

米家皮皮灯使用说明书




我是谁

我是米家皮皮灯。

我拥有个性的情绪表达
和多种感知能力。

我会跳灯光舞，
还能陪你玩游戏哦。

我会用自己的方式
感受你和这个世界。

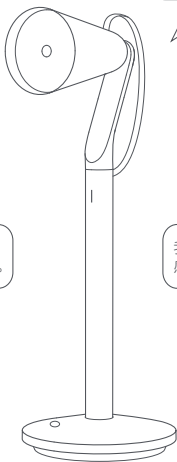


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。


由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

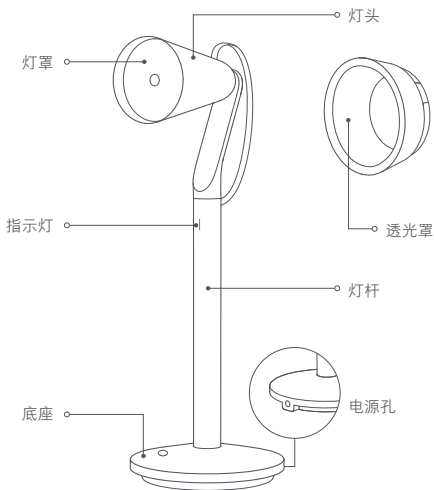

提示：

在互动时，指示灯作为心情灯，通过不同颜色灯光表达个性情绪。

运动配置

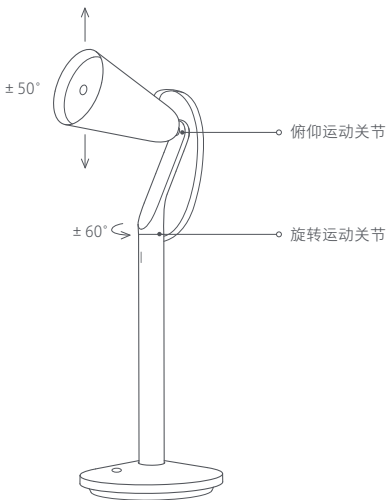


提示:


- 请通过米家APP遥控调整灯头照明角度。再次打开时，皮皮灯将恢复至遥控调整的角度。
- 互动时米家皮皮灯会自主转动灯头角度。
- 请勿使用外力强行转动灯头。

传感配置

头部触摸区域

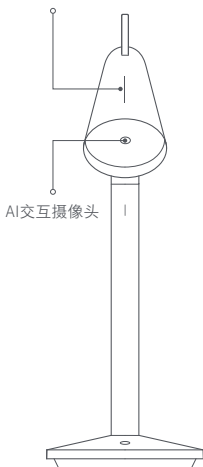


加速度计

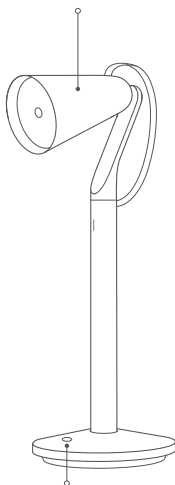

触摸开关

竖直方向视野
50°




水平方向视野90°

使用

连接电源

米家皮皮灯放置在水平桌面，将适配器插入底座电源孔中。随后米家皮皮灯自动旋转灯头进行电机自检，自检完成后方可使用。

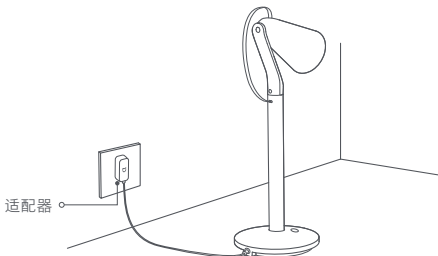


触摸开关键

短按：开启/关闭米家皮皮灯

连续短按两次：启用/停用互动功能

长按：循环灯光模式，松手即可停在当前灯光模式



提示：请通过米家APP选定常用的灯光模式。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家 APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击⊕，根据APP提示方式添加设备。

提示：


本产品连接米家APP，支持的手机系统为Android 5.0或iOS 10.0及以上版本。
本产品仅支持连接2.4GHz频段的Wi-Fi网络。
由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。



8BB74A31

恢复出厂设置

重置孔（RESET）在米家皮皮灯底座的底面。先接通电源，等待米家皮皮灯启动完成。再用纤细物插入重置孔长按7秒，当米家皮皮灯开始呼吸闪烁时即可松手，呼吸闪烁后灭灯，米家皮皮灯将恢复出厂设置并重启。




提示：当米家皮皮灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，重新进行网络选择。

互动

手势互动

将一只手朝向摄像头的正前方，做出手势并停留 1-2 秒，米家皮皮灯会匹配和触发手势对应的功能；有效识别距离为 30-50 cm。

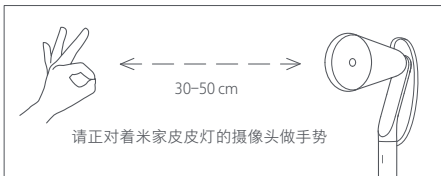

动态手势示例 ①：

从攥拳到五指张开为开灯，
从五指张开到攥拳为关灯。



静态手势示例 ②：

做出“捏合”手势，拇指和食指张开为增大亮度，捏合为减小亮度。



了解更多手势说明与互动玩法，获取更多产品介绍请连接米家APP。

提示：

- 使用手势操控时，请确保米家皮皮灯所处环境光线良好。
- 使用手势调节亮度时，建议将拇指和食指张开成不小于45°的角度，在摄像头前约40cm处保持静止1-2秒，指示灯白色闪烁启动亮度调节。调节到合适亮度后，将手从摄像区域移开即可。

触碰互动


尝试与米家皮皮灯互动，它会做出更多反馈动作。

如图 ① 所示，摸头：用手指沿着米家皮皮灯头部触摸区域，往复抚摸，它会很舒服。

如图 ② 所示，轻拍：轻轻拍打灯头，它能感受到你拍它，并做出反应。

如图 ③ 所示，轻摇：轻轻摇动米家皮皮灯，它能感受到你在推它。

示例：在黑夜中，轻轻摇晃皮皮灯，它会懂你并开灯。



①



②




③

安装透光罩（可选）

将米家皮皮灯用于长期办公时，可选择安装透光罩，以获得更舒适的照明体验。

安装方式：

1. 揭下图透光罩尾部的双面胶贴纸。
2. 将透光罩尾部按图示方向安装至皮皮灯灯头，并用力按压两下粘贴处确保安装牢固。
3. 轻轻拉拽透光罩，确保无松动。



提示：

- 安装透光罩可提升照明体验，但会影响米家皮皮灯运动效果。
- 透光罩安装成功后，切勿频繁拆卸，以防造成灯头损坏。



扫码了解透光罩安装方式
以及更多手势说明与互动玩法

产品特点



个性情绪



手势控制



互动陪伴



智能场景



跟随照明



动作编辑

注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 请勿使用非标配适配器，以免造成产品损坏或引起安全隐患。
- 此产品的光源模块、电机运动模块是不可替换的；当模块达到其寿命时，应替换整个灯具，请勿私自拆解产品。
- 此产品在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
- 使用过程中请勿覆盖产品，以免影响散热。
- 当产品温度过高时，请勿触摸灯罩、灯头尾部和底部，以免烫伤。
- 当产品温度过高时，可能会自动中断工作。
- 此产品需水平放置使用，请平稳放置，勿倾倒使用。
- 应确保电源连接后，产品转动部件的转动不受外力阻挡。
- 请勿在产品上放置物品。
- 禁止机械撞击、碾压或抛掷产品。
- 此产品转动部件为高精度控制装置。摔落或受到外力碰撞、挤压可能会使转动部件损坏，导致工作异常。
- 请确保摄像头表面洁净，没有异物遮挡。首次使用前需移除摄像头保护膜。
- 透光罩安装成功后，切勿频繁拆卸，以防造成灯头损坏。

指示灯状态说明

指示灯类型	设备状态	指示灯颜色
设备工作状态	设备正常工作中（关闭互动）	白色
	互动空闲状态（开启互动）	青色
	工作异常	红色闪烁
网络状态	设备待连接	橙色闪烁
	正在联网、OTA升级	蓝色闪烁
动作情绪状态	高兴情绪	黄色
	悲伤情绪	蓝色
	厌恶情绪	绿色
	愤怒情绪	红色
	害怕/惊讶情绪	紫色
	平静情绪	橙色
	邀请用户玩游戏	红绿蓝三色循环
目标识别	摄像头识别成功	闪烁两次
	摄像头目标识别工作中	呼吸式闪烁

基本参数

产品名称	米家皮皮灯
产品型号	MJPPD01ZM
工作温度	0℃~35℃
工作湿度	0%~85%RH
色温范围	2700K~5700K
台灯输入	12V $\overline{\text{---}}$ 2A $\diamond \text{---} \odot \text{---} \diamond$
额定输入	100-240V~ 50/60Hz 0.1A
额定功率	12W
照明功率	5W (18 × 0.5W/LED模块)
电机功率	7W
功率因数	0.5
照明寿命	约25000小时
运动寿命	约18000次
光通量*	170lm
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
支持系统	Android 5.0 或 iOS 10.0及以上版本
长度/高度	162mm/401mm
底座直径	140mm
灯头直径 (无透光罩)	75mm
灯罩直径 (无透光罩)	68mm

*注：特指未安装透光罩时的光通量。

CMIIT ID: 2022DP15894

执行标准：GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008，GB/T 17743-2021

产品中有害物质的名称及含量

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为 10 年。 (本产品符合 RoHS 环保要求，目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。)						



米家皮皮灯产品保修说明

米家皮皮灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《米家皮皮灯产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日 - 15 日内，本产品出现《米家皮皮灯产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《米家皮皮灯产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机	1年
附件	适配器	1年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家皮皮灯产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家皮皮灯产品性能故障表》所列性能故障。如使用非额定电压、使用非标准适配器等导致的产品性能故障。

四、米家皮皮灯产品性能故障表

名称	性能故障
主机	产品通电后不工作、灯不亮、无法通过APP搜索到米家皮皮灯、底座按键功能失效、复位按键功能失效、头部触摸失效、灯头无法转动、指示灯无效、摄像头无法识别目标、其他硬件故障导致功能无法使用。
适配器	无法正常给米家皮皮灯供电。

五、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。
3. 如使用中米家皮皮灯自动熄灭且APP提示温度过高，此为米家皮皮灯过温保护提示功能，建议关灯适当通风降温后再次开灯使用。

服务电话：400-100-5678

服务网址：www.mi.com/service

委 托 方：小米通讯技术有限公司

生 产 者：追觅（天津）信息技术有限公司
（小米生态链企业）

地 址：天津自贸试验区（东疆保税港区）

亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1-1-2112

