米家净化加湿器3 Pro 使用说明书

安全须知

· 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
· 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
· 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
· 产品适用海拔：≤ 5000 米。
· 如果电源适配器损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用电源适配器来更换。
· 本产品只能与随主机配送的电源适配器一同使用。
· 注水和清洁时拔掉电源插头。
· 在进行清洁、维护作业或移动本产品之前，请务必断开电源。
· 建议每周进行一次自清洁。自清洁结束后，请清洁水箱、加湿滤芯和接水盘。从接水盘排出的积水可能有消毒水的味道，属正常现象。
· 禁止使用热风清洁激光颗粒物传感器。
· 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
· 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
· 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
· 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
· 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
· 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
· 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
· 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
· 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
· 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
· 本产品符合 GB 44703-2024，风险等级：免除级 RG0。
· 电子说明书查询：消费者可在小米商城产品销售页面查询对应产品电子说明书。
· 水箱适合水温为 5℃ ~38℃，请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等。
· 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次加湿滤芯和接水盘。

注意事项


· 请勿在通电状态或内部有水的情况下倾斜或翻转本产品，避免损坏内部电子元件。
· 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
· 请于正常室温（5℃ ~ 40℃）下使用。
· 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免损坏机器。
· 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害或其他损害。
· 请放置于平坦位置，避免倾斜。
· 请勿遮挡进、出风格栅，出风格栅附近避免放置家电、重要纸质文件。
· 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
· 室温低于 0°C时，请将水箱和底座内的水倒出，以免结冰导致损坏。
· 工作中，请勿触摸进、出风格栅。
· 雷雨天气或长期不使用时，请立即拔掉电源适配器。
· 请勿用湿手插拔电源适配器，以免发生触电危险。
· 电源线不得打结、损坏、被重物挤压或改造使用，否则可能会导致触电、短路或着火。
· 电源电压必须要与本产品额定电压一致。如电源电压不相符，请勿使用产品。
· 需连接适合电源适配器的电源插座，拔出电源插头时应从插头处拔起，请勿拉扯线材。
· 长期不使用时，请清空水箱内的水，风干加湿滤芯，避免产生异味。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进、出风格栅。
· 请勿坐、倚靠或倾斜本产品，产品倾斜可能导致水位报错甚至水外溢，使用时需放置平稳。
· 与家用燃气器具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请务必保持底座和电源适配器干燥且完好无损。
· 本产品仅供室内使用。
· 开窗通风会加速室内湿润空气流失，影响加湿效果。为了保证较好的加湿体验，使用期间请减少通风。

产品介绍


提示:

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


包装清单：净化加湿器、滤芯 ×2（已安装）、电源适配器、说明书、快速指南。

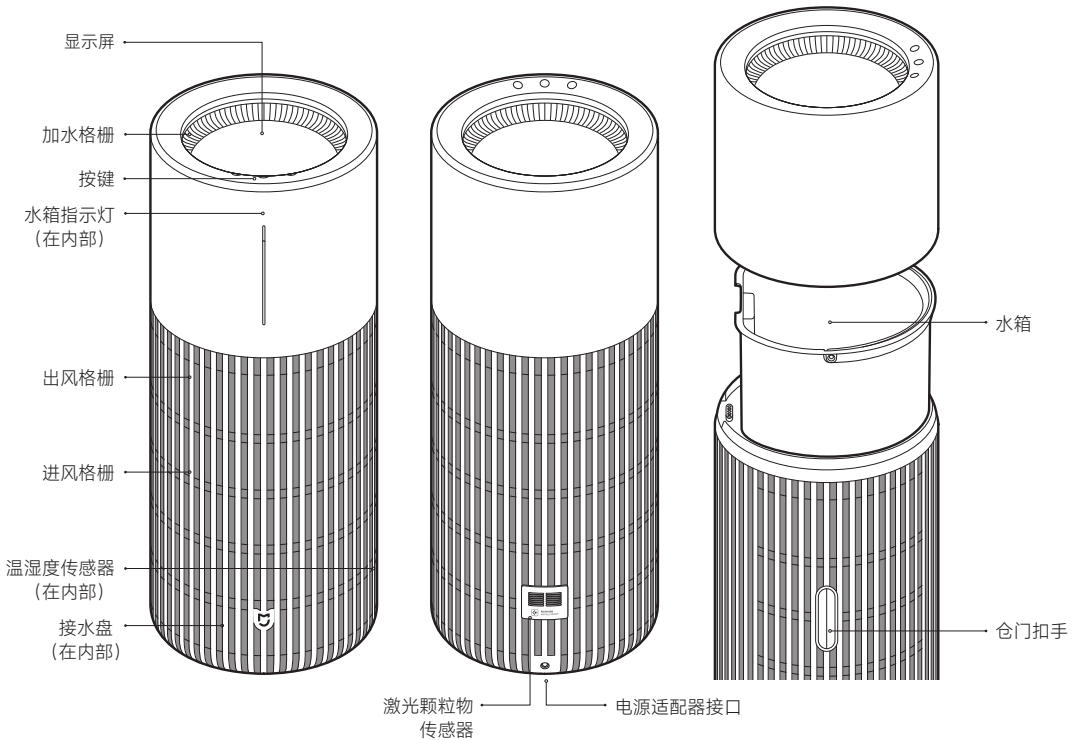

按键

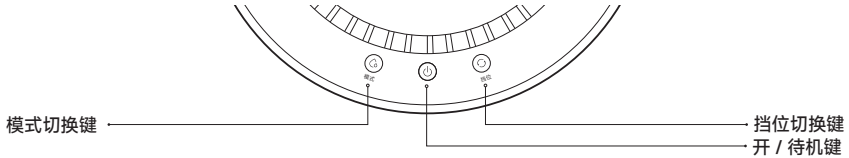

显示屏

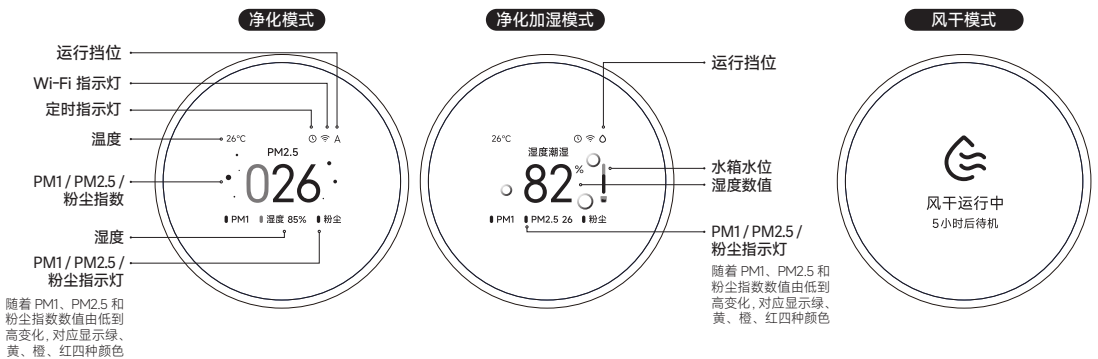

Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换运行挡位

睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境

最爱：可在米家 APP 中，通过调整适用面积，自定义运行风速

1 挡：低速运行

2 挡：中速运行

3 挡：高速运行

恒湿：根据目标湿度自动调节风量，维持房间恒定湿度

睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境

最爱：可在米家 APP 中，根据提示的适用面积自定义运行风速

1 挡：低速运行

2 挡：中速运行


3 挡：高速运行

提示： 恒湿挡默认目标湿度 55%RH，可通过米家 APP 调节目标湿度。

安装

移动

借助底部万向轮，将净化加湿器移动到合适的位置。

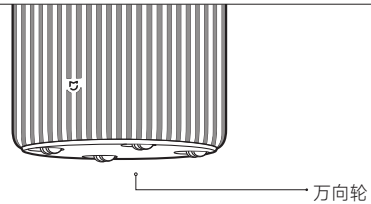


提示:

·务必将净化加湿器放在水平地面。
·若净化加湿器放置于光滑地面，可能滑动移位。


位置摆放

为确保净化加湿器高效运行，使用时，主机的进、出风格栅和激光颗粒物传感器应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

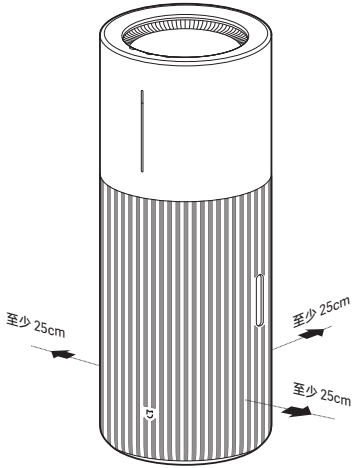

连接电源适配器

先连接适配器电源线，再接通电源。

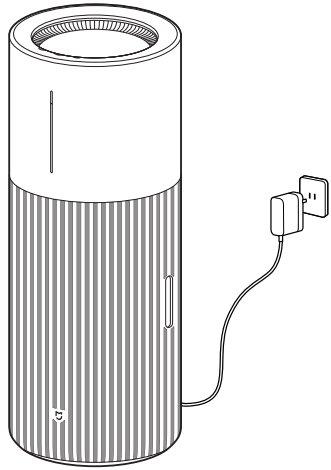

提示: 使用净化加湿器时，建议关闭门窗以获得更好的净化加湿效果。

使用

注意：

· 加水前请先断开电源适配器。
· 请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。
· 请勿放置于易倾倒、不稳固的场所，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。


提示：

· 净化加湿模式下，本产品会通过电解反应对水箱、加湿滤芯、水路进行持续杀菌。为充分发挥杀菌功能，请添加自来水。
· 顶部加水速度较快时，会有少量水溅出，请缓慢加水。若出现溢水的情况，请取出水箱倒出多余的水，擦干机身后即可正常使用。
· 净化加湿器按键有防水保护，但在使用过程中，也请保持按键干燥，避免积水引发误触，避免长时间受潮导致异常。
· 首次使用滤芯时，有轻微的气味，该气味无毒无害，使用一段时间后会自行消失。

加水


方式一：

直接从顶部加水，加水量不得超过上水位。

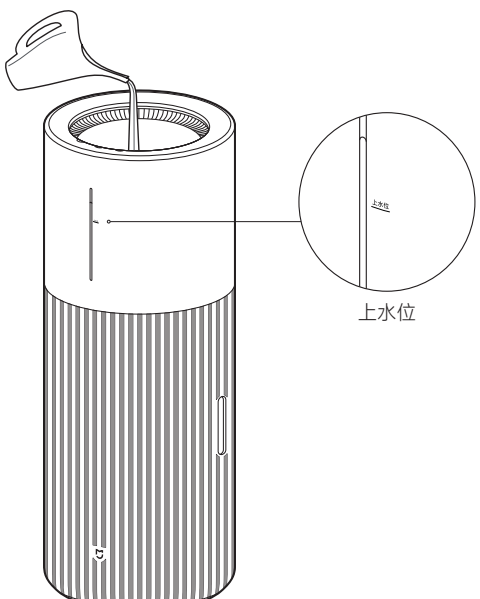

方式二：


1. 取下机头。

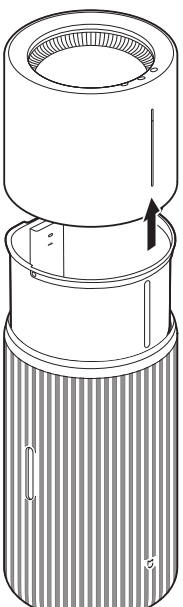

2. 握住水箱提手，向上提起以取出水箱。




3. 如图，向水箱中加水，加水量不得超出上水位。

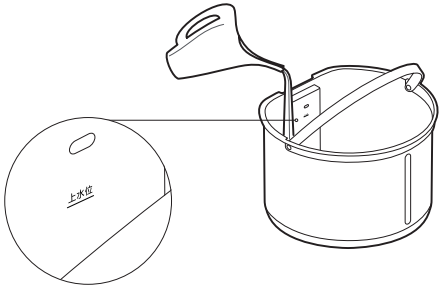

上水位

4. 将水箱装回机器，然后将机头的水位视窗对准水箱的水位视窗，装回机头。

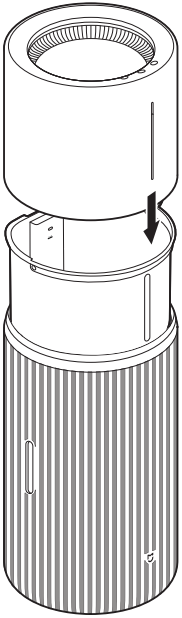

开机 / 待机

接通电源，轻触开 / 待机键开机 / 待机。




提示：

待机前建议风干滤芯，尤其长期不用时，可防止产生异味和发生霉变。

切换模式

开机运行时，轻触模式切换键可以切换以下运行模式：

- 净化模式：仅净化空气，不加湿空气。
- 净化加湿模式：净化空气的同时也会加湿空气。
- 风干模式：风干滤芯（持续时长：5 小时）。使用净化加湿模式后，待机前建议风干滤芯。



提示：

- 运行中，水泵可能会自动启停，有轻微抽水声，大约持续 1 分钟，属正常现象。
- 如净化加湿器机身表面有水，请用干布擦干。
- 净化加湿模式中，水箱指示灯常亮。
- 净化加湿模式下湿度超过 80% 且持续 1 小时以上时，净化加湿器会暂停运行。湿度下降至 80% 以下后恢复运行。


调节挡位

净化加湿模式中

轻触挡位切换键，循环切换运行挡位：恒湿、睡眠、最爱、1 挡、2 挡、3 挡。


净化模式中

轻触挡位切换键，循环切换运行挡位：自动、睡眠、最爱、1 挡、2 挡、3 挡。



开 / 关童锁

长按挡位切换键 7 秒，开启或关闭童锁。





童锁已开启　　童锁已关闭

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据米家 APP 提示方式添加设备。

E1E75587

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

提示： 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。


重置 Wi-Fi

长按模式切换键 7 秒，显示屏提示打开米家 APP 开始连接时，Wi-Fi 重置成功。



恢复出厂设置

开机状态下，同时长按开 / 待机键和挡位切换键 7 秒，净化加湿器“嘀”一声后重启，恢复出厂设置成功。

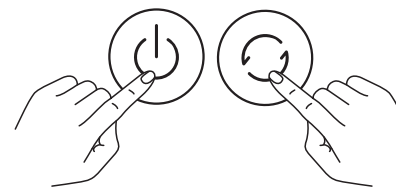


维护与保养

⚠ 警告： 务必使净化加湿器待机并拔出电源适配器，静置 1 分钟后再进行以下操作。

更换空气净化滤芯

1. 打开仓门，按下滤芯卡扣的同时拉住拉手取出旧空气净化滤芯。
2. 使滤芯卡扣在上，将新空气净化滤芯安装到位，然后关闭仓门。

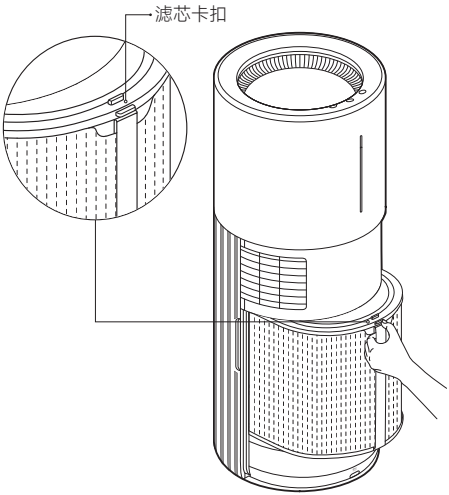

提示：


· 空气净化滤芯为耗材，建议 6 ～ 12 个月更换一次。
· 可在米家 APP 中查看空气净化滤芯剩余使用寿命。
· 更换空气净化滤芯后，长按挡位切换键 3 秒重置滤芯，或在米家 APP 中操作。
· 请务必更换和整机适配的整套滤芯。

空气净化滤芯
型号：CJSJSQ02ZMKQLX　尺寸：274 × 216 × 284mm

提示：装入新滤芯前请务必去除新滤芯包装袋。

更换加湿滤芯

1. 打开仓门，取出空气净化滤芯，从拉手位处拉出旧加湿滤芯。
2. 使拉手位向外，将新加湿滤芯安装到位，然后装回空气净化滤芯，再关闭仓门。

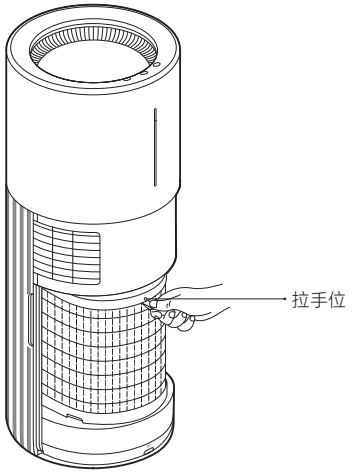

提示：

· 加湿滤芯为耗材，建议 6 ～ 12 个月更换一次。
· 可在米家 APP 中查看加湿滤芯剩余使用寿命。
· 购买官方专用加湿滤芯会赠送积垢盒，请和新滤芯同步更换。
· 更换加湿滤芯后，长按模式切换键 3 秒重置滤芯，或在米家 APP 中操作。
· 请务必更换和整机适配的整套滤芯。


加湿滤芯
型号：CJSJSQ02ZMJSLX　尺寸：237 × 214 × 276mm


⚠ 警告：务必使净化加湿器待机并拔出电源插头，静置 1 分钟后再进行以下操作。

清洁激光颗粒物传感器

如图，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机清洁仓门滤网和传感器。

注意：切勿使用热风。

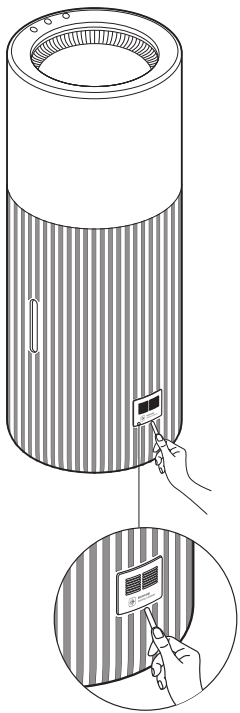


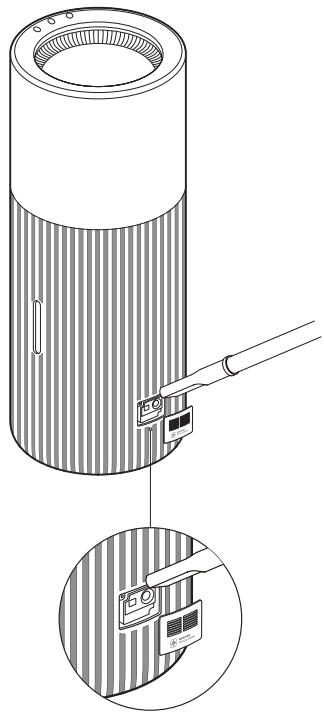


提示： 若长时间不使用，建议清洁后风干滤芯，同时清理接水盘，再妥善收纳，以免产生异味。

清洁滤芯仓、水箱、接水盘和积垢盒


1. 拿下机头，取出水箱，倒出水箱剩余的水，使用软布轻轻擦拭水箱内壁。



2. 将机身移至卫生间或水槽处。依次拉出两个滤芯，冲洗其中的加湿滤芯。

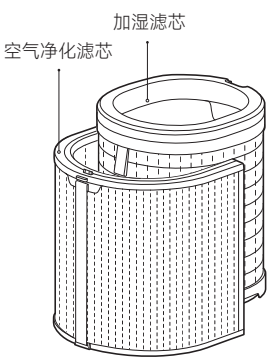


3. 找到机身底部排水口的灰色胶塞。从右侧打开胶塞，排空积水，然后将胶塞塞回。

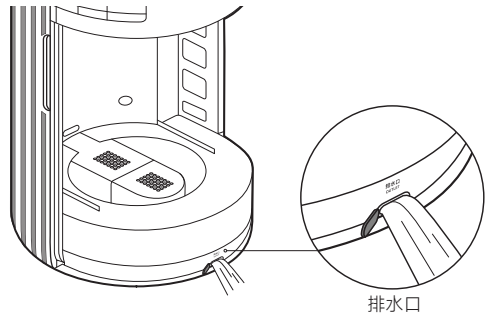


4. 沿箭头方向拉出积垢盒并冲洗。用软布擦拭接水盘及积垢盒。装回积垢盒时，轻轻向下压的同时按原位推入，直至卡合到位。

提示： 不同批次产品实物可能略有差异，请以实物为准。

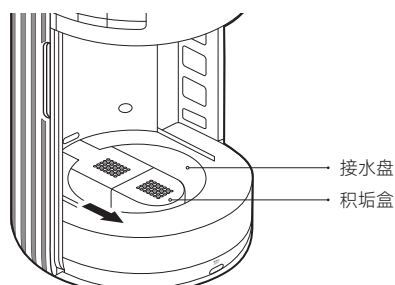



5. 使用吸尘器清洁附着在进风格栅和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

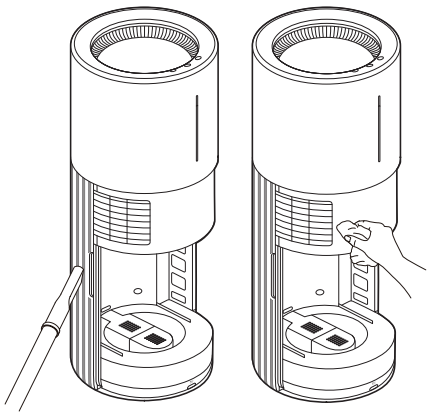


清洁传感器浮漂

1. 向上拉浮漂盖板，取下浮漂盖板和传感器浮漂。

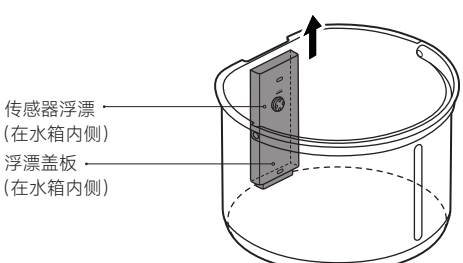

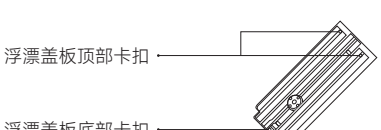


2. 用清水冲洗干净后，将传感器浮漂放在浮漂盖板内，然后将浮漂盖板底部卡扣对准水箱底部的安装位，正确安装到位。



自清洁

1. 清空水箱的剩水，再向水箱加入 2 升以上自来水，请勿使用纯净水。



2. 同时长按模式切换键和挡位切换键 3 秒，或通过米家 APP 开启自清洁程序。自清洁过程中，本产品会通过比净化加湿模式运行时更强的电解反应对水箱、加湿滤芯、水路进行强力杀菌。自清洁持续约 20 分钟后结束。

提示：

- 建议每周进行一次自清洁。
- 自清洁结束后，请清洁水箱、加湿滤芯和接水盘。从接水盘排出的积水可能有消毒水的味道，属正常现象。
- 累计运行一段时间后，开机时会提醒需要自清洁。请及时完成自清洁或轻触除开 / 待机键外的其他按键关闭提醒。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电源插座异常	更换供电正常的电源插座
	电源适配器未连接好	检查电源插头，插好电源适配器
	仓门未安装到位	正确安装仓门
米家 APP 搜索不到净化加湿器	Wi-Fi 信号弱	确保手机和净化加湿器靠近路由器
	净化加湿器未开机	正确开机
漏水	水箱未安装到位	正确安装水箱
	净化加湿器未放置平稳	平稳放置净化加湿器
	水箱加水超过上水位	倒出超出上水位的水，擦干水箱外部
湿度显示异常	净化加湿器进风格栅被覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
水泵异响	水泵低水位空转	加水后重启
	水箱需清理	清洁水箱
功能异常	水箱缺水	加水
	风机故障	联系售后
	水泵故障	
出现异味	水蒸发后有杂质和细菌残留	请及时清洁维护，并定期使用自清洁功能

基本参数

产品名称：净化加湿器
产品型号：CJSJSQ02ZM
额定电压：24V ⎓
额定功率（净化加湿模式）：55W
额定功率（净化模式）：36W
适配器额定输入：200 – 240V~, 50/60Hz, 2.0A
额定加湿量：1800mL/h
睡眠挡加湿量：450mL/h
产品尺寸：320 × 320 × 810mm
产品净重：约 10.9kg
加湿效率等级：A 级

额定水箱容量：8L
噪声：65dB(A)
睡眠挡噪声：31dB(A)
甲醛洁净空气量（单成分加载）：220m³/h*
甲醛累积净化量（单成分加载）：1000mg
颗粒物洁净空气量（PCADR）：400m³/h*
颗粒物累积净化量（PCCM）：12000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：70m³/h*
去除目标污染物种类：颗粒物、甲醛、H1N1
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

* 依据 GB/T 18801-2022 标准测算。

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711 的无线电发射模块

净化机理：空气中的污染物，随气流通过滤芯，其中固态污染物被熔喷滤材过滤拦截；甲醛与除醛活性物质接触，发生反应被快速去除，从而达到净化效果。

本产品滤材采用抗菌、抗病毒、抗霉菌涂层：
· 对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌金黄亚种的抗菌率，满足国家标准（不低于 90%）。
· 对甲型流感病毒（H1N1）的抗病毒率，满足国家标准（不低于 90%）。
· 对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉的防霉等级，满足国家标准（≤ 1 级）。
在 30m³ 试验舱内、最高挡位运行条件下：
· 对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 70%）。
· 对甲型流感病毒（H1N1）的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 99%）。
· 对花粉过敏原的 1 小时去除率，满足国家标准（不低于 80%）。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2- 乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自签收次日起 8 日 - 15 日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修期限
整机	主机及构成（不含主要部件）	1 年
主要部件	风机马达	3 年
附件	电源适配器	1 年
耗材	空气净化滤芯、加湿滤芯	15 天
耗材	积垢盒	无保修

提示：

·因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
·本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条款

1. 超过三包有效期限。
2. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
3. 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
4. 产品本体上的 SN 编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
5. 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
6. 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
7. 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
8. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家净化加湿器3 Pro	正常使用情况下显示屏不显示或触控按键失效
	正常使用情况下加湿功能失效
	正常使用情况下 Wi-Fi 功能失效

78324
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 3 层 6319 室

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.0
260714-YX

纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务