DREAME 追觅

追觅智能双色灯带 S20 使用说明书

(ZM180LTMKG)

下载米家 App 获取更多智能体验

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

使用须知

感谢您购买追觅照明产品。

说明书内部智控电源示意图可能与智控电源实物形状有所差异，这是不同型号智控电源的原因。使用照明产品前请详细阅读本说明，这将会引导您正确安装并使用智控电源。

*安装前，请务必切断电源以防触电。

*安装时应严格按照说明书步骤进行操作，若安装不当，易引起失火、触电、坠落等事故。

*请委托电器专业人员安装/检修接线要符合国家标准。

*控制器不可放置在潮湿有水雾水珠的地方。

*产品为高功率控制装置，使用过程中可能温度会高，设备通电作业时请勿用手直接接触外壳表面。

产品参数

产品名称	追觅智能双色灯带 S20
产品型号	ZM180LTMKG
额定输入	220-240VAC（±10%）/50-60Hz
功率因数	PF0.9
额定输出	DC 24V
额定功率	180W max
工作温度	-10℃~45℃
工作湿度	20%RH~90%RH
输出端口	C+（灯带+）、C-（暖光-） W+（灯带+）、W-（冷光-）
产品尺寸	L253xW43xH31mm
通讯方式	Bluetooth
执行标准	GB17625.1-2022；GB/T 17743-2021； GB/T 19510.1-2023；GB/T 19510.213-2023

产品特点

·外壳采用高温PC注塑成型，工业化外形设计，超声波焊接，激光刻字，长久清晰；

·采用高效PFC+LLC电路，具有恒压、过功率保护设计，抗干扰性强，工作可靠稳定；

·输入输出采用8mm接线端子，安装简单，使用安全可靠。

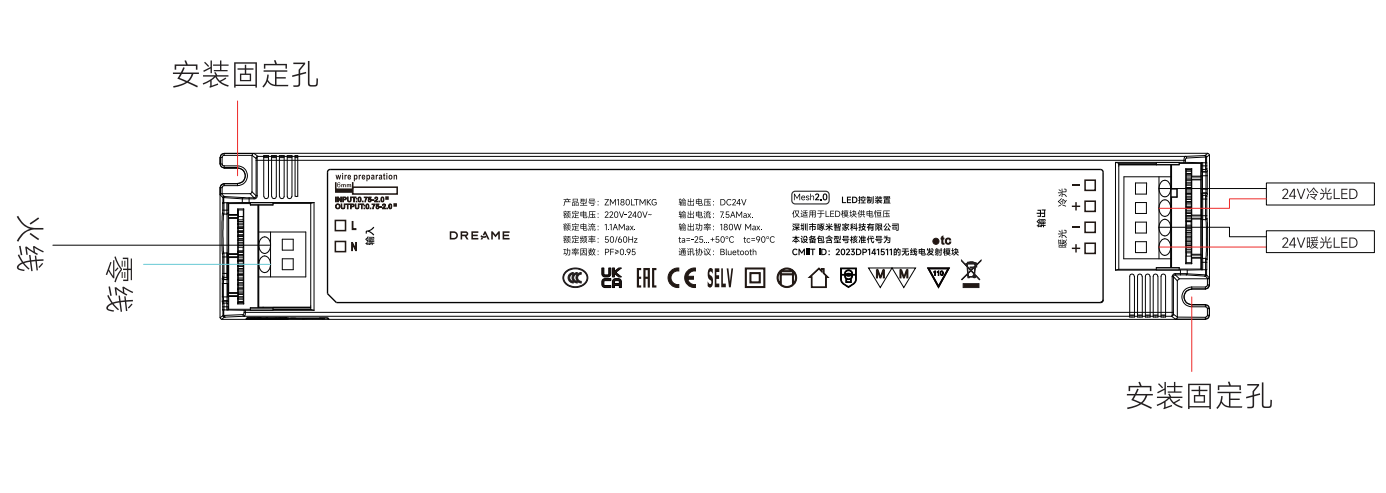

安装要求

·输入线建议采用0.75平方以上的CCC认证线，按下图示棕（火线）接L端口、蓝（零线）接N端口安装；

·输出线可依据负载大小要求，合理选择输出线的大小，并以红（V+)、黄（W-）、白（C-）区分；

·如控制装置需要固定安装时，按下图示的两“内部固定孔”处用M3螺丝先固定好控制装置，且需要确定固定螺丝帽离接线端子3mm以上的距离，再安装输入和输出线，盖好端盖。

注意事项

·本产品为CCC认证，请参考国家强制性产品要求使用；

·使用时请注意输入电压要求220-240VAC（±10%）/50-60Hz,输入带电压保护，如电网有瞬间电压低时，会出现无输出保护或闪动，属于电源保护正常现象，电网正常后恢复正常工作；

·负责总功率不超过LED控制器总功率90%；

·产品为室内使用，请注意防雨和防潮。

安装步骤

第一步：从盒内取出电源。

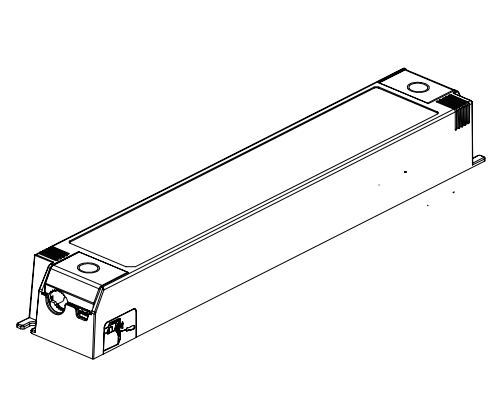

第二步：用螺丝刀从侧面撬开电源盒两侧端盖。

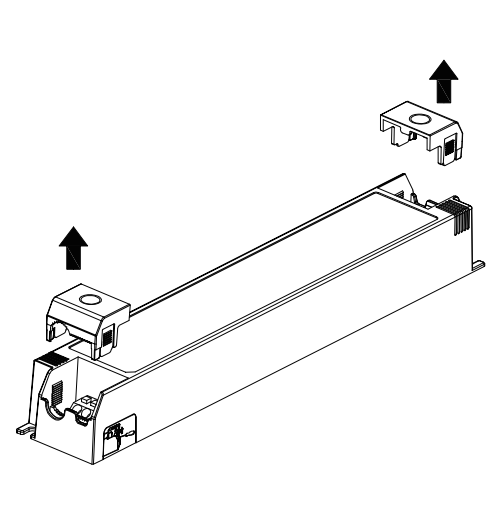

第三步：根据电源壳体标识的内容指示接好输入、输出线。

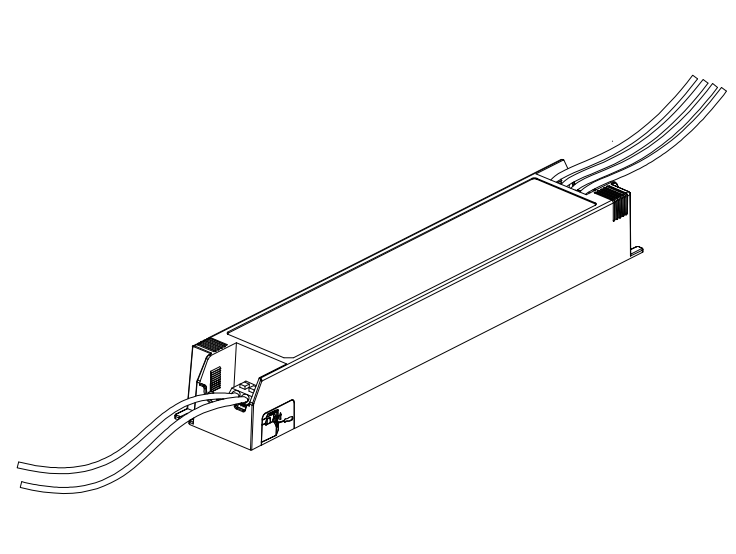

第四步：将翘起端盖，按图示方向扣入本体。

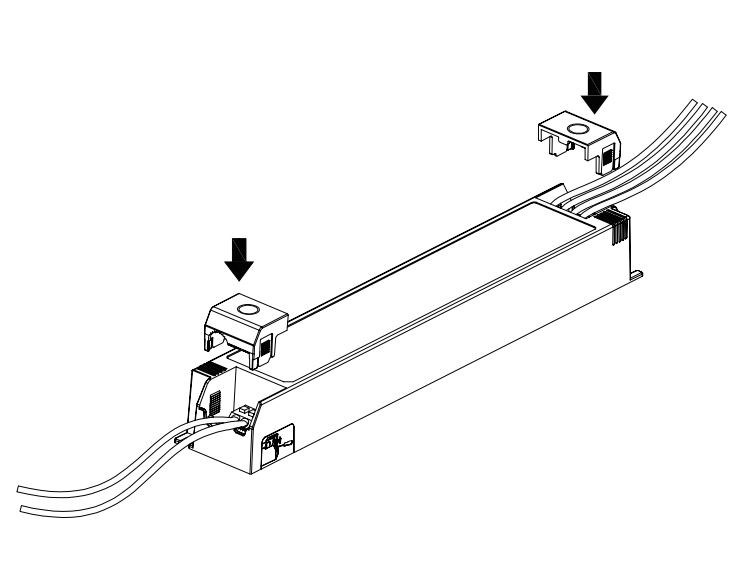

第五步：轻压端盖顶部，使端盖完全扣入本体。

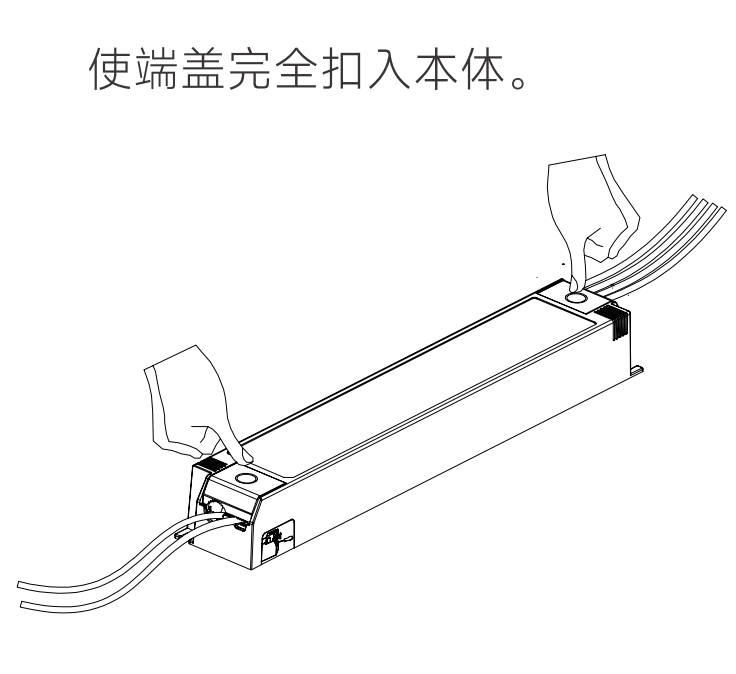

第六步：将端盖压入完成后，确保电源线接线可靠且不会脱出。

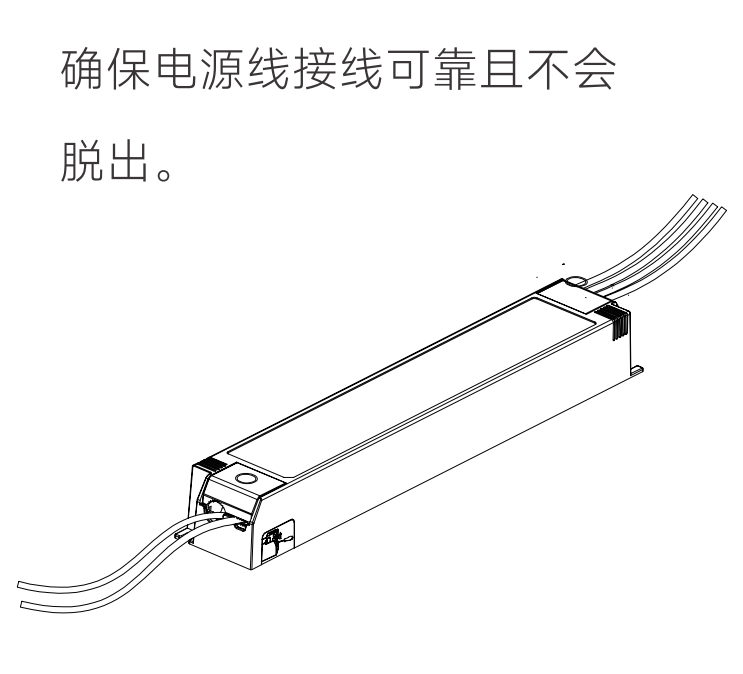

产品性能故障表

序号	常见故障现象	故障原因	快速排除方法	备注
1	输出功率变小或灯亮度低	输出过功率保护	检查负载是否过大或不符	
2	无输出	输出短路或电源坏，或输入端未通电	检查线路、负载或更换电源	
3	在米家APP内搜索不到设备	产品通讯模块故障 产品已添加过未重置	确保网络正常且蓝牙为开启状态 连续通断电9次后添加	

连接米家APP

1.本产品连接APP及进行相关智能控制，需配合蓝牙mesh网关使用，蓝牙mesh网关需另行购买。

2.在连接APP及进行相关智能控制前必须先恢复出厂设置，并确保蓝牙mesh网关联网正常。

3.已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

4.扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

5.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。或使用带有语音功能的mesh网关时，可以对设备发出语音指令:“小爱同学，发现设备”按照小爱同学语音提示连接即可。

*请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网(本产品不支持5G网络)。本产品在APP设备列表中对应的名称为“追觅智能双色灯带 S20”

产品米家二维码

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

恢复出厂设置

1.设备初次上电，默认进入配网状态。

2.使用墙壁开关连续开关8次(每次开2秒，关5秒)，第9次上电后，灯具亮暗呼吸，表示重置成功，进入配网状态。

安全注意事项

1.使用前请确认电压符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患;

2.此电源控制器内的设备应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；

3.智控电源在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；

4.此设备的外部外壳线缆不能替换，如有外壳线缆损坏，该设备即应报废。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规格的限量要求以下。

× 表示该有害物质在至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品可享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由啄米智家售后服务中心检测确定，可享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由啄米智家售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

三包凭证

三包凭证可沿此剪下

追觅智能双色灯带 S20

客户姓名__________________（先生/小姐）联系电话________________

客户地址____________________________ 序 列 号________________

产品型号____________________________ 购机日期________________

购机商店____

商店地址____

发票号码____

购机单位盖章

追觅智能双色灯带 S20

客户姓名__________________（先生/小姐）联系电话________________

客户地址____________________________ 序 列 号________________

产品型号____________________________ 购机日期________________

购机商店____

商店地址____

发票号码____

购机单位盖章

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。