
Yeelight 立式学习灯 V5

使用手册

YEELIGHT 易来

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

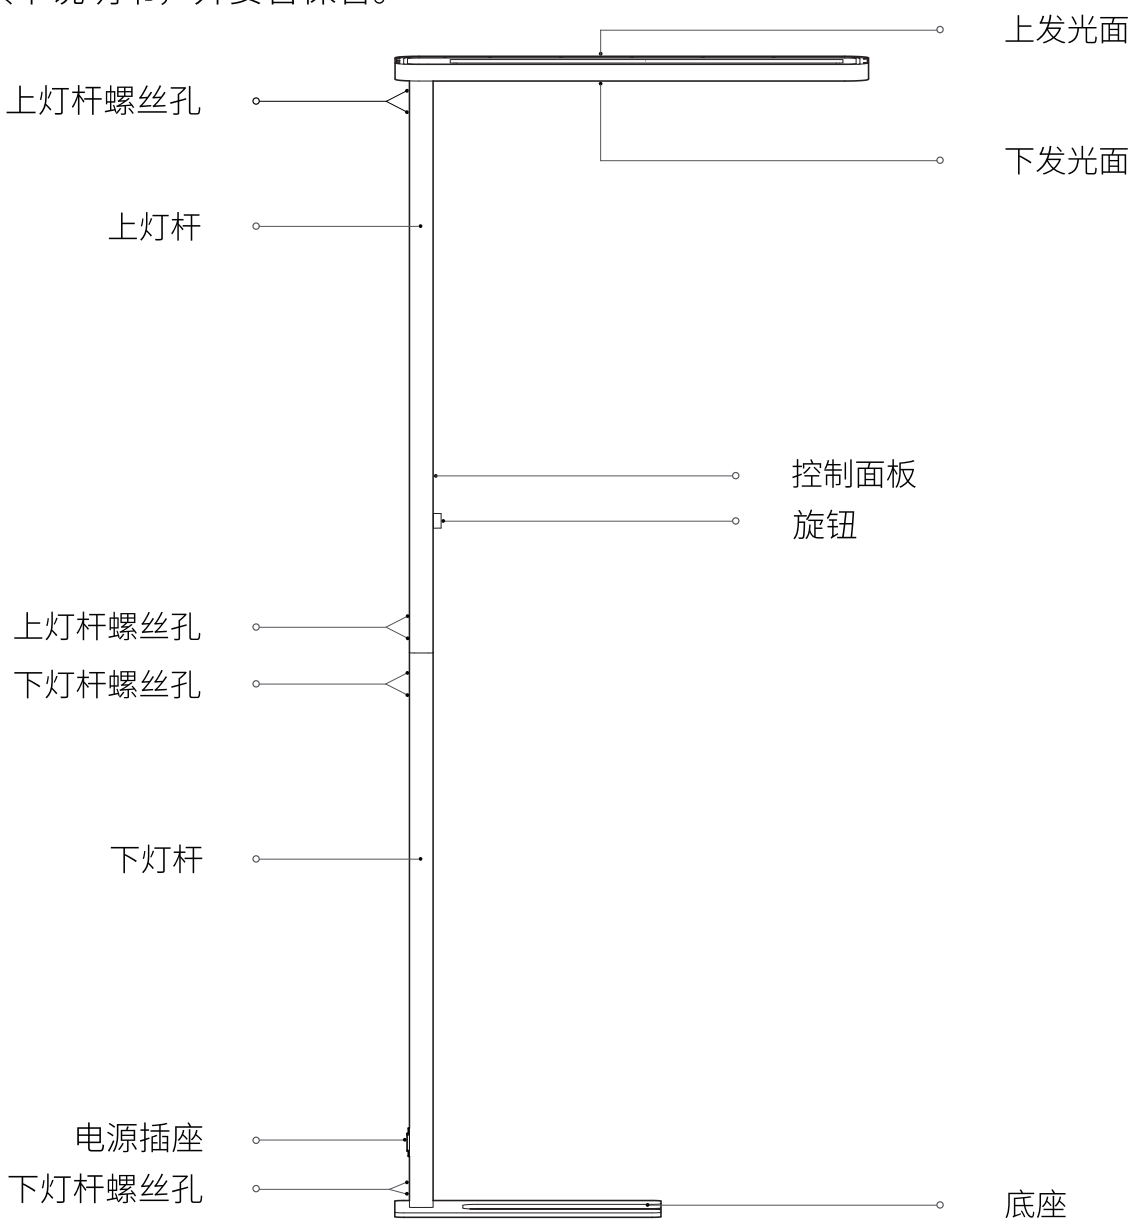


配件一览



安装螺丝 ×7



内六角扳手
(2.5mm)



电源线

注意：


螺丝数量内含一颗备用螺丝。

提示：


使用手册中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明


1 连接灯头连接杆和上灯杆内的接线端子后，取配件袋中2颗螺丝，将灯头与上灯杆锁紧；

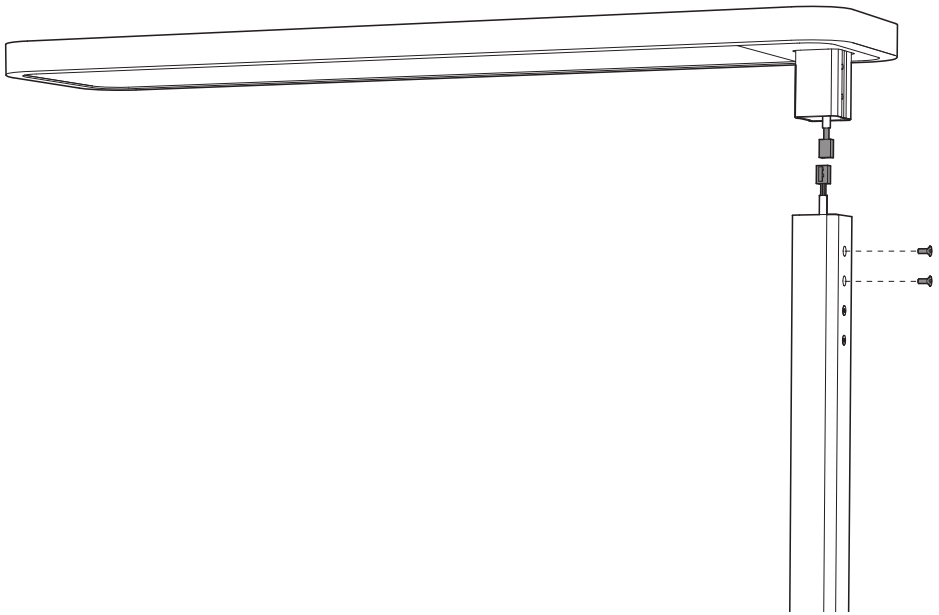

2 将底座放到地面，将下灯杆插入底座连接杆，取配件袋中2颗螺丝，将下灯杆与底座锁紧；

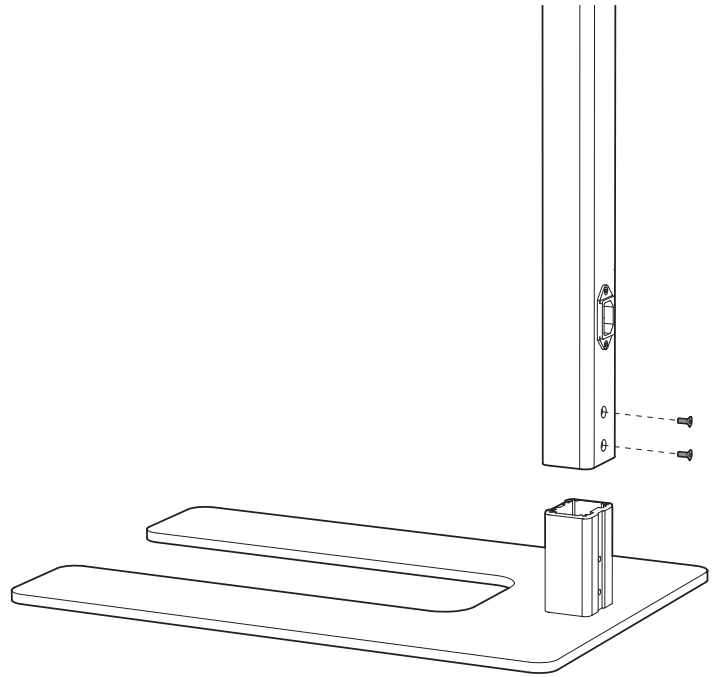


3 把前面安装好的底座部分和灯体部分放倒，连接上、下灯杆内的接线端子，并用配件袋中的2颗螺丝，将两根灯杆连接处锁紧；

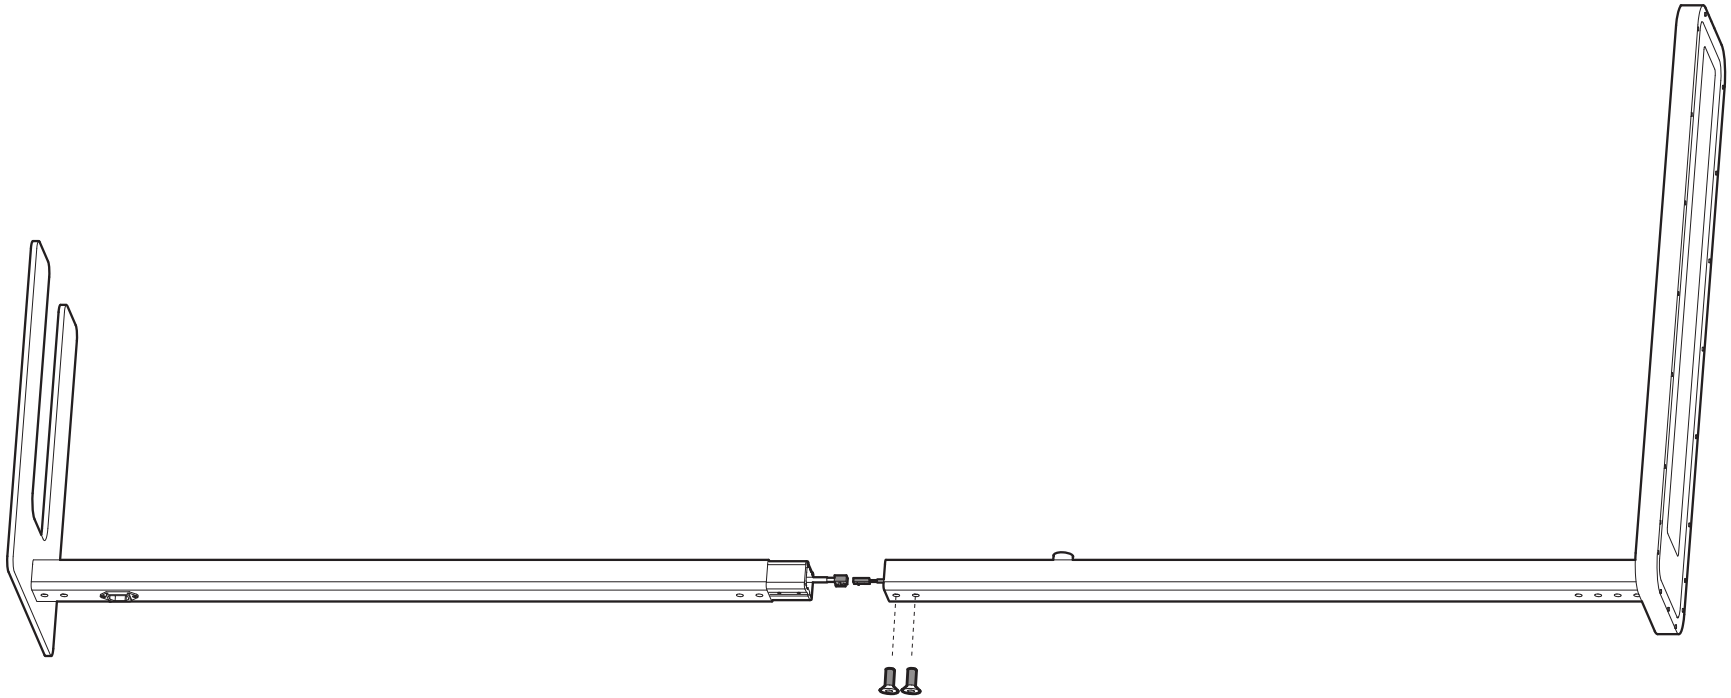

注意：

放倒时做好防护，防止刮花。


4 将电源插头插入下灯杆底部后面的电源插座，将灯摆放在实际使用位置。

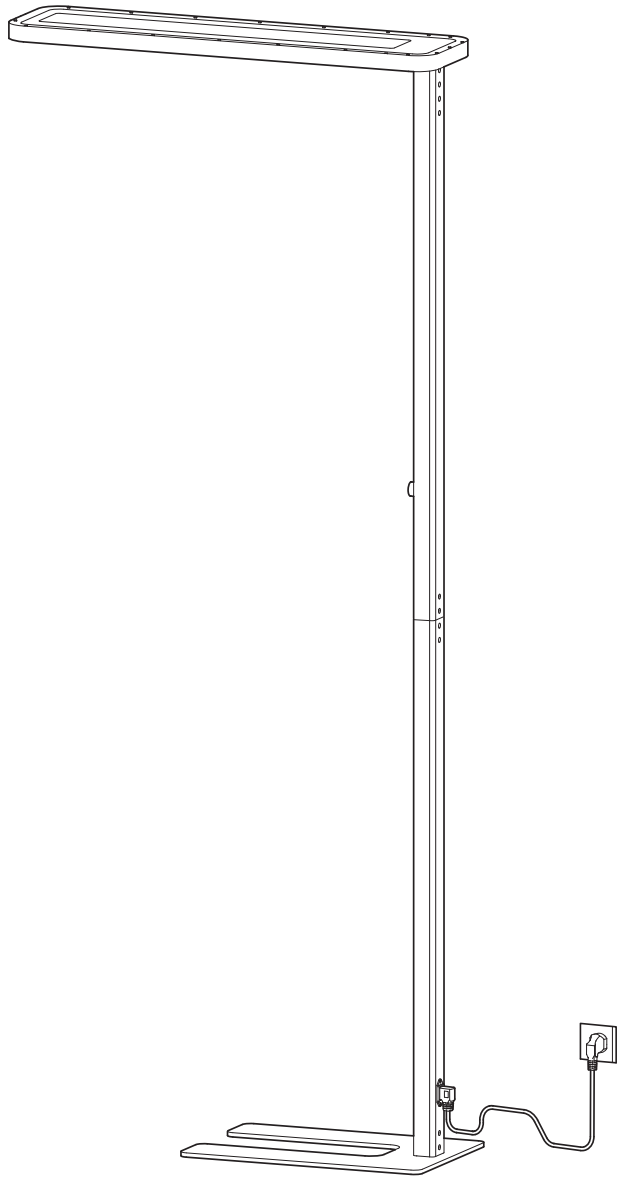

注意：

- 请使用配套附件进行安装，请勿自行更换，以免损坏灯具或装配不到位；
- 在安装完成前，请勿连接电源通电，以防触电；
- 应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，可能出现产品故障。

交互说明

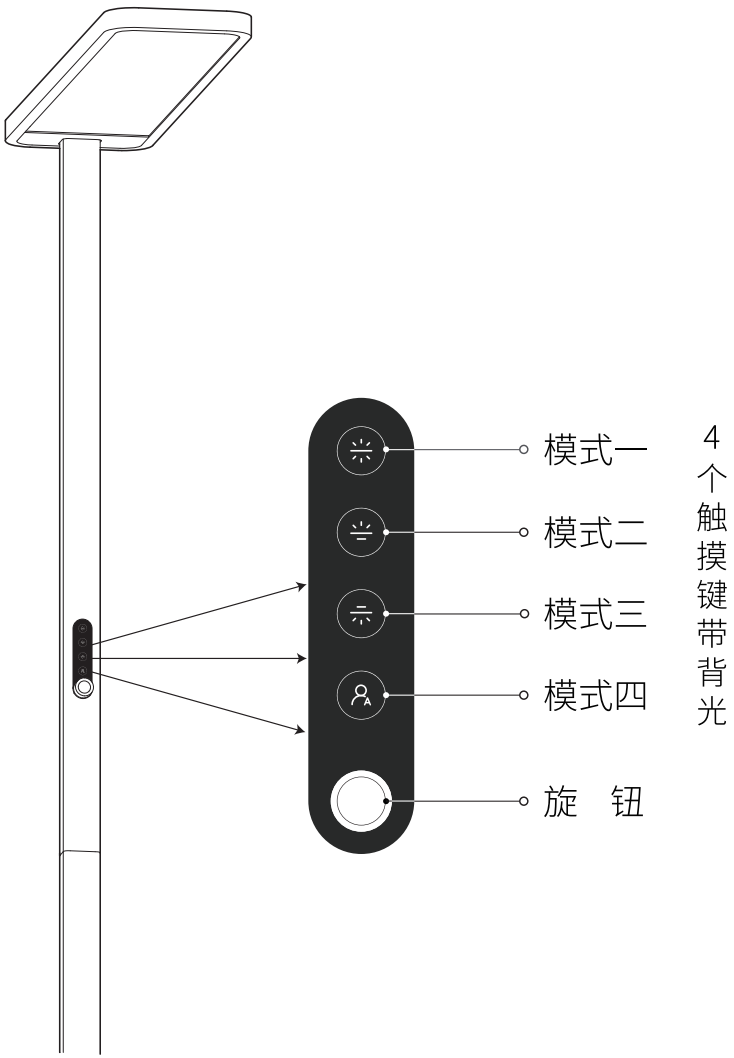

- 旋　　钮：按压开/关灯，旋转调节亮度
- 模 式 一：单击后，同时开启上/下光源
- 模 式 二：单击后，仅开启上发光（下发光保持关闭）
- 模 式 三：单击后，仅开启下发光（上发光保持关闭）
- 模 式 四：开灯状态下短按此键，开启或关闭入座感应功能。开启入座感应后，指示灯亮起。此时关灯状态下检测到有人时，灯具自动亮起，检测到无人时，灯具自动关闭。默认为近距离感应挡位，无人判定时长2分钟。（默认感应距离为1.2m，可在米家App中设置感应距离与无人判定时长）

提示：为避免频繁亮灯，通过APP或开关按键手动关灯后，不再执行入座开灯，下次开灯后功能自动恢复。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
本产品在APP设备列表中对应的名称为“ Yeelight 立式学习灯 V5 ”

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请安装当前米家APP内指引进行操作。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制作、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

下载米家 App 获取更多智能体验

恢复出厂设置

同时按住模式一和模式三按键7秒，灯光出现呼吸效果后转为常亮，即设备已恢复出厂设置。

提示：当灯具在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

注意事项

- 清洁产品表面时，需要用柔软的棉布擦拭，请勿使用腐蚀性溶液清洗。
- 此灯具内的光源应由制造商或其他服务代理商或类似的有资格人员来更换。
-  本产品只能在室内使用。
- 产品正常放置使用的平面不可大于6°倾斜。
- 在安装完成前，请勿连接电源通电，以防触电。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险。
- 本产品属于微功率短距离无线电发射H类设备，使用场景为入座感应功能，天线类型为板载天线，具体使用方法参考本说明书；
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

产品参数

产品名称	Yeelight 立式学习灯 V5
产品型号	YLLDD-0030
额定输入	220V～50/60Hz 0.5A
额定输入功率	100W
光源功率	364×1W/LED模块
功率因数	0.9
色　　温	4000K
t_c(杂类电子线路)	85°C
执行标准	GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.204-2023，GB/T 17743-2021，GB 17625.1-2022
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11880 的无线电发射模块	

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

Yeelight 立式学习灯 V5三包凭证产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。因使用调光器、使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 立式学习灯 V5	灯不亮 灯光闪烁 因结构或材料因素造成的外壳破损

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 立式学习灯 V5 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士） 联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

Yeelight 立式学习灯 V5 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士） 联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

说明书版本号：V1.0

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品

纸