
秒秒测智能语音闹钟
使用说明书




使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

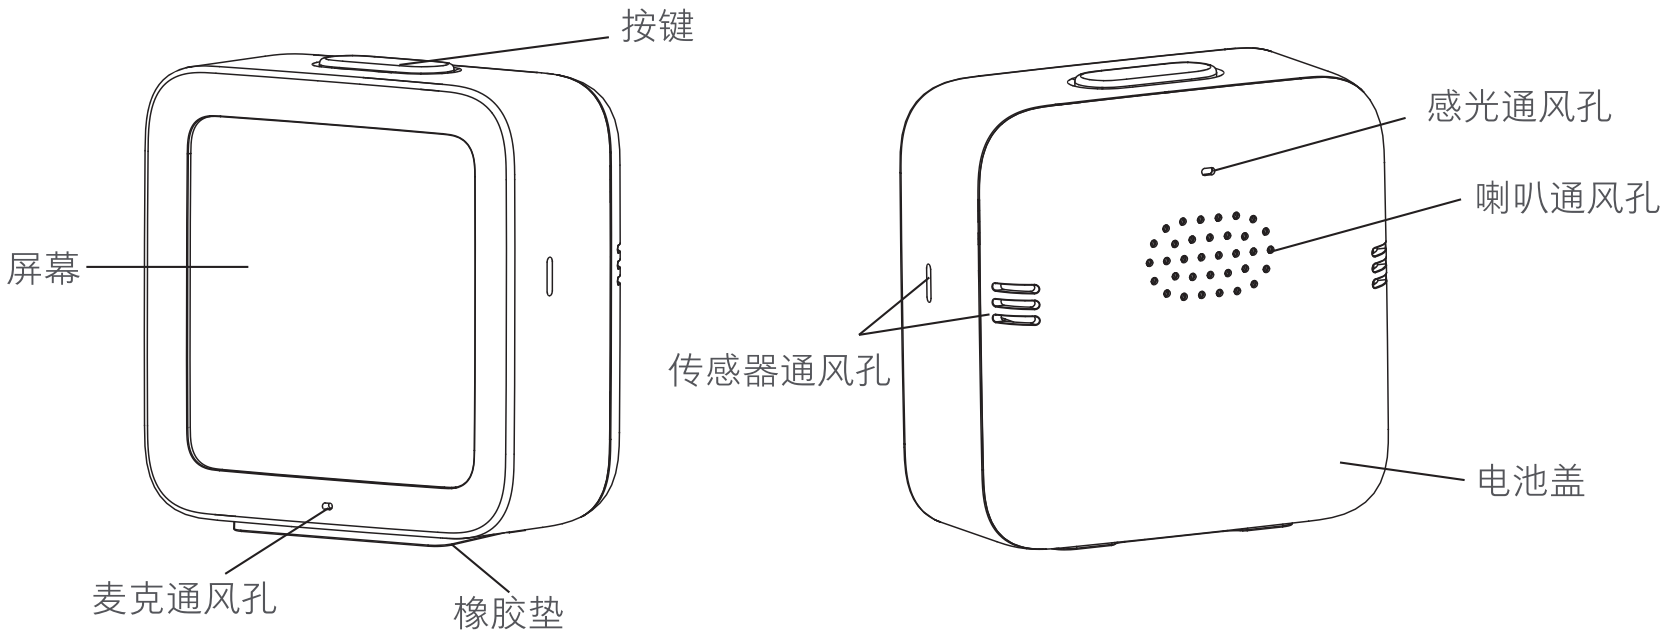


配件

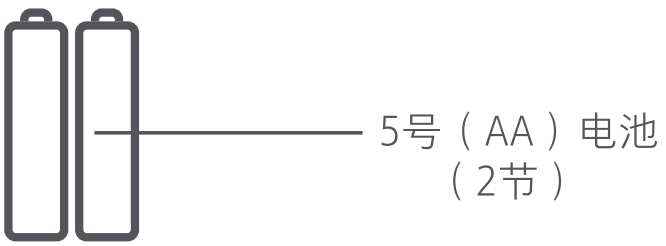


提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异， 请以实物为准。


屏幕显示

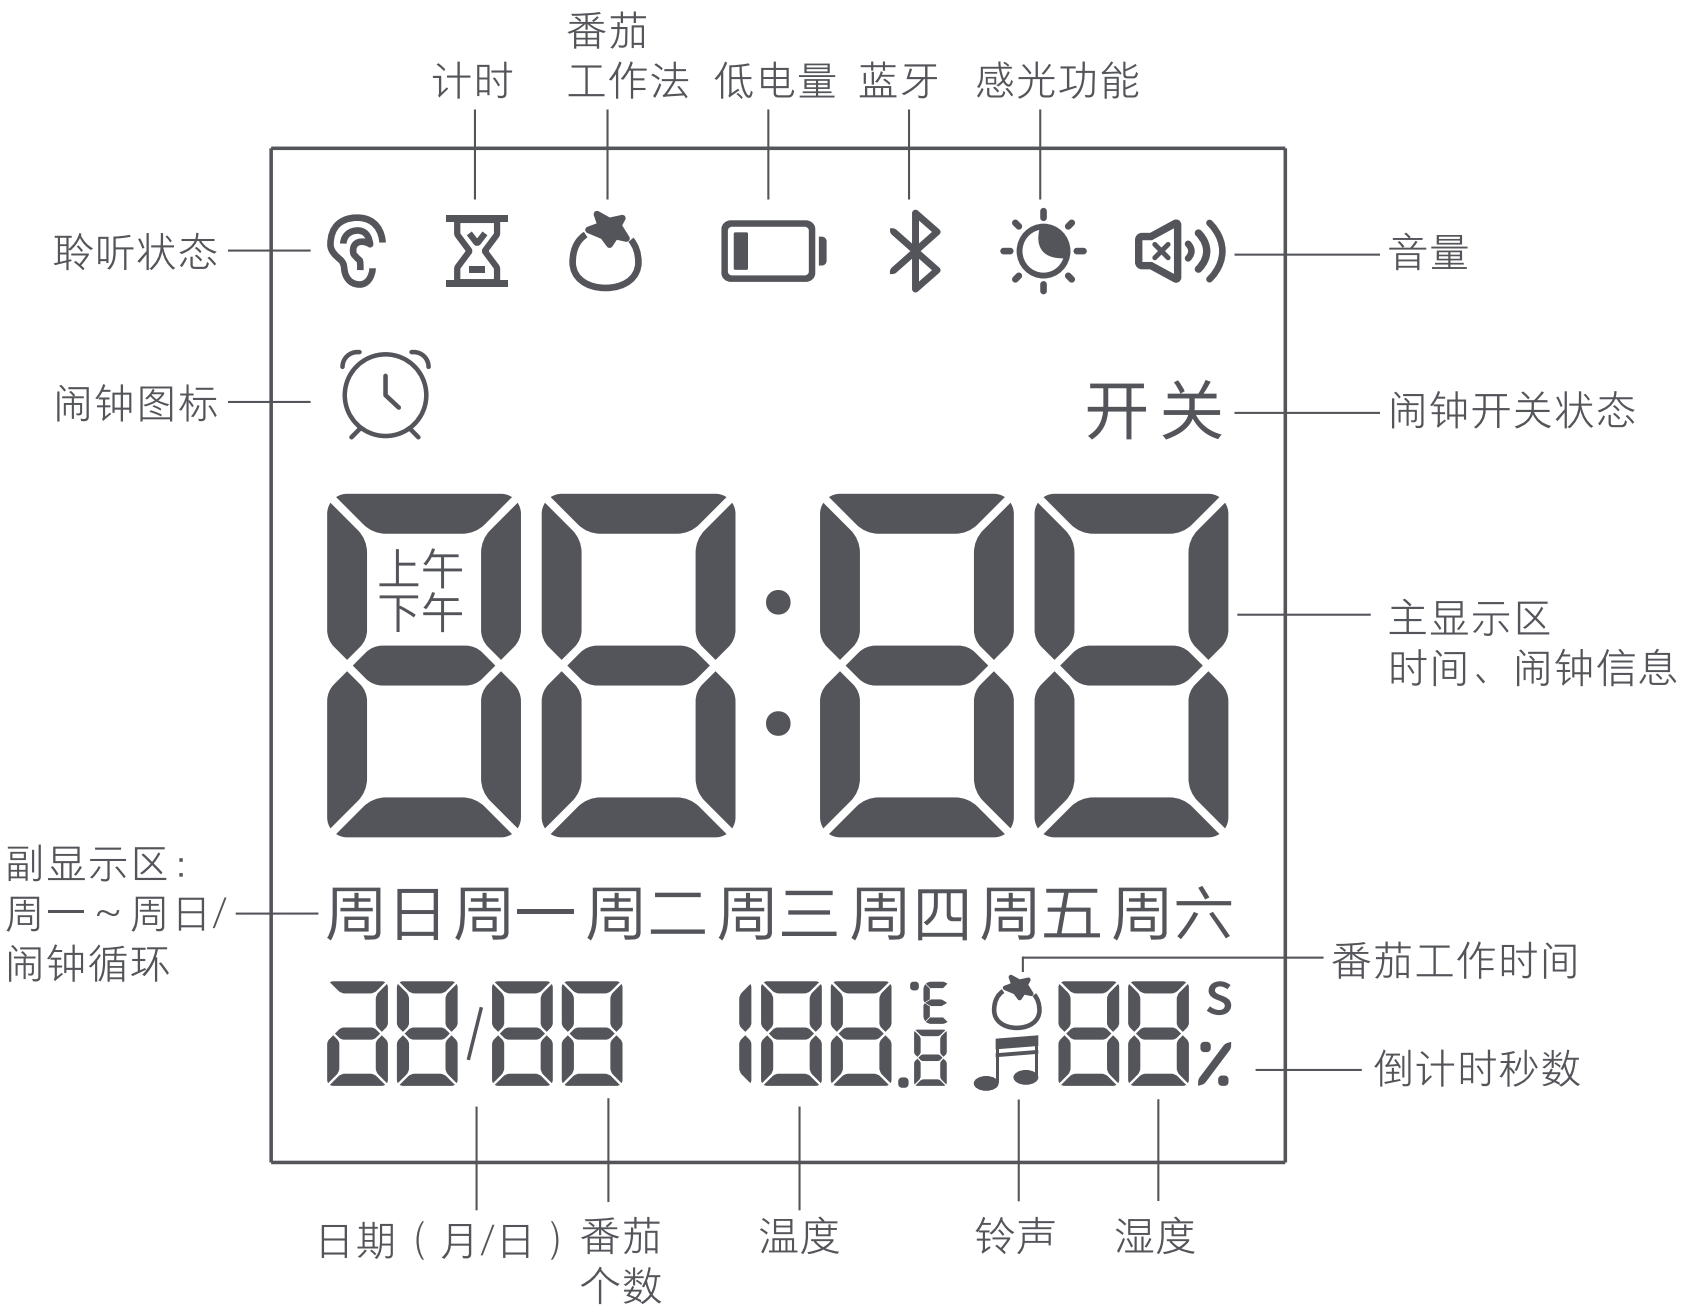
番茄
计时
工作法
低电量
蓝牙
感光功能
聆听状态
音量
闹钟图标
开关
闹钟开关状态
上午
下午
主显示区
时间、闹钟信息
副显示区：
周一～周日/
闹钟循环
周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六
番茄工作时间
倒计时秒数
日期（月/日）
番茄
个数
温度
铃声
湿度


不同模式界面：

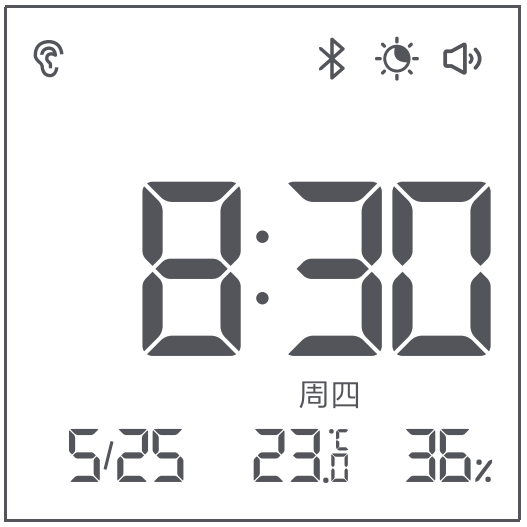


时间状态下的聆听模式

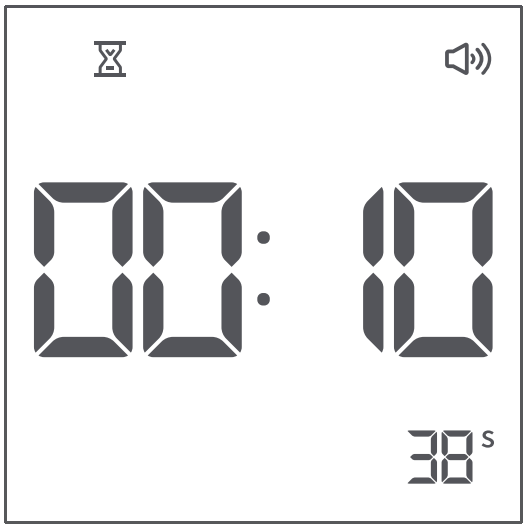


计时模式

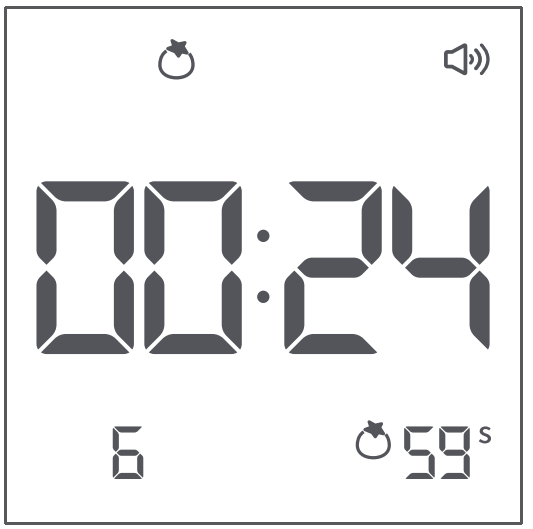


番茄模式

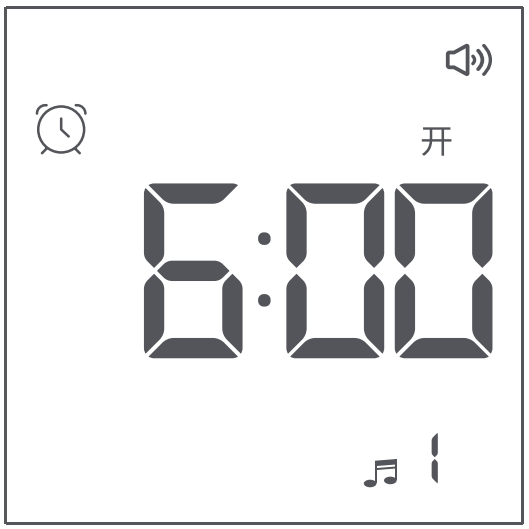

闹钟模式：单次模式6点的闹钟

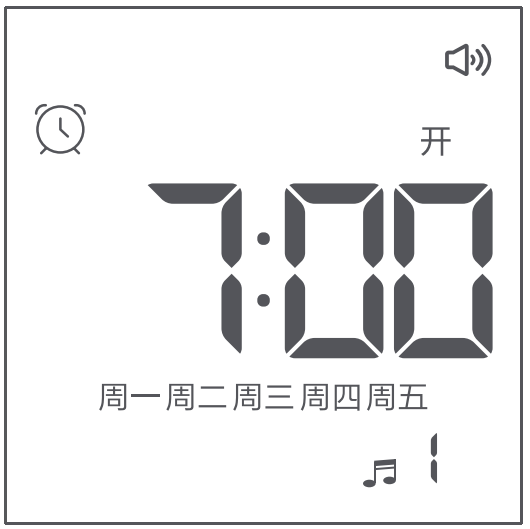

闹钟模式：5天循环7点的闹钟

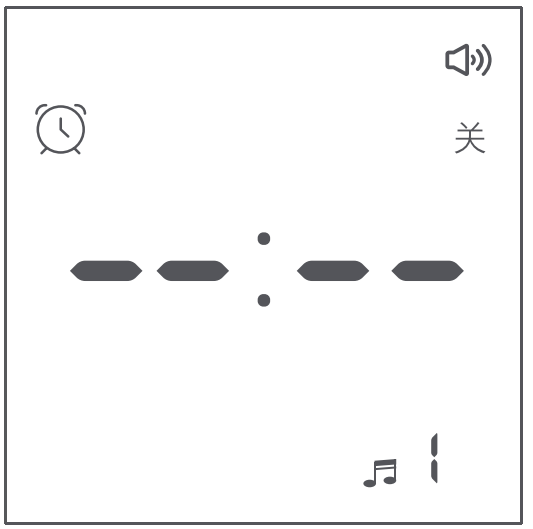

闹钟关闭

使用

1. 开机

装入2节5号（AA）电池，上电自动开机。

2. 配网及对时

产品首次使用需要对产品进行对时。

连接米家App自动对时

1.扫描二维码，下载并安装米家App，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装。

2.打开米家App首页，在页面右上角点击“+”，根据App提示方式添加“秒秒测智能语音闹钟”。

当米家App中的该设备界面显示“已连接手机”后，设备即可自动完成时间校准。

619E9E41

提示：

1. 首次开机30分钟内未添加设备，需要长按按键3秒开启蓝牙或重新上电开机再添加设备。

2. 当米家App中的该设备界面显示“已连接蓝牙网关”的情况下，设备无法自动校准时间，请点击“连接设备”进行校准。

3.如果设备已配网，新用户添加设备需要长按按键10秒重置设备后进行。

4.如果用户绑定后重置设备，需要在App中删除原设备再重新添加设备，直接连接设备会出现断连现象。

按键功能介绍

单击	唤醒语音聆听状态，打开背光，开启蓝牙，铃声响起时关闭铃声，闹钟关闭响铃后并开启贪睡；
长按3秒	闹钟响起时彻底关闭本次闹钟（不开启贪睡），未配网时开启蓝牙30分钟；
长按10秒	重置设备

3. 离线语音功能

用户单击按键进入聆听状态，然后使用以下语音指令对设备进行控制，注意每次单击按键语音开启时间默认为10秒钟。聆听状态开启时屏幕会显示“ ”图标，结束时该图标消失。

可以使用语音指令实现控制设备的计时，闹钟设置，番茄工作法等相关功能，参见以下主要语音命令列表：

按下按键后，可以说:

增加音量/降低音量
增加亮度/降低亮度
查看时间
倒计时X小时YY分钟
倒计时XX分YY秒
倒计时XX小时/分钟/秒
开始计时/暂停计时/继续计时/结束计时
设置闹钟XX点XX分
开始番茄/结束番茄

更多语音指令使用说明请查看包装内快速使用手册或用微信扫码查看

4.语控闹钟

只有语控闹钟可通过语音指令控制设备，其它扩展闹钟请在App内进行设置。

5. 贪睡功能

设备有贪睡功能，闹铃响起时可以单击按键开启贪睡，默认贪睡3次，每次时长10分钟，长按按键3秒会关闭贪睡功能，App中可以设置调整贪睡时长和贪睡次数。

6. 声音功能

声音大小有静音、低、中、高共4档；所有功能的声音大小都响应同一个设定的声音档位，但当声音设为关闭档时，计时和闹钟铃声还是会按最低档声音响起。

7. 放倒设备关闭闹钟功能

当闹铃响起时，放倒设备会关闭本次闹钟；如果一直放倒设备，所有设定的闹钟及贪睡都处于关闭状态，即到达设定的闹钟时间后，闹铃不响；摆正设备，闹钟恢复；可以通过App设置关闭此功能。

8. 屏幕亮度

屏幕亮度有关闭、低、中、高四档。

9. 感光功能（自动亮屏功能）

设备可以开启感光功能，此功能开启后，设备检测到暗环境会自动打开屏幕最低亮度背光，此功能需在App中设置开启，出厂默认关闭。请注意此功能开启后会显著增加耗电量，请谨慎开启。

10. 恢复出厂设置

开机状态下长按按键10秒设备重新启动后，设备恢复出厂设置。

11. 更换电池

当屏幕上方出现“  ”时，说明电池电量过低，请尽快更换新电池，以免出现闹钟不响等问题造成不便。更换电池从产品底部抠手位处打开电池盖，取出2节旧电池后，将型号为5号（AA）的碱性新电池按电池仓标识方向装入电池仓，然后装回电池盖并扣紧。

12. 智能联动

连接成功后，在App端秒秒测智能语音闹钟主界面右上角点击“ ⋮ ”，选择“ **智能场景**”，根据App提示进行相关操作，完成与其他设备的智能联动。

提示： 需要配合具备米家蓝牙网关功能的设备，才能实现智能联动，更多信息请咨询官方客服。

由于米家App的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家App内指引进行操作。

注意事项

1. 不要遮盖设备通风孔；
2. 设备不要在高温高湿或极限恶劣环境下长期使用；
3. 本产品不防水，产品的通风孔不可浸没在水中；
4. 本产品标配的电池为2节5号（AA）电池；
5. 请用规定型号电池进行更换，务必按照国家相关规定处置用完的电池；
6. 本产品作为健康生活使用，不可作计量器具使用；
7. 语音识别功能非联网使用，所有语音命令词为芯片内置，非内置命令词无法被识别。
8. 在嘈杂的环境中使用语音识别功能会影响识别效果。
9. 操作语音指令详见产品包装内快速使用手册，或App内语音指令使用指南。

技术参数

产品名称: 秒秒测智能语音闹钟
产品型号: MHO-A301
产品本体尺寸: 77x77x40mm
产品净重: 约123g (不含电池)
产品材质: ABS
屏幕: LCD 背光段码屏
电池类型: 2节5号(AA)碱性电池
温度测量范围: -9.9~60℃
湿度测量范围: 0~99%RH
温度单位: ℃/ °F (APP可设置切换华氏度显示)
无线连接: 蓝牙5.0低功耗
日期及星期显示(不显示年份)
时间显示: 24小时制(APP可设置12小时制)
声音档位: 静音、低、中、高
屏幕亮度调整: 关闭、低、中、高
闹钟功能: 最多5组闹钟设置 (含语音控制闹钟)
闹钟铃声: 内置3组铃声, 可选其中1种做为铃声, 如需更换需在APP中设置
CMIIT ID: 2023DP10731
执行标准: Q/MMCZNYYNZ034-2023

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年

注意: 电池为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

四、性能故障表

名称	性能故障		
秒秒测智能语音闹钟	无法开机	屏幕无法显示或显示内容有缺失	蓝牙无法连接

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路组件	X	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
小件机构材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



制造商：秒秒测科技（北京）有限公司
制造商地址：北京市东城区和平里东街
11号创新楼A座一层1-Y1号06
联系电话：400-902-8288

更多信息 欢迎关注秒秒测公众号
或访问官网查询：www.miaomiaoce.com

说明书版本号: V1.0