
Yeelight桌面学习灯 A8 Pro

使用手册

YEELIGHT 易来

产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

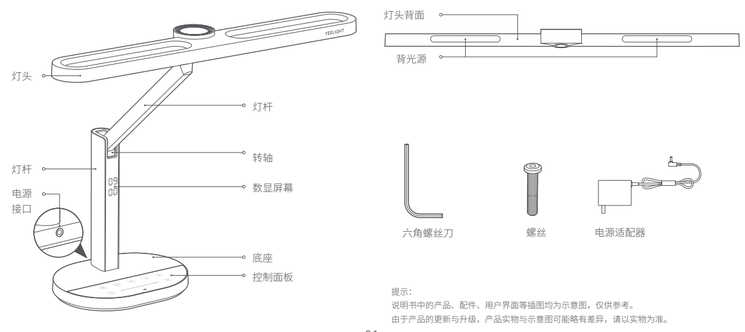


提示：
说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明


1.将灯杆按图示方式插入底座的对应位置，用力按压，确保灯杆完全卡入底座中。取出包装内附带的螺丝和螺丝刀，将螺丝在底座上拧紧。



(1)将灯杆下端对准并插入底座插口
注：用力按压，确保灯杆完全卡入底座中。



(2)将螺丝插入底座底部的孔位



(3)使用六角螺丝刀，顺时针拧紧螺丝，使灯杆与底座固定


2.将底座放置于桌面，调整转轴使灯头平行。



注意：
1.请使用配套螺丝和六角螺丝刀进行安装，请勿自行更换，以免损坏灯具或安装不到位；
2.安装完成前，请勿连接电源通电，以免触电；
3.应严格按照说明书安装步骤安装，若安装不当，可能出现产品故障

使用

灯体调节角度

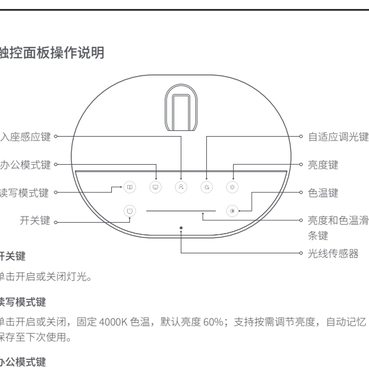







触控面板操作说明

开关键

单击开启或关闭灯光。

读写模式键

单击开启或关闭，固定 4000K 色温，默认亮度 60%；支持按需调节亮度，自动记忆保存至下次使用。

办公模式键

单击开启或关闭，固定 5000K 色温，默认亮度 60%；支持按需调节亮度，自动记忆保存至下次使用。

自适应调光键

单击打开和关闭,开启此功能后，光线传感器将实时监测桌面环境亮度变化，并通过智能算法自动调节灯具亮度，让桌面始终保持稳定舒适的亮度水平。

入座感应键

开灯状态下短按此键，开启或关闭入座感应功能。开启入座感应后，指示灯亮起。此时关灯状态下检测到有人时，灯具自动亮起，检测到无人时，灯具自动关闭。默认为近距离感应挡位，无人判定时长 2 分钟。（默认感应距离为1m，可在米家 APP 中设置感应距离与无人判定时长）。

提示：为避免频繁亮灯，通过APP或开关按键手动关灯后，不再执行入座开灯，下次开灯后功能自动恢复。

亮度键

单击背光亮起,滑条自动切换到当前亮度下对应的刻度位置，此时滑动滑条可调节灯具亮度。亮度的调节范围:10%~100% (app显示的调节范围是1%~100%)

色温键

单击背光亮起,滑条自动切换到当前色温下对应的刻度位置，此时滑动滑条可调节灯具亮度。色温调节范围：3000K~5000K。

亮度和色温滑条键

在亮度模式下滑动滑条，可自动调节亮度；切换至色温模式滑动滑条，即可自动调节色温。

提示：

- 记忆：每次通电,设备延续断电前的状态，灯光默认关闭(可通过APP设置通电时灯光的状态)。
- 开灯渐亮时长和关灯的渐灭时长为：1秒(也可以在app自行设置：0~10秒）。

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品

纸

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请安装当前米家APP内指引进行操作。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制作、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

下载米家 APP 获取更多智能体验

恢复出厂设置

重置：同时按住开关键和亮度键5秒，灯光呼吸5次后转为常亮，即设备已恢复出厂设置 。

提示：当灯具在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。


注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患;
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具;
- 台灯在工作中会产生热量，请保持周围空气流通，以便散热;
- 此灯具平稳度良好，请平稳放置，请勿倾倒使用;
- 产品正常放置使用的平面不可大于6°倾斜;
- 请勿使用非标配适配器，以免造成产品损坏或引起安全隐患;
- 本产品仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi网络，不支持5GHz频段的Wi-Fi网络;
- 本产品仅在室内使用；
- 本品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的H类设备，使用场景为入座感应功能，天线类型为板载天线，具体使用方法参考本说明书触控面板操作说明;
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线;
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护;
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线 电台（站）干扰;
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干 扰后方可继续使用
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫　星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护 区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- 本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

台灯出光面与读写作业照明的有效工作区域相对位置关系

1、适合读写作业的工作状态
台灯正常使用时，调整灯头角度，将灯头发光面调节至水平朝下，发光面与工作面的垂直距离为450mm，该台灯在4000K色温下将亮度调至60%，适合读写作业。

2、触摸电源键可以开启/关闭台灯，也可通过开启入座感应功能，实现入座亮灯，离座延迟关灯。



执行标准：GB/T 9473-2022
台灯处于正常工作位置，出光口面处于水平状态，且发光面与工作面的垂直距离为450mm，该台灯在4000K色温下将亮度调至60%，适合读写作业。
注:此状态下的灯具光度为AA级

产品特点

Ai自适应调光　入座感应　无可视频闪　国标AA级光度等级　防蓝光危害等级RG0豁免级　米家APP控制　数显屏幕

基本参数

产品型号：YLYTD-0041
功率因数：0.9
台灯输入：24V ⎓ 1.5A
色　　温：3000K-5000K
执行标准：GB/T 7000.1-2023,GB/T 7000.204-2023,GB/T 17743-2021, GB 17625.1-2022
本设备包含型号核准代码为：CMIITID: 2022DP11880的无线电发射模块
产品光输出波形的波动深度　符合“无显著影响”等级要求。
建议夜间使用时将色温调至4000K 以下

工作温度：-10°C~25°C
工作湿度：0%—85%RH
显色指数：Ra97
额定输入：220—240V~ 50/60Hz 0.8A
额定输入功率：36W
光源功率：112×0.5W/LED模块+42×0.2W/LED模块+28×0.5W/LED模块
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑胶件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
金属件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

Yeelight 桌面学习灯 A8 Pro 三包凭证产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。因使用调光器、使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
台灯主体	灯不亮 触控功能失效 因结构或材料因素造成的外壳破损
适配器	无法正常给台灯供电

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅限于中国地区（不含港澳台地区）。

Yeelight桌面学习灯 A8 Pro 三包凭证

客户姓名 _____ （先生/女士）联系电话 _____
客户地址 _____ 序 列 号 _____
产品型号 _____ 购机日期 _____
购机商店 _____
商店地址 _____
发票号码 _____

购机单位
盖章