

Yeelight LED彩光灯带
使用手册

产品介绍

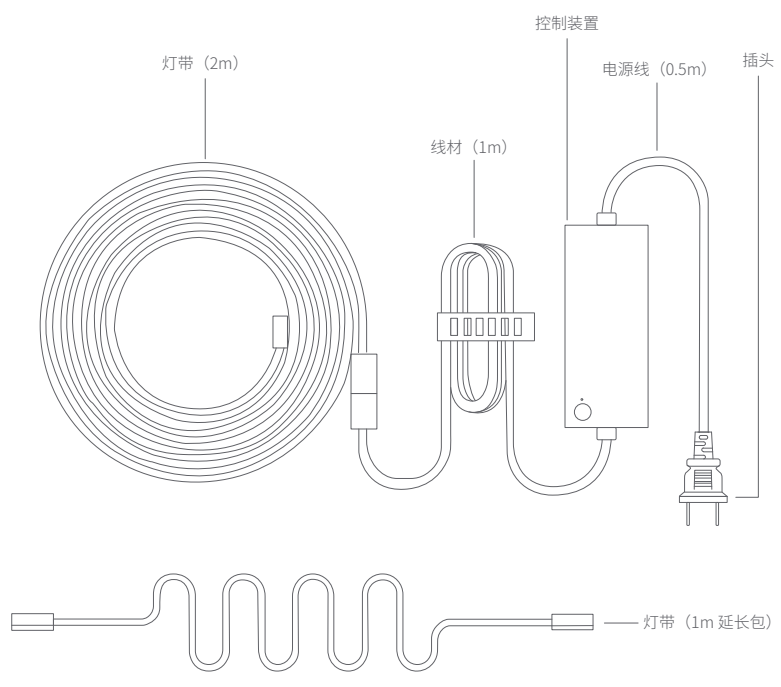


*需另外购买

使用方法




*清理安装粘贴表面。



*粘贴在安装表面。



*轻触 “〇” 打开灯带，
再次轻触 “〇” 选择自己喜欢的颜色。
长按 “〇” 1.5秒关闭灯带

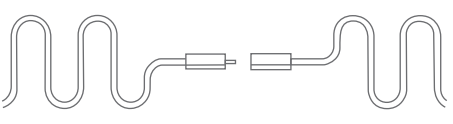

*若希望使用灯带延长功能，请购买Yeelight 彩光灯带(1米延长包)。轻扣延长版灯带与原灯带的延伸接口端，将扣合的两端口放入卡扣中，扣紧卡扣，即完成拼接。

基本参数

产品型号:YLYDD-0024Z（2M灯带）
灯带尺寸:L2000mm*W10mm*H3mm
额定功率:4.5W/m

产品型号:YLYDD-0023Z（1M延长包）
灯带尺寸:L1000mm*W10mm*H3mm
额定功率:4.5W/m

（控制装置）
总 功 率:24W
电源效率:≥80%
额定输入:220V~50Hz 0.85A MAX.
最大连接长度:5m
控制器尺寸:L114mm*W42mm*H25mm
控制器输入输出线长:1500mm
工作温度:-10°C-+40°C
工作湿度:0%-85%
支持平台:Android 4.4&iOS 9.0及以上版本

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

1、在手机应用商店搜“米家”，下载并安装米家APP。已安装米家APP的用户可以直接进入米家APP添加设备。
2、在通过米家APP连接产品前，确保产品处于出厂设置状态，第一次使用产品时，产品已经处于出厂设置，如搜索不到产品，请按照恢复出厂设置栏目的步骤，将产品恢复到出厂设置。
3、打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，通过“添加设备”进行产品连接；也可以通过“扫一扫”扫描下方二维码直接进行产品连接；或使用带有语音功能的mesh网关时可以对设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”，按照小爱同学语音提示连接产品。
*本产品在APP设备列表中对应的名称为"Yeelight LED彩光灯带"

用米家APP扫描二维码添加设备

提示：由于米家APP的升级与更新实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with MIJIA

产品特点

色彩调节 亮度调节 一键操作 手机控制 5m 可延长 场景变换 定时开关 固件升级

智能联动设置

1、本产品为蓝牙Mesh版本，如需实现远程智能操控，需配合蓝牙mesh网关使用，或者带蓝牙Mesh网关的智能音箱使用。蓝牙Mesh网关或带mesh网关的智能语音音箱需另行购买。可搭配的产品列表请扫下方二维码进行查阅。
2、在进行智能联动前，请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问网络（本产品暂不支持5G网络）。
3、如没有蓝牙mesh网关或者没有Wi-Fi网络的情况下，也可以通过米家APP与产品进行蓝牙直连进行操控，蓝牙直连连接距离与手机蓝牙信号和手机与产品间的阻隔物有关，同一楼层内连接距离为15米以内。

温馨提示：
将设备链接前，务必在mesh网关或小爱音响的app页面上打开“蓝牙网关”按钮方能使用。
Yeelight语音助手需要搭配mesh网关方可实现智能语音控制。

恢复出厂设置

1. 使用墙壁开关连续开关8次（每次开2秒，关5秒），第9次上电后，灯具全白呼吸，表示重置成功，进入配网状态。
2. 短按3下开关按键，再长按5秒，全白呼吸后表示重置成功，进入配网状态。
3. 当灯带在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2. 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具；
3. 灯带在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
4. 安装过程中，灯带的最小弯折直径不可小于50mm,以免损坏产品质；
5. 请勿在水源附近使用，以免产品进水导致产品损坏或其他意外情况发生；
6. 请勿存放于儿童可触及的地方，儿童需在家长的照看下使用本产品；
7. 当灯具在包装盒里时，不要将其与电源连接；
8. 灯带最大可延长至5米；
9. 只能在室内使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 P(b)	汞 H(g)	镉 C(d)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 P(BB)	多溴二苯醚 P(BDE)
LED	〇	〇	〇	〇	〇	〇
线路板	X	〇	〇	〇	〇	〇
外壳及其他部件	〇	〇	〇	〇	〇	〇

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

〇：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品保修说明

Yeelight LED 彩光灯带 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
灯带	灯不亮
	灯光颜色缺失
控制器	无法搜索到灯带
	按键功能失效
	复位失效
	无法正常给灯带供电

三包凭证可沿此剪下

Yeelight LED彩光灯带 三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
购机商店 _
商店地址 _
发票号码 _

购机单位盖章

Yeelight LED彩光灯带 三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
购机商店 _
商店地址 _
发票号码 _

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品
服务电话：400-619-7969
执行标准：GB 7000.1，GB 7000.9，GB19510.1，GB19510.14，GB/T17743，GB17625.1
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4