小米智能中控屏使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

⚠ 安全须知

- 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 本产品带有过载自动保护功能，当输入电流/功率大于10A/2200W时，电子开关通过程序判断自动切断电流。请勿超过额定负载使用。
- 安装、更换、拆卸本产品前，请关闭电源总闸。
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。
- 请勿使用尖锐物品刮划触控屏。
- 触控屏为玻璃材质，如有损坏，请及时更换，避免划伤。
- 如果使用电动螺丝刀接线，建议将扭矩调整至0.25N·m-0.75N·m。扭矩过大易导致接线端子滑牙、接线不牢固等问题，影响用电安全。

产品介绍

小米智能中控屏是一款多功能的智能语音触控屏，支持三路智能开关，内置小爱同学语音助手和小米Mesh2.0网关，可以触控、语音控制、远程控制智能家庭设备，也可实现自定义自动化场景联动，随心掌控智能家庭生活。

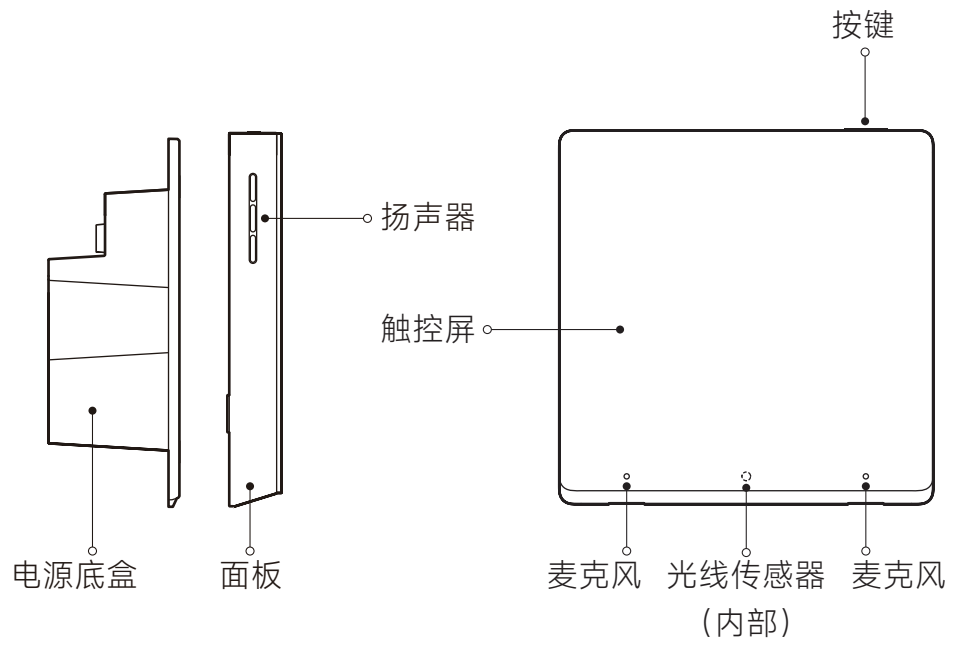

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品更新与升级，产品实物和示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装

扫码可观看视频
查看电子说明书

⚠ **警告：安装前请确认电源总闸已关闭！**

注意：
- 务必先安装好电源底盒，再安装面板。
- 触控屏为玻璃材质，安装、拆卸、使用中避免掉落或撞击，以免造成损坏。

❶ 使用螺丝刀拧松电源底盒背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔（分别对应左、中、右键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

提示： 火线一般为红色，零线一般为蓝色或黑色，仅供参考，具体以实际为准。

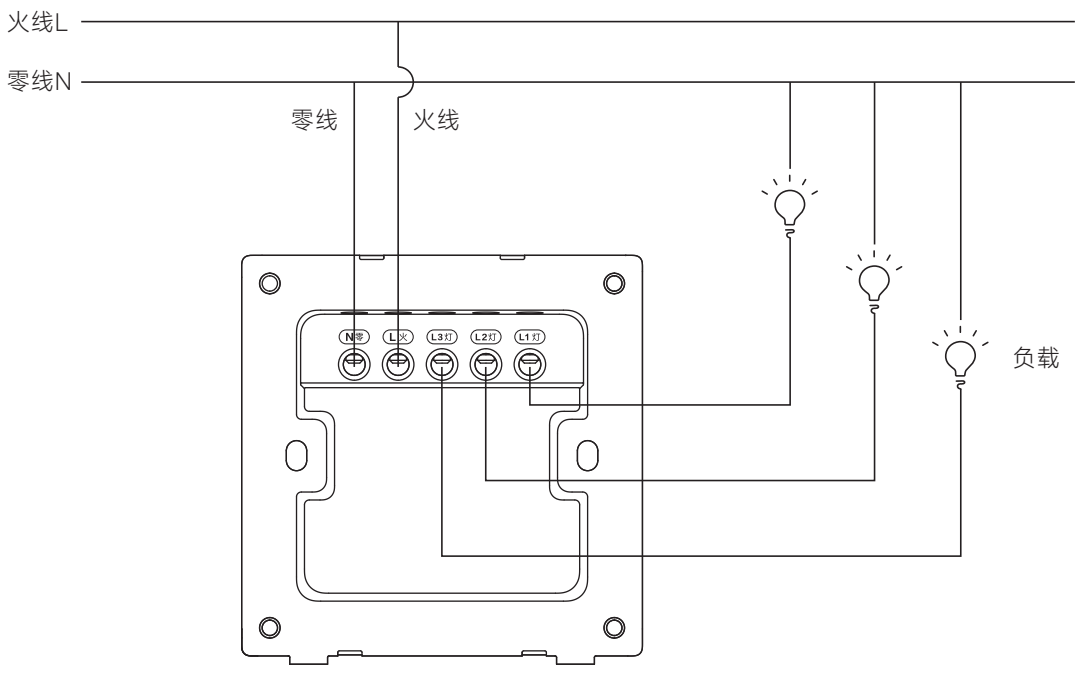

❷ 使用附送的螺丝将电源底盒固定到墙壁接线盒上，然后装好面板。



将电源底盒固定到墙壁接线盒



倾斜面板先安装顶部卡扣



扣合底部卡扣

❸ 通电后，自动开机，触控屏显示连网信息，表示安装完成。

❹ 如需拆卸，使用一字螺丝刀撬开面板。拆卸时注意握紧面板，避免掉落造成损坏。

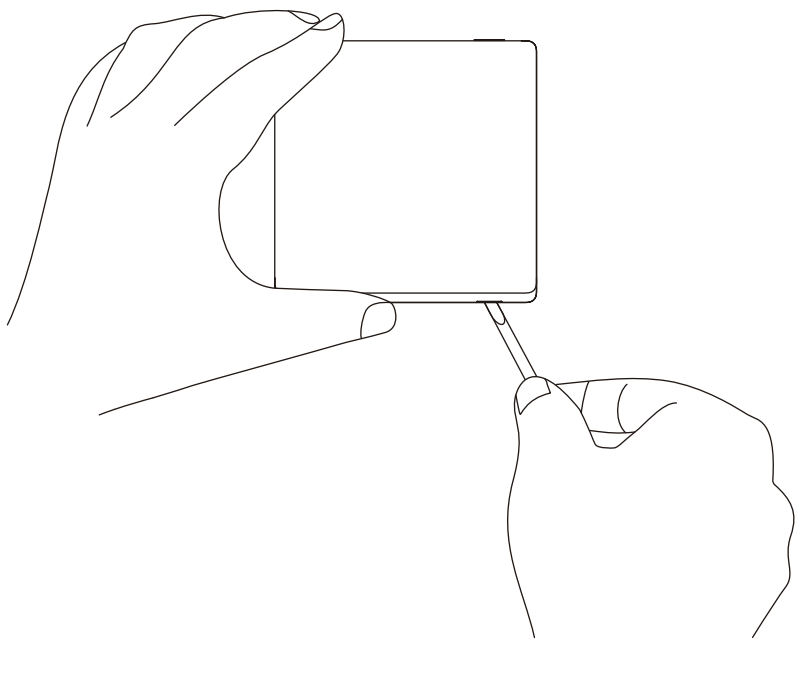

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。

已接入
米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索
“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

C4FC19FE

语音控制功能介绍

本产品是一款多功能智能语音助手，支持语音控制、信息查询及智能家居管理等。常用语音指令示例如下，供参考：

智能家居

- 小爱同学，室内温度是多少
- 小爱同学，空调调到26℃
- 小爱同学，打开电视
- 小爱同学，帮我启动扫拖机器人
- 小爱同学，打开所有的灯
- 小爱同学，风大一点

提示：本产品支持控制同一小米账号下已连接米家APP的智能设备，相关设备需另行购买。

连接米家APP时，可能会遇到的问题及解决方法参考如下：

故障	解决方法
连接米家APP失败	• 检查路由器是否正常连接网络以及Wi-Fi密码是否正确输入 • 确保Wi-Fi使用的是WPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK的加密方式 • 确保路由器已开启DHCP服务 • 确保已关闭路由器的无线MAC地址过滤及防蹭网功能 • 如果添加失败或每次开机超过30分钟未连网，请重启中控屏或恢复出厂设置后重新连接

使用

息屏 / 亮屏

短按按键，可息屏或亮屏。

重启

长按按键2秒，根据触控屏提示选择重启。

恢复出厂设置

方式一：从触控屏右上角下滑进入控制中心，在设置中选择恢复出厂设置。
方式二：长按按键7秒，直至触控屏提示正在恢复出厂设置后松手。
方式三：无法正常开机时，先拆下面板，然后按住按键的同时装回面板，触控屏提示正在恢复出厂设置即可。

基本参数

产品名称：暗装式电子开关（小米智能中控屏）
产品型号：XMZHP02LM
产品尺寸：86 × 86 × 39.4mm
屏幕尺寸：3.83英寸
屏幕分辨率：480 × 460
CMIIT ID：25J44B33A052

输入参数：220V~，50Hz，10A（MAX）
额定负载：白炽灯 ≤ 2200W（共三路）
节能灯、LED灯、荧光灯 ≤ 400W（共三路）
负载类型：白炽灯☼，节能灯💡，LED灯💡，荧光灯▭
开关标识：μ，具有微间隙结构的继电器
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n 2.4GHz/5GHz，低功耗蓝牙
感应技术：内置24GHz毫米波雷达
蓝牙网关：小米Mesh2.0网关
工作温度：-10℃~40℃
工作湿度：0%~95%RH，无冷凝
执行标准：GB/T 16915.2-2024

本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth®

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

微功率设备使用声明

（一）本产品使用的毫米波雷达技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中的H类通用微功率设备的技术要求，用于智能家居场景中对人体的探测。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八）微功率设备使用温度为-10℃~40℃，供电为220V~，50Hz，10A（MAX）。

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

- 自您签收次日起15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能中控屏	• 按键失效 • 扬声器不能正常发声 • 麦克风不能正常工作 • 蓝牙或Wi-Fi连接失效 • 触控屏失效或显示异常 • 光线传感器不能正常工作 • 因结构或者材料因素造成表面裂损

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商/生产者：深圳绿米联创科技有限公司
制造商/生产者地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
说明书版本号：V1.2