

米家智能浴霸S1使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

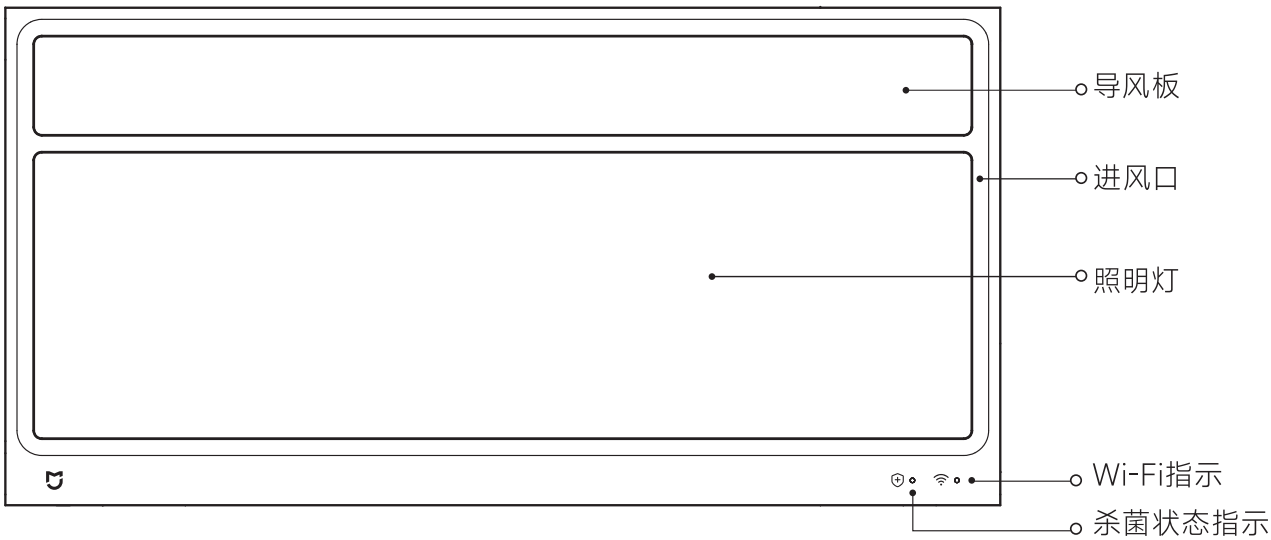

浴霸面板

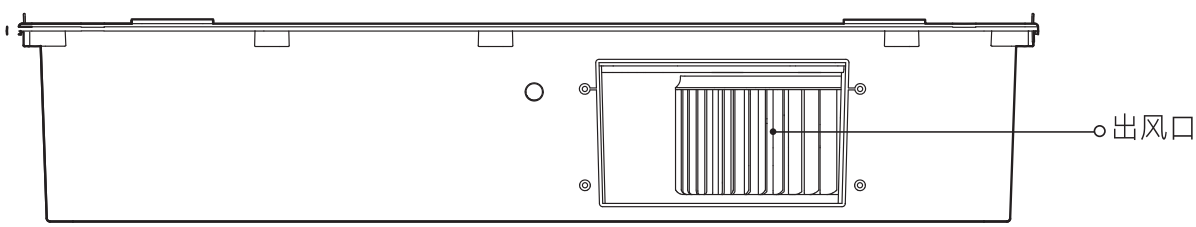

浴霸主机



遥控器



× 2

机牙螺丝




× 4

自攻螺丝




× 4

面板挂钩




× 2


抱箍



止逆阀



出风口支架



铝箔通风管

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

1. 安装前确认事项


- 本产品适配的集成吊顶规格为300×300mm、300×600mm。
- 本产品的遥控器须接零火线供电。
- 本产品的遥控器安装，应避免在浴缸和淋浴房能直接接触到开关。
- 安装前，请务必切断电源，以防触电。
- 严禁靠近窗帘或其他易燃物安装。
- 安装浴霸的集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于18cm，非集成吊顶和浴室顶部墙面的距离应大于25cm;出风口和止逆阀安装孔距离应小于1.5m。
- 安装后，面板表面和地面的距离应大于2.3m，浴霸边缘和四面墙壁的距离应大于30cm。
- 本产品所使用的固定布线必须为截面积1.5mm^2 以上，且仅用于浴霸供电，切勿与其他电器(如电热水器等)共用，所配空气开关需使用16A及以上的型号。
- 器具连接的固定布线必须按固定布线规则装有其触点开距≥3mm的过压等级Ⅲ条件下的全极断开电源的装置。
- 本产品必须在带有符合CCC要求的漏电保护开关(泄漏电流在30mA以下)的电源中使用。

2. 集成吊顶安装


- 用螺丝刀拆下主机上的接线端子保护盖。

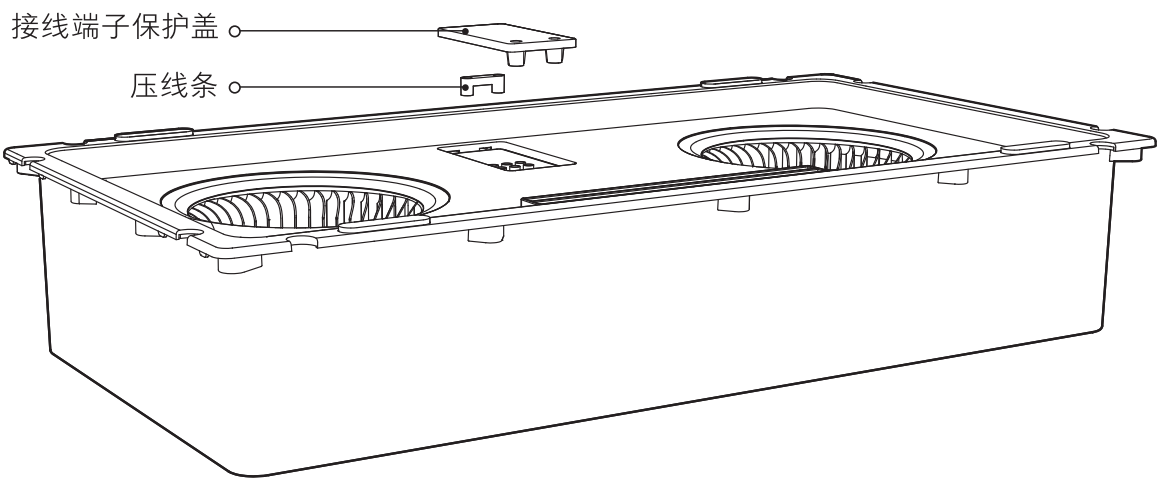


- 在预装位置拆下临近的几块天花板扣板，拆下的扣板区域应满足产品安装操作的空间要求(拆卸数量可参照下图箭头所示)。将浴霸主机放置于集成吊顶龙骨上方，将零线、火线穿过主机侧面的圆孔，然后依次接入标有N、L标识的接线端子中，再将压线条与接线端子保护盖依次装回主机。

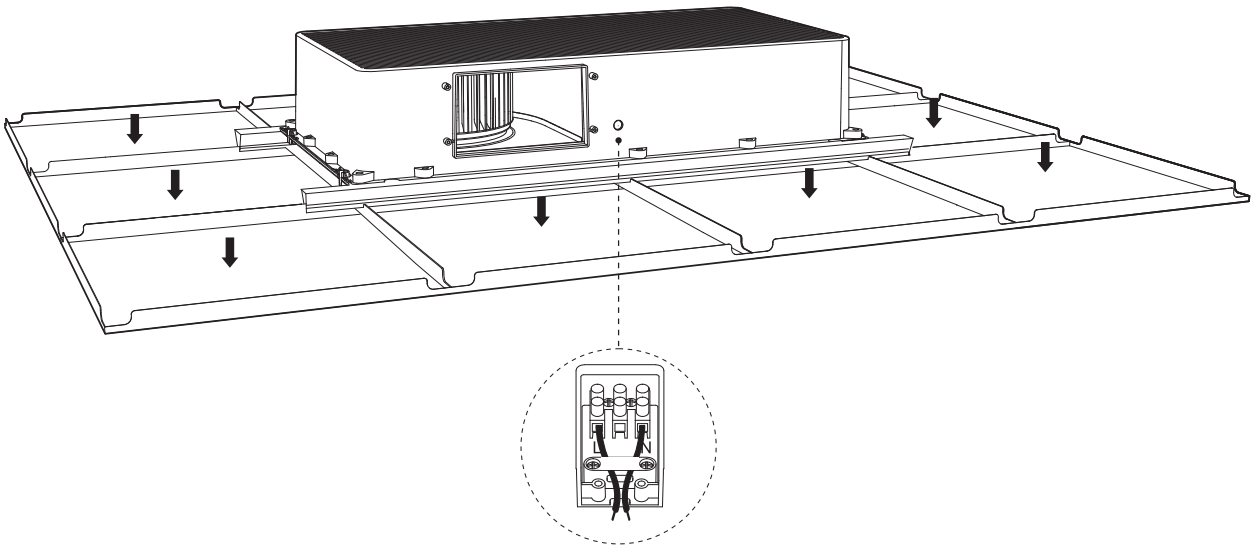


•用4颗自攻螺丝将出风口支架固定于主机出风口。

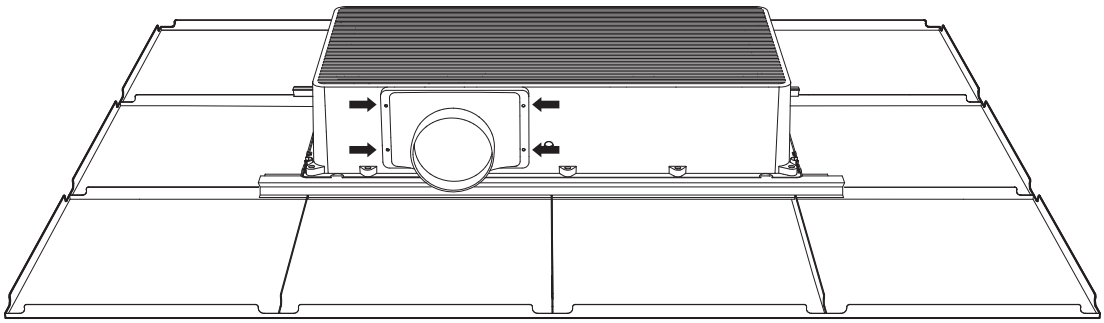


•将铝箔通风管一端安装在出风口支架上，并用抱箍锁紧。
在墙壁合适位置开孔(Φ121mm)，根据止逆阀上的方向标识安装止逆阀，再将铝箔通风管的另一端安装在止逆阀上，并用抱箍锁紧。

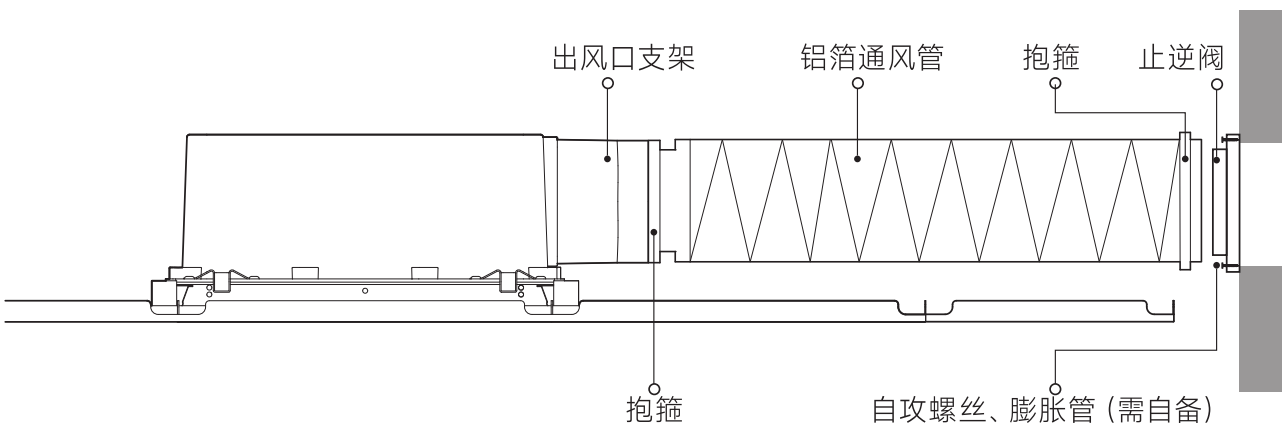

• 将浴霸面板上的连接线插入主机的插座。

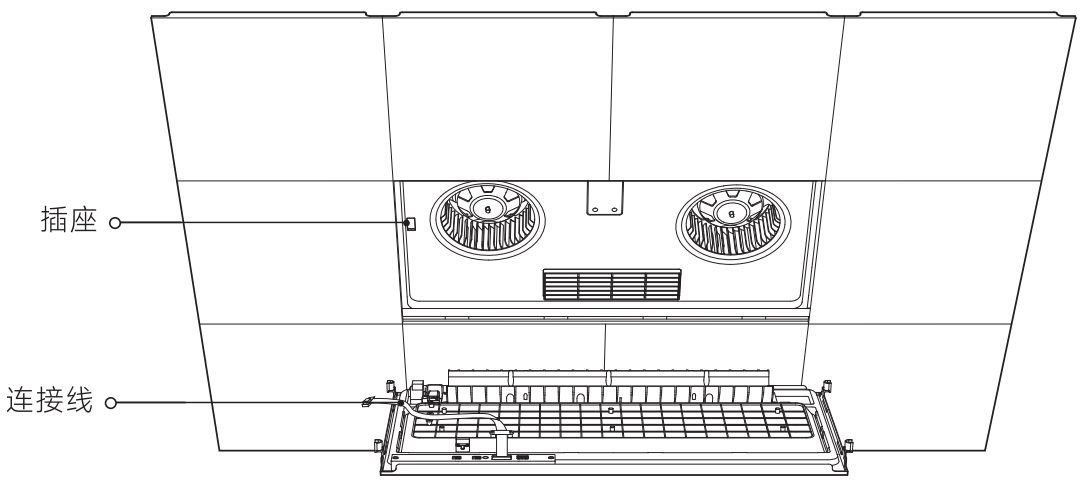


- 将浴霸面板对准主机并卡到龙骨中(面板两侧定位柱与箱体缺口对应)，安装4个缺口的面板挂钩，最后装回天花板扣板。

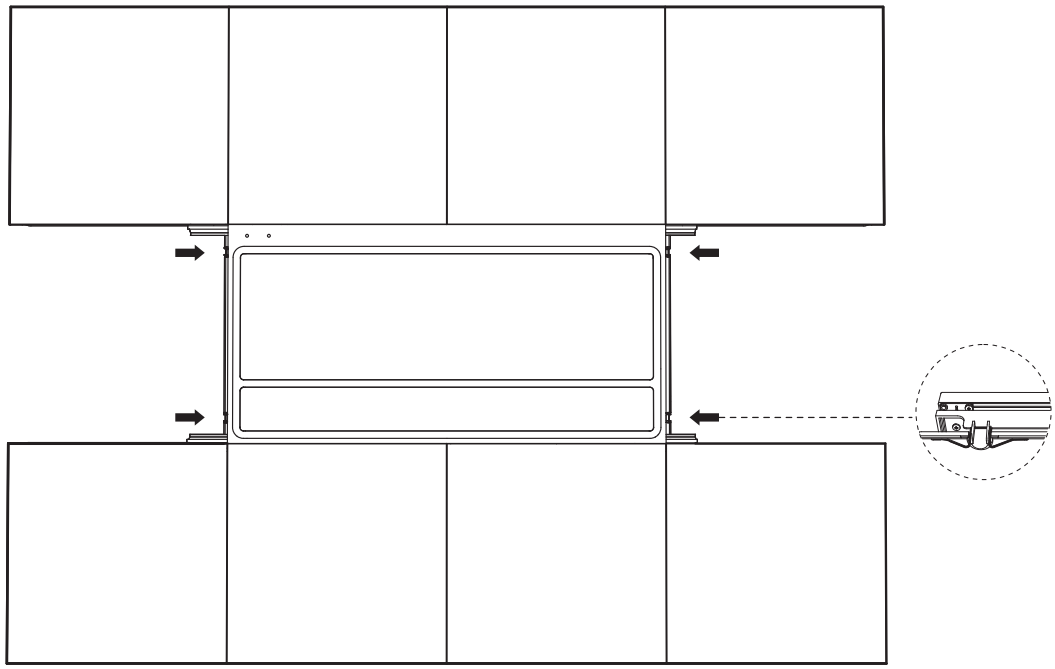

3. 非集成吊顶安装

- 在需要安装的位置开孔，开孔尺寸是305×605mm。

  提示：如果是PVC吊顶，可使用小刀切割;如果是木板等其他吊顶，请使用电锯切割。

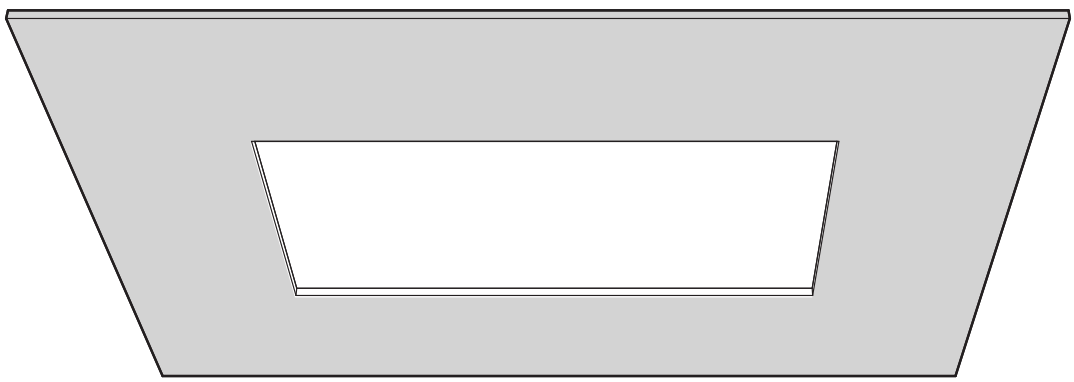


- 准备两根木条，宽度和高度为2-4cm，长度大于80cm，能支撑浴霸重量。




- 参考下图，在木条上标记出固定转换框的螺丝孔位置。

  提示：本产品适配的转换框尺寸为300×600mm，需另行购买。

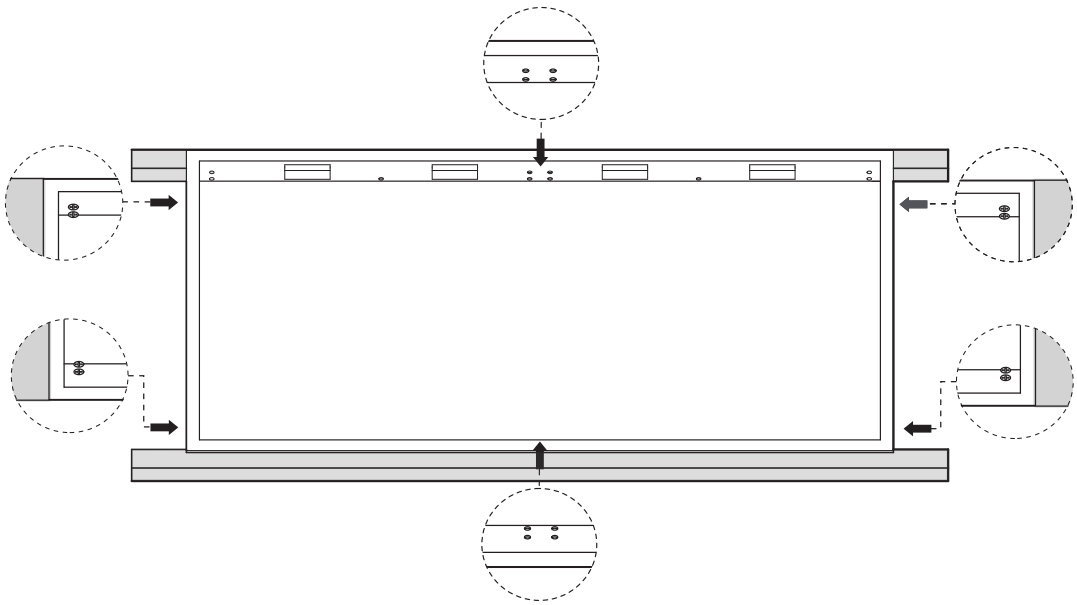


- 参考下图，将对主机进行限位的4颗螺丝固定到木条上，不用拧到底，留些高度以便限位。

  提示：这4颗螺丝一般是转换框标配配件，浴霸不配带，需自行准备。

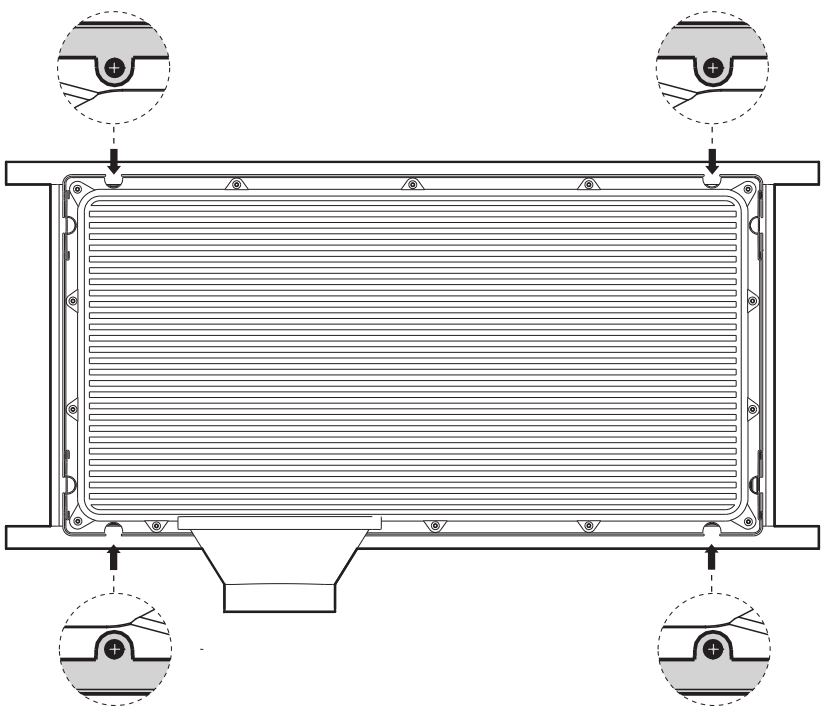


- 将木条放在开孔两个长边的上方。

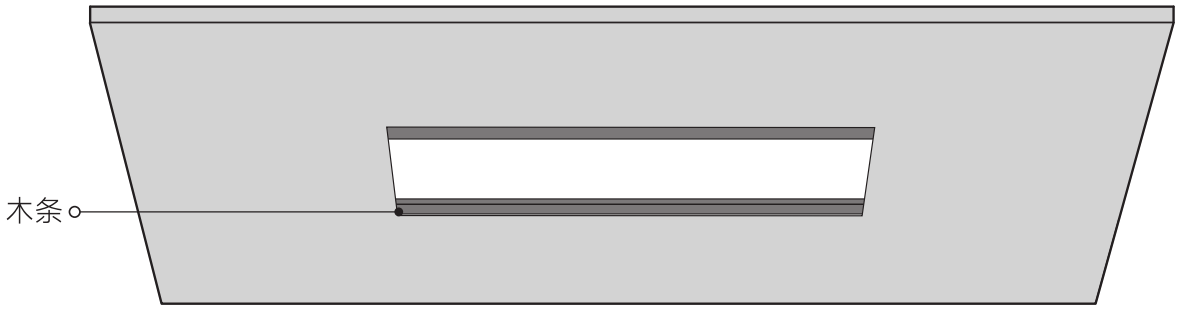


- 将转换框放置在开好的孔内，并用螺丝固定在两根木条上。


  提示：螺丝位置参考之前的标记。

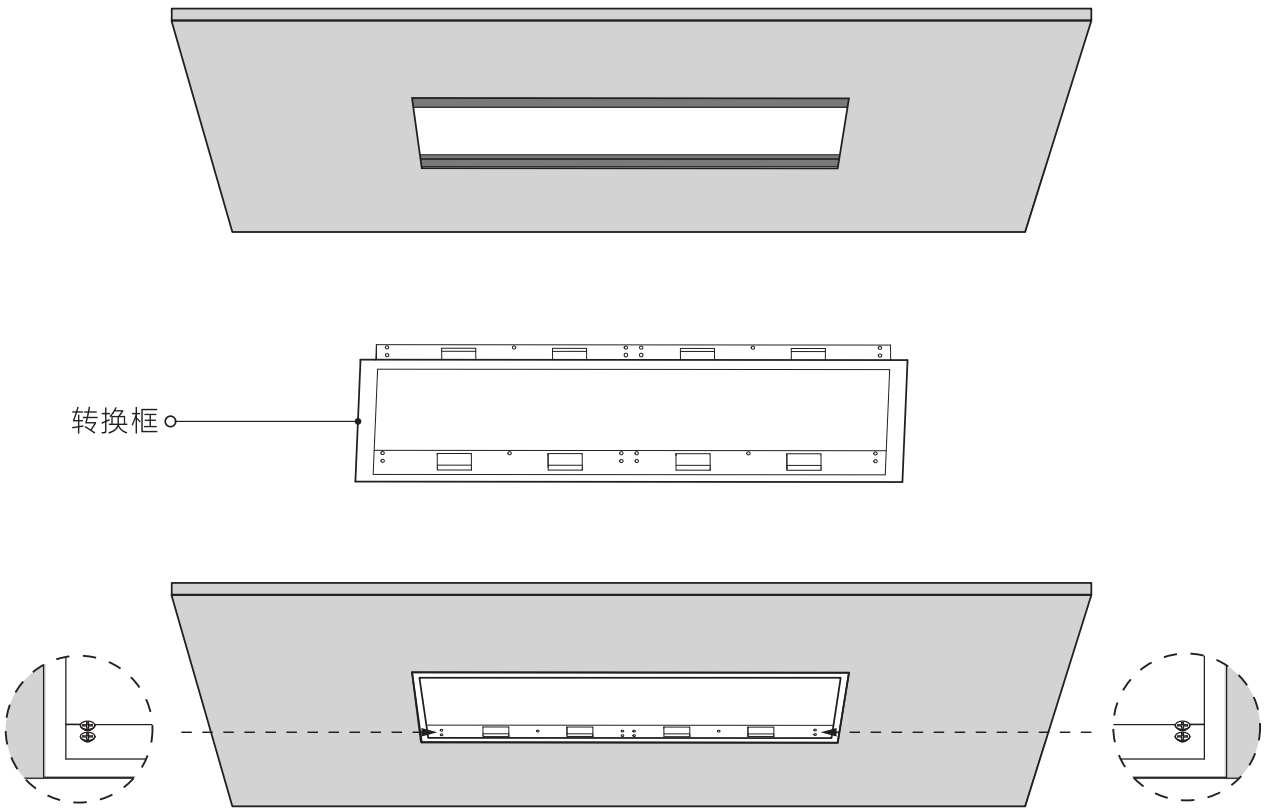


- 将电源线接入浴霸主机的接线端子(参考集成吊顶安装中的接线说明)，然后将浴霸主机放置在木条上，木条上已固定的4颗螺丝对应落在主机的4个卡槽中。前后左右晃动主机，检查主机是否已被限位，是否稳固安全。

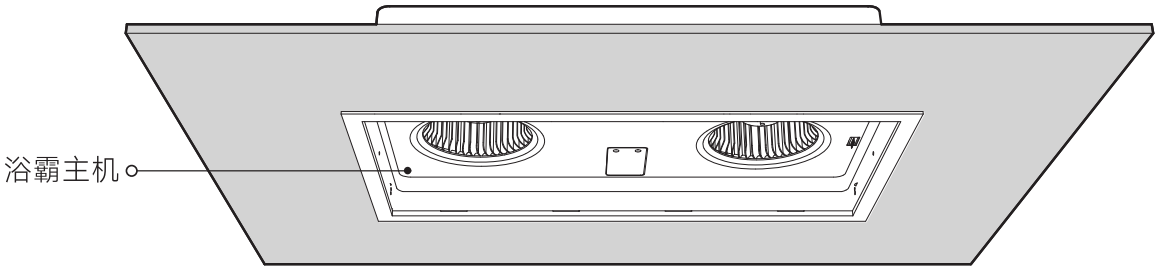

- 如图，将面板上的4处限位柱(用于集成吊顶对箱体的限位)沿箭头位置剪切掉，然后将面板上的连接线插入到主机的插座。

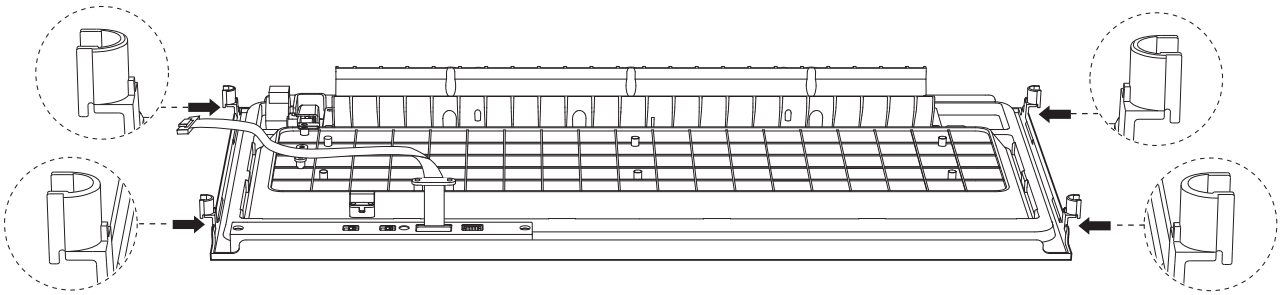


- 将面板卡入转换框中，注意面板需和转换框保持齐平，并检查面板是否安装稳固，务必注意安全。

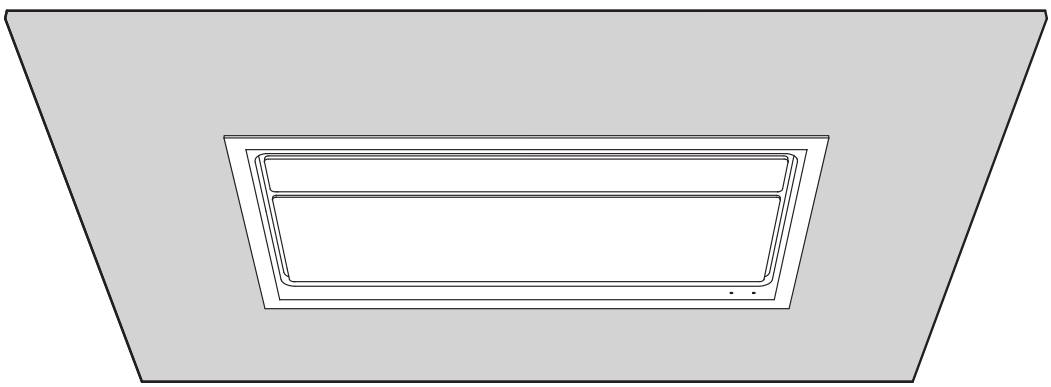


4. 安装遥控器


- 用一字螺丝刀从遥控器底部开口处撬开后盖。

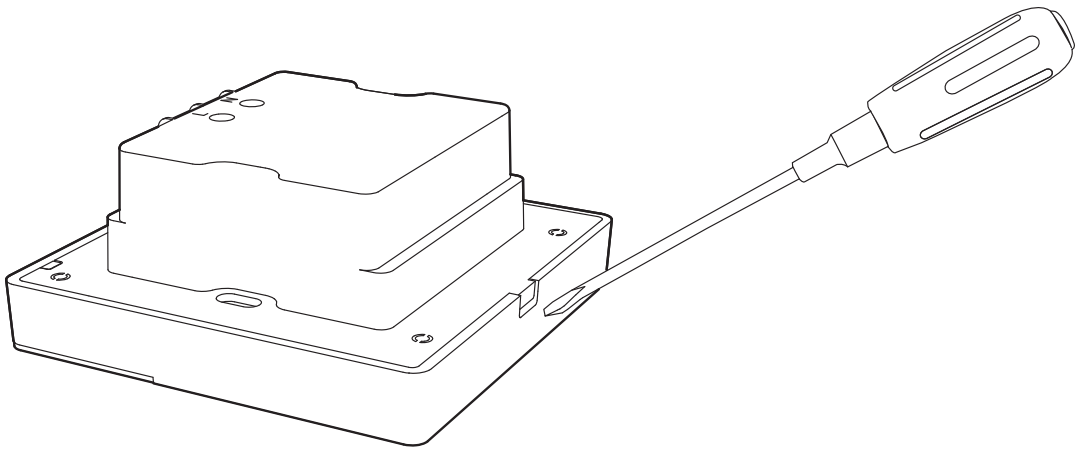


- 拉出开关盒的电源线，用螺丝刀接好电源输入线。

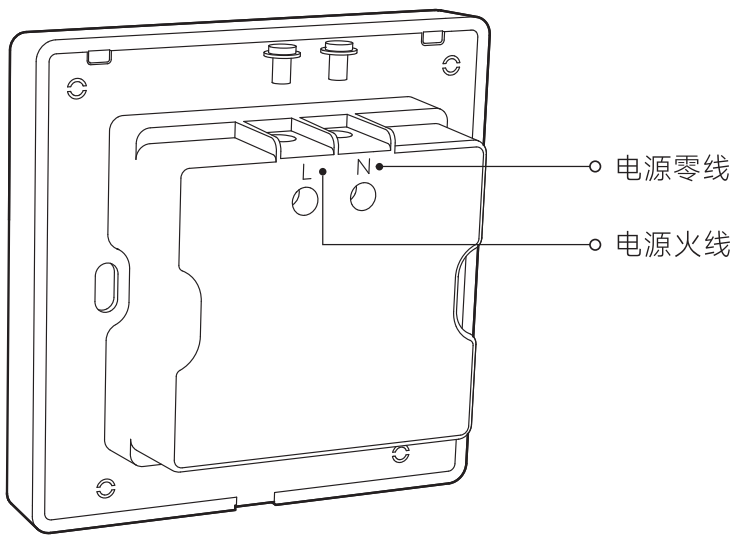

- 用机牙螺丝把遥控器后盖固定在开关底盒上。

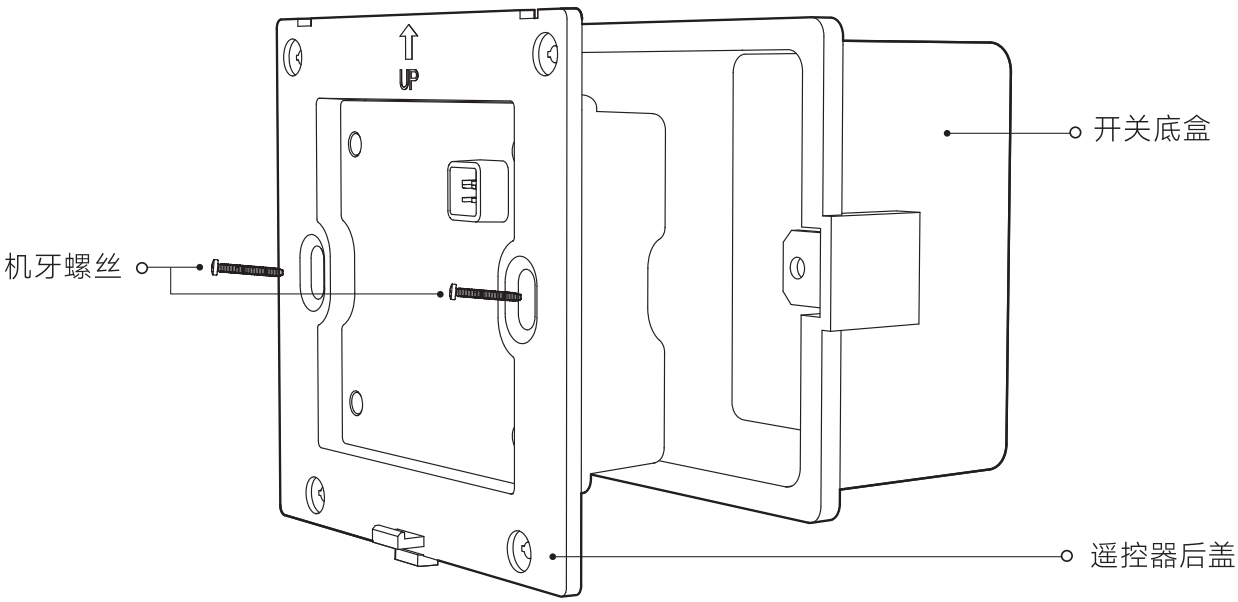

- 将遥控器面板顶部的两个挂扣挂到遥控器后盖顶部，轻微按压面板，使其与后盖卡牢。

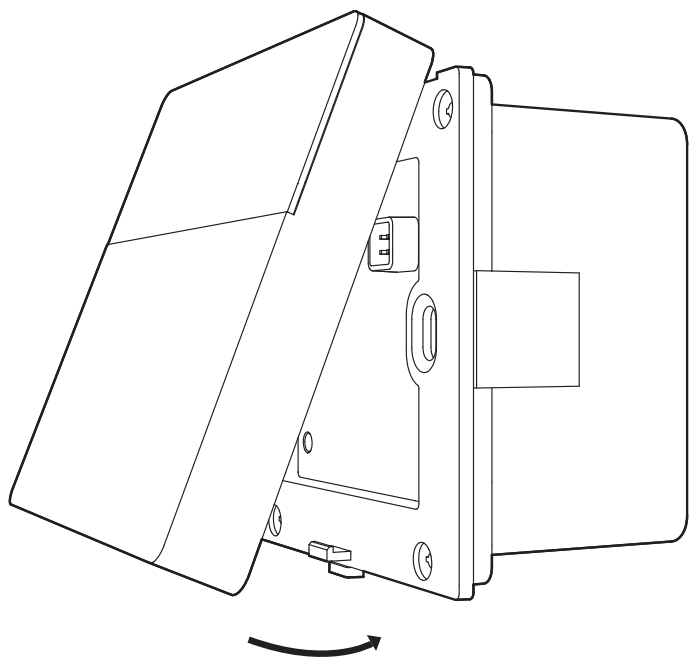

使用

1. 连接遥控器

- 首次使用，请先配对遥控器。在浴霸通电10分钟内做如下操作:　同时长按遥控器的“照明”与“吹风”两个按键，直至遥控器显示屏上的蓝牙图标闪烁，表示正在连接。当浴霸发出“嘀”的一声，且蓝牙图标常亮，表示遥控器与浴霸连接成功。
- 如果浴霸没有发出“嘀”的一声，且遥控器显示屏上的蓝牙图标熄灭，表示遥控器与浴霸连接失败，需重新进行上述连接操作。



2. 遥控器功能说明

- 暖风：短按按键，开启此功能;开启后短按按键，在暖风恒温，暖风高挡，暖风低挡，关闭暖风之间切换。
  暖风恒温:面板显示恒温，可通过⊕⊖ 设置目标温度，适合洗澡时使用。
  暖风高挡：面板显示 ▲用于快速提高浴室温度，适合秋冬季节洗澡前使用。
  暖风低挡：面板显示 适合秋末春初使用。
- 换气：短按按键，开启此功能;开启后短按按键，在高挡 ▲，低挡 与关闭换气之间切换;高挡适合浴室有异味时快速换气，低挡适合无窗户的浴室长期开启换气。换气高挡会在换气一段时间自动切换换气低挡。
- 吹风：短按按键，开启此功能;开启后短按按键，在高挡 ▲，低挡 与关闭吹风之间切换，适合夏季使用。
- 风向：通过遥控器开启带有导风板的功能后，短按按键，切换导风板循环摆动和固定角度两种状态。
- 照明：短按按键，开启或关闭此功能，在夜灯时段内开灯自动进入夜灯模式，可在米家 APP 中调整夜灯生效时段;长按按键，亮度在100%，60%，20% 之间切换。
- 杀菌：短按按键，开启或关闭此功能，开启杀菌功能时，指示灯条绿色闪烁。
- 停止：短按按键，默认关闭除照明以外的所有功能，可在米家 APP 中设置关闭包括照明内的所有功能。为保证PTC加热模块安全散热，包含热风的功能将延时10秒后关闭。浴霸模式开启时（照明模式除外）长按按键，开启延时功能，延时指示和单位“分”亮起，数字区域闪烁，默认15分钟，记忆上一次设置的时间。此时可以操作+、-按键增加和减少延时时间。在延时状态下，切换功能模式、切换挡位、短按停止键，会清除当前延时设置。
- 拍拍小夜灯模式：轻拍遥控器面板（三键及以上）开启或关闭小夜灯。

  提示:
  暖风开启时，短按换气，暖风与换气可同时打开。
  换气开启时，短按暖风，暖风与换气可同时打开。
  同理，吹风与换气的调节原理与上述相同。
  开启非照明模式时，指示灯条显示当前浴室内温度状态。
  蓝色：室温 < 20°C
  绿色：20°C≤室温≤ 27°C
  橙色：室温 > 27°C

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

6C82892B

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

网络重置

同时按住遥控器照明键和换气键7秒，浴霸发出三次嘀声后重启，即重置成功。

提示：当浴霸在新的网络环境使用时，需重置网络，再重新进行网络连接。

恢复出厂设置

同时按住遥控器照明键和停止键7秒，浴霸发出长嘀声后重启，即恢复出厂设置。
如果遥控器失效，浴霸重复断电上电5次，第5次通电时，浴霸发出长嘀声后重启，即恢复出厂设置。

备注：恢复出厂设置后遥控器需要重新绑定。

扫描二维码预约安装

成功预约安装服务后，售后人员会主动联系确认上门安装时间。

服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。
服务电话：950816

基本参数

产品名称：室内加热器
产品型号：MJYB03YL
照明功率因数：0.7
额定输入：220V ～50Hz
额定功率：2850W
吹风功率：26W
换气功率：32W
暖风功率：2800W
照明色温：6000K
照明电流：0.15A
照明功率：额定输入功率：24W
光源功率：20×1W/LED模块
防护等级：IPX2(室内加热器)，IPX4(遥控器)
支持系统：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007，GB 4706.27-2008，
GB/T 7000.1-2023，GB/T 7000.202-2023，GB/T 17743-2021，
GB 4343.1-2018，GB 17625.1-2022
室内加热器：CMIIT ID:24J3712HZ409
控制装置最大额定输出电流为：1A
t_c（LED控制装置）：75℃
t_c（杂类电子线路）：75℃
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11880的无线电发射模块
遥控器型号：MJYBYK03YL
遥控器：CMIIT ID：24J3712HQ234

注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 此产品可由遥控器及手机软件进行控制，通过遥控器或手机软件关闭后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、更换、拆卸本产品，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿将浴霸和遥控器安装在浴缸内和淋浴区的人可以触及的地方。
- 禁止将器具直接安装在电源插座下面。
- 注意避免气体从敞开的气道或其他燃烧燃料的设备回流进室内。
- 浴霸加热超过2小时会自动停止加热。
-  灯具不适宜被隔热材料覆盖。



安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。
若安装不当，易引起失火、触电。



请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
金属部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
遥控器	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
陶瓷部件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

米家智能浴霸S1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务;
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含遥控器）	3年

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能浴霸S1	浴霸不能正常通电 无法正常出暖风 无法正常吹风 无法正常换气 照明灯光不亮

提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

注：Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

米家智能浴霸S1三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

三包凭证可沿此剪下

米家智能浴霸S1三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

三包凭证可沿此剪下