
Yeelight 智能开关(单键)

使用手册

产品展示图



产品参数

Yeelight 智能开关(单键)			
开关类型	单键(灰色)	单键(白色)	
产品型号	YLYKG-0025	YLYKG-0020	
尺　　寸	86*86*36.5mm	负载功率	每路-阻性负载-MAX 800W
			容性负载-MAX 300W
工作电压	220V~50Hz		感性负载-MAX 500w
工作温度	-10℃~+45℃	控制软件	米家APP丨小爱同学
通信协议	蓝牙Mesh	版　　本	2.1

产品功能说明


功能	说明
手机远程控制	连接米家APP实现手机控制。
语音控制	可用小爱同学音箱控制。
智能联动	联网后可跟米家上所有智能设备进行联网控制。
智能定时	在米家APP上可以设置定时到某个时间开，某时间关。
射频控制	可以通过无线蓝牙配对互控，即使无网络也能保持互控功能。
背光关闭功能	感觉按键指示灯太亮时，可通过APP操作页面详情，进行关闭按钮指示灯。

使用方法：
与米家带蓝牙mesh的网关或小爱同学音箱配对使用或用本公司的蓝牙无线开关配对控制。

产品清单

1.智能卡关一个；
2.固定螺丝两颗；
3.使用说明书与保修卡一份。


接线原理图

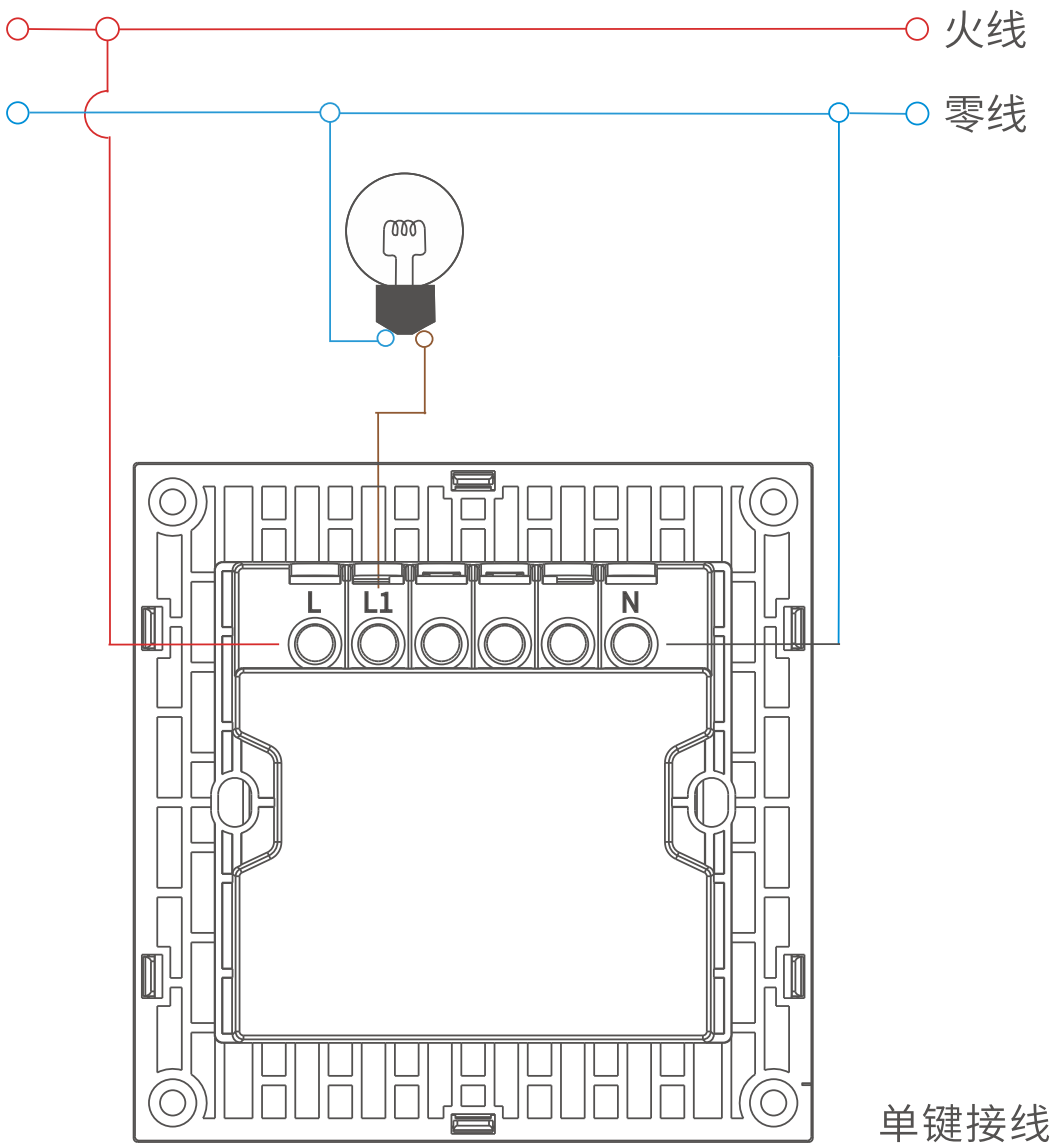


单键接线图

安装方法


1 用螺丝刀轻轻撬开跷板。

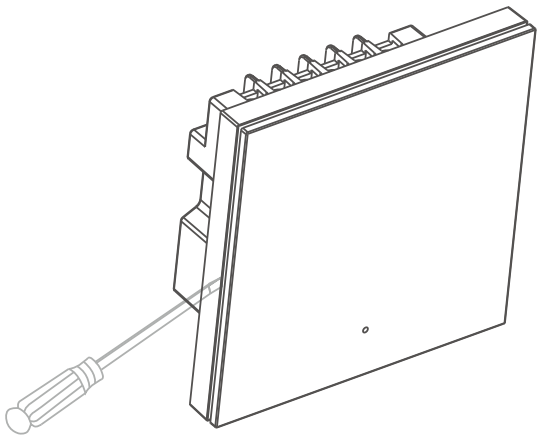


2 按原理图接好现后，将开关嵌入底壳上。

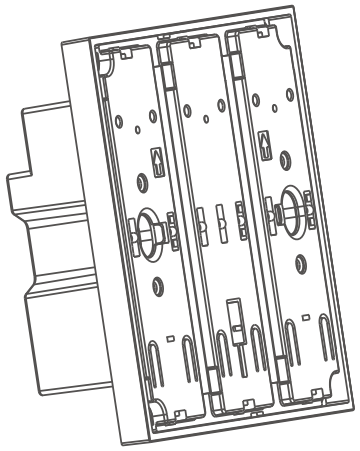

3 用固定螺丝固定好在底座上。

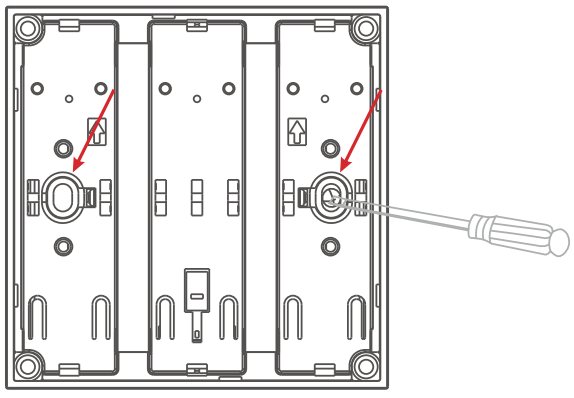

4 将按键板扣回智能开关上。

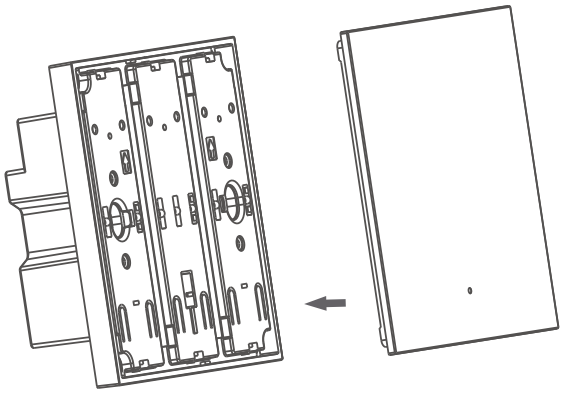

链接米家

注意：本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

温馨提示：

将设备链接前，务必在mesh网关或小爱音箱的app页面上打开“蓝牙网关”按钮方能使用。

下载客户端

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP;已安装米家APP的用户将被应道至设备连接项。

19B96B0E


本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。“已接入米家”(works with mijia)和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不仅对产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面 负责。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

智能开关链接网

1



复位键


接完线通电后,开关的最右的按键为复位键,按三下复位键松开再长按5秒,至全开关指示灯快闪,则进入配网模式.

2



打开米家APP,点击右上角“⊕”图标.

3

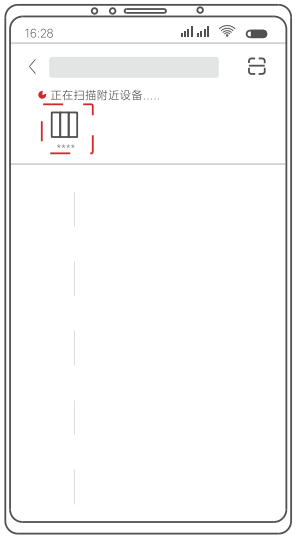

选择“附近设备”发现开关,点击进入配网.

4



耐心等待连接成功后,设置好按键名称即可控制了.

设备解网

方法一：在APP上点击进入设备操作页面，点击右上角 “ ⋮ ” → “通用设置” → “删除” 。

方法二：按三下复位键松开再长按5秒，至指示灯快闪，则解网成功。

产品保修证明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性 能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修先例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。 如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

保修卡

用户名称：_ _

联系电话：_ _

联系地址：_ _

* 为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制　造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品

合格证

型　　号：

检验工号：

生产日期：

