

MIJIA K歌麦克风 大屏版
使用说明书

包装内含

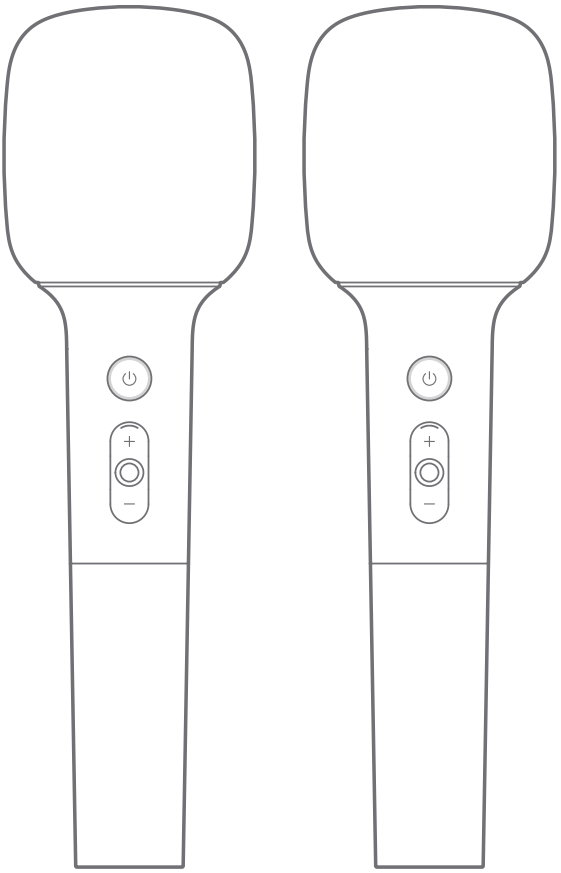


麦克风 × 2
（单支装：麦克风 × 1）




接收器 × 1



说明书 × 1

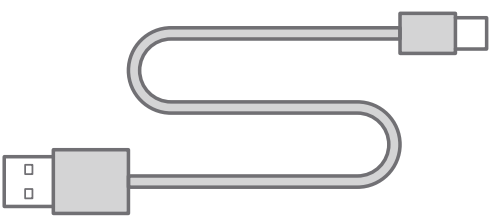


USB 连接线 × 1




AA 电池 × 4
（单支装：AA 电池 × 2）

产品介绍

麦克风

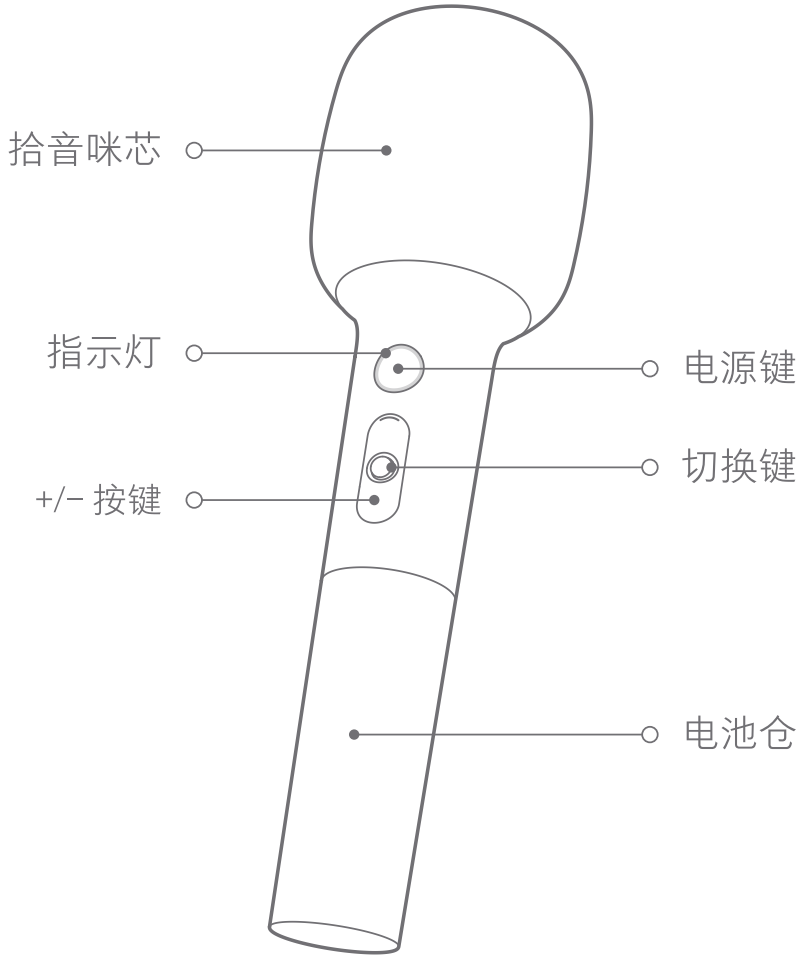

接收器

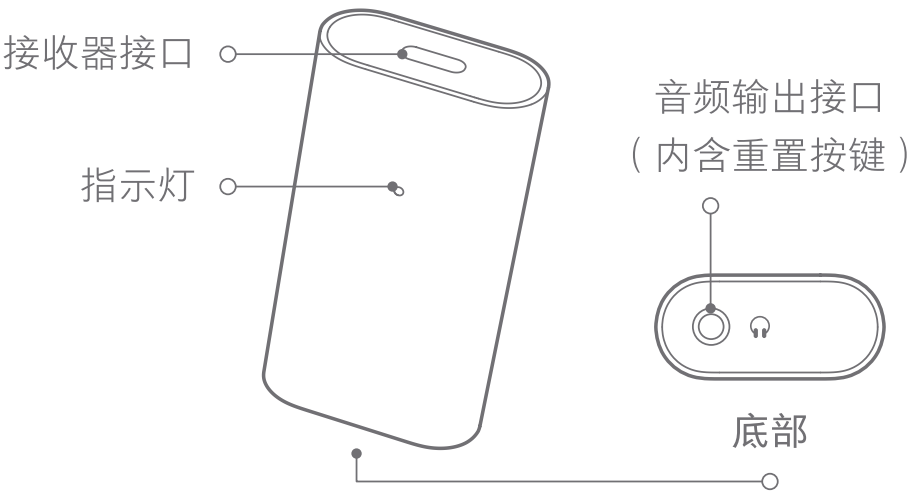

使用

开关机

1. 麦克风安装电池后，长按电源键3秒开机，此时麦克风指示灯亮起。麦克风开机状态下，长按电源键3秒，指示灯熄灭，麦克风关机。电池电量高于10%白色灯亮，低于10%橙色灯亮。
2. 将接收器的USB接口连接电视机等设备，打开电视机，接收器进入通电状态，白灯亮表示已经识别设备，红灯闪烁表示设备不兼容；将接收器从电视端拔出，接收器即进入断电状态；接收器连接电视端时，电视机开机状态下接收器将一直处于通电状态，若电视机关闭，接收器则处于断电状态。
3. 麦克风在无声音输入且无按键操作状态持续10分钟后，将自动关机。


与电视机等设备连接

1. 将接收器USB接口连接到电视机的USB接口。电视开机，接收器进入通电状态，白灯亮表示已经识别设备，红灯亮表示设备不兼容；接收器在连接电视机且通电状态下，麦克风未开机，接收器白色指示灯处于闪烁状态。麦克风开机，麦克风将会自动连接接收器，连接成功后接收器白灯进入常亮状态。

提示：至少连接一只麦克风后，接收器指示灯将会常亮，当两只麦克风其中一只保持连接另一只关机后，接收器会有提示音，指示灯保持常亮。

2. 接收器与电视机连接，电视机与麦克风开机。打开电视端的K歌APP，对着麦克风说话，电视机即可播放出声音，此时就可以开始唱歌了。

提示：请使用原装USB连接线。唱歌时请勿将麦克风靠近扬声

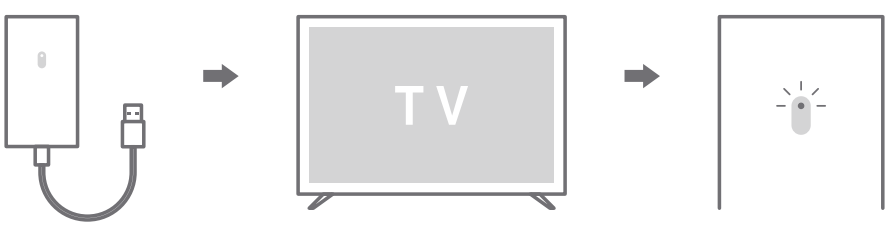

将连接线
接入接收器

将接收器
接入电视

指示灯亮起

器设备，保持0.5m以上的距离。

麦克风与接收器配对

麦克风出厂时已做好预配对，如非必要请勿再次配对。如在特殊情况下，或误触导致麦克风与接收器断开，请按如下步骤进行手动配对：

1. 麦克风开机状态下，长按切换键与“+”按键3秒发起配对，此时麦克风指示灯闪烁，并在20秒内将接收器连接到已开机的电视机上，将麦克风靠近接收器，距离保持在0.5米以内，两者之间不能有遮挡；
2. 单击麦克风上的切换键确认配对成功（或等待20秒后，自动完成配对），麦克风指示灯由白灯闪烁转为常亮；
3. 配对成功后接收端指示灯白色常亮，且伴有提示音，若未配对成功，请再次以上操作进行手动配对。

提示：如麦克风与接收器连接信号受到干扰，可尝试跳频操作，长按麦克风切换键与“+”键3秒再次发起配对，此时麦克风指示灯进入闪烁状态，单击切换键确认跳频成功。（或等待20秒后，自动完成跳频）

调节麦克风音量，伴奏音量和混响强度

方法1【电视机调节】：进入小米电视，选择**设置**>**声音设置**>**卡拉OK**，调节**麦克音量**和**混响强度**。

方法2【麦克风调节】：麦克风+/−按键调节麦克风音量（不显示音量条）和伴奏音量（显示音量条）。

提示：用方法1和方法2将音量都调到最大，可输出最大麦克风音量。

小爱智能语音

在与小米电视配合使用时，在麦克风与接收器开机且连接状态下，长按切换按键1秒，将唤醒小米电视端小爱同学，此时即可进行智能语音相关操作。与小爱对话时需要按住切换键。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。扫描二维码，下载

并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接米家APP后，可通过蓝牙进行音效编辑和OTA升级等操作。

麦克风与接收器恢复出厂设置

1. 麦克风恢复出厂设置：麦克风开机状态下，长按功能键和“−”按键7秒，即恢复出厂设置。恢复出厂设置将清除已有的配对记录，麦克风与接收器需重新配对，如无必要请勿操作恢复出厂开机。
2. 接收器恢复出厂设置：接收器通电状态下，用针状物插入接收器的音频输出接口，长按接口内的按键1秒，接收器即恢复出厂状态。恢复出厂状态后，接收器将清除已有麦克风连接记录，清除米家APP配对信息，恢复音效出厂设置。

检查电视系统版本

打开小米电视进入**设置** > **关于** > MIUI TV版本或**设置** > **系统更新** > MIUI TV版本，如果提示有新版本，按提示选择更新。

指示灯说明

	熄灭	闪烁	常亮
麦克风白灯	关机	未配对（包含发起配对，配对中，跳频，升级中）	已配对
麦克风橙灯	关机	–	低电量
接收器白灯	未通电	未配对（包含发起配对，配对中，跳频）	–
接收器红灯	未通电	闪烁5秒，升级失败	设备不兼容

按键功能表

麦克风

按键	短按	长按1秒	长按3秒	持续长按
电源键	切换音效	–	开关机	–
切换键	切换MIC与伴奏调节/确认U段配对	小爱同学	–	–
+ 按键	加一级MIC或伴奏音量	–	–	连续加MIC或伴奏音量
– 按键	减一级MIC或伴奏音量	–	–	连续减MIC或伴奏音量
+ 与切换键	–	–	发起U段配对/跳频	–
– 与切换键	–	–	–	长按7秒恢复原厂

接收器

按接收器音频输出接口内的按键1秒，接收器恢复出厂设置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料壳	○	○	○	○	○	○
金属壳	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
咪　头	○	○	○	○	○	○
电　池	X	○	○	○	○	○
附　件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572限定的限量要求。



电池警示

1. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
2. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或或泄漏可燃液体或气体。
3. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
4. 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
5. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
6. 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
7. 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
8. 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
9. 让儿童远离新的和使用过的电池。
10.请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。
11. 浸水后禁止使用！

保修说明

MIJIA K歌麦克风 大屏版售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中i性能检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所示性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
MIJIA K歌麦克风 大屏版	1.不开机 2.无声音 3.按键无功能 4.无法配对

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品产生《产品性能故障表》所列性能故障。

基本参数

产品型号：
1只装：XMKGMKFDPB01YM
2只装：XMKGMKFDPB02YM

麦克风

工作电压：2.2~3.3V（AA干电池 × 2）
电池类型：AA1.5V
拾音方式：动圈式
指向性：心型指向
音头灵敏度：−53 ± 3dB
输出阻抗：600Ω ± 15%
失真度：≤0.5%
信噪比：≥75dB
频率响应：100Hz~10KHz
发射功率：10dBm
连接方式：无线连接
通信频段：630MHz~698MHz（U段频段）
工作温度：0℃−45℃
适配机型：支持部分小米电视、投影仪

接收器

工作电压：5V ⎓ 500mA
无线连接：UHF/低功耗蓝牙5.0
通信距离：＜10米
CMIIT ID：2022DP12958(XMKGMKFDPB01YM)
2022DP12960(XMKGMKFDPB02YM)

Bluetooth®文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Xiaomi Inc. 获授权可以以任何方式使用此类商标。其他商标和商号皆为其各自拥有者所有。

微功率短距离设备声明

本产品属于《中华人民共和国无线电管理条例》规定的无线传声器，根据“工业和信息化部公告2019第52号”的要求，现注明如下：

（一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备技术要求，用于操作手机、电视和PC游戏。采用内置天线，控制、开关等信息请参考产品说明书；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率部分使用时温度和电压的环境条件与MIJIA K歌麦克风 大屏版本体相同。

版本号：V1.0

委托方：小米通讯技术有限公司
制造商：北京悦米科技有限公司
（小米生态链企业）
地　址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608