
小米人体传感器2S使用说明书


产品介绍

小米人体传感器2S是一款探测人体移动，同时检测环境光照度的产品。
当探测区域有人移动，或环境光照度发生大幅变化时，人体传感器将通过附近的蓝牙网关向米家APP发送通知。


提示：本产品需配合蓝牙网关或蓝牙Mesh网关使用，例如小爱音箱、小米智能中枢网关、小米智能多模网关。

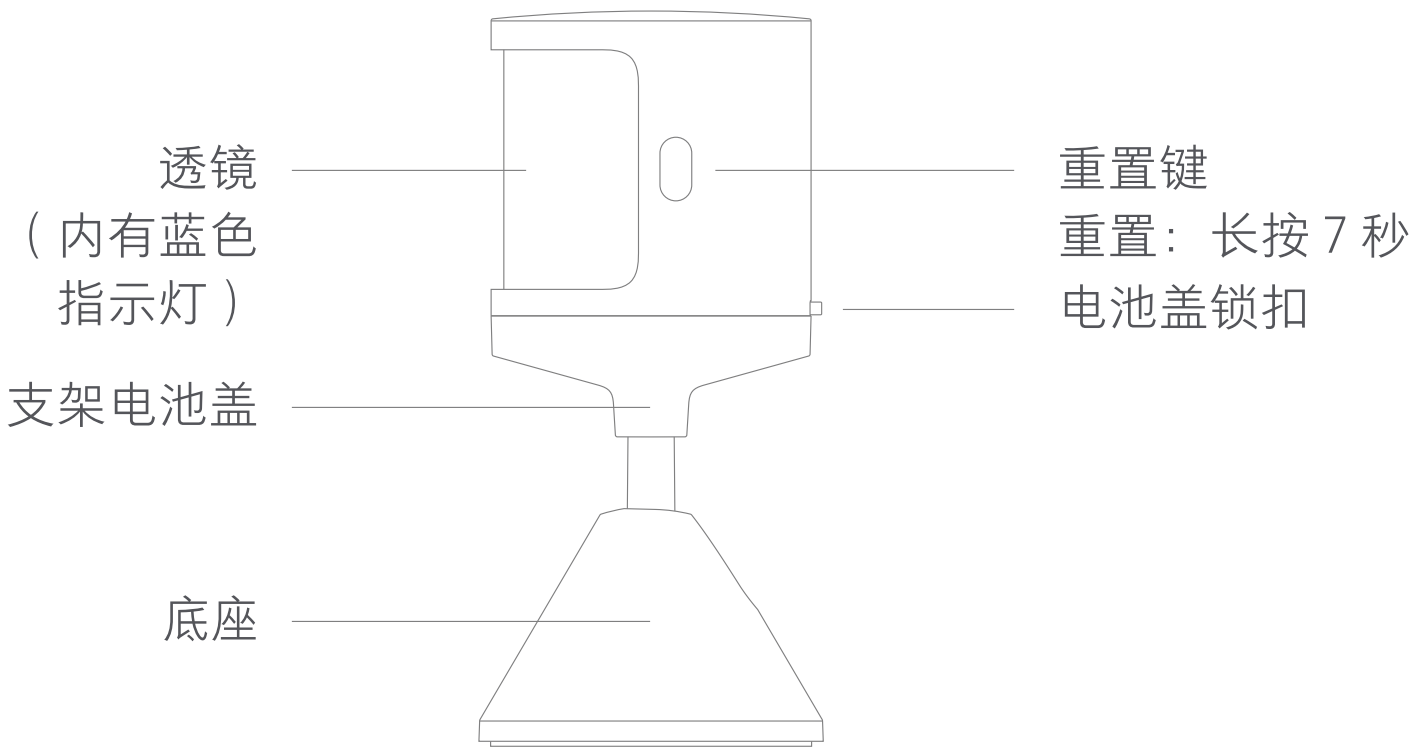

配件清单



座装电池盖



胶贴（粘贴于电池盖底部）

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

已接入米家
works with
mijia

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描说明书二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

A4AFFE9F

添加设备

1. 打开米家APP，并登录帐号；
2. 点击APP首页右上角“+”，进入扫一扫页面；
3. 扫描说明书二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

注意：产品支架底部的二维码仅供售后使用。

提示： 说明书二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。


由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

智能场景联动

小米人体传感器2S可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

当人体传感器检测到有人移动时，米家吸顶灯打开。

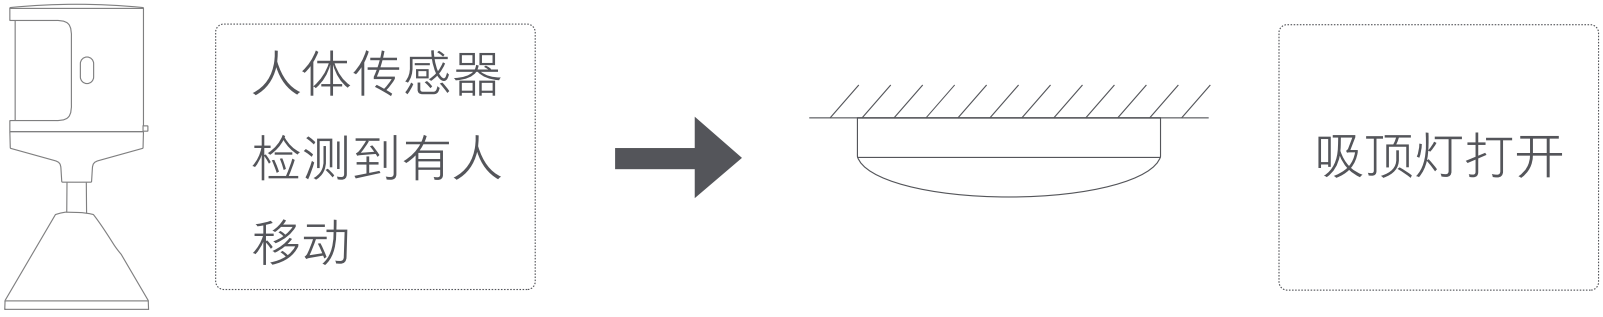


更多联动功能，可以点击米家APP右上角“+”中的自动化， 根据实际场景，选择设备作为触发条件，自行创建智能联动场景。

安装使用


确认连接后再固定：请于使用位置确认人体传感器与蓝牙网关通信正常后，再安装固定。在米家APP中点击进入人体传感器的首页界面，人体传感器名称下方显示“**已连接**”后，再开始使用。如提示“**未连接**”，请确认周围是否有可用的蓝牙 Mesh网关。

安装须知：


1. 请调整人体传感器的位置和角度，使其朝向被测区域，以达到最佳检测效果。
2. 使用胶贴安装时，请先撕下胶贴的保护膜。为确保粘合效果，请选择粘接性较强的表面，避免安装在湿滑、粗糙或高温表面。
3. 请勿将传感器朝向空调及暖气出风口、灶台等发热物体，避免阳光直射，以免受到红外干扰从而导致传感器误触发。
4. 传感器的感应信号遇到玻璃时，无法穿透玻璃，但会发生反射，在高灵敏度模式时更容易被捕捉。请在安装时考虑上述因素。

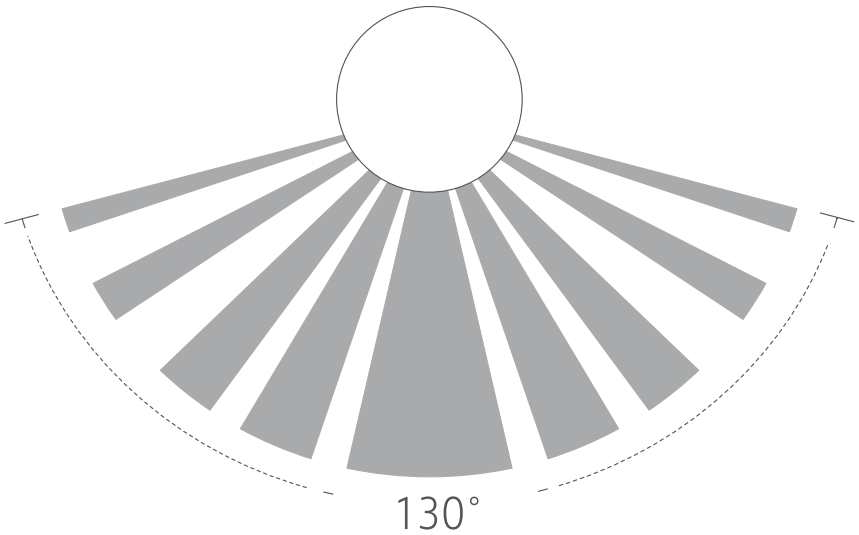

有效探测区域— 顶视图

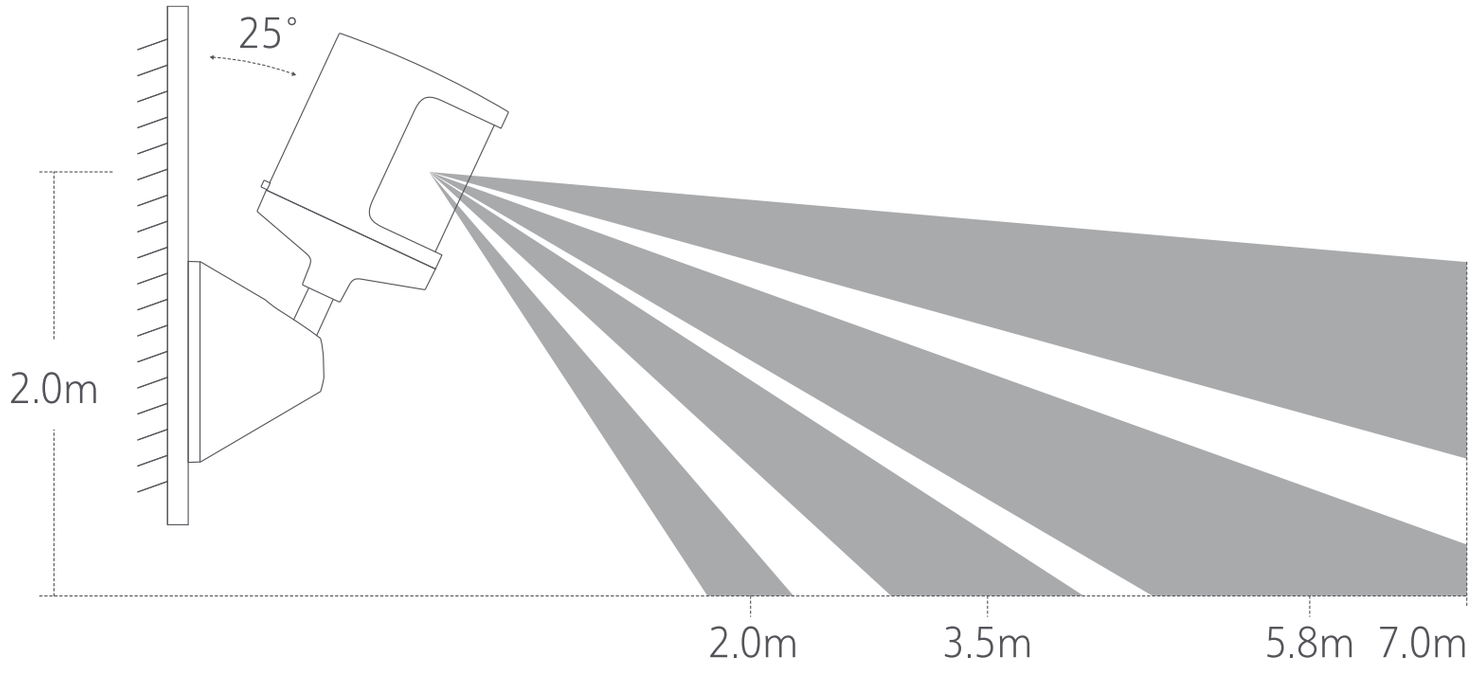

有效探测区域— 侧视图

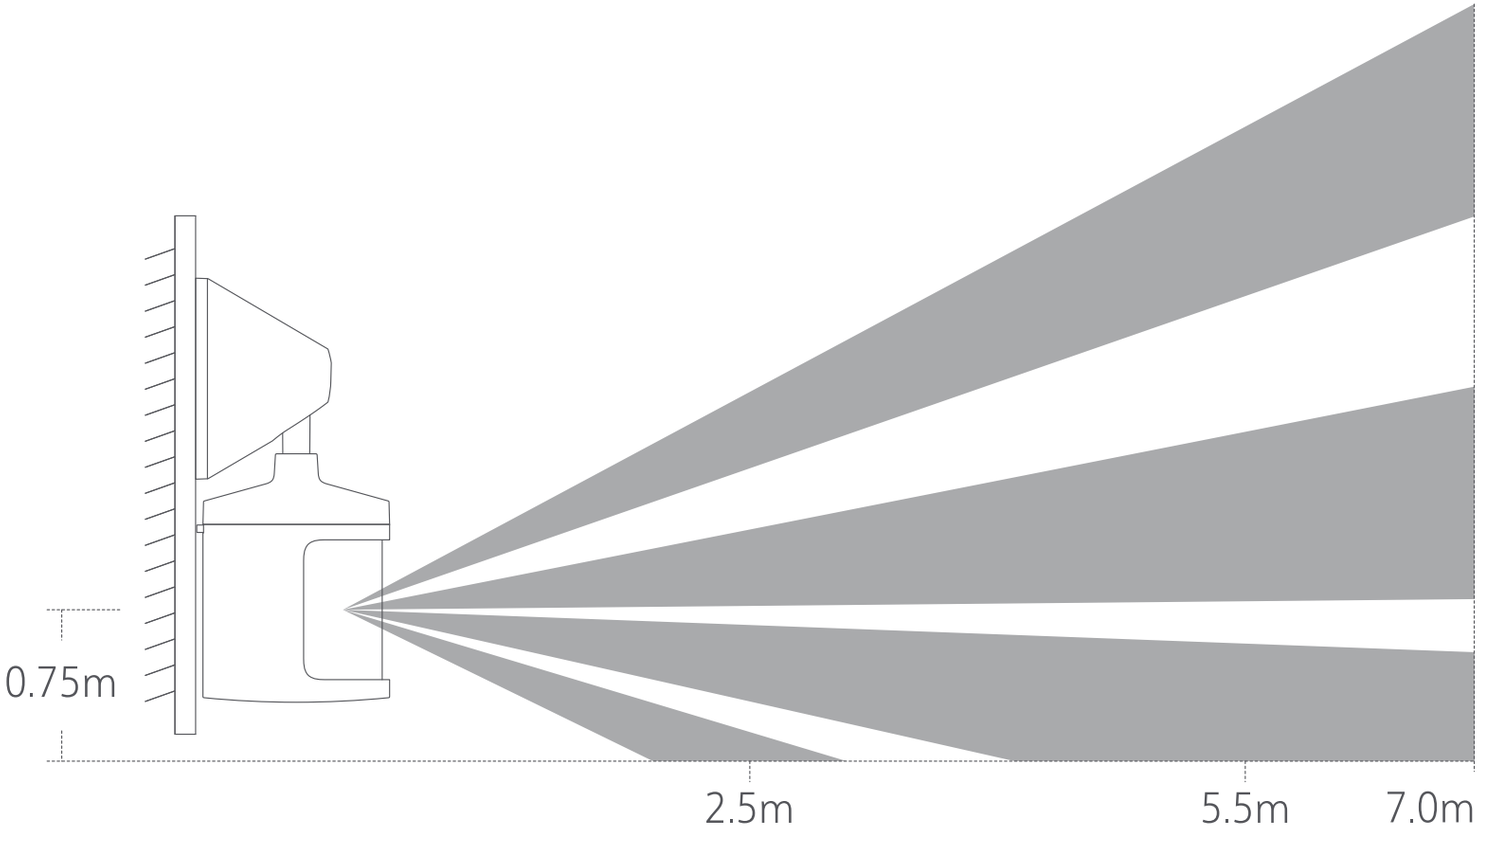


有效探测区域— 侧视图

提示：如感应区域图示，建议安装高度为 0.75m – 2.0m，可通过调整方位和角度以达到最佳探测效果，避免盲区。


选择安装方式


本产品有两种可互相替换的电池盖，均可搭配传感器主体使用，以适应不同的使用场景。出厂默认搭配支架电池盖，包装中随附座装电池盖。

方式一：支架电池盖安装。本产品的支架电池盖，支持 360° 水平旋转和 90° 垂直旋转，以便灵活调整探测范围。支架底部带有背胶，适用于竖向贴装或倒置贴装。

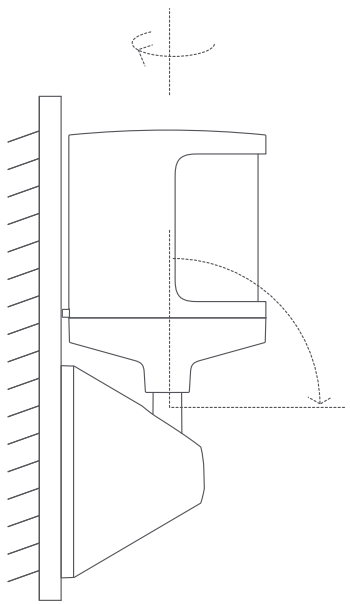


方式二：座装电池盖安装。本产品的座装电池盖配有防滑脚垫，可水平置于台面，或用附赠的胶贴倒置粘贴。






拆卸电池盖及更换电池

握住人体传感器主体并按住电池盖锁扣，按图示方向旋转人体传感器主体或电池盖，即可打开电池仓。打开电池仓后，可更换新的CR2450电池，电池正极朝外。

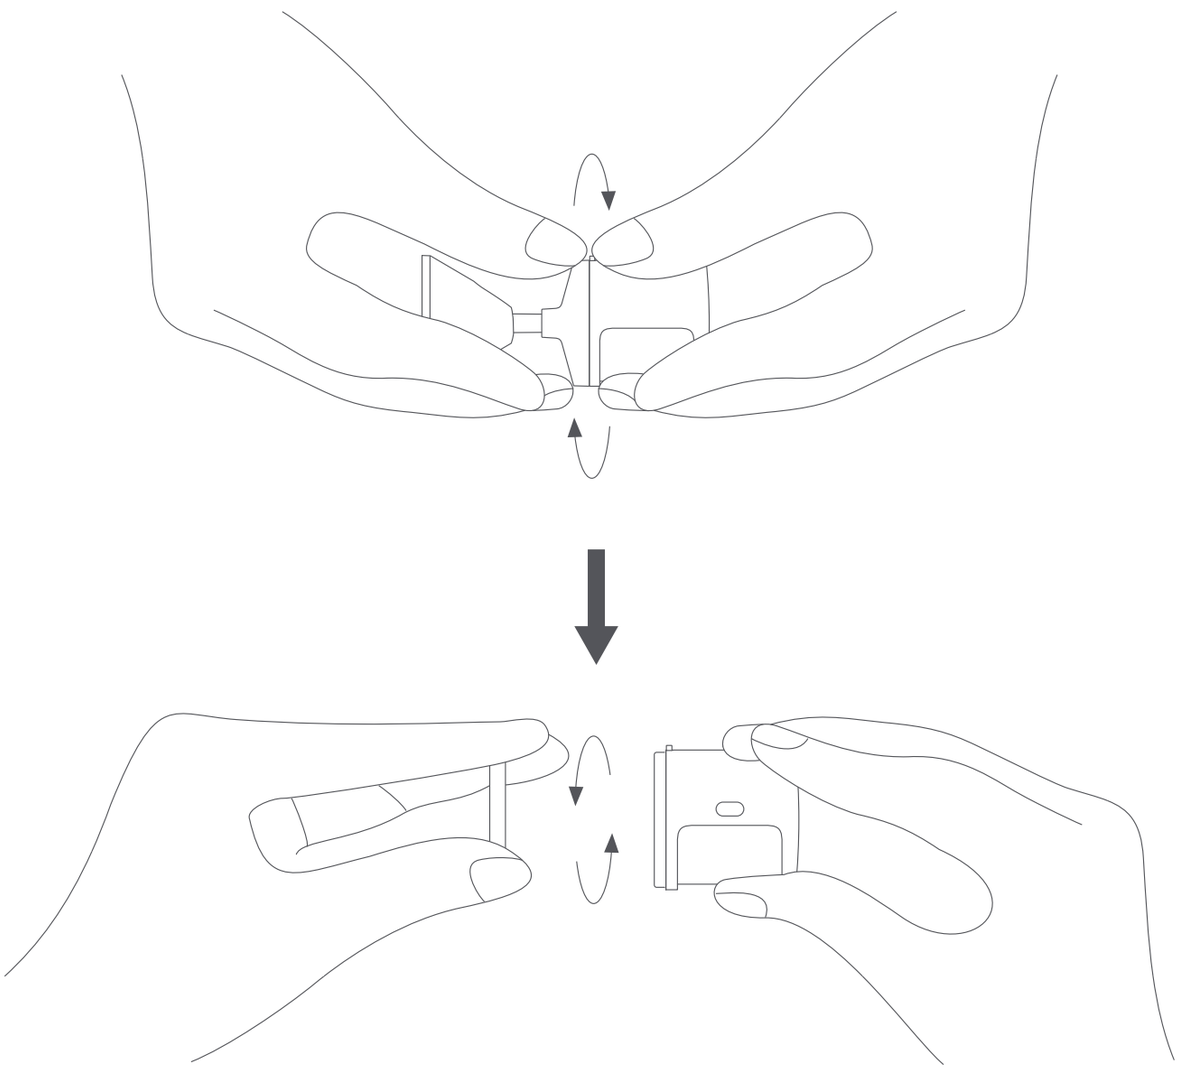

重新安装电池盖

重新安装电池盖：选择合适的电池盖，将电池盖上的“🔒”图标对准电池盖锁扣，旋转人体传感器主体或电池盖，使“🔒”图标对准锁扣，将电池盖与产品主体扣好锁紧。

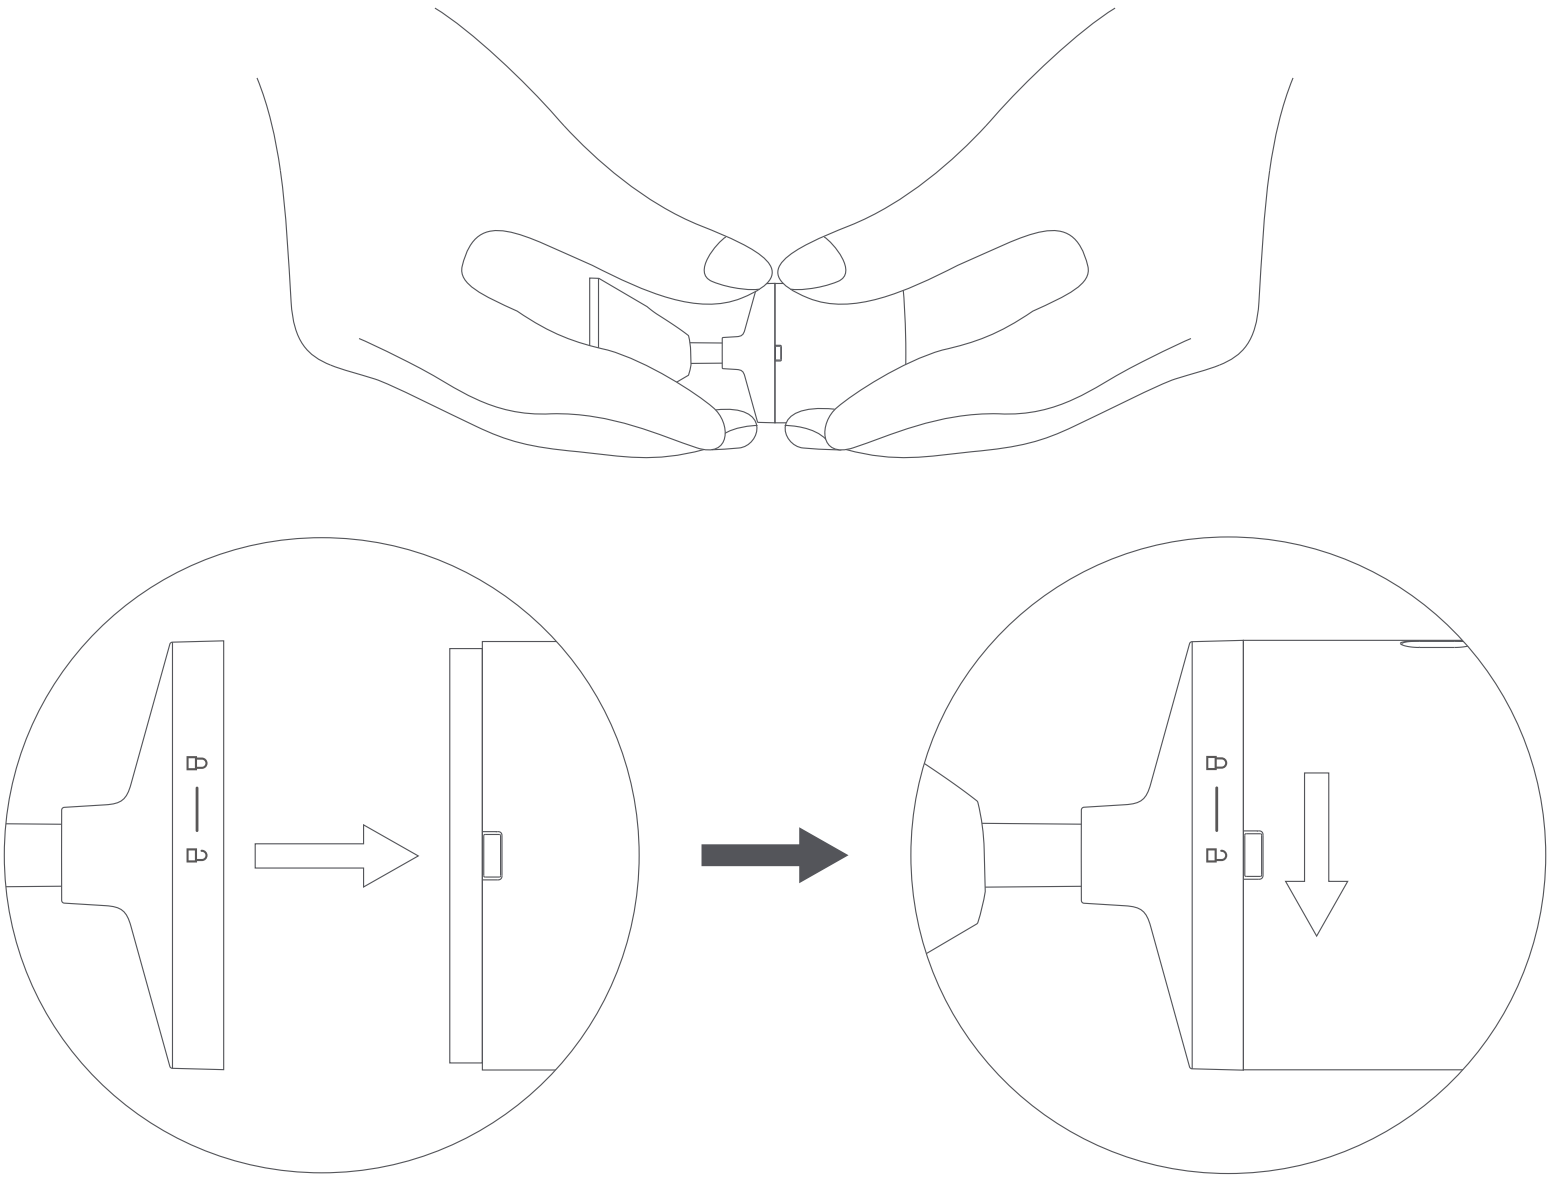

感应设置

1. 感应灵敏度。人体传感器可在米家APP中选择开启高灵敏度检测模式，此模式会增加产品功耗，降低电池的续航时间。高灵敏度模式下，可以检测到相比人体移动更微小的动作，在特定场景下，可以避免判定为无人移动，但仍无法检测到静止的人。
2. 有人移动检测间隔。为了降低人体传感器功耗，当检测到有人移动时，人体传感器会进入短暂的休眠状态，在休眠状态下，人体传感器不再检测人体移动。此休眠时间，称之为有人移动检测间隔，可以通过米家APP进行设定。
   注意：缩短检测间隔会降低续航时间。

基本参数

产品型号：XMPIR02SXS
产品尺寸：Φ32.5 × 69.5mm
产品净重：24g
CMIIT ID：2023DP8510
工作温度：−10℃ ~ 45℃
工作湿度：≤95%RH（无凝结）
无线连接：蓝牙5.0版本
电池类型：CR2450
探测距离：约7m
探测角度：约130°
执行标准：GB 4943.1−2022

注意事项

1. 本产品仅限室内使用。
2. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
3. 本产品不应安装在热源附近等容易产生红外干扰的位置。
4. 请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
5. 因未按照使用说明操作或未遵守本注意事项造成的任何风险和财产损失，制造商不承担任何责任。

注意：不要吞咽电池，化学灼伤危险。

1. 本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食，可能在2小时内造成严重的内部灼伤，并可能导致死亡。
2. 使用错误型号的电池将会有导致火灾或爆炸的危险。
3. 请将新旧电池放置在儿童无法触及的地方。
4. 如果产品的电池盖不能安全闭合，请停止使用该产品并将其放置在儿童无法触及的地方。
5. 如果你认为电池可能已被吞食或处于身体内任何部位，请立即就医。
6. 将电池投入火中和热烤箱中，或将电池进行切割和机械破碎，都可能导致爆炸。
7. 将电池置于极高温的环境中，可能导致爆炸或易燃液体、 气体泄漏。
8. 将电池置于极低的气压下时，可能会导致爆炸或易燃液体、气体泄漏。

保修说明

小米人体传感器2S售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
小米人体传感器2S	1、指示灯失效 2、按键失效 3、无线连接失效 4、人体移动探测失效 5、环境光状态检测失效

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

* Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	O	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
热释电红外线传感器	O	O	O	O	O	O
纽扣电池	O	O	O	X	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

