欧普智能灯具使用手册（米家APP控制版）

本产品通过米家APP控制，兼容米家智能平台，可与其他米家智能产品互联互通。同时本产品可用智能音箱语音控制，目前支持小爱同学，天猫精灵，小度音箱。

简单3步，体验智能控制：

1-准备工作 灯具通电亮灯，家里Wi-Fi可联网。

2-米家APP控制 打开米家APP，将灯具成功配网，实现米家APP控制。

3-智能音箱控制 米家APP可控制后，打开小爱音箱APP、天猫精灵APP、小度音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

使用步骤详情

1-准备工作 灯具通电亮灯，Wi-Fi可联网。

1. 必备条件

① 家庭Wi-Fi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

② 灯具已完成安装，墙面开关开启，灯具处于点亮状态，并且确保灯具处于家庭Wi-Fi路由器覆盖范围内。

③ 智能手机一部，并连上家庭Wi-Fi路由器。

温馨提示:暂不支持连接5G信号,请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。



灯具处于点亮状态



手机连接Wi-Fi




不支持5G信号

2. 下载米家APP，并登陆小米账号。

安卓用户及IOS用户扫描右侧二维码即可下载米家APP。

2-米家APP控制 打开米家APP，将灯具成功配网。

1. 点击米家右上角+，添加智能产品

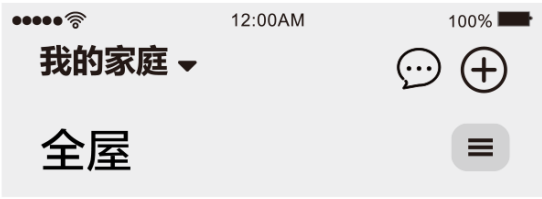

2. 添加产品

方法一：点击“添加设备”，APP将自动搜寻设备；若搜寻设备失败，可在搜索栏手动添加，根据灯具功能，选择“OPPLE欧普照明智能灯”或者“OPPLE欧普照明智能灯 PRO”



方法二：点击“扫一扫”，根据灯具功能，选择对应二维码扫码。

OPPLE欧普照明
智能灯PRO

3. 按照页面引导，输入相关Wi-Fi密码在米家APP中添加智能设备即可实现智能控制。

4. 连网说明

① 完成添加后，灯具闪烁一次，且APP主界面能显示出该灯具，表示连网成功。

② 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

③ 如出现连接超时、连接失败等，可再次进行灯具连接操作，直至连网成功。

5. 控制说明

① 拖动滑动条，可进行亮度、色温调节。

② 预设4种常见场景，快速切换亮度、色温。

③ 日光模拟包含：助眠模式、日落开灯、日光唤醒等灯光渐变功能。

④ 通过米家APP联动及智能，可设置灯具定时开关及更高级功能。

无法成功配网，怎么办?

如果出现以下几种情况，建议恢复出厂设置，再在米家APP中重新进行灯具连网。

1. 更换路由器,或者修改路由器名称和密码时。


2. 灯具连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。

3. 灯具连网成功后的日常使用中，将灯具从APP中误删除时。

恢复出厂设置方式

1. 遥控器方式

确保手动遥控可控制灯具，亮灯状态下，同时按下遥控器上的【影院】和【色温+】5秒以上，灯具出现交替闪烁，表示成功恢复出厂设置。

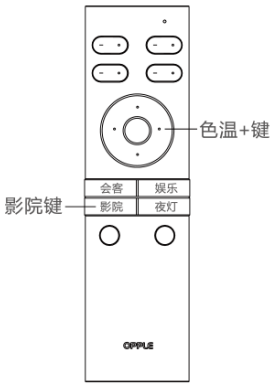

2. 墙壁开关方式

使用墙壁开关快速开关灯10次后，吸顶灯会交替闪烁3次（最后灯具要求处于常亮状态），表示成功恢复出厂设置。



3–智能音箱控制 米家APP可控制后，打开智能音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

想实现智能音箱语音控制灯具，首先需确认灯具、智能音箱均已完成配网（灯具如何配网，详见上述步骤；音箱如何配网，详见音箱的产品说明书）。

1. 小爱同学

灯具、小爱同学完成配网后，即米家APP中可显示已配网的灯具、音箱，即可语音控制您已绑定的欧普智能灯具。

2. 天猫精灵/小度音箱

在天猫精灵APP / 小度音箱APP 中找到“连接设备”或“添加设备”按钮进入。

找到 OPPLE 欧普照明 欧普Smart Home (米家App智控版) 入口，绑定您的小米账号。分别对每个设备设置位置信息，以便在连接多个设备的时候智能音箱能够精准识别。之后即可用您的天猫精灵/小度音箱语音控制您家的欧普智能灯具。

3. Siri

打开米家APP，进入“智能”页面，点击“+”选择 手动执行，然后在智能设备中选择您想控制的设备，点击进入后选择您想实现的操作，点击保存。设置成功后回到智能页面，点击上方 添加到Siri 按钮，设置快捷指令，即可用您的Siri来控制该欧普智能灯具。

语音控制参考话术

开关	“开灯” “打开灯” “开启灯”
	“关灯” “把灯关掉” “关闭灯”
调整亮度	“把灯的亮度调到50” “设置灯的亮度为50” “亮度调到50”
	“增加亮度” “增加灯的亮度” “增加10亮度” “灯的亮度增加10”
	“减少亮度” “减少灯的亮度” “减少10亮度” “灯的亮度减少10”
调整色温	“把灯的色温调到3000” “设置灯的色温为3000” “色温调到3000”
	“增加色温” “增加灯的色温” “增加1000色温” “灯的色温增加1000”
	“减少色温” “减少灯的色温” “减少1000色温” “灯的色温减少1000”

本商品属智能产品，配网绑定等操作步骤会不断优化，具体操作方式以APP/商品页面为准。
使用中遇到任何问题，欢迎拨打客服热线咨询：400-6783-999

支持小爱同学控制

已接入米家 works with mijia

OPPLE 欧普照明

制造商：
欧普照明股份有限公司（SH）
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司（SUZ）
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
-具体制造商见生产日期前字符-