米家智能嵌入式蒸烤一体机P1 58L
使用说明书

请仔细阅读并妥善保管以供将来参考

本产品仅限于家庭使用。说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
通电前，请撕下所有保护膜。

安全须知



注意：高温表面

警告：在使用时可触及部分可能会发热，请勿靠近，并确保儿童与智能蒸烤一体机保持安全距离。贴有“高温警示”贴纸的表面在使用过程中会变烫。蒸烤一体机在工作过程中或刚使用完成后，外表面的温度可能较高，请勿触摸。

使用限制


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 产品正常工作海拔范围高度为0米-2000米，请勿在海拔超过2000米的地区使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具在使用期间会发热。**注意避免接触烤箱内的发热单元。**
- **警告：在使用时可触及部分可能会发热。儿童宜远离。**
- 不要使用粗糙磨料清洗剂或锋利的金属刮刀清洁烤箱门的玻璃/灶台铰链盖的玻璃(适用时),因为 其会擦伤玻璃表面，从而可能导致玻璃破碎。
- 器具清洁过程中表面温度可能高于平常温度，儿童宜远离。
- **警告：为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源。**
- 器具不能安装放置在装饰性门后面以免过热发生火灾危险。
- 不能使用蒸汽清洁器清洁器具。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。


使用限制

- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

安装说明


蒸烤一体机的尺寸和放置蒸烤一体机所需的空间大小如下图所示。
单位：mm

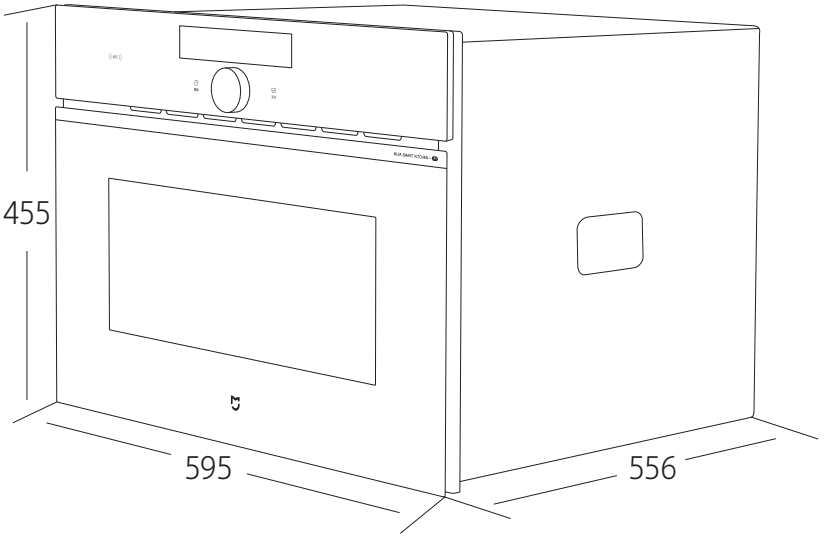


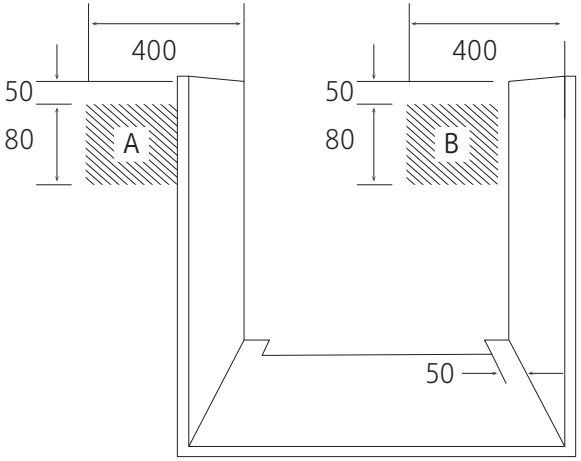


- 本产品的插座建议安装在产品的侧柜中，位于阴影区域A范围内。
- 如果受条件限制只能装在内部，插座的厚度须≤20mm且位置须装在阴影区域B范围内，则插座的电源总开关必须有漏电保护和全极开关（闸刀开关，此类开关是指符合布线规定的固定布线的开关）。

橱柜

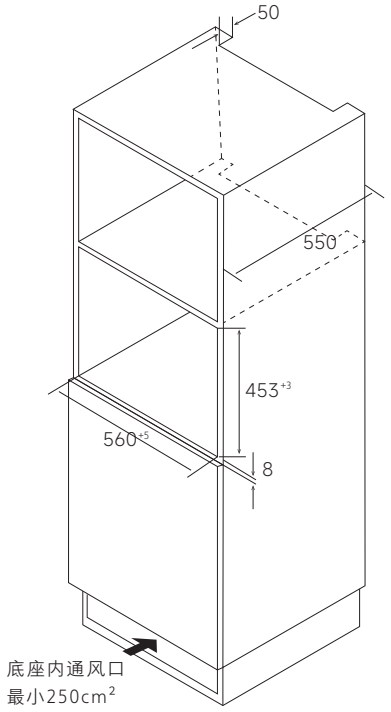




- 橱柜的面板与内孔的顶部要有12mm的落差高度。

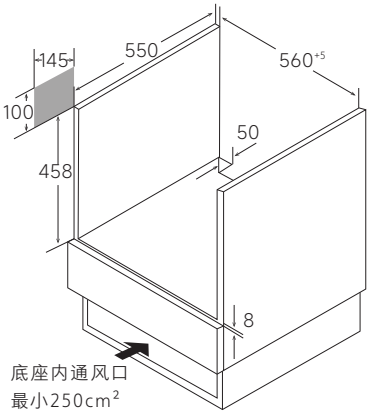


- 为保持通风，请保持后部有大于50mm的空隙距离。
- 本产品底部与下橱柜顶部之间至少需要留有8mm的空间距离。

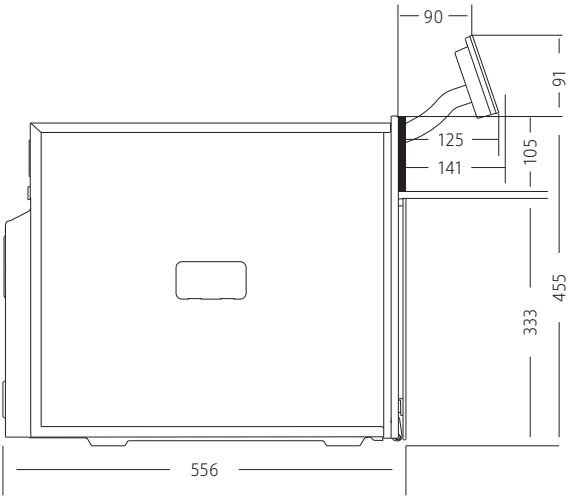


注意：因控制面板可升降，安装机器时，请在控制面板上方预留足够的空间(大于120mm)，左右不能有阻挡。

加水方法和水箱安装


加水方法

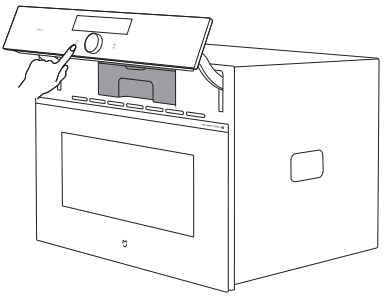


a. 按翻盖键后，操控面板自动升起。

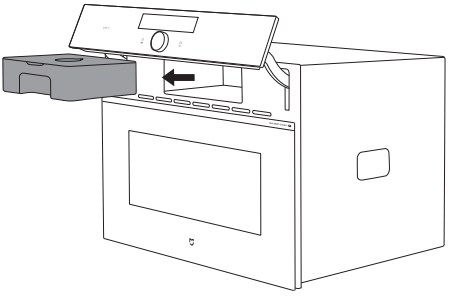

b. 向外拉出水箱。




c. 使用时，向上揭开水箱口盖，注入烹饪用水（建议使用纯净水）。




d. 清洗水箱时，可打开水箱盖板。

水箱安装

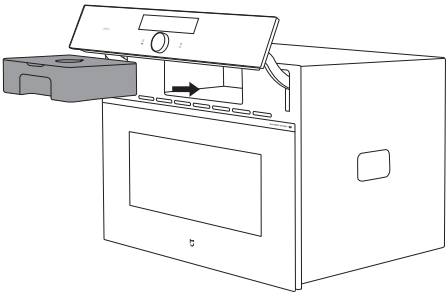


a. 向内推入水箱。

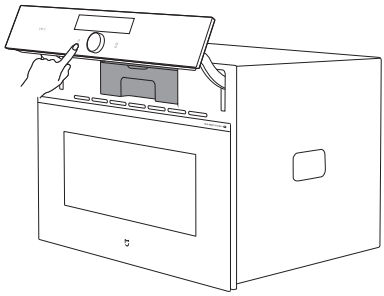


b. 按翻盖键后，操控面板自动回落。

挂架拆卸与安装


挂架拆卸

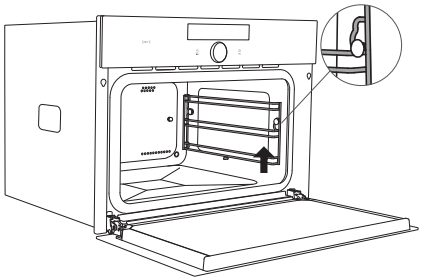

a. 将挂架前部向上提，使挂架脱离固定柱。

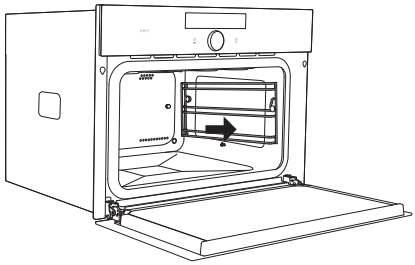


b. 将挂架向外侧拉出。

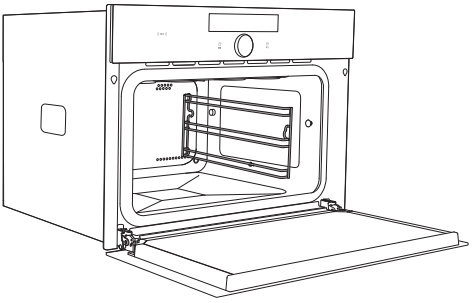


c. 拆下挂架。


挂架安装

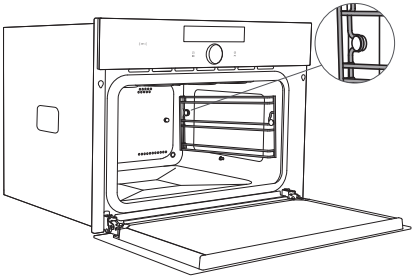


a. 将挂架尾部卡扣安装在后固定柱上。

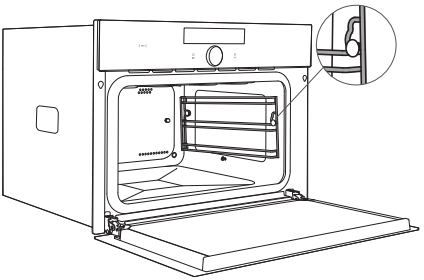

b. 挂架前部位置安装在前固定柱上。

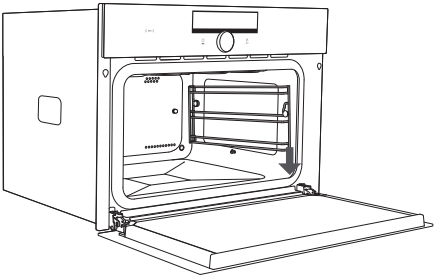

c. 将挂架前部往下拉。

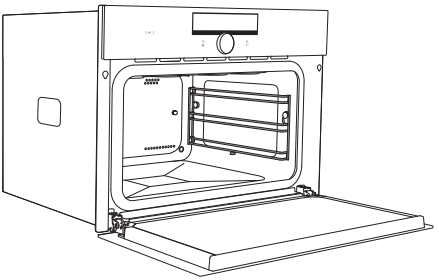

d. 安装完成。

使用限制

- 产品不应放在不平衡、潮湿或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，至少与热源保持30cm以上的距离。
- 请勿将产品放在容易受电磁干扰的装置附近。
- 本产品不可在室外使用。

清洁保养时

- 请定期清洁蒸烤一体机，以防残留的油脂着火。
- 清洁蒸烤一体机内外表面、搪瓷蒸烤盘、空气炸网时，可用软棉布或海绵蘸取中性清洁剂进行擦拭，再用清水擦除清洁剂残留。
- 定期检查蒸汽口，确保其不被堵塞。
- 烧烤后建议用清洁蒸功能软化油脂后再进行清洁。
- 清洁面板时，建议先关机再擦拭，以免误碰按键。

电源注意事项

- 请仅使用配套提供的交流电源线。
- 在进行维护作业或移动之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 请不要用潮湿的手插入或拔出电源插头，以免造成触电或受伤。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 禁止使用交流220V以外的电源，以免造成火灾、触电。
- 断开交流电源线连接时，务必手持电源插头部分拔下电源，请勿拉扯交流电源线，以免造成触电或短路起火。

关于环境

- 应将蒸烤一体机放置在干燥的环境中。
- 器具不能安装在装饰门后面以免过热。

使用中

- 严禁将纸质或塑料制品等易燃物放置炉内，或在炉内储存其他物品，可能会造成火灾。
- 严禁将密封的容器放置在蒸烤一体机内加热，否则可能会造成爆炸。
- 在加热食物时容器内应预留足够空间，以防液体沸腾溢泻。
- 使用金属容器时，请小心操作，谨防烫伤。
- 当长期不使用时，建议拔掉插头。
- 清洁过程中器具表面温度会高于平常温度， 儿童应远离。
- 烹饪完成后，建议打开炉门冷却腔体。
- 在烹饪过程中或烹饪结束后，请勿触碰或遮盖蒸汽出气口，开门时有蒸汽喷出，小心烫伤。

其他注意事项

- 严禁拉拽电源线，严禁将电源线、插头及蒸烤一体机浸入水中或其他液体中，以防触电。
- 应正确使用厂家提供的配件，请勿使用非原厂配件，避免损坏蒸烤一体机或造成火灾及伤害。
- 请单独使用额定电流16A以上的带接地线插座，以免引起火灾等危险。

微功率短距离设备声明

(一) 本产品使用的 NFC 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等，使用方法请参考产品说明书中相关内容。

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器) ，不得擅自更改发射天线。

(三) 不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰。

(五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站) 、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。


(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。


杀菌率

菌种	挡位	杀菌时间	杀菌率 (%)
大肠埃希氏菌	杀菌	30分钟	>99.99


产品介绍

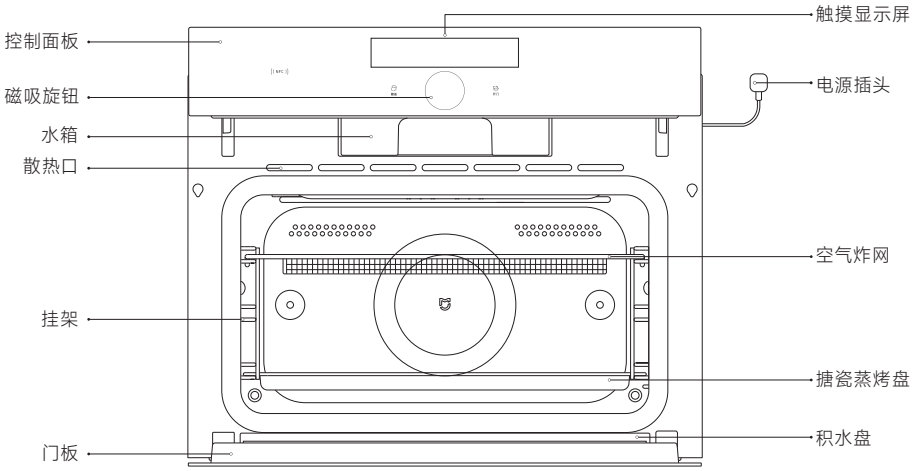

配件清单



搪瓷蒸烤盘
可用于烘焙、烧烤、蒸功能等烤制烹饪



空气炸网
可用于空气炸、蒸制、烧烤



吸水海绵




磁吸旋钮
直接吸附在控制面板上即可正常使用




2个螺钉
可用于固定产品与嵌入柜

控制面板

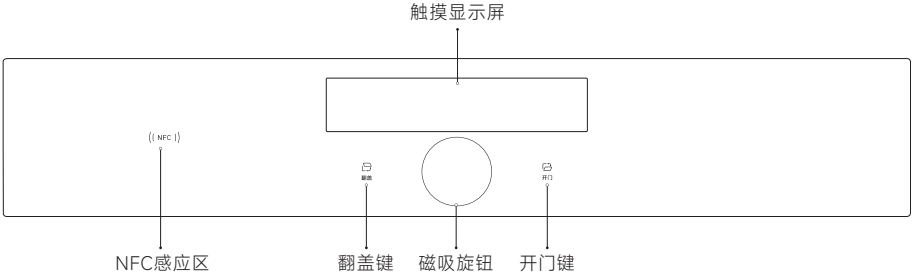

翻盖键


1. 按翻盖键，控制面板上翻，露出内部水箱；
2. 控制面板上翻状态下，按翻盖键后，控制面板自动下移关闭；
3. 控制面板上翻状态，进行关机，则控制面板自动下移关闭，并关机。

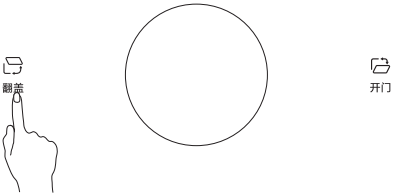

磁吸旋钮


1. 单次按磁吸旋钮：确认/退出；
2. 左右旋转磁吸旋钮：菜单向前滚动/向后滚动；
3. 任何界面长按磁吸旋钮2秒钟，关机。

提示：1. 可使用磁吸旋钮选择模式、食谱，或返回、切换界面；调整时间、温度、重量等参数时，顺时针增加，逆时针减少。
2.磁吸旋钮直接吸附在控制面板上即可正常使用。



开门


按开门键，炉门自动打开。

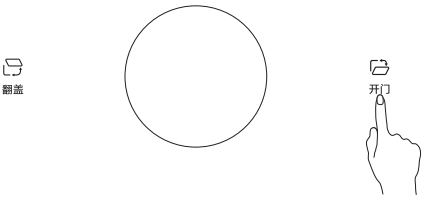

NFC感应区


NFC功能：
蒸烤一体机内置NFC智能感应芯片，将手机NFC功能打开后贴近蒸烤一体机NFC图标处，手机可以快速进入菜单。

提示：1. Android操作系统的手机需先打开手机NFC功能后才能使用NFC功能；Android支持机型：具有NFC功能的机型。
2. iOS系统的手机的NFC功能默认为开启状态，无需单独打开NFC功能；iOS支持机型：iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max等及后续发布的机型。

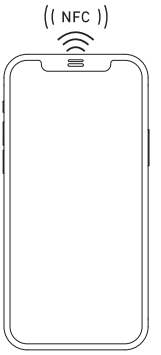

NFC使用方法：
使用NFC时，手机需处于解锁状态，将手机NFC感应区域靠近蒸烤一体机NFC图标处。
Android：手机触碰后自动执行。
iPhone：弹出通知，点击通知即可自动执行。


提示：1. Android手机感应后，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转应用市场米家APP下载页。
2. iPhone手机感应后，弹出通知，点击"在米家 APP内打开"判断是否已安装，若已安装米家APP则打开APP；若未安装，则跳转App Store下载页。



NFC感应区域：
Android：NFC感应区域通常在手机顶部或摄像头附近。
iPhone：NFC感应区域在手机顶部。
提示：因部分机型NFC位置有所不同，使用时请左右移动找到感应区域。


触摸显示屏


1. 控制面板显示屏为触摸形式，可单击、单指上下滑动、单指左右滑动、单指向左轻划、单指向右轻划、单指长按。
2. 可选菜单：辅助功能、多段烹饪、空气炸、蒸、烤、智能食谱、设置功能。

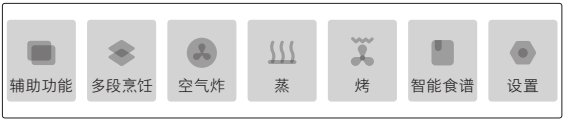

童锁

1. 长按翻盖键5秒打开童锁功能，蒸烤一体机播放提示音，显示屏显示童锁标志。
2. 此时若旋转磁吸旋钮、按磁吸旋钮、按翻盖键、开门键、按触摸显示屏，蒸烤一体机无响应，并有语音提示，触摸显示屏内显示“请先解除童锁”。
3. 童锁状态下，长按翻盖键5秒解除童锁，童锁图标消失，磁吸旋钮、按键、触摸显示屏恢复可操作状态。

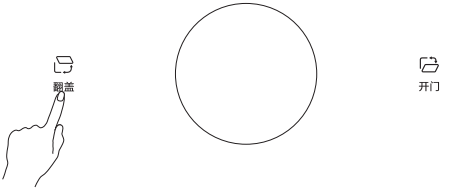

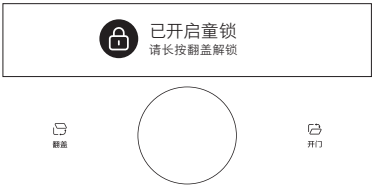

注意

产品首次使用或使用新机清洁功能时，可能会产生少量的烟雾与轻微的异味，属于正常现象。

提示：使用米家智能嵌入式蒸烤一体机时，建议打开吸油烟机。

新机清洁

1. 首次通电后，默认启动新机清洁功能，可选择是否进行新机清洁。

   提示：若选“ ← ”，则进入待机状态，若需从新进入新机清洁，在设置中进入新机清洁。若无任何操作，则下次通电或唤醒后继续提示。新机清洁或首次使用时，请注意取下挂架左右塑料卡纸。

2. 若选“ ✓ ”，则进入新机清洁程序，提示请往水箱加水，并放入水箱。

   提示：新机清洁中可以取消，不可暂停。取消后视为清洁完成，后续不再提醒。

3. 新机清洁完成后，发出提示音，按磁吸旋钮或按触摸显示屏上的“ ✓ ”，返回首页。

缺水报警

蒸汽模式中缺少或检查不到水箱时，产品发出报警提示音。

提示：缺水时每10秒发一次提示音，每次响两声。

功能模式

模式名称		工作模式	是否预热	默认温度	可调节温度	默认时间	可调节时间
蒸功能	营养蒸	蒸汽发生器	否	100℃	40-100℃	10分钟	1-180分钟
	鲜嫩蒸	蒸汽发生器	否	90℃	80-95℃	15分钟	1-180分钟
	高温蒸	蒸汽发生器+上管	否	120℃	100-150℃	10分钟	1-180分钟
烤功能	烘焙	上管+下管	是	180℃	40-230℃	20分钟	1-180分钟
	热风烘焙	背管+背风	是	180℃	40-250℃	20分钟	1-180分钟
	强烤烧	上管加热	是	180℃	40-230℃	20分钟	1-180分钟
	热风烤	上管+背风	是	180℃	40-230℃	20分钟	1-180分钟
	加湿烤	背管+背风+蒸汽	是	180℃	40-230℃	20分钟	1-180分钟
	专业烤	上管+下管	是	上下管180℃	40-230℃	20分钟	1-180分钟
炸功能	空气炸	背管+背风+下管	是	180℃	180-230℃	20分钟	1-120分钟

提示：开门降温，当要开始一个目标温度比当前炉温低的烹饪功能，按“磁吸旋钮”确认开始时，产品发出提示音，触摸显示屏显示“请开炉门降温”，此时并未真正进入烹饪。

网络连接及设置

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

A58823B7

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

重置Wi-Fi

待机状态下，旋转磁吸旋钮或滑动触摸显示屏至屏幕显示“设置”，按磁吸旋钮或按触摸显示屏确认后，屏幕显示“Wi-Fi 设置”，按磁吸旋钮或按触摸显示屏确认后，出现“是否重置Wi-Fi? ”选项，选择“ ✓ ”重置Wi-Fi，重置完成后屏幕显示“已重置”。

Wi-Fi状态

运行模式	状态显示
连接中	○
连接成功	✓
连接失败	×

远程控制

- 在设备端旋转控制旋钮，依次选择“设置 > 远程控制 > 开”，按控制旋钮或按触摸显示屏确认后即可开启该功能。
- 设备已连接Wi-Fi，且开启远程功能时，远程控制图标亮起，即可通过 APP 远程启动烹饪。

操作指引

1. 开机和关机

- 开机

  每次接通电源时，在播放开机动画后，屏幕显示“长按旋钮或屏幕开机”，此时长按磁吸旋钮或屏幕开机。



- 关机

  任何状态下，长按主旋钮2秒关机。

  提示：长时间无操作自动关机。

2. 功能模式设定（以选择“热风烘焙”功能为例）

- 功能模式下，旋转磁吸旋钮至“烤功能”确认后，旋转磁吸旋钮至“热风烘焙”，按磁吸旋钮确定选择“热风烘焙”功能；
- 旋转磁吸旋钮，调整烹饪设定温度，按磁吸旋钮确认后进入下一步，按“ ← ”返回至上一步；
- 旋转磁吸旋钮，调整烹饪设定时间，按磁吸旋钮确认后启动烹饪，按“ ← ”返回至上一步；
- 选择是否进行预热；
- 开始工作，炉腔温度升高，工作过程中转动磁吸旋钮，可选择取消工作或者暂停工作；
- 按屏幕修改图标，可进入修改温度或时间，再次按确认键则按调整后温度、时间继续工作。


扫描可观看视频
获取更便捷服务

提示：1. 旋转磁吸旋钮，菜单按“辅助功能、多段烹饪、空气炸、蒸、烤、智能食谱、设置”顺序依次切换。
2. 有预热时，进入预热界面，屏幕提示预热温度，达到预热温度后，发出提示音。
3. 无预热时，开始工作后，即进入烹饪倒计时。
4. 蒸模式时，开始工作后，屏幕提示预热温度，达到设定温度后，进入烹饪倒计时。

3. 温度和时间调节

确认功能模式后，显示屏显示设定温度，旋转磁吸旋钮，调节所需温度，按磁吸旋钮确认后，显示设定时间，旋转磁吸旋钮，调整所需时间，按磁吸旋钮确认。

提示：温度和时间调节也可直接在触摸显示屏操作。

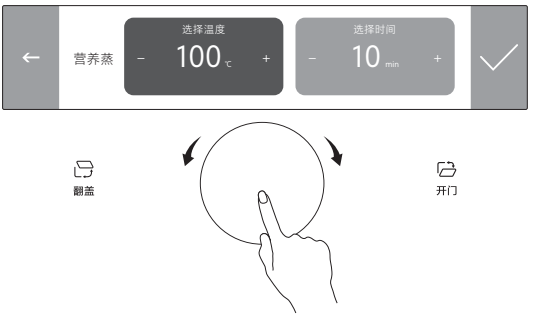

辅助功能

屏幕首页状态，旋转磁吸旋钮至“辅助功能”，按磁吸旋钮确定，旋转磁吸旋钮，菜单按“发酵、解冻、保温、干燥、清洁、除垢、杀菌”顺序依次切换。选择所需功能，按磁吸旋钮确认。

1. 清洁

辅助模式下，旋转磁吸旋钮至“清洁”，按磁吸旋钮确认。

提示：请参考米家APP中的图文介绍开启首次使用；首次通过APP使用后，该清洁功能可下发到产品本地使用。如需清洁烤管，请运行烘焙模230℃，20分钟，待油渍碳化后再清洁，清洁结束后，待腔体冷却后再擦拭腔体。

2. 除垢

辅助模式下，旋转磁吸旋钮至“除垢”，按磁吸旋钮确认。

提示：蒸烤一体机的蒸功能每工作100小时后，提示使用除垢程序。按“磁吸旋钮”开始程序，按“ ← ”则回到功能页面。若按“ ← ”，则在烹饪完成后和下次启动时，再次弹出除垢提示。米家APP会同步推送提示。

3. 杀菌

辅助模式下，旋转磁吸旋钮至“杀菌”，按磁吸旋钮确认。

提示：通过高温加热餐具以达到消毒杀菌的目的。


4. 解冻

辅助模式下，旋转磁吸旋钮至“解冻”，按磁吸旋钮确认。

提示：食物解冻时需先去除包装。

清洁保养

1. 应定期清洁本产品并清除炉内食物残渣，保持炉腔清洁。如溅出的食物或溢出的液体积在炉腔内，请用湿布擦去。当炉内有顽固污渍时，可使用软性清洁剂擦拭，并擦净清洁剂残留。请勿使用粗糙、磨损性的清洁剂。

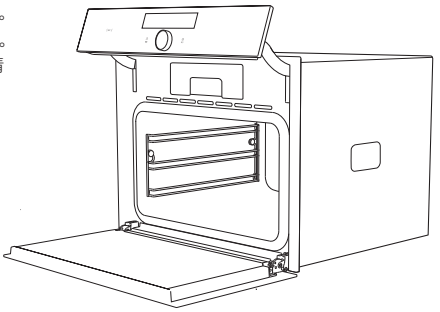

2. 需定期用软海绵蘸水清洗水箱和积水盘。

基本参数

产品名称	智能嵌入式蒸烤一体机	产品型号	MQR02M
额定功率	3200W	额定容积	58L
额定频率	50Hz	额定电压	220V~
产品尺寸	595（长）×556（深）×455（高）mm		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz CMIIT ID:2022DP12823		

故障

故障描述	备注
箱体顶部传感器损坏	请联系售后服务
箱体底部传感器损坏	请联系售后服务
水盘传感器损坏	请联系售后服务
通信异常	请联系售后服务

故障排除

故障现象	故障排除
炉灯不亮	炉灯损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
食物没有烤熟 食物烤焦	根据食材份量的差异相应调整温度和时间
发热管不加热	发热管损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
循环风扇不转	风扇机件损坏或主电路板损坏，请联系售后服务
缺水提示	检查水箱并加水，将水箱向内推入至最底部，如仍未解决请联系售后服务

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
塑胶组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
五金组件	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电器组件	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
炉门组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
烤箱配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内部线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



食品接触用 米家智能嵌入式蒸烤一体机P1 58L产品信息

本产品适用于接触食品, 请根据说明书要求正常使用本产品。
本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求, 具体信息如下:

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	不锈钢 SUS 304 (06Cr19Ni10)	左右挂架、挂架固定螺钉、蒸汽出口连接器、热风板固定螺丝、过滤器滤网、底部弹簧、主力弹簧、铁芯、蒸发盘、	GB 4806.9-2023	不得接触酸性食品
塑胶	PC	水箱盖 、水箱	GB 4806.7-2023	/
	PP	过滤器、三通器		
	PA66	垫片、出水管2、进水管2		
	PPS	进水管1		
	POM	内水管1		
硅胶		门封密封圈、水箱盖硅胶塞、水箱连接管、过滤器密封圈、水箱出水管、硅胶管、三通管、排水管	GB 4806.11-2016	/
橡胶		蘑菇头	GB 4806.11-2023	/
玻璃		门玻璃	GB 4806.5-2016	/
涂层	搪瓷	腔体涂层	GB 4806.3-2016	/

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成（含水箱）	3年
附件	搪瓷蒸烤盘、空气炸网、磁吸旋钮	无保修期
耗材	吸水海绵、螺钉	无保修期

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家智能嵌入式 蒸烤一体机P1 58L	不通电 通电但不工作 炉灯不亮 不加热 开关门异常 旋钮异常

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓名：..... 电话：..... 邮箱：..... 邮编：.....

地址：..... 购买时间：..... 购买渠道：.....

产品信息

产品名称及型号：..... 机身SN：.....

维修记录

受理日期：..... 故障现象：.....

维修记录：.....

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
生 产 者：纯米科技（上海）股份有限公司
地　　址：上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼
执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.22-2024
版本号：V2.0

纸

扫码可观看视频
查看电子说明书