
Yeelight 显示器挂灯 Ultra

使用手册


YEELIGHT 易来

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

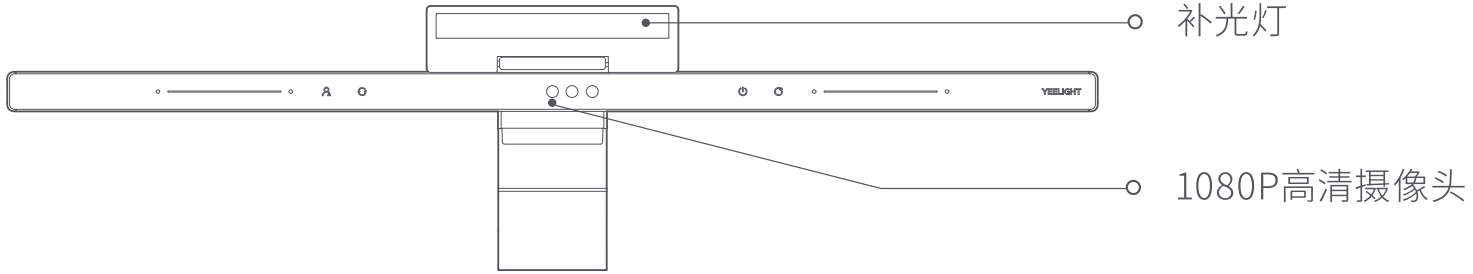


灯体（正视）

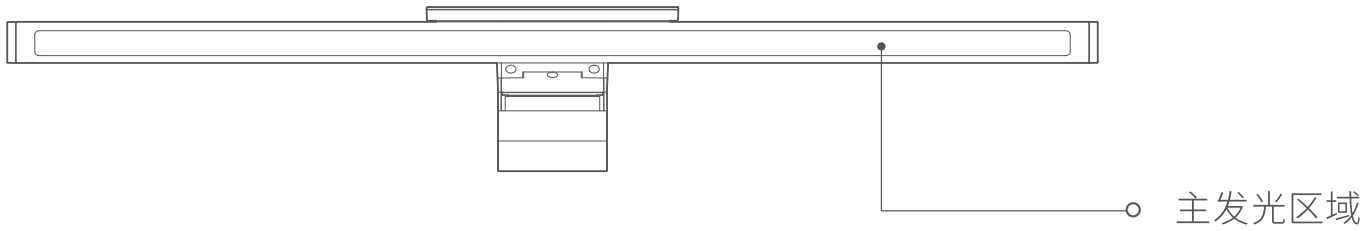


灯体（仰视）


包装清单

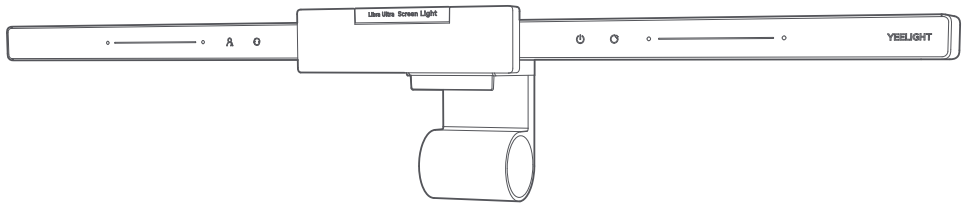

显示器挂灯



电源适配器



固定块




说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装说明

1.将显示器挂灯主光源朝下，底座放在显示器上方的中心位置；

2. 将固定条紧扣显示器屏幕，使硅胶配重块自然贴合显示器背面；

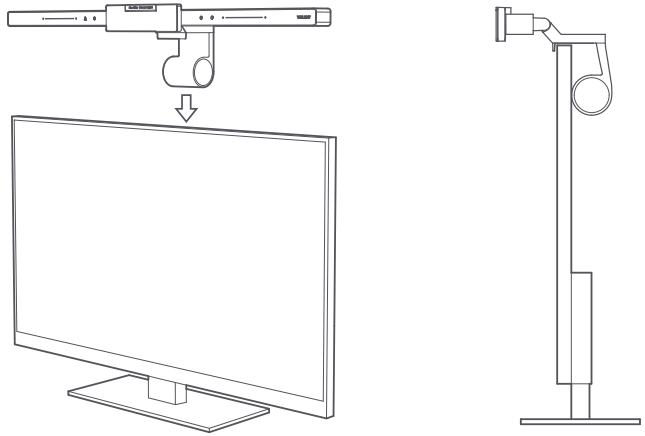


3. 如果硅胶配重块与显示器背面贴合不紧密或灯体不稳定，需将固定块磁吸到底座下方，增强稳定性。

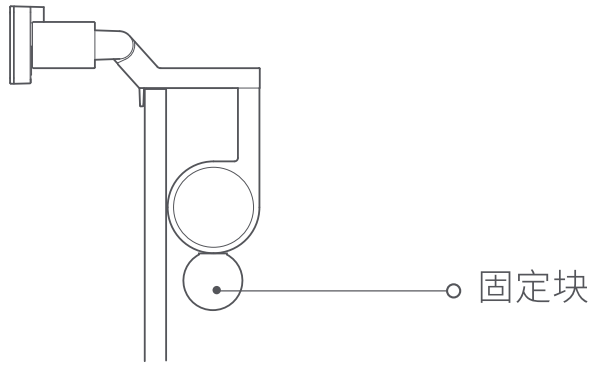


提示：

- 此产品适用于厚度≤70毫米的显示器。
- 厚度≤10毫米的显示器可以稳定地悬挂使用，但底座的底部可能无法靠在显示器背面。
- 本产品不能用于笔记本电脑。

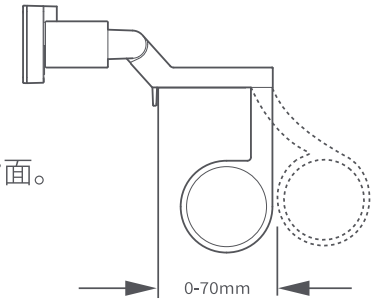

电源接线

1.Type-C接口连接到显示器挂灯背部电源接口；
2.Type-A接口插入电脑接口用于视频数据传输。

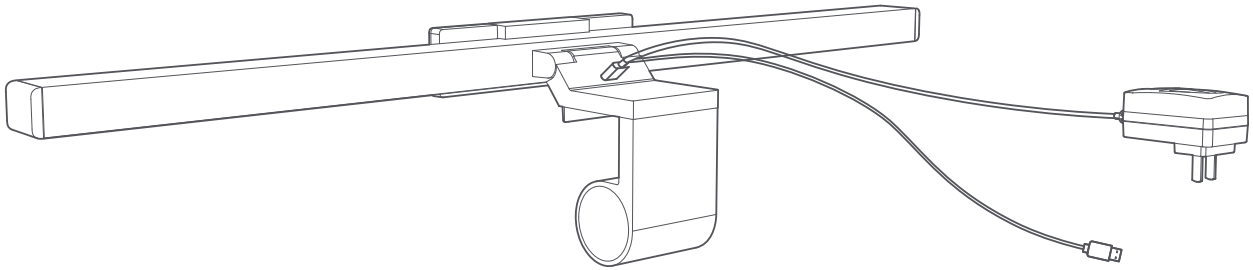


提示：


- 请使用原装电源线，请勿使用USB延长线或分线器。否则，显示器挂灯可能无法正常工作。
- 显示器挂灯自带的电源适配器输出电压为12V，不可以给其他电子产品供电。

调整角度

如图所示，灯体支持上下俯仰角度调节，调节范围±25°（以水平轴线为基准），用户可根据需要灵活调节方向。

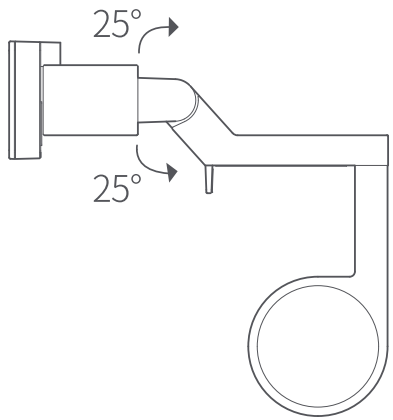

操作说明

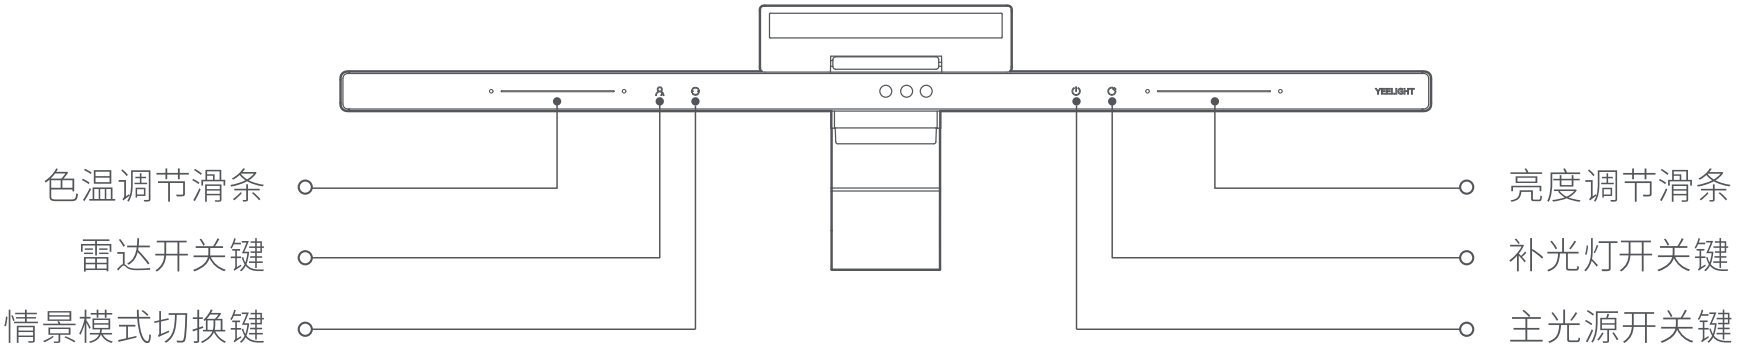

- 主光源开关键

短按：开主光源或关主光源。
在米家APP中开启补光灯跟随主灯功能后，补光灯跟随主灯开启或关闭。
提示：补光灯跟随主灯功能默认关闭，可在米家APP中开启。

- 补光灯开关键

短按：开补光灯光源或关补光灯光源。

- 雷达开关键

短按：开启或关闭雷达感应功能。
功能开启时，人在亮灯，人走2分钟后自动关灯(可在米家APP调整时长)。

- 情景模式切换键

会议模式、专注模式、阅读模式、休闲模式依次切换。
会议模式：主光源6000K，100%亮度；补光灯6000K，100%亮度。
专注模式：主光源5000K，80%亮度；补光灯4000K，100%亮度。
阅读模式：主光源4000K，100%亮度；补光灯4000K，50%亮度。
休闲模式：主光源2700K，30%亮度，补光灯关闭。

- 色温调节滑条

触摸或左右滑动调节色温，色温范围2700K-6000K。
当主光源打开，补光灯在APP中开启跟随主灯功能时，主光源和补光灯同时调节色温。
当主光源打开，补光灯在APP中关闭跟随主灯功能时，调节主光源色温。
当主光源关闭，补光灯打开时，调节补光灯色温。

- 亮度调节滑条


触摸或左右滑动调节亮度。
当主光源打开，补光灯在APP中开启跟随主灯功能时，主光源和补光灯同时调节亮度。
当主光源打开，补光灯在APP中关闭跟随主灯功能时，调节主光源亮度。
当主光源关闭，补光灯打开时，调节补光灯亮度。

Windows Hello人脸识别功能说明

- 本产品为免驱版，不需要手动下载安装驱动，适配Win10/11非Administator账户。
- 人脸识别解锁范围为0.4米-0.9米。
- 人脸录入步骤：Windows设置中搜索“设置脸部识别登录”——点击Windows Hello人脸——设置——输入PIN——录入人脸。
- 人脸解锁：锁屏后，登录选项选择“面孔”即可开启人脸解锁功能。
- 在使用 Windows Hello 人脸识别功能时，若环境光线较暗，可能导致人脸识别成功率下降。建议开启显示器挂灯或打开环境光源，以优化光线条件，提升人脸识别的准确性与稳定性。

雷达感应功能说明

- 雷达感应功能默认开启，可以通过灯体雷达感应开关及米家APP关闭。
- 人在感应范围分为0.9米和1.4米两挡，人在感应功能开启时，感应范围内人来开灯，人在灯亮，人走灯灭。 默认感应距离为1.4米，可通过米家APP调整。
- 雷达感应的生效时间可在米家APP中设置，默认全时段自动开启。

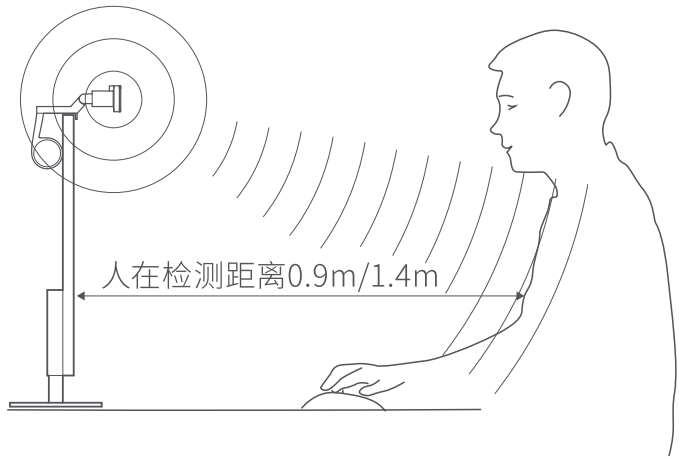

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索 “米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

下载米家 App 获取更多智能体验

本产品在APP设备列表中对应名称为“Yeelight 智能显示器挂灯 Ultra”。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

产品规格

产品型号：YLYTD-0051

额定输入功率：13W

额定输入：220V～50Hz 0.4A

光源功率：126×0.2W/LED模块

工作温度：-10~25°C

工作湿度：0%~85%RH

功率因数：0.6

杂类电子线路t_c：75°C

执行标准：GB 7000.1、GB 7000.204、GB/T 17743、GB 17625.1

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n（2.4GHz）、蓝牙 Bluetooth 5.0 BLE（低功耗蓝牙）

注意事项

- 请遵照说明书指导进行安装及使用，以避免造成不必要损失。
- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 此产品的光源为非用户替换光源，光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。
- 此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
-  产品仅供室内使用，请勿自行拆卸或维修。

恢复出厂设置

长按开关按键7s，显示器挂灯主灯出现呼吸效果，呼吸5秒后灯自动重启，即已恢复灯到出厂设置。

提示：当显示器挂灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

警示

（一）本产品属于微功率短距离无线电发射H类设备，使用场景为入座感应功能，天线类型为板载天线，具体使用方法参考本说明书；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）本产品使用时温度和电压的环境条件请参考使用说明书。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

- 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务;
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 已超过三包有效期;
- 因不可抗力造成的损坏;
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 显示器挂灯 Ultra	灯不亮 灯光闪烁 触摸开关失灵 因结构或材料因素造成的外壳破损

提示

- 运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 显示器挂灯 Ultra 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

Yeelight 显示器挂灯 Ultra 三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网页:www.yeelight.com了解更多产品