

米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机
使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

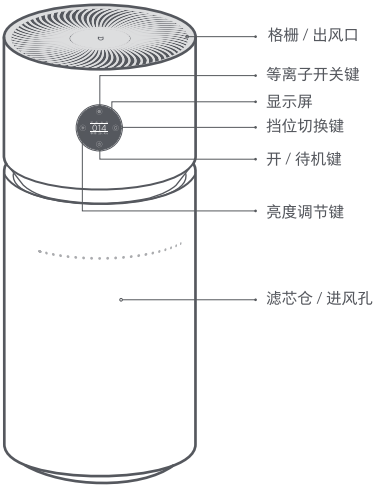


正面

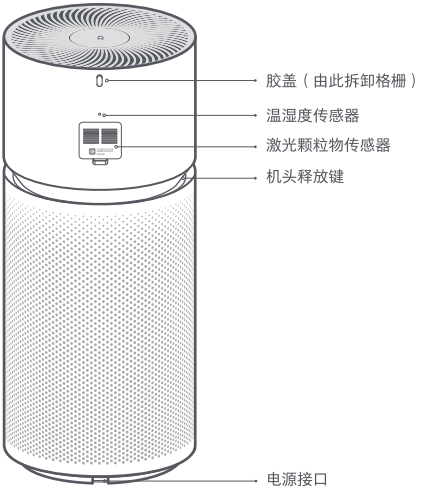

背面


显示屏

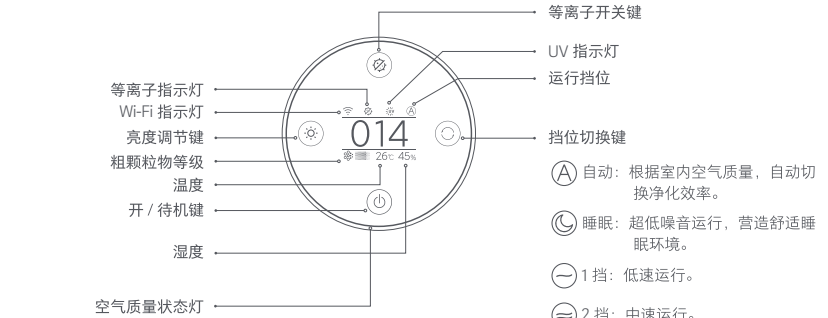

安装

放置


为更好地发挥本机的性能，在使用时主机进风孔应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

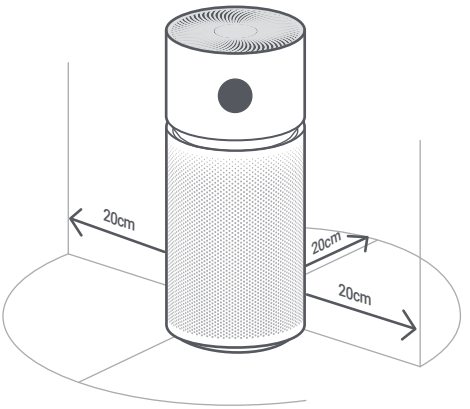

提示：使用本机时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果。

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源插座。

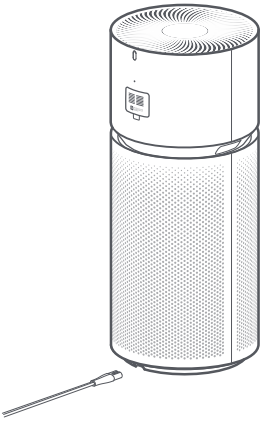

提示：摆放时，请避免与超声波加湿器距离过近。

使用方法

开 / 待机

轻触开 / 待机键开机。开机状态下，轻触开 / 待机键待机。



切换挡位

开机状态下，轻触挡位切换键，循环切换运行挡位。



开关等离子 / UV 杀菌功能

轻触等离子开关键，开启或关闭等离子。长按等离子开关键 7 秒，开启或关闭 UV 杀菌功能。当等离子开启时，可增强本机对外部空间的消毒效果。当 UV 杀菌开启时，可增强本机内部空间的消毒效果。



调节显示屏亮度

轻触亮度调节键，循环调节显示屏亮度：正常、微亮、息屏。



重置 Wi-Fi

长按亮度调节键 7 秒，消毒机发出提示音，Wi-Fi 指示灯闪烁，Wi-Fi 重置成功。



开 / 关童锁

长按挡位切换键 7 秒，开启或关闭童锁，消毒机发出提示音，显示屏显示对应图标。





童锁开启提示



童锁关闭提示

使用方法

消毒功能使用

开机状态下，通过挡位切换键将机器调至 ♡，
并确保在 APP 中最爱挡的风速已调至最大。
该状态下，在 30m³ 空间中，机器运行 120 分钟可完成消毒。
消毒适用空间：30m³

滤芯寿命提示

开机后，显示滤芯剩余寿命。
若未检测到正版滤芯，显示警告图标。



滤芯剩余寿命提示


未检测到正版滤芯提示

连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

F6EC961D

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。


提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

更换滤芯

⚠ 警告：更换滤芯前，请确保已关机并拔掉电源线。
注意：为避免受伤，更换滤芯时，请勿将手指伸入机头与滤芯仓之间。
更换滤芯时，请去除滤芯包装袋。


1 打开滤芯仓


如图，双手按住机头释放键，分离机头与滤芯仓。

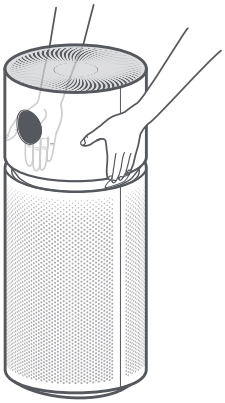

2 更换滤芯

如图，向上取出旧滤芯，再将新滤芯安装进滤芯仓，然后装回机头。为避免灰尘遗洒、污染，建议在更换滤芯前佩戴好手套和口罩，并将旧滤芯装入塑料袋，密封后再丢弃。如人体不慎接触到灰尘，不要拍打，请用清水清洗。




对齐卡扣安装滤芯


提示：本产品适配滤芯型号为 AFEP7TFM20。

维护与保养

⚠ 警告：务必使本机关机并拔掉电源线后再进行以下操作。

清洁扇叶和风道

- 打开胶盖，用螺丝刀松开里面的螺钉，顺时针旋转并向上提拉拆下格栅。
- 使用吸尘器清洁附着在风道和扇叶上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。
- 使用毛刷或软布轻轻擦拭等离子发射器。
- 清洁完成后，逆时针旋转装回格栅，用螺丝刀锁紧螺钉并盖上胶盖。



等离子发射器

注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭风道和扇叶，以免损坏机器。

维护与保养

清洁滤芯仓


为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

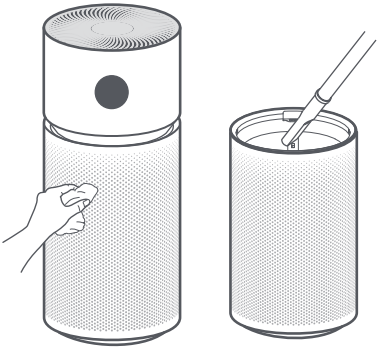

注意：请勿用水直接冲洗、喷淋或使用滴水的湿布擦拭滤芯仓，以免损坏机器。

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对传感器进行清洁。

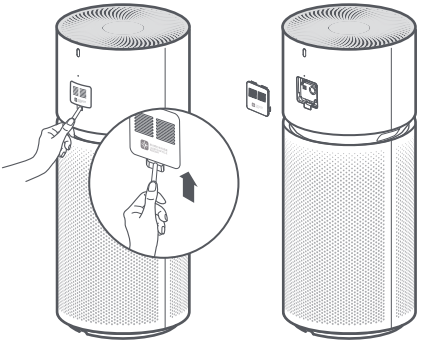

注意：切勿使用热风。

注意事项

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：

⚠主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火喷枪、点火器、火盆等）。

⚠主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。

- 易倾倒等不稳定场所。
- 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
- 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
- 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

搬运

- 搬运移动前，请务必使主机停止运行，并拔出电源插头。
- 搬运时，请勿碰触机头释放键，避免滤芯仓脱离造成伤害。

安装

- 消毒机机头未正确安装时，主机无法启动。
- 主机进风孔应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。

清洁

- 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
- 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
- 长期不使用时，请遮盖住消毒机顶部格栅，防止落入灰尘，以保持清洁。

电源

按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：

- 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
- 必须连接适合电源插头的电源插座。
- 请务必使用原装电源线，不要使用其他品牌的电源线。
- 在进行维护作业或移动本机之前，请务必断开电源。
- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

使用中

- 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
- 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风孔和出风口中。
- 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风孔和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
- 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。

基本参数

产品名称：米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机
产品型号：Y-600
产品尺寸：Φ310 × 730mm
产品净重：约 6.5kg
额定电压：100-240V~
额定功率：60W
额定频率：50/60Hz
噪声：≤68dB(A)①
主要杀菌因子：高效过滤器
作用时间：120min
消毒适用体积：30m³
净化适用面积：42-72m²
使用寿命：高效过滤器 4000-8000h
执行标准：Q/BJZMK0018-2022

① 依据 Q/BJZMK0018-2022 标准测算

作用机理：空气中含有病菌的粒子，随气流以惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动。高效过滤器通过拦截效应、惯性效应、扩散效应、静电效应使含有病菌的粒子粘到纤维表面，同时，抗菌抗病毒涂层破坏病菌细胞壁，使其失活，达到消毒净化的效果。

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID:
2017DP6053 的无线电发射模块

灭杀微生物类别：杀灭白色葡萄球菌以及空气中的自然菌。白色葡萄球菌杀灭率 > 99.9%、空气自然菌消亡率 > 90%。②
使用范围：适用于公共场所、家庭等室内场所作空气消毒之用。
贮存、运输注意事项：轻拿轻放，防水，防潮，防高温。
消毒功能：开机状态下，通过挡位切换键将机器调至 ♡ ，并确保在 APP 中最爱挡的风速已调至最大。该状态下，在 30m³ 空间中，机器运行 120 分钟可完成消毒。

② 数据出自中科检测技术服务（广州）股份有限公司，依据《消毒技术规范》（2002 年版）要求，本产品在体积为 30m³ 的实验室中运行 120 分钟后测试得出。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电气组件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

微功率声明

（一）本产品使用 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备 C 类设备的技术要求，用于数据传输应用，采用板载天线，13.56 MHz 近场磁感应耦合，通过射频芯片内部电路控制 NFC 信号的开启、关闭及读写标签；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；
（八）本产品使用的温度范围 5℃ –40℃；额定电压见说明书基本参数页。

保修说明

米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

保修内容			保修期
米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
		开关电源	3 年

注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。
提示：本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家牌 Y-600 型过滤式空气消毒机	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏黑屏或花屏
	正常使用情况下空气质量状态灯不变
	正常使用情况下按键失效
	正常使用情况下传感器失效

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

品 牌 方：小米通讯技术有限公司
服务网址：www.mi.com/service
生产企业：东明兴业科技股份有限公司
制 造 商：北京智米电子科技有限公司
服务电话：950816
生产地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区
地　　址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室
生产企业卫生许可证号：（京）卫消证字（2020）第 0035 号
V-260304