
PHILIPS


飞利浦落霞灯
使用说明书

01 产品介绍

使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管



落霞灯



遥控器



膨胀螺丝×3

包装清单：膨胀螺丝×3，飞利浦落霞灯×1 ，遥控器×1，使用说明书×1。

02 安装指南

- 安装工具：冲击钻（ϕ8mm，建议L≥65mm），记号笔，电工钳子，ϕ3一字螺丝刀，十字螺丝刀，绝缘胶布，折梯。

- 安装步骤：


注意：

灯罩易碎，请小心操作！

安装前请检查天花板承重要求，注意不要超过天花板承重范围。灯具重约8kg，灯具只能安装在混凝土浇筑天花板，严禁安装在石膏吊顶、木质吊顶或其他墙面。

打孔


1. 拆开包装，取出底盘；
2. 确认灯具安装摆放的位置、角度，相应在天花板上调整底盘位置，并在安装孔的位置用记号笔做好记号，取下底盘，用钻头打孔；
3. 孔径ϕ8mm，建议孔深65mm；
4. 钻孔处放入3颗膨胀螺丝，使用榔头敲击螺栓底部，让螺栓膨胀开。

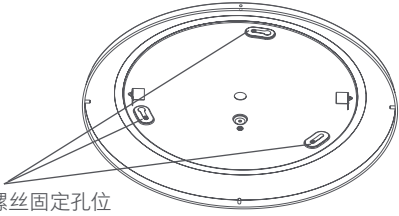

膨胀螺丝固定孔位


固定

1. 将底盘钥匙孔的大孔对准2颗膨胀螺丝，将底盘旋转到小孔位置然后装入3颗螺丝，用十字螺丝刀完全旋紧；
2. 将灯体部分通过两根安全绳挂在固定底盘上。




接线

1. 切断电源。安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
2. 请确保安装位置有可靠接地线，而且使用者需确保当灯具带电时，禁止与灯具有任何形式的接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
3. 将安装墙体预埋的电线与灯具的接线端子依次连接，导线极性需连接正确（L-L, N-N, E-E），底盘上的导线接入地线口。

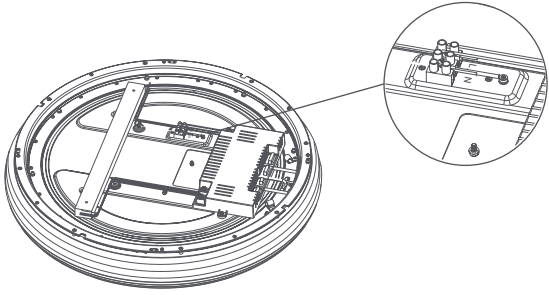

灯体安装

1. 将灯体4个缺口的位置对准底盘上的4个凸点，然后上推灯体，灯体逆时针旋转30度使底盘凸点落入灯体的弹片内，即安装到位。
2. 安装完成后，检查底盘和灯体之间是否存在间隙，轻拉灯体确认是否安装到位、松动。
3. 接通电源，打开墙壁开关，灯体应被点亮。3秒内关灯再开灯，灯具可正常切换场景。

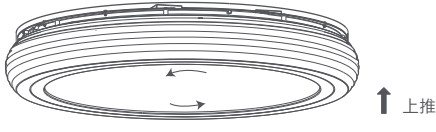


旋转30度

03 使用指南

- 落霞灯操作说明:

  1.开/关灯: 使用墙壁开关, 遥控器或APP开灯/关灯。
  2.切换场景: 开灯状态下, 3秒内使用墙壁开关快速关开一次, 切换到下一个场景。(默认三个场景:晨光, 晴空, 晚霞)
  3.恢复出厂设置: 开灯状态下, 7秒内连续切换墙壁开关7次并保持开灯状态, 灯具会呼吸三次并回到晚霞场景, 即重置成功。重置后可进行APP绑定。

- 遥控器操作说明:
  *遥控器功能使用需在落霞灯上电状态下(即墙壁开关不关闭)。

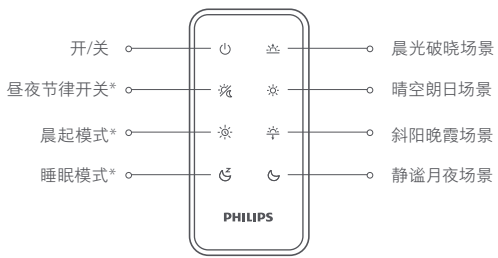

*昼夜节律:
开启四大预设场景的自动依次轮换, 间隔时间可在APP内设置。
*晨起模式:
关灯状态下按键后, 逐渐亮起至晨光破晓场景, 用时5分钟。
*睡眠模式:
开灯状态(除静谧月夜场景)下按键后, 逐渐变暗至熄灭, 睡眠时间默认为15分钟(时间可在APP内设置)。

- 遥控器出厂已默认绑定，如更换遥控器需解绑并重新绑定，请按如下方法：

解除遥控器绑定：需通过APP解绑遥控器，请按照APP中的说明进行操作。

遥控器重新绑定方法：
方法一：
①将落霞灯恢复出厂设置，此时灯进入待绑定状态（请在两分钟内完成操作）。
②同时按住“开关”与“晨光”按钮3秒后进入绑定，灯体呼吸三次则配对成功。
方法二：
通过APP添加新遥控器，请按照APP中的说明进行操作。

04 基本参数

产品型号	9290029660
用途	室内使用
光源	LED
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定电流	0.4A
额定功率	85W(698×0.12W/LED模块+340×0.06W/LED模块)
功率因数	0.95
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, 蓝牙4.2
	本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块
材质	冷轧钢板+工程塑料
灯体尺寸	ϕ550*100mm
灯体净重	约8.0kg
执行标准	GB 7000.1, GB 7000.201, GB/T 17743, GB 17625.1

05 连接APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



B186F37F

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

06 注意事项

- 灯具仅供室内使用，请不要在潮湿环境或无防雨防水措施的室内等环境中使用。
- 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
- 安装灯具前需确认天花板承重范围，只能安装在混凝土墙面，不可以安装在其他吊顶墙面，安装固定必须使用附件包中的膨胀螺丝和安装绳，不可以私自使用其他螺丝。
- 灯具安装需严格按照安装方法使用安全绳做预固定处理，避免灯具掉落发生危险！
- 使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯具，以免损坏产品和产生安全隐患。
- 灯具可由遥控器和手机软件进行控制，由遥控器或手机软件关闭灯具后，不代表电源实际切断此种情况下禁止接触、更换和拆卸本灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配现象。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。

07 电子信息有害产品申明

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
○：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

08 保修条例

飞利浦落霞灯售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1.7日无理由退货(电商购买渠道)，由用户承担物流费用;

2.本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
飞利浦落霞灯	通电后灯不亮
	光源异常闪烁

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;

2.已超过三包有效期;

3.因不可抗力造成的损坏;

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;

5.因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

更多细节还请咨询服务热线:4006199988

09 保修凭证

用户资料

用户姓名：_____ 身份证号码：_____

地址：_____

联系电话：_____ 邮政编码：_____

产品信息

产品名称：_____ 产品型号：_____

出售单位及地址：_____

购买日期：_____ 发票号码：_____

提示:说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

欢迎关注微信公众号了解更多产品信息和相关的维护保养及故障排除技巧。

制造商：飞彗智能照明(上海)有限公司
地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层
服务电话：4006199988