
XIAOMI 智能摄像机 云台版SE+

使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管。
铭牌标识在摄像机本体底部。

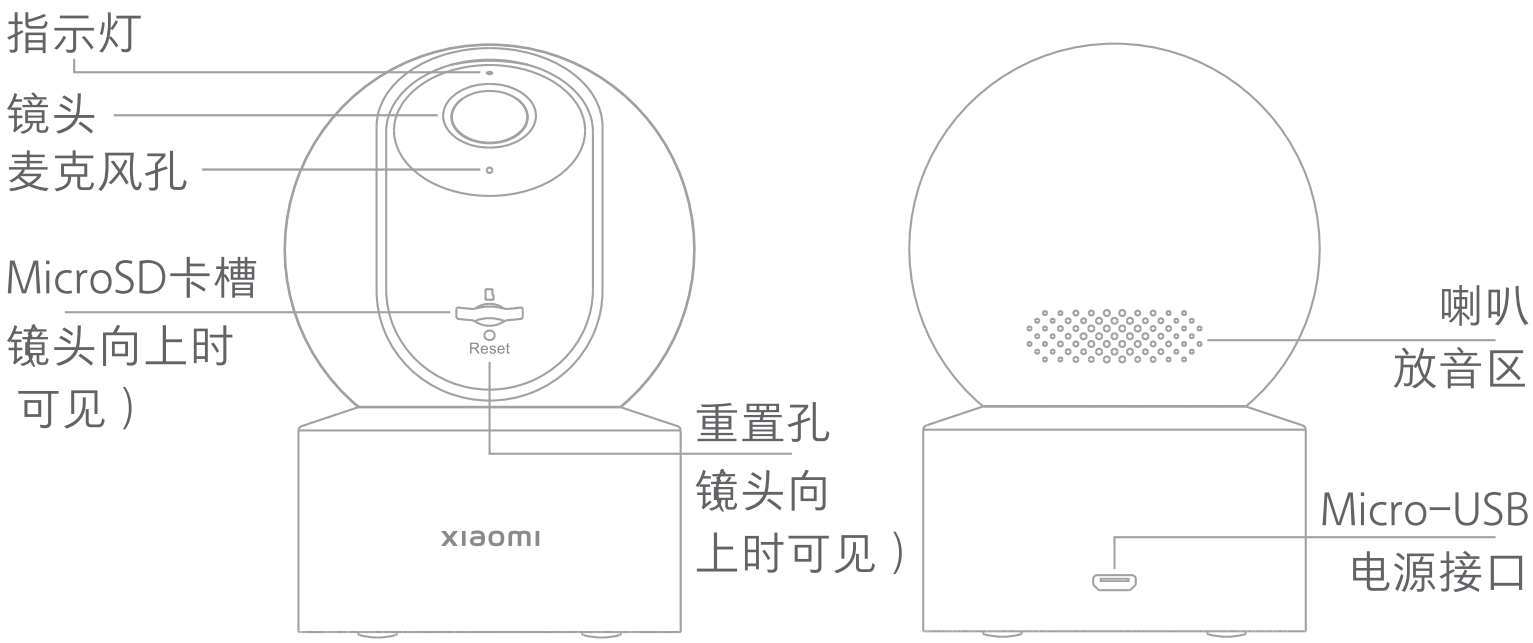

前视图　　后视图


包装清单Xiaomi智能摄像机 云台版SE+电源适配器电源连接线，
挂墙配件包底座膨胀螺母 × 2螺钉 × 2说明书

安装


可以将Xiaomi智能摄像机 云台版SE+摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以固定安装在墙体上。

挂墙安装：


1. 先用铅笔在墙体上按照底座孔距做好标记，再用钻孔工具在标记处打两个孔。钻孔直径约为6mm，孔深约为30mm。

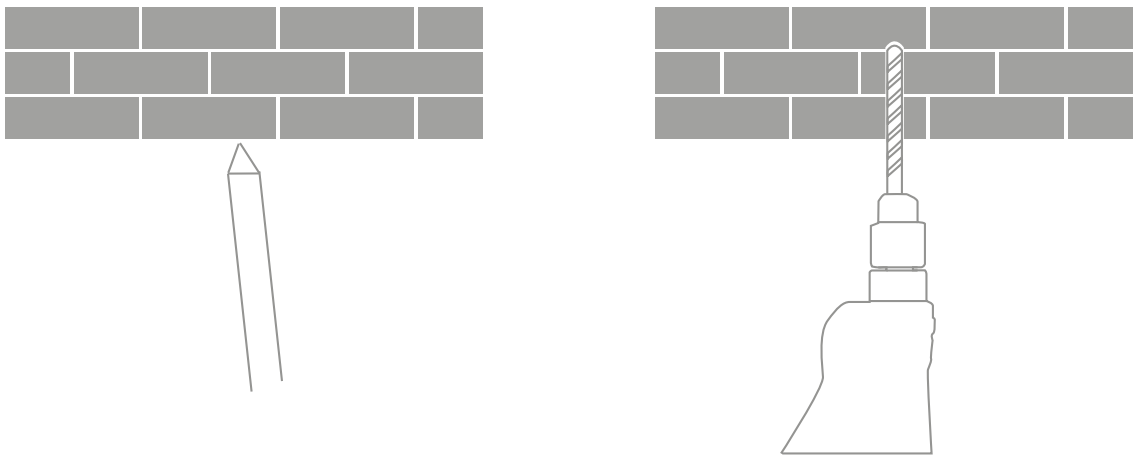


2. 将两个塑料膨胀螺母钉入打好的孔中。

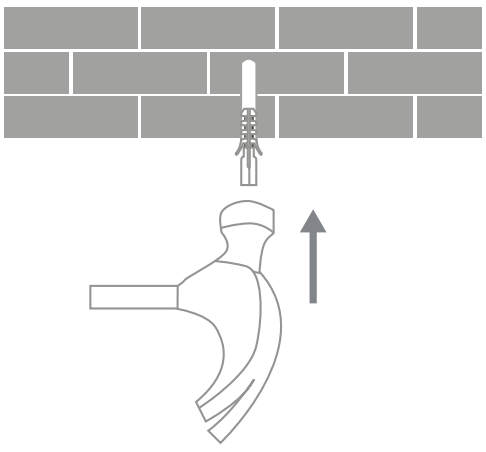

3. 将底座标有箭头的一面向前底座的孔对准墙面的孔放置将螺钉穿过底座孔用十字螺丝刀拧入墙上的膨胀螺母中。

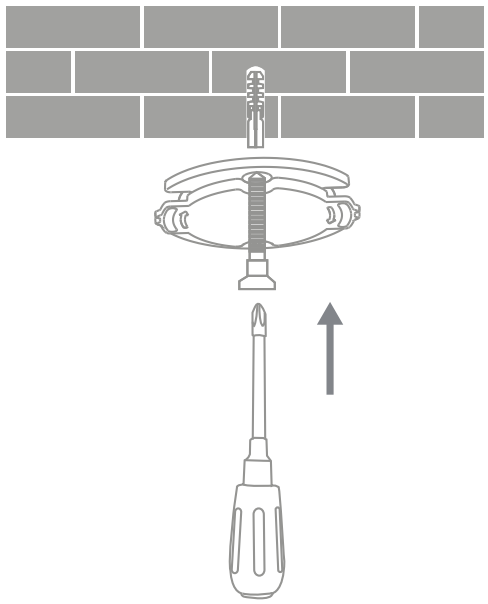

4. 将摄像机底部的凹槽对准底座上凸起的部分安装扣合后顺时针旋转直至锁定到位。

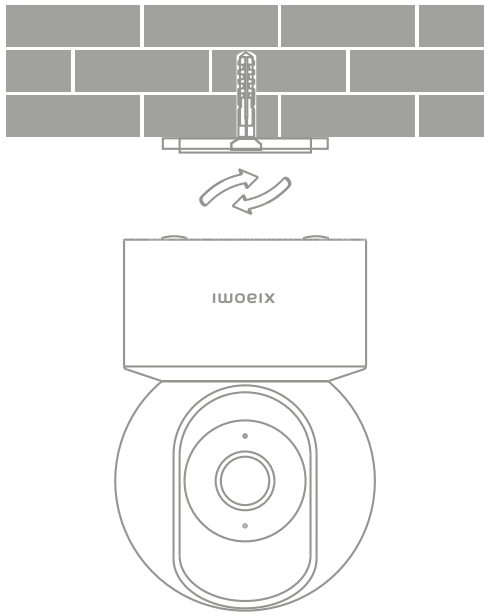

⚠ 挂墙安装注意事项:

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ 警告


为防止伤害必须按安装说明将设备牢固地固定在　天花板或墙壁上。

使用

- 安装MicroSD卡


  确保摄像机处于断电状态拨动镜头使其向上露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

  注意安装或取出MicroSD卡需要先切断摄像机电源后再操作。请　　使用正规厂商生产的MicroSD卡需另行购买最大支持容量为256GB建议M　　icroSD卡读写速度不低于U1/Class10 级。

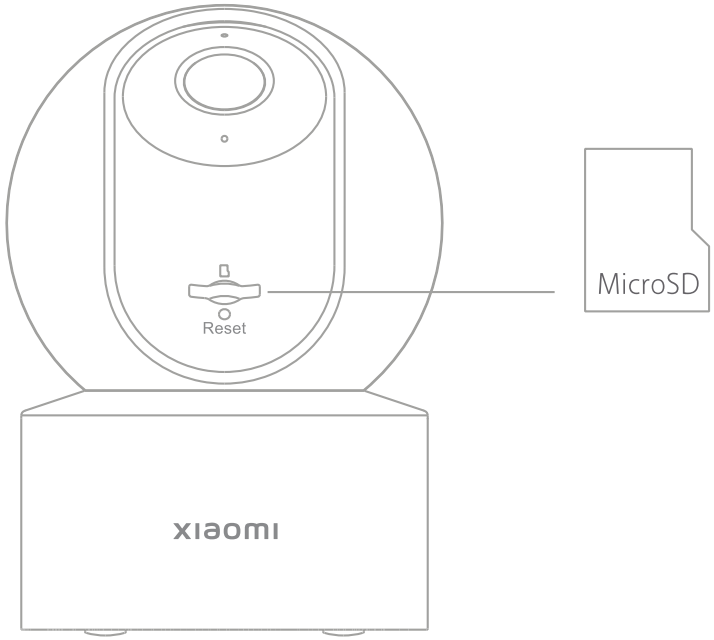

- 开机

  将电源连接线插入摄像机背部的Micro-USB电源接口接通电源摄像机自动开机指示灯橙色快闪。

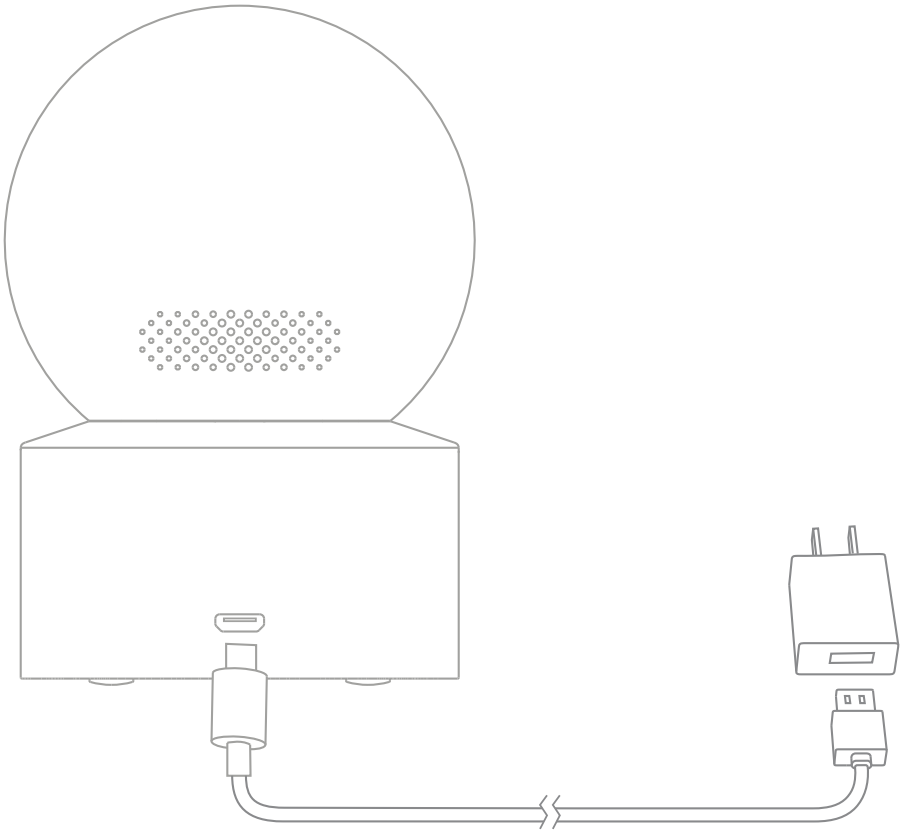

提示开机后请勿拧动摄像机的镜头强制其旋转。如果镜头定位不准确可通过APP进行校准。

- 指示灯

蓝色常亮连接成功/状态正常	蓝色闪烁网络异常
橙色快闪等待连接	橙色慢闪正在升级

连接米家APP

本产品已接入米家可通过米家APP操控。

扫描二维码,下载并安装米家APP已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”,下载 并安装米家APP。

打开米家APP首页在页面右 上角点击“+”根据APP提示方式添加设备。

2CCD476E

提示由于米家APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接时需保证网络畅通且摄像机正常开启指示灯橙色快闪。

连接成功后指示灯蓝色常亮。

- 恢复出厂设置

  如果更换摄像机连接的网络或者米家APP帐号则需使用针插入摄像机的重置孔长按5s左右将摄像机恢复出厂设置然后重新连接APP。

  提示恢复出厂设置不会删除MicroSD卡中的内容。

实时查看

在米家APP的Xiaomi智能摄像机 云台版SE+控制界面中可以实时查看摄像机监控画面，可以调整摄像机的清晰度、水平及垂直角度可以截取和录制画面还可以进行远程通话。

红外夜视

摄像机可根据周围光线变化程度，晚上自动切换到夜视模式。内置红外夜视灯黑暗中也能清晰拍摄。

历史回看

- 仅在为Xiaomi智能摄像机 云台版SE+安装了兼容的MicroSD卡后才可以使用回放历史视频的功能。
- 安装好MicroSD卡并开机后摄像机自动开始 录制视频。在米家APP的Xiaomi智能摄像机 云台版SE+控制界面中点击回看按钮即可 进入回放界面拖动时间轴选择要回放的时间段支持最高16倍速快进回 放查看。

自动看护

- 开启看家助手功能本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化并将有人形和移动变化的画面录制视频推送到A　PP实现自动看护。
- 可以在米家APP的Xiaomi智能摄像机 云台版SE+控制界面中设置开启或关闭看家助手功能。
- 可以设置全天、白天或晚上看护也可以自定义看护时间和设置分区灵敏度、报警时间间隔等。



共享视频

在米家APP的Xiaomi智能摄像机 云台版SE+控制界面中通过设置菜单中的设备共享选项可将摄像机设置为共享设备邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。

提示说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图仅供参考。由于产品的更新与升级产品实物与示意图可能略有差异请以实物为准。

基本参数

产品名称	Xiaomi智能摄像机 云台版SE+	产品尺寸	109 × 75 × 75mm
产品型号	MJSXJ14CM	产品净重	约260g
电源输入	5V ⎓ 1A	光　　圈	F2.1
分 辨 率	1080p	视频编码	H.265
工作温度	-10℃~45℃	存储功能	MicroSD卡最大支持256GB)
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	CMIIT ID	2022DP9619
执行标准Q/CMSL0001-2022			

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-10℃~45℃请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用以免影响正常使用。
- 为了更好地使用本产品应避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
- 请使用原装适配器或使用同规格且通过CCC认证的适配器。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

Xiaomi智能摄像机 云台版SE+产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
Xiaomi智能摄像机 云台版SE+	1. 产品通电后无法开机 2. 指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
（小米生态链企业）
地 址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室