
Yeelight智能开合帘电机C1(Mesh版)

说明书

--- 专注 . 创新 . 极致 ---


结构说明

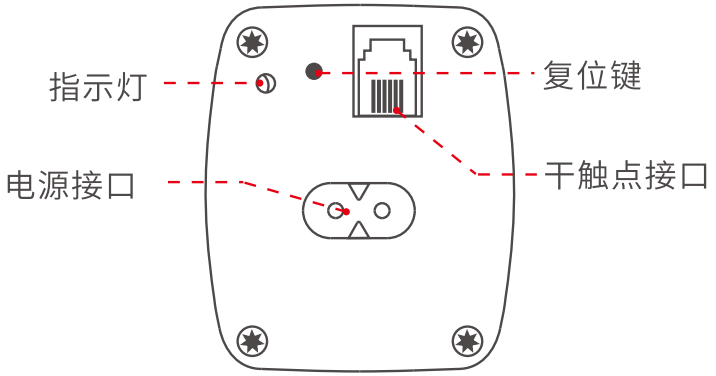

电机进入模式	电机复位按键	电机指示灯
配网	连按三下复位键，松开再长按5秒	指示灯闪烁(5Hz),进入配网模式
解网	连按三下复位键，松开再长按5秒	指示灯闪烁(5Hz),则解网成功

基本参数


产品型号	crc1	最大载重	25Kg	无线协议	蓝牙Mesh
产品功率	40W	机身重量	536g	防护等级	20IP
额定电流	0.2A	运行噪声	33dB	运行时间	≤3min
额定扭矩	1.2Nm	最小宽度	0.9m	工作温度	-10℃~45℃
运行速度	14cm/s	最大宽度	9m	电源线类型	2芯
工作电压	100~240Vac 50/60Hz				
控制软件	米家APP | 小爱同学语音				

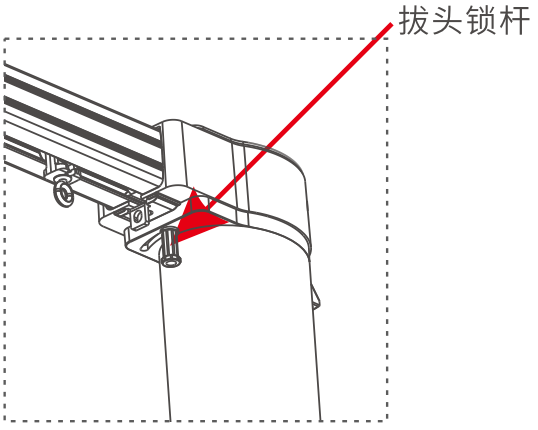


注意

- 按图示中的尺寸要求进行安装;
- 确保拔头锁杆在图示中的位置;
- 安装电机的天花板必须坚固,足够可承受包括导轨、电机、窗帘布在内的全部重量。


电机安装



检查拨头锁杆是否在示意图位置,如果在图示右侧,请先拉动拨头锁杆的同时拨向左侧。




电机插入主传动箱。




拨动拨头锁杆至右侧,直到杆头掉进右侧限位孔为止。


电机拆卸



向下拉动拨头锁杆,使其顶端滑出限位孔。



拨动拨头锁杆至左侧。



取出电机。

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家,可通过米家APP控制,或小爱同学语音操控。"已接入米家"(works with mijia)和"支持小爱同学控制"仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

注意：本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

注意:
将设备连接前,务必在mesh网关或小爱音箱的app页面上打开"蓝牙网关"按钮方能使用

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。


添加设备

方法一

1. 确保小爱音箱已配网并升级至最新版本（详见小爱音箱说明书);
2. 接通产品电源,按三下复位键松开再长按5秒,至指示灯闪烁,则进入配网模式；
3. 对小爱音箱说：“小爱同学，发现设备”，根据语音引导完成添加。

方法二

1




连按三下复位键，松开再长按5秒至指示灯闪烁.

2



打开米家APP，点击右上角“⊕”图标

3

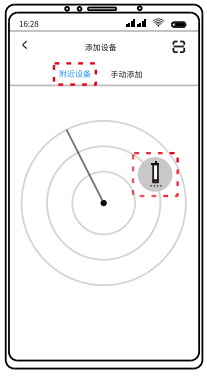

选择“附近设备”发现电机，点击进入配网。

4



耐心等待连接成功后，自定义名称即可控制了

设备解网

方法一：在APP上点击进入设备操作页面，点击右上角“•••”➔“通用设置”➔“删除”.

方法二：按三下复位键松开再长按5秒,至指示灯快闪，则解网成功.

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：


“小爱同学，打开客厅的窗帘”　“小爱同学，关闭卧室窗帘”　“小爱同学，关闭所有窗帘”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。


该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

当门锁打开时，智能窗帘打开

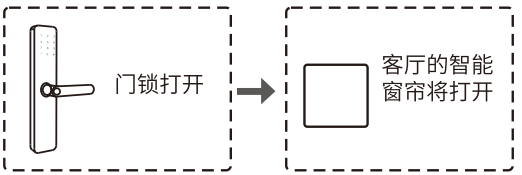

人走过人体传感器时，卧室的智能窗帘打开

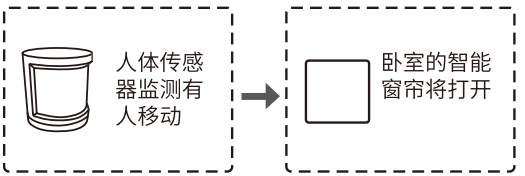

更多联动功能,可以点击APP "智能"页面右上角的"+",根据实际场景,选择设备作为触发条件、或者执行动作,自行创建智能联动场景。



产品清单

1.智能窗帘电机一个;
2.电源线一条;
3.使用说明书保修卡一份。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性 能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

保修卡

用户名称：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

* 为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管。

合格证

型　　号：_____

检验工号：_____

生产日期：_____

PASS
QC 02
合格

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品