
小白智能窗帘电机 L2

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍


小白智能窗帘电机 L2，您的开合窗帘智能化好帮手，需搭配窗帘轨道使用。内置WiFi蓝牙双模块，手机远程控制，米家智能场景，定时开合等，搭配小爱音箱可实现语音控制。

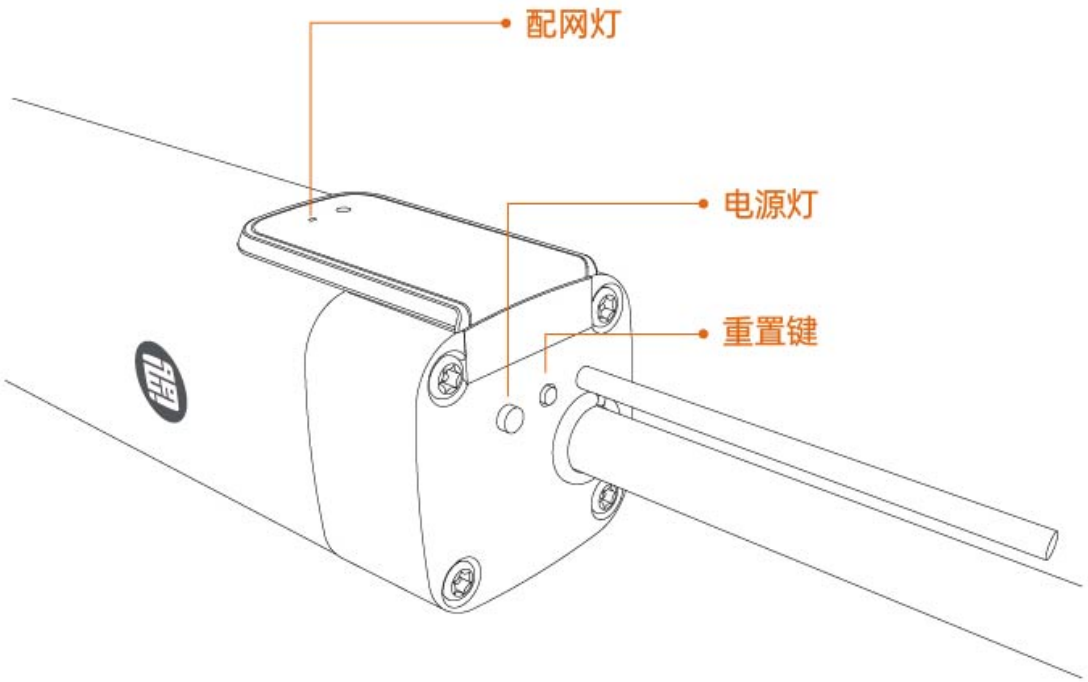



包装内含：小白智能窗帘电机 L2x1、说明书x1

安装

如图示电机对准安装接口，卡住位置后，逆时针旋转90度，即安装成功。

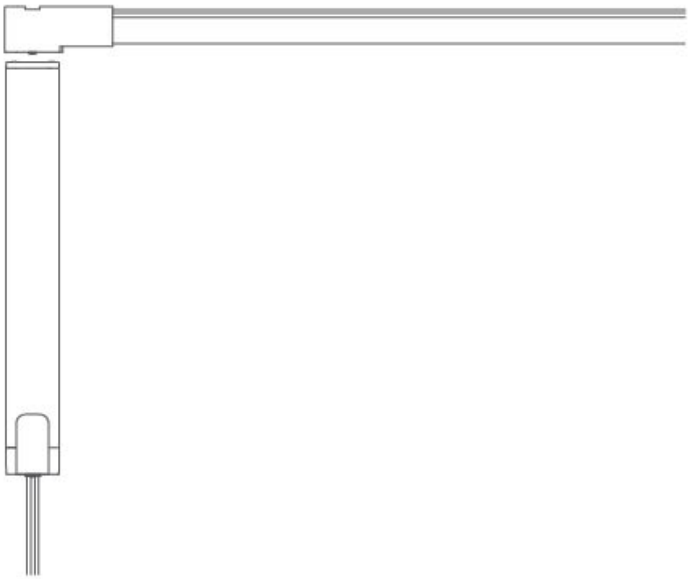

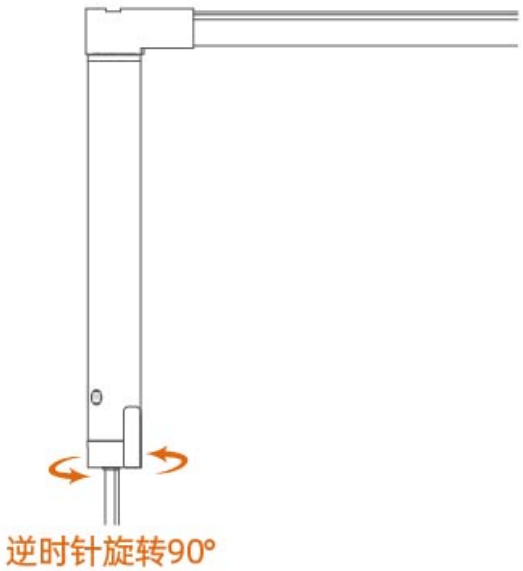

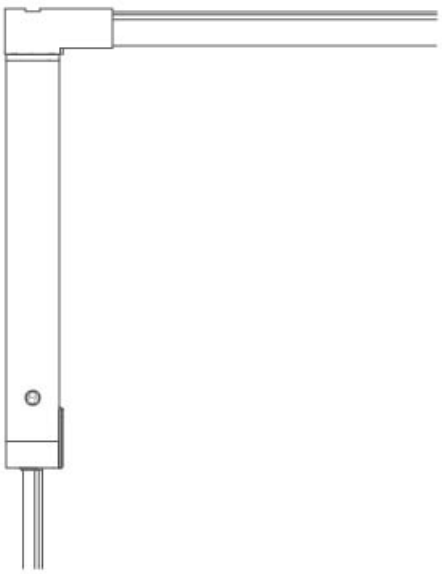

警示：

窗帘电机需匹配专业的安装支架和轨道等，需专业人员施工。请勿在设备上电状态进行安装和拆卸。

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

AF2DE34C

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

使用说明

接通电源

将小白智能窗帘电机接通电源，设备自动开机，电源灯长亮。
配网灯与电源灯均慢闪烁，表示设备处于待绑定状态，可连接米家APP。

添加设备

- 打开米家APP首页，点击右上角“+” → 点击“扫一扫”按钮，通过扫描小白智能窗帘电机 L2机身机身标签上二维码或者说明书中二维码进行快速添加，然后根据APP指示进行设备绑定。
- 打开米家APP首页，点击右上角“+” → 点击“添加设备”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备或在搜索框手动输入“小白智能窗帘电机 L2”进行设备添加，然后根据APP指示进行设备绑定。

指示灯

配网灯慢闪：正在升级
配网灯快闪：APP连接中/网络异常
配网灯不亮：网络正常
配网灯与电源灯同时慢闪：等待APP绑定

电源灯长亮：设备通电
电源灯慢闪：等待遥控器配对


恢复出厂设置

长按重置键，保持5秒左右，指示灯均慢闪烁，即恢复出厂设置。

遥控器配对

- 接通电源后，保持窗帘电机静止。遥控器与窗帘电机在直线距离5米内。
- 短按窗帘电机重置键，电源灯慢闪。
- 10s内同时按遥控器打开键和关闭键，然后在10s内按暂停键，窗帘电机带动窗帘抖动一下，配对成功。
- 配对超时，窗帘电机退出配对模式。

如果是双控遥控器，则操作对应遥控组的按键。

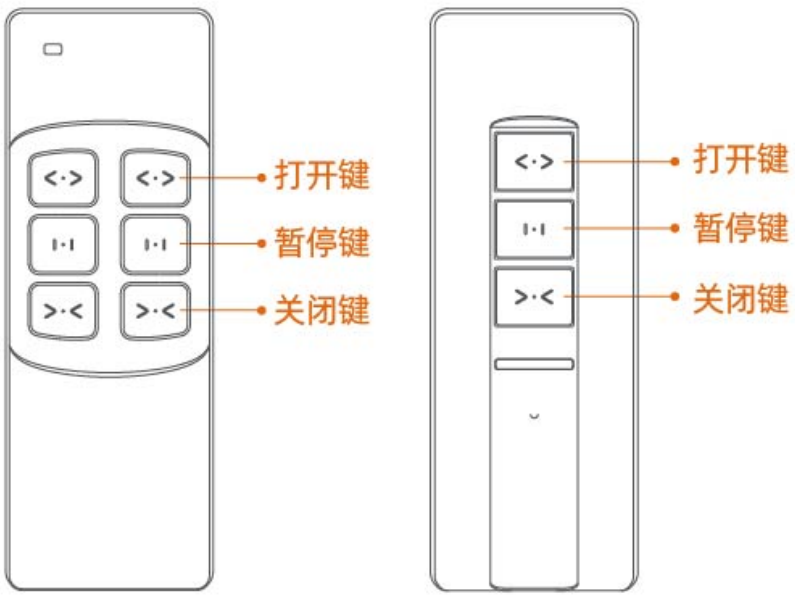

遥控器功能

遥控器与对应窗帘电机配对成功后，可对窗帘进行开合控制。

开合方向切换

如果窗帘实际运行方向与您的控制相反时，可进行开合方向切换。
窗帘电机操作：连续两次短按窗帘电机重置键，窗帘电机带动窗帘抖动一下，换向成功。
米家APP操作：点击“设置-窗帘电机设置”，点击开合方向切换。

注：
遥控器需单独购买，说明书仅做功能说明。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
电机PCBA	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注意事项

- 窗帘电机启动状态时，请勿拉扯窗帘，并且不能有障碍物阻止窗帘开合，否则有可能会损坏窗帘和电机。
- 窗帘电机及遥控器均为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 请勿将本产品放置在热源附近。
- 请勿尝试自行维修产品，应有授权的专业人士进行维修操作。

售后服务与支持

小白智能窗帘电机 L2产品保修条例

小白智能窗帘电机 L2产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能窗帘电机 L2	1. 产品存在破损 2. 通电后LED灯不亮 3. 无法恢复出厂设置 4. 遥控器与电机无法配对

注：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

基本参数（小白智能窗帘电机 L2）

产品型号	CML002A	产品净重	826g
运行速度	15/12/9cm/s三挡可调	额定功率	22W
转　　速	100/80/60r/min	额定电压	220V
扭　　矩	2N·m	产品尺寸	310*40*40mm
负载重量	60kg	额定频率	50Hz
工作温度	-10℃~ 40℃	额定电流	0.1A
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz			
CMIIT ID：2017DP6053，执行标准：GB/T12350-2009			

制 造 商：上海创米科技有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
本产品的相关信息请查询销售网址：www.imilab.com