极米影院级护眼激光电视

AURA3

XGIMI

真诚感谢您
购买极米科技的产品

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书

感谢您购买和使用极米科技股份有限公司 (以下简称“极米科技”或“极米”) 的产品。为了您的安全和利益, 在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作, 而导致任何的人身伤害、财产或其他损失, 极米科技将不承担责任。

关于本产品说明书（以下简称“说明书”）

说明书版权属于极米科技所有。说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者。说明书内容如与实际产品不一致, 以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在异议, 请在购机后七日内向极米科技提出书面异议, 否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

辐射光参数	依据标准: GB 44703-2024	发射波长B 459~471nm, R 635~651nm
	激光辐射最大输出 <580mW	激光 R = 1.105ms　激光 B = 0.855ms

光辐射安全风险等级	
高风险级	
中风险级	本产品
低风险级	
免除级	



⚠ 警告：不应将产品有意照射危害距离以内的人员,也不应非预期照射其他物体。





与任何明亮的光源相同, 请勿凝视直射光束,
RG2 GB/T 30117.5-2019

重要注意事项

- 请勿将镜头朝向人眼, 避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害。
- 请勿堵塞设备的进/出风口, 避免设备无法正常散热对内部电子器件造成损坏。
- 请勿在开机状态下遮挡镜头。如果镜头光线被遮挡, 则光线照射到的区域会变热, 进而可能造成融化、灼烧或起火。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头, 避免对镜头造成损坏; 请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗设备, 以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板。
- 请将设备及其部件和配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请确保设备在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方, 高 (低) 温会缩短电子器件的寿命。允许设备存储及使用环境为 0~40°C 。
- 请勿将设备放入任何加热设备 (如干燥机、微波炉等) 烘干。
- 请勿用力挤压设备或在其上方、背部放置遮挡物, 以避免损坏设备。
- 请勿扔放、敲打或强烈震动设备, 导致内部电路板损坏。
- 请勿试图私自拆装设备。如有问题, 请联络极米售后服务。
- 请勿自行维修任何产品。若设备或任何部件不能正常工作, 应及时咨询极米售后服务或返厂维修。
- 如需获取本设备最大亮度, 请在系统设置内【亮度与显示-图像模式】内切换到【性能】。开启性能模式时, 请确保设备所处的环境温度在 5~28°C 范围内。
- 器具插座为产品可靠的断开装置。
- 请使用电源软线连接到具有接地连接的输出插座。
- 请勿将手或任何物品放置在滑门运行的范围内, 避免受伤或设备损坏。
- 一般需要使用专门工具才能对光源产品及其应用设备的相关部位进行维修。
- 该类产品应在受限场所且严格按照产品使用说明书操作、控制和使用。
- 操作者应经过专业培训,应提示操作过程中请勿直视光源, 如有必要可以采取佩戴防护眼镜等适当的防护措施。
- 具有最高风险类别对应的光辐射危害类型: 蓝光危害。

IMAX® ENHANCED

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Dolby VISION·ATMOS


Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works, Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All right reserved.

dts X™

For DTS patents, see http://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. And its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. And its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. All rights reserved.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

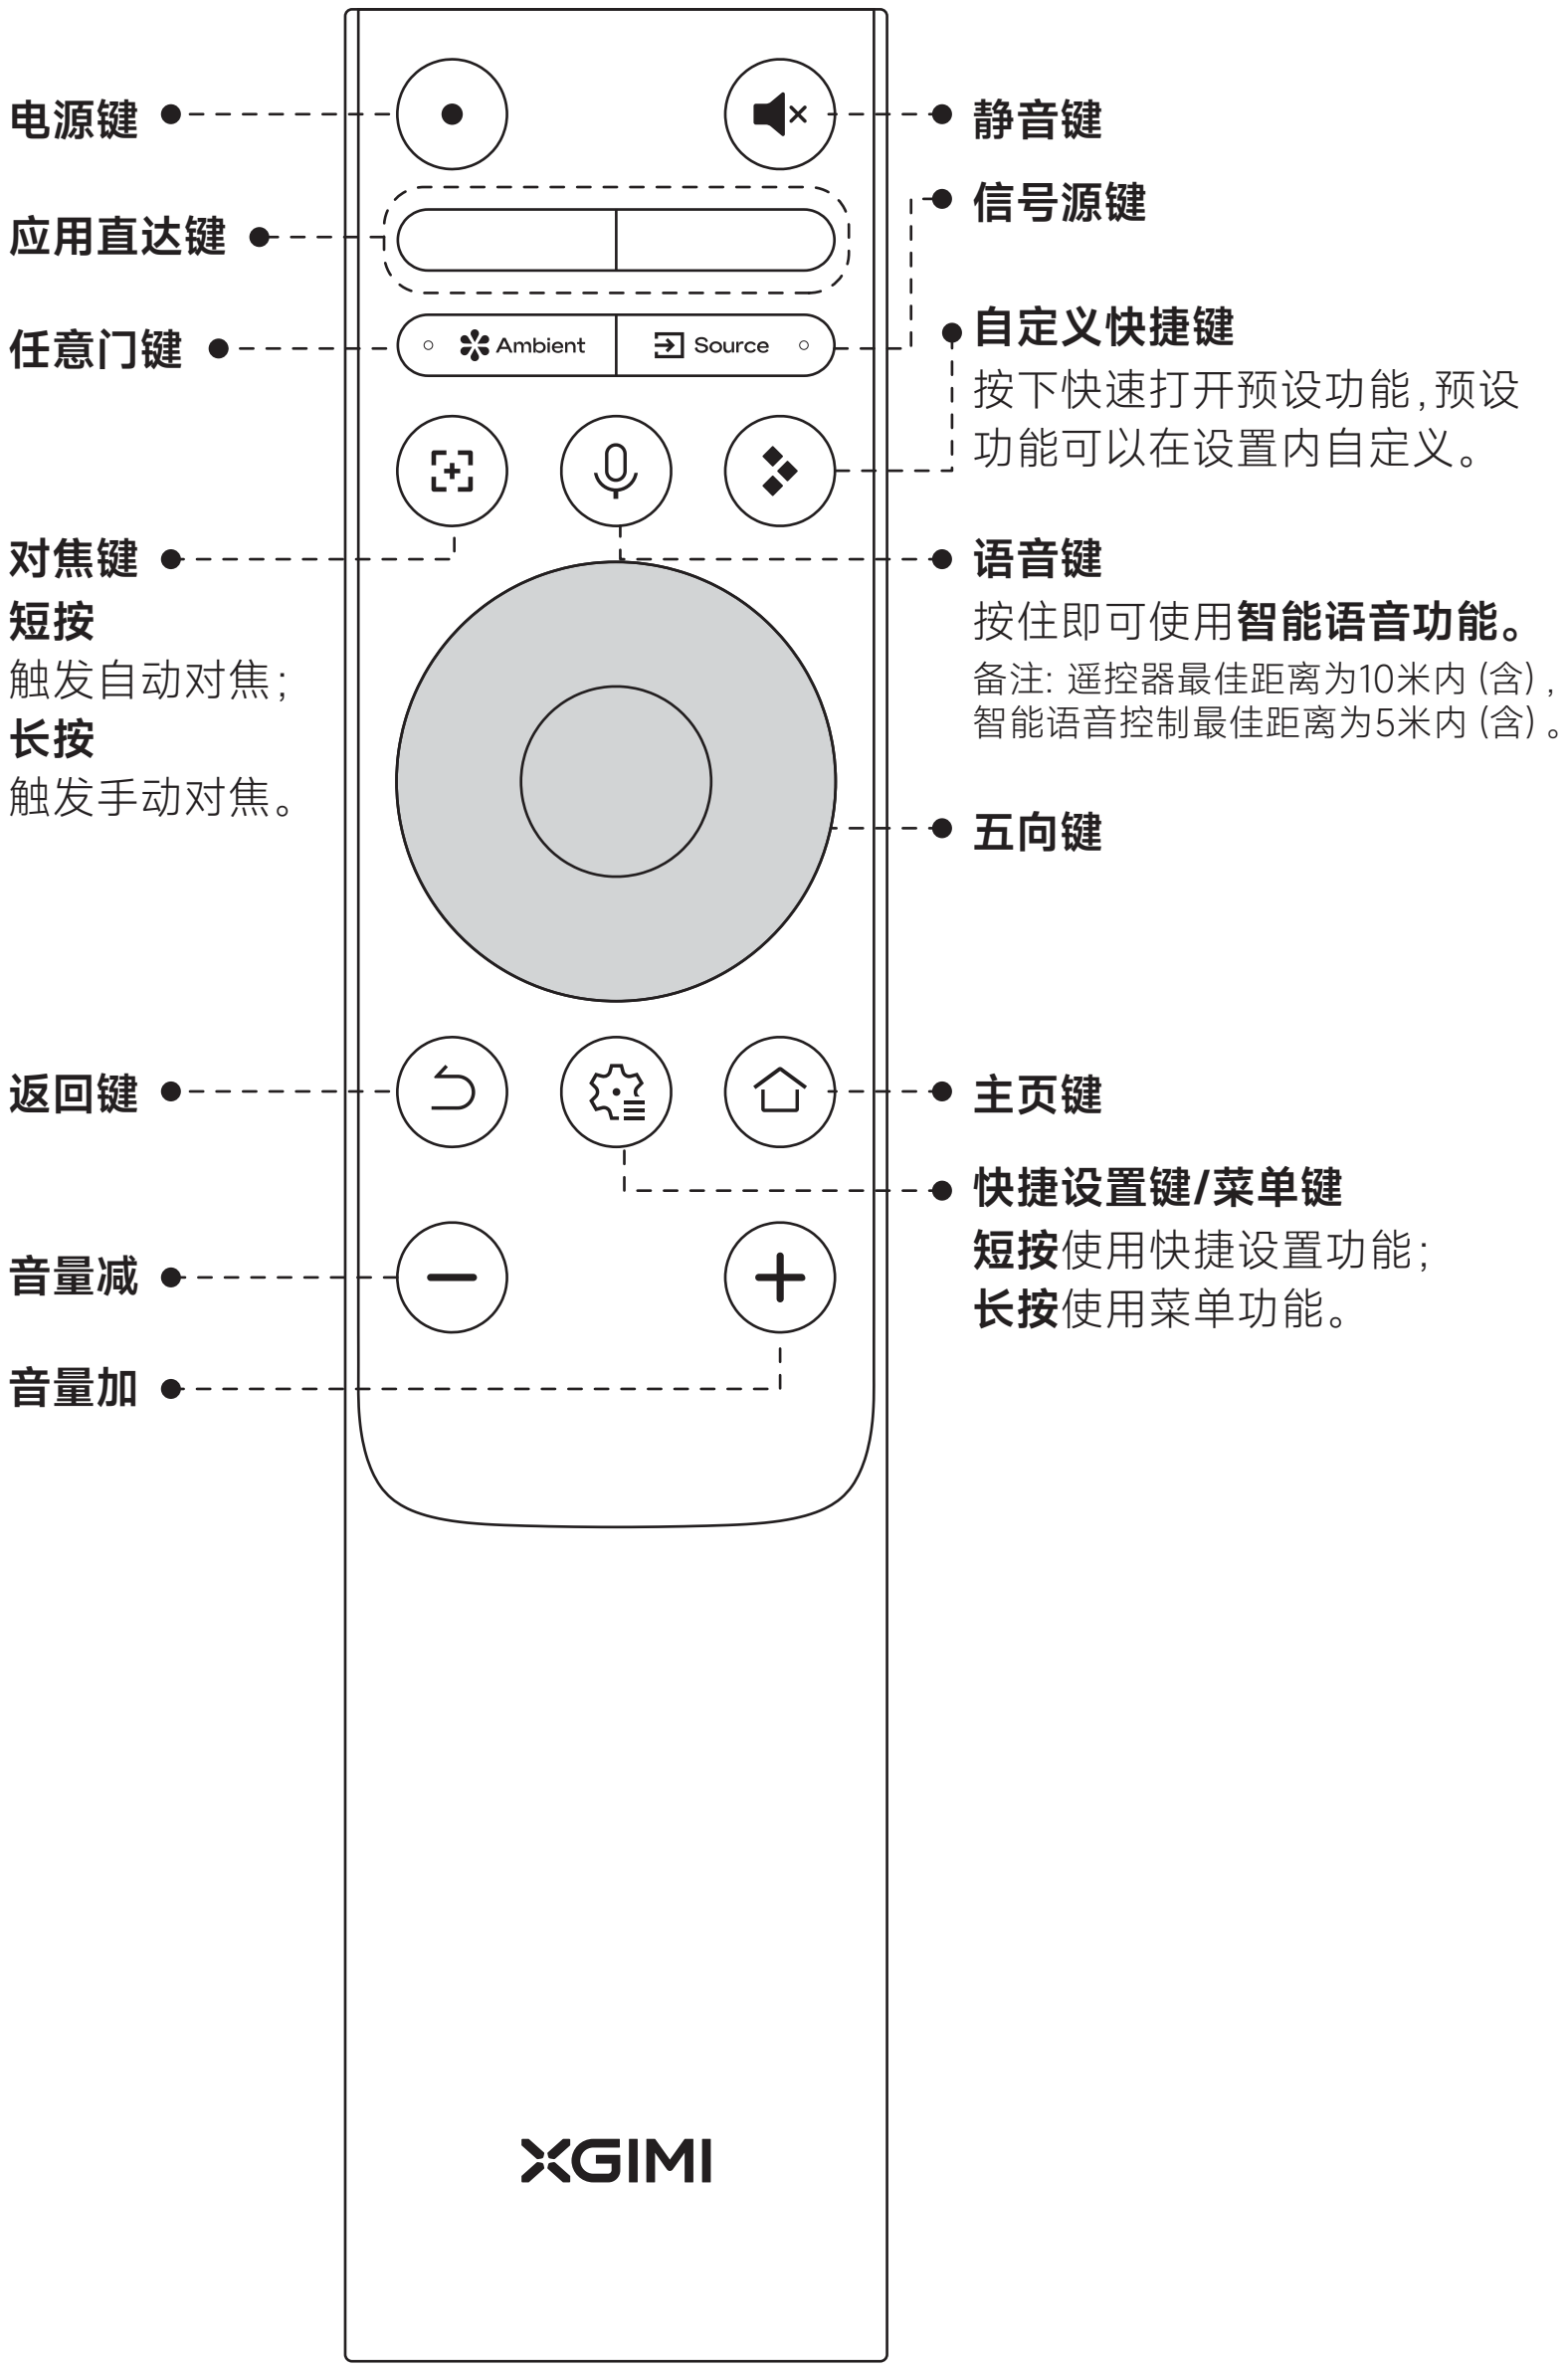

遥控器配对

将遥控器靠近设备 10cm 内，同时按下 和 ，指示灯闪烁，遥控器进入配对模式（指示灯闪烁后可松开按键，此时指示灯继续闪烁，等待听到“叮”的一声，配对成功）。

若未配对成功，30秒后可重复上述操作。

A POWER

B AC IN

C LAN

D OPTICAL

E AUDIO


F USB 2.0

G USB 3.0

H HDMI1

I HDMI2/eARC

J HDMI3

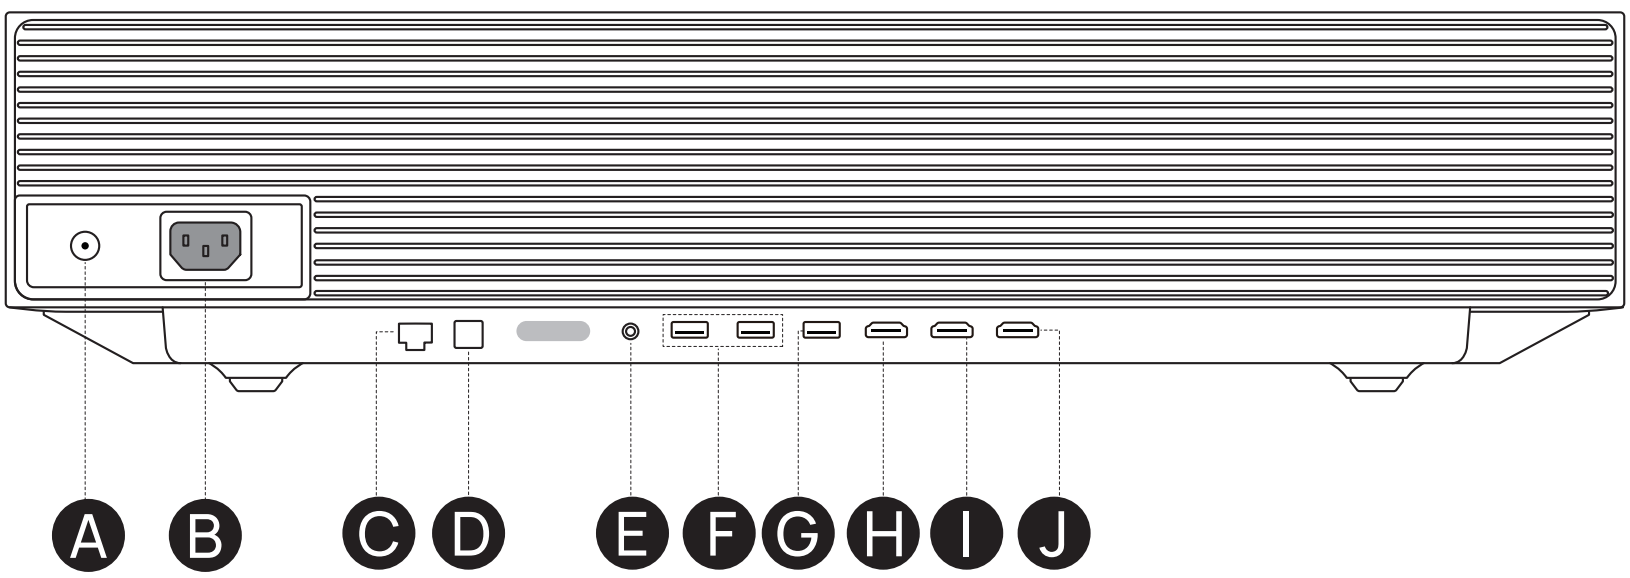

使用OPTICAL接口时, 请使用标准OPTICAL线缆

使用HDMI2.0接口请使用标准HDMI2.0或更高版本线缆


使用eARC功能时请使用支持eARC功能的标准HDMI2.1线缆

设备开/关机

接通电源, 点按电源键, 设备开机。

在设备开机状态下,

点按电源键, 设备关机。

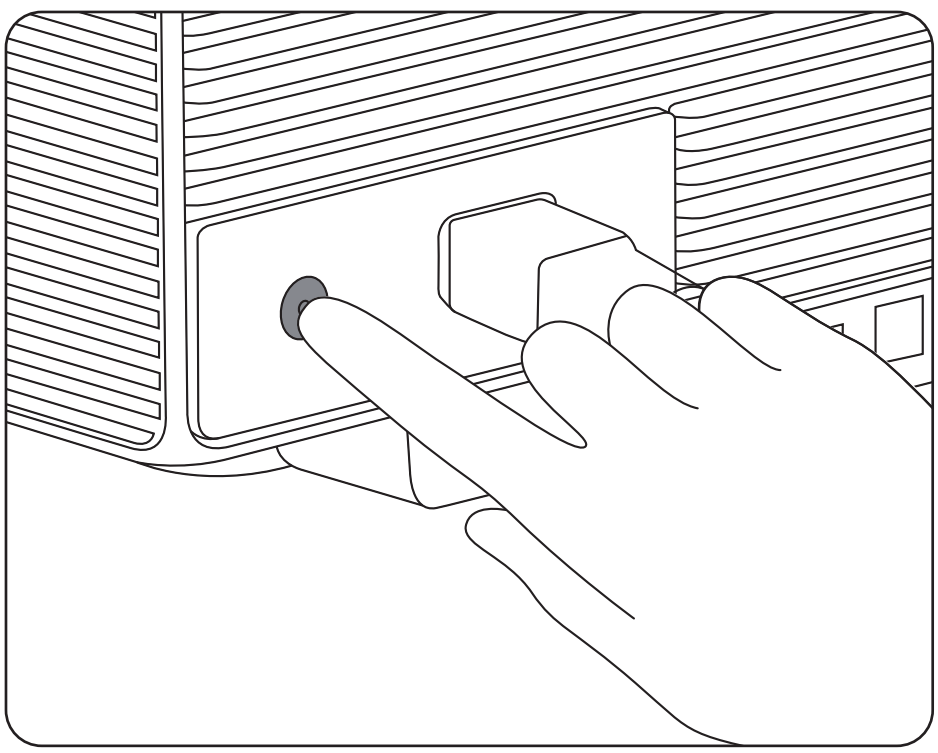

功能说明

画面校正

一键画面校正

设备将会自动将画面调整方正、清晰。
开启方式 1：系统设置内，选择【画面校正-一键画面校正】。
开启方式 2：快捷菜单内，选择【一键画面校正】。

辅助幕布对齐

辅助幕布对齐可以快速将画面和幕布进行对齐。
开启方式:
系统设置内，选择【画面校正-辅助幕布对齐】。
点击后，请移动投影仪，让投影画面四边超出幕布边框，并按引导进行操作。

墙面颜色适配

墙面颜色适配功能可以改善投影仪在彩色墙面投射的画面色彩，使投射在彩色墙面的画面色彩更接近投射在白色墙面的画面色彩。
开启方式: 系统设置内，选择【画面校正-墙面颜色适配】。

* 若在墙面颜色适配功能生效时切换亮度与色彩、图像模式，则墙面颜色适配功能会失效。
* 墙面颜色适配功能综合效果与投影使用环境、墙面颜色有关，效果以实际为准。

墙面平整适配

针对不平整的墙面进行智能适配，以呈现最佳画面。
开启方式：系统设置内，选择【画面校正-墙面平整适配】。并按引导进行操作。

智能防射眼

本产品具有智能防射眼功能，可在投影区域内智能侦测，防止人眼受到强光伤害。
功能触发后，设备将息屏或降低局部亮度，直至被侦测物体离开侦测范围后恢复。
开启方式：系统设置内，在【通用-智能防射眼】菜单选择开启。

* 防射眼保护功能生效区域有一定距离限制。

手机控制

极米App

手机遥控: 拿起手机秒变万能遥控器
进阶玩机: 社区海量玩机内容
内容资源: 大屏影视即搜即投即看
新品速递: 官方商城应有尽有
贴心服务: 售后一站式服务

扫描二维码
下载“极米App”

更多功能

系统升级

在线升级

通过系统设置进行在线升级。

本地升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下;
将U盘插入USB 2.0接口, 选择U盘升级。

强制升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下, 设备关闭时, 将U盘插入USB 2.0接口, 同时长按机身电源键6秒, 等待指示灯快速闪烁后, 松开按键。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意, “已接入米家”仅做软件层面的验证, 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

下载米家 App
获取更多智能体验

* 产品的型号核准代码CMIIT ID体现在产品铭牌上
* 由于系统功能在持续更新, 请以实际系统功能为准