
米家立式学习灯2 说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。



包装内含

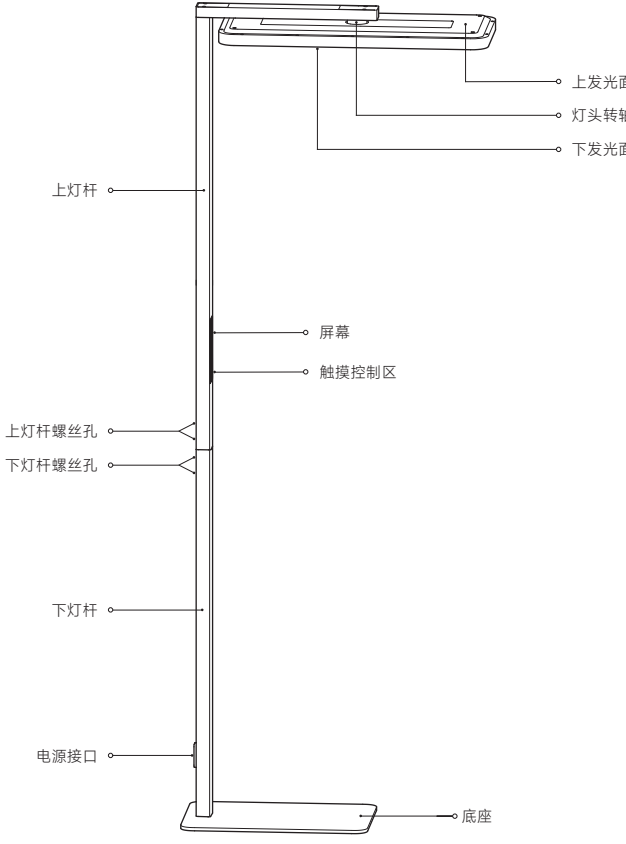

灯头



电源线




上灯杆




安装螺丝×7



下灯杆



内六角扳手（3mm）



底座



说明书



遥控器



快速指南


注意：标配7颗安装螺丝，含1颗备用。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装

灯体

❶ 对插灯头底部和上灯杆顶部的2个接线端子，将上灯杆插到灯头连接件上，取配件袋中2颗安装螺丝，拧入上灯杆顶部背面两个螺丝孔中并锁紧。

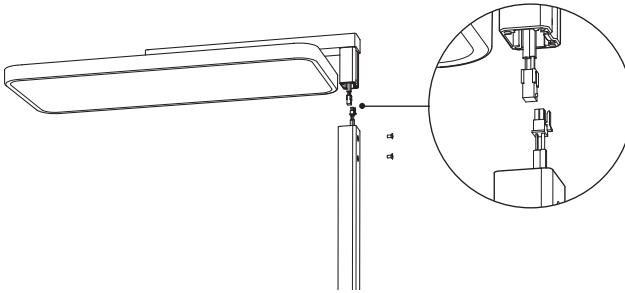


❷ 将下灯杆插到底座上，取配件袋中2颗安装螺丝，拧入下灯杆底部背面两个螺丝孔中并锁紧。



❸ 对插上灯杆底部与下灯杆顶部的2个接线端子，将上灯杆插到下灯杆上，取配件袋中2颗安装螺丝，拧入上灯杆底部背面两个螺丝孔中并锁紧，即可完成灯体组装。


提示：若将灯具放倒安装，安装前请在灯体下增加垫衬，避免安装过程中造成灯体或地面划伤。

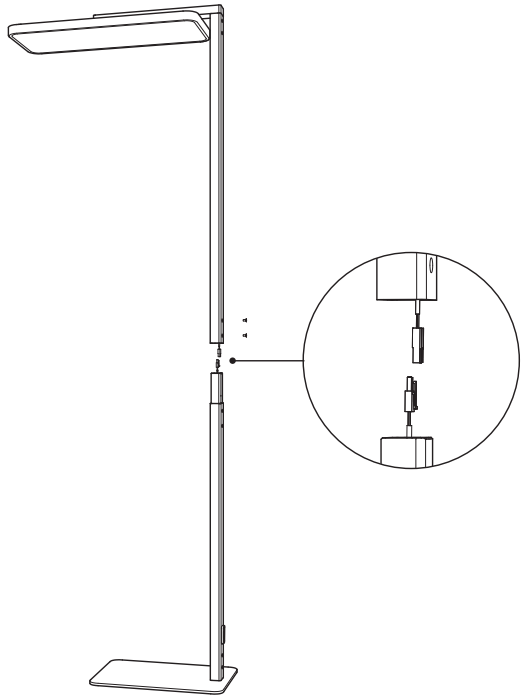

❹ 完成安装后，将电源线一端插入下灯杆底部后面的电源接口，另一端接入室内电源插座，即可为灯具通电。


注意：

- 请使用配套附件进行安装，请勿自行更换，以免损坏灯具或装配不到位。
- 在安装完成前，请勿连接电源通电，以防触电。
- 应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，可能出现产品故障。

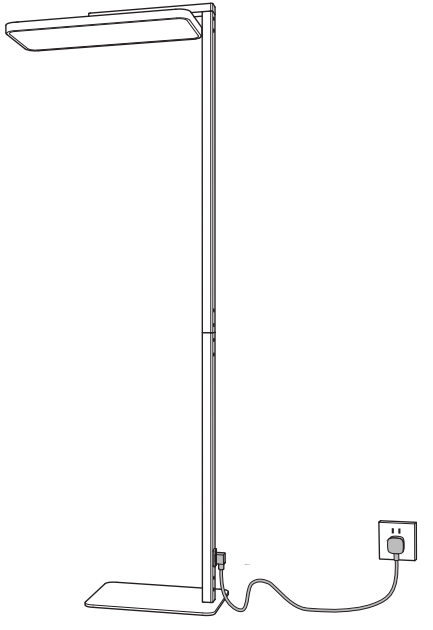


遥控器

取下遥控器底部的磁吸盖，将两颗纽扣电池的绝缘片抽出，然后盖好底盖。

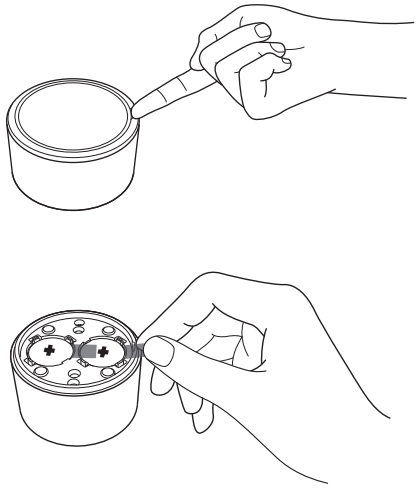


注意：

- 纽扣电池型号为CR2032。
- 更换电池时，轻掰固定电池的两个相邻卡扣，电池即可自行翘起，方便取出。
- 安装新电池时，请按图示，保证2枚电池有正极标识"+"的一面朝向电池仓外。



使用

灯体触摸控制

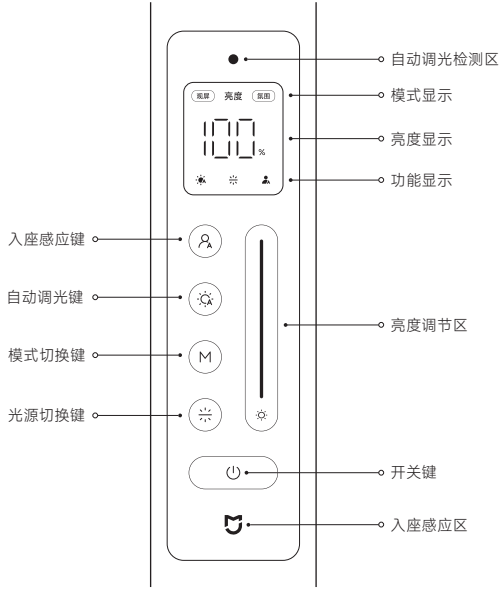

开灯/关灯

轻触开关键开灯或关灯。

光源切换

轻触光源切换键切换上下光源同开、下光源开、上光源开3种模式。

提示：上下光源同开时，亮度不可分别控制，可在米家APP中修改"亮度配比"，自行选择"亮度均衡"、"上光源更亮"或"下光源更亮"。

模式切换

轻触模式切换键切换常规、观屏和氛围3种情景模式：

- 常规模式：自由切换光源和亮度，推荐在读写作业等学习场景下开启。
- 观屏模式：固定亮度，推荐在使用学习机等带屏幕的电子设备时开启。
- 氛围模式：固定亮度，推荐在需要休息放松氛围时开启。

提示：开机时默认开启常规模式，该模式开启时，屏幕上的"观屏"和"氛围"将处于熄灭状态。

亮度调节

轻触亮度调节区并上下滑动，即可调节灯具亮度。

自动调光

轻触自动调光键开启该功能后，在常规模式且上下光源同开状态下，通过触摸控制区顶部的自动调光检测区（进光孔）检测照度，并为用户自动调节至适合学习的光线。

提示：

- 该功能可自动学习用户使用习惯，在自动调光生效后，若用户手动调节亮度，后续将以此为基准进行自动调光。
- 自动调光过程中，为避免因环境光变化，灯光自动调节速度过快，导致眼睛不适，灯光将以较缓慢的速度渐变调整。


注意：请勿遮挡自动调光检测区（进光孔）或在周围堆积杂物，以免影响检测效果。

入座感应

轻触入座感应键开启该功能后，触摸控制区米家标识后的24GHz雷达将检测人体移动和存在状态，入座自动开灯并保持亮灯，人体离开检测范围一段时间后，自动关灯。

提示：

- 初始默认感应距离0.8m、无人判定时长2分钟，感应距离挡位和无人判定时长可在米家APP中进行设置。
- 可自定义生效时间，需在米家APP中的定时功能或智能场景-创建自动化中设置。
- 为避免频繁亮灯，手动关灯后，不再执行入座开灯，下次开灯后功能自动恢复。
- 若需关闭入座感应功能，可轻触入座感应键或在米家APP中直接关闭。

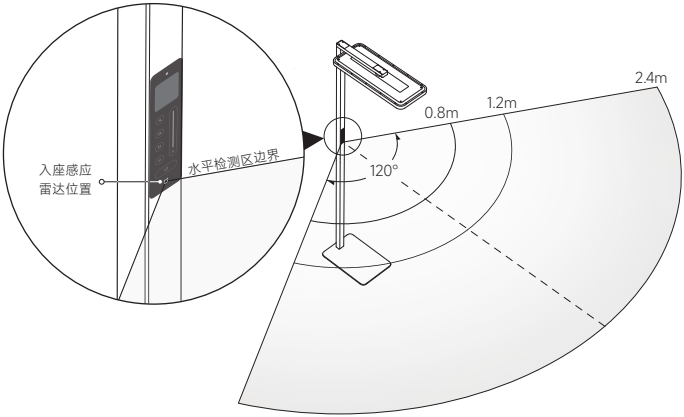

注意：

- 触摸控制区米家标识处为雷达感应区，不可被金属遮挡，以免影响检测效果。
- 水平检测区域约为一个120°的扇形，可在米家APP中设置检测半径约为0.8米、1.2米和2.4米。


儿童锁

若需防止儿童操控触摸控制区，可在米家APP开启儿童锁，开启后，灯光会呼吸式闪烁1次，表示该区域已被锁定。

提示：

- 儿童锁开启后，触摸控制区仅开关键生效，其他功能键均不可操作。
- 如需关闭儿童锁，请同时长按入座感应键和自动调光键3秒，或在米家APP中直接关闭，灯光会呼吸式闪烁1次，提示儿童锁已关闭。

遥控器控制



短按
开启/关闭灯具



旋转
调节灯光亮度



双击
开启自定义模式

提示：

- 双击功能请在米家APP中设置后使用，可自定义光源切换、开启/退出夜灯模式或开启专注模式。
- 开启夜灯模式后，预设时间内开灯，灯具自动开启上光源低亮度漫反射。若灯具离线，夜灯模式将无法生效。
- 专注模式可通过灯光呼吸提醒专注和休息时长，帮助用户管理学习、用眼时间。

注意：

- 出厂时，遥控器与灯具已配对，可直接使用。
- 若遥控器出现丢失、故障等情况，需重新与灯具匹配时，请将灯具重新通电（通电前，需确保断电时间已超过2秒），在1分钟内长按遥控器，灯光出现呼吸式闪烁状态即配对成功。
- 若需将遥控器与灯具解绑，请打开米家APP，在插件设置页中选择"遥控器管理"，即可根据页面指引解绑遥控器。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。



C4627C9A

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

恢复出厂设置

同时长按灯体触摸控制区开关键和光源切换键7秒，灯光呼吸式闪烁6秒后转为常亮，即重置成功。

提示：当灯具在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

注意事项

- 清洁产品表面时，需要用柔软的棉布擦拭，请勿使用腐蚀性溶液清洗。
- 遥控器更换电池后，请将废旧电池集中回收，避免环境污染。
- 非用户替换光源：仅由制造商、服务代理商，或有类似资质的人替换的光源。
- 本产品只能在室内使用。
- 此灯具平稳度良好，请平稳放置，请勿倾倒使用。
- 在安装完成前，请勿连接电源通电，以防触电。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品正常工作时，放置平面的倾斜角度不得超过6°。
- 本品符合"微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求"的H类设备，使用场景为入座感应功能，天线类型为板载天线，具体参考本说明书触摸控制区使用方法。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 使用环境：30℃；额定输入：220V～50/60Hz 0.9A；额定输入功率：145W；光源功率：640×0.5W/LED模块。
- 性能：具备检测人体运动功能，同时具备检测人体呼吸等微小幅度人体存在功能。

基本参数

产品名称：可移式通用灯具
产品型号：MJHYD04YL
额定输入：220V～50/60Hz 0.9A
额定输入功率：145W
光源功率：640×0.5W/LED模块
功率因数：0.9
上光通量：9700lm
下光通量：3000lm
显色指数：Ra98
色　　温：4000K
t_a：30℃
t_c(杂类电子线路)：85℃
执行标准：GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.204-2023, GB/T 17743-2021, GB 17625.1-2022
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块
遥控器包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

保修期

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成（含遥控器）	3年
耗材	配件包、安装工具	无保修期

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 若使用非原装充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件）对本产品进行充电，导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

名称	性能故障
米家立式学习灯2	通电后灯不亮 灯光异常闪烁 遥控器失灵 因结构或材料因素造成的外壳破损

提示：

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱及包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

注：Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

三包凭证可沿此剪下

米家立式学习灯2三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位

盖章

米家立式学习灯2三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位

盖章

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委　托　方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司
制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本号：V1

10

纸