
快速使用指南

（详细介绍请查看说明书）

❶ 将提醒器插入插座

指示灯闪烁一次蓝色和橙色即成功开机。

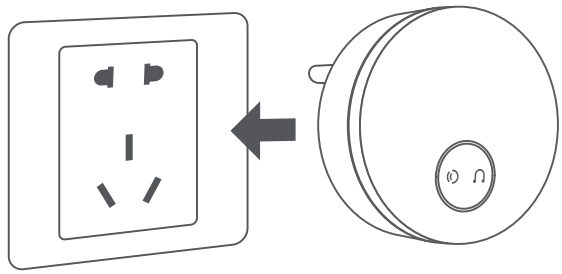


提示：首次通电后，LED灯持续橙色闪烁代表进入配网状态。

❷ 使用米家APP扫描下方二维码添加设备

❸ 安装控制按键

提示：安装在金属门上可能会影响和提醒器之间的连接距离，可在期望安装的位置测试提醒器可响后再固定按键。

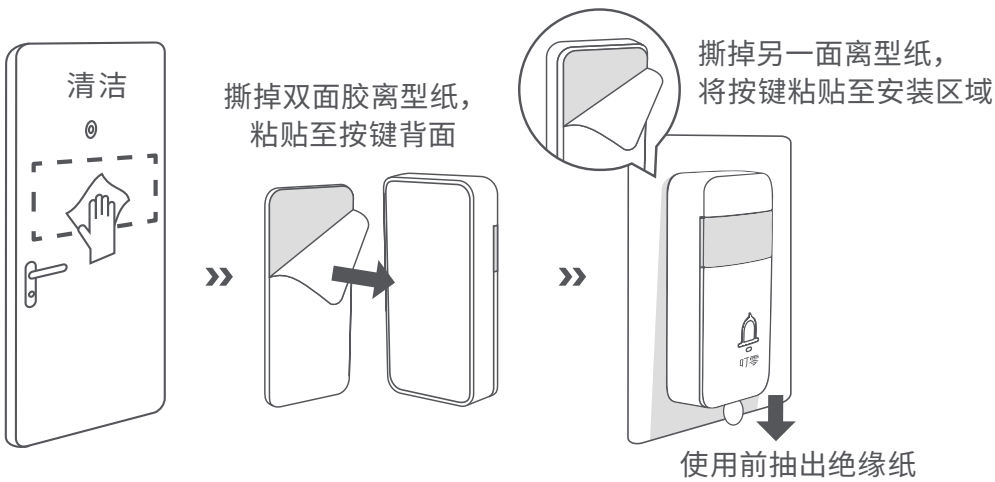

叮零智能控制提醒器 说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


叮零 dlingsmart

注意事项

1.将控制按键安装在金属门或金属门框上，会影响连接距离。
2.连接距离和使用环境相关，如金属门和墙体会对信号遮挡。
3.本产品含细小零件，确保幼童远离这些细小零件。
4.本产品包含纽扣电池，如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。
5.本产品不防水，请勿在户外环境使用。

提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

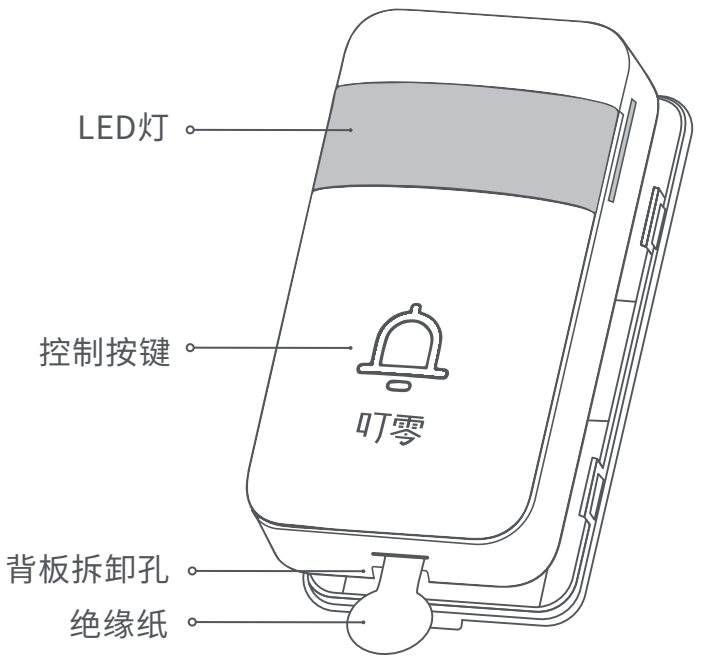


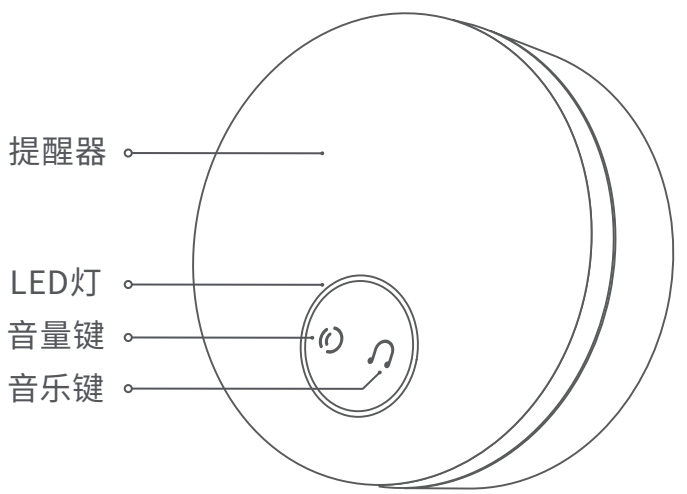

使用

❶ 将提醒器插入插座

指示灯闪烁一次蓝色和橙色即成功开机。

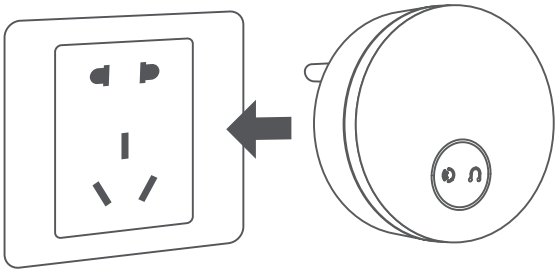

❷ 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”下载并安装米家APP。


❸ 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，然后点击“添加设备"。自动扫描附近设备或根据产品名称搜索设备并进入配网流程。

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

❹ 进入配网状态/重置WiFi

长按音量键10秒进入配网状态，橙色LED灯闪烁即进入配网状态。




❺ 安装控制按键

提示: 作为提醒器或无线开关使用时可不进行安装固定。

a.清理安装区域，保证安装区域干燥、平整、无灰尘；
b.撕去一面双面胶离型纸，将双面胶粘贴至按键背面；
c.撕去另一面双面胶离型纸，将按键粘贴至期望位置，均匀按压30秒，使其与门或墙面贴合牢固。

注: 安装在金属门上可能会影响和提醒器之间的连接，可关门后在期望安装的位置测试提醒器可响后再固定按钮。

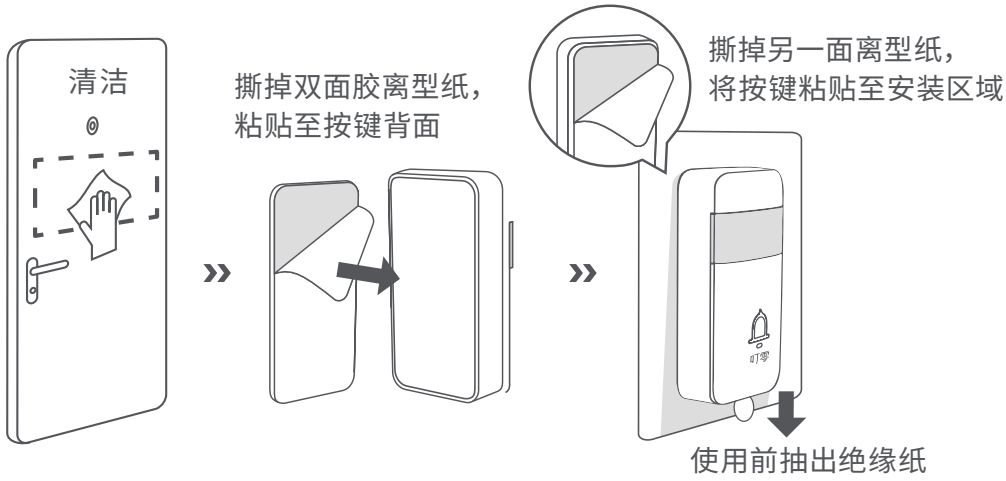


❻ 切换提示音和调整音量

方法1: 在米家APP中切换铃音和调整音量。

方法2: 短按提醒器上的音量键【 】循环调节音量。按键和提醒器进行配对时可通过短按音乐键修改提示音。

· 作为提醒器使用，可选择“我在卧室”等铃音；
· 作为门铃使用，可选择铃音1-3；
· 作为无线开关使用，可选择静音。

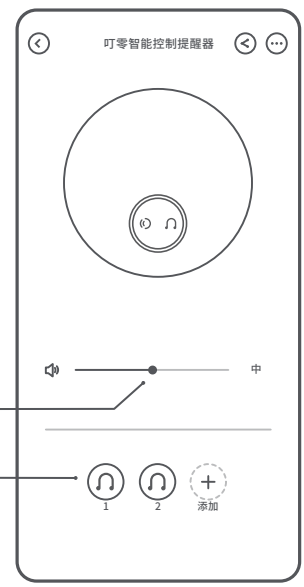

提示: 作为无线开关和其他智能设备提醒器使用的具体方式，请见米家APP的智能场景。

❼ 添加/删除控制按键

套装内的按键和提醒器出厂时已完成配对，通电后即可正常使用。
如购买更多控制按键，可通过提醒器的按键进行配对与删除，也可通过米家APP进行操作。


<table>
<tr><th colspan="2">添加按键</th></tr>
<tr><td></td><td>配对后，按下按键，提醒器将响铃，同时米家APP会推送门铃提示消息。</td></tr>
<tr><td>①进入
配对模式</td><td>长按音乐键【♫】3秒钟以上，直到蓝色指示灯开始呼吸闪烁，同时音乐响起，表示提醒器已经进入等待配对状态，然后松开音乐键。
备注：• 此时短按音乐键切换音乐；
• 此时短按音量键退出配对；
• 如30秒内无动作，提醒器将退出配对模式。</td></tr>
<tr><td>②
按下按键</td><td>按下想要配对的控制按键，此时提醒器会响起之前选定的音乐，配对成功。以后再按下这个按键，提醒器会响起该音乐，通过米家APP会推送提示消息。</td></tr>
<tr><th colspan="2">删除按键</th></tr>
<tr><td colspan="2">• 按住音乐键10秒以上，直到蓝色指示灯快闪4次，将清除掉所有已配对的按键。
• 之后再按下按键，提醒器将无反应。</td></tr>
</table>

提示：说明书中仅描述通过提醒器的添加/删除操作，通过米家APP的操作请根据APP内提示进行。

安装电池

① 控制按键内置一颗CR2032纽扣电池，使用一段时间后，如发现控制按键失灵时，请首先考虑更换电池；
② 如下图所示，使用一字螺丝刀从控制按键底部拆卸孔撬开面板，取出纽扣电池并遵守国家相应的规定安全处置用完的电池；
③ 装入新的纽扣电池。

注：1.请使用正规厂商的CR2032纽扣电池，非正规电池可能造成控制按键续 航变短等问题。
2.如长时间不使用控制按键或者电池电量耗尽后请将纽扣电池取出，避免电池漏液腐蚀控制按键。

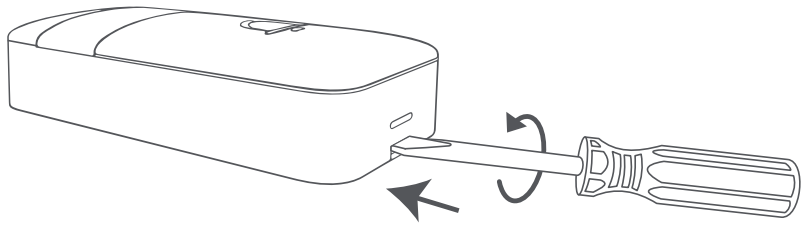

基本参数

产品名称：叮零控制按键
产品型号：FJ20MLWJ
工作电压：3V（一颗CR2032纽扣电池）
工作电流：＜12mA
无线连接：433MHz

产品名称：叮零智能提醒器
产品型号：G6L-WIFI-RW
工作电压：110-240V AC
额定功耗：2W
无线连接：WiFi IEEE 802.11/b/g/n 2.4GHz，RF 433MHz
CMIIT ID：2017DP6053
工作温度：-20~60°C

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCBA板	×	○	○	○	○	○
发电模块	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



该产品所标环保使用期限是指在按照产品说明正常使用的条件下，产品含有的有害物质或元素不会泄漏或突变年限。

包装清单

控制按键（1拖1套装含1个，2拖1套装含2个）、提醒器、3M双面胶、说明书、提示贴。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《叮零智能控制提醒器性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致本产品及其配件产生《叮零智能控制提醒器性能故障表》所列性能故障。

保修说明

叮零智能控制提醒器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《叮零智能控制提醒器性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《叮零智能控制提醒器性能故障表》所列性能故障的情况,经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现《叮零智能控制提醒器性能故障表》所列性能故障的情况，经由疯景售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示: 1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天;

2.本产品仅限中国大陆地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国大陆地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国大陆地区（不含港澳台地区）。

叮零智能控制提醒器性能故障表

名称	性能故障
叮零控制按键	1.控制按键不工作 2.其他硬件故障导致无法使用
叮零智能提醒器	1.提醒器通电后不工作 2.提醒器扬声器不工作或工作异常 3.正常操作后无法配对

微功率设备使用说明

（一）本产品使用的无线技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备通用无线遥控设备类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件与本产品相同。

网　　址：www.dlingsmart.com
服务电话：400-900-9792
制 造 商：北京疯景科技有限公司
地　　址：北京市石景山区实兴大街30号院
17号楼4层80号

扫码关注官方公众号
获取更多更有趣的使用教程