
Yeelight 智能开合窗帘电机

说明书



--- 专注 . 创新 . 极致 ---

结构说明

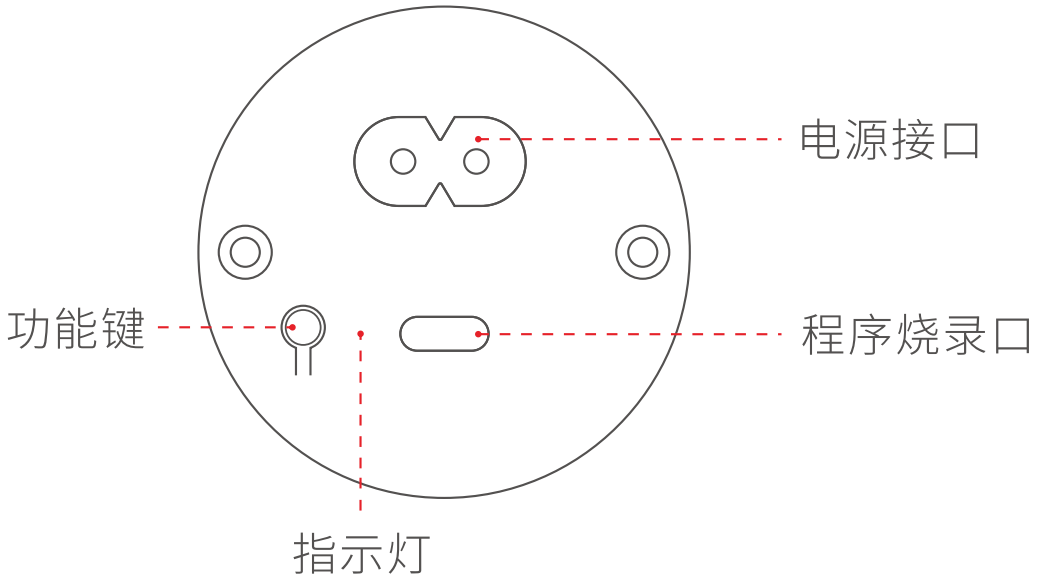

*注意：烧录口禁止接电源。


电机进入模式	电机复位按键	电机指示灯
米家配网	连按三下功能键，松开再长按5秒	指示灯闪烁(5Hz),进入配网模式
米家解网	连按三下功能键，松开再长按5秒	指示灯闪烁(5Hz),则解网成功

产品清单

1.智能窗帘电机一个；　2.电源线一条；　3. 使用说明书一份；

基本参数


产品型号	crc3	最大载重	60kg	无线协议	蓝牙Mesh
产品功率	45W	防护等级	IP 20	额定转速	140r/min
控制软件	米家APP	运行噪声	33dB	工 作 制	S2 3min
额定扭矩	1.8N.m	热 分 级	E级	工作温度	-10°C~45°C
工作电压	100-240V~ 50/60Hz		产品尺寸	242mm*50mm	

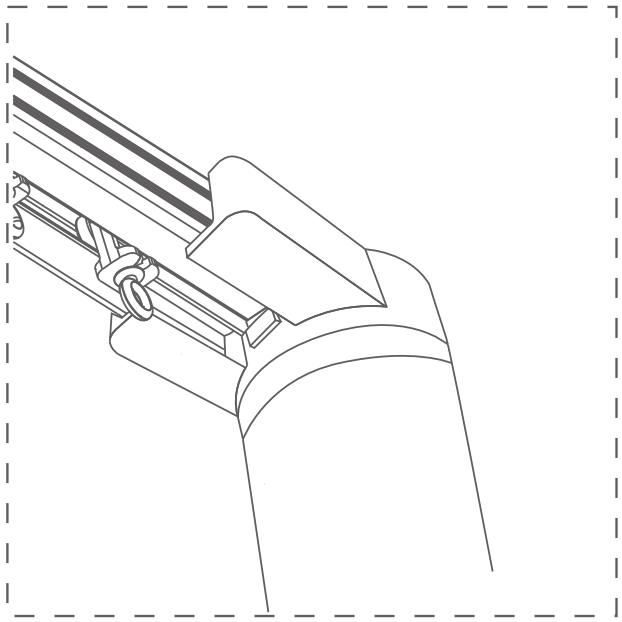


注意

- 安装电机时请断电操作;
- 按图示中的安装步骤进行安装;
- 安装电机的天花板必须坚固,足够可承受包括导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
- 适用的电压为100-240V~ 50/60Hz,不要在适用规格以外的电压下使用;
- 不要拆解或改造,电机发生异常时,请立刻切断电源,联系有专业资格证书的人员进行检查维修;


电机安装

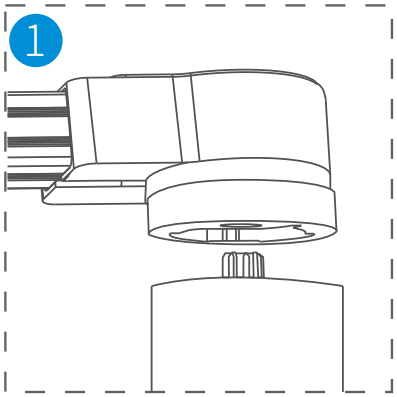

检查电机转轴朝向，将转轴对准主传动箱。

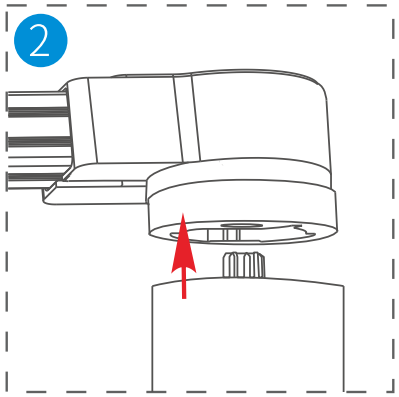


电机插入主传动箱。

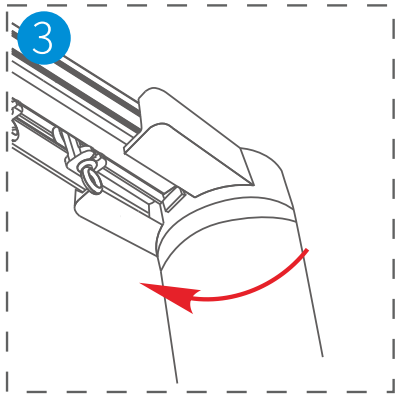


向左旋转电机至卡扣固定为止。


电机拆卸

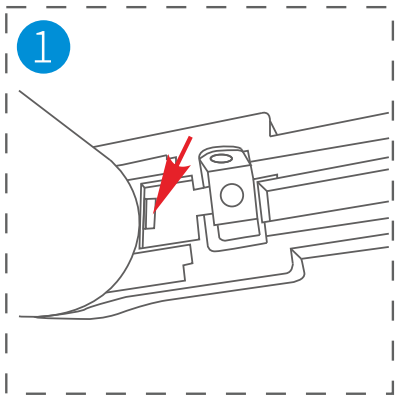

按下主传动箱解锁键。

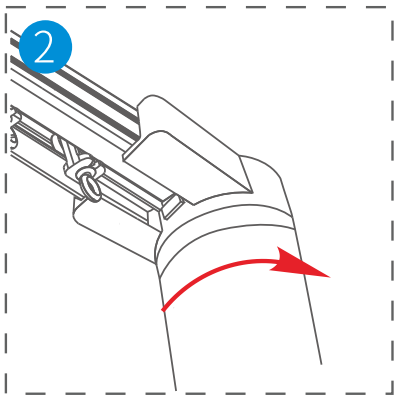

向右旋转窗帘电机。

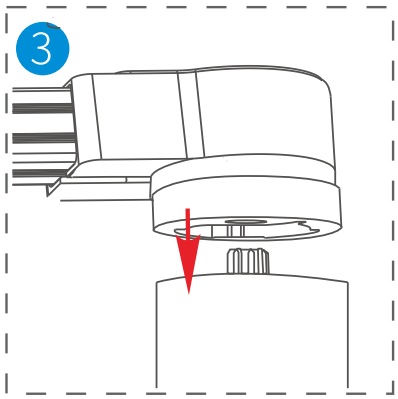

取出电机。

已接入米家
works with
mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家,可通过米家APP控制。"已接入米家”(workswith mijia)仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

连接米家

注意：本产品需搭配小爱音箱等产品实现智能操控，可搭配产品列表请扫码查阅：

注意:
将设备连接前,务必在Mesh网关或小爱音箱的APP页面上打开"蓝牙网关"按钮方能使用

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

下载米家APP获取更多智能体验

添加设备


方法一

1. 确保小爱音箱已配网并升级至最新版本（详见小爱音箱说明书);
2. 接通产品电源，按三下功能键松开再长按5秒至指示灯闪烁，则进入配网模式；
3. 对小爱音箱说：“小爱同学，发现设备”，根据语音引导完成添加。

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

方法二

1

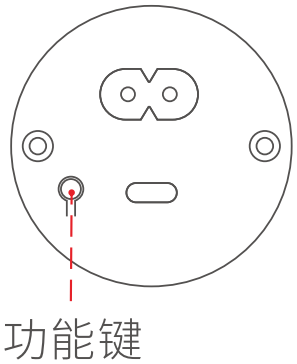


连按三下功能键，松开再长按5秒至指示灯闪烁；

2



打开米家APP，点击右上角“⊕”图标；

3

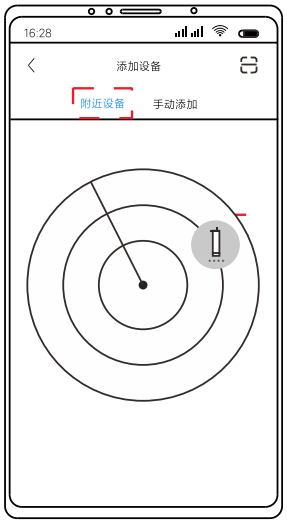

选择“附近设备”发现电机，点击进入配网；

4



耐心等待连接成功后，自定义名称即可控制了。


设备解网

方法一：在米家APP上点击进入设备的设置页面，下拉点击“删除设备”。

方法二：按三下功能键松开再长按5秒,至指示灯快闪，则解网成功.

电机与遥控器配对


1



功能键

长按电机功能键3秒至指示灯常亮；


2

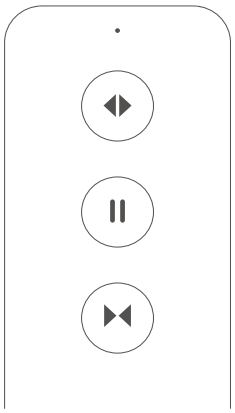

按下遥控上的“开”键，电机指示灯熄灭，即配对成功。

电机与遥控器解码

1



功能键

长按电机功能键至指示灯先常亮后慢闪，指示灯闪烁5次，则解码成功；

小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，打开客厅的窗帘”

“小爱同学，关闭卧室窗帘”


“小爱同学，关闭所有窗帘”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。


该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

当门锁打开时，智能窗帘打开

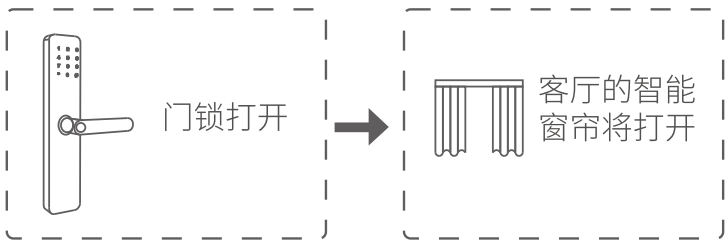

人走过人体传感器时，卧室的智能窗帘打开

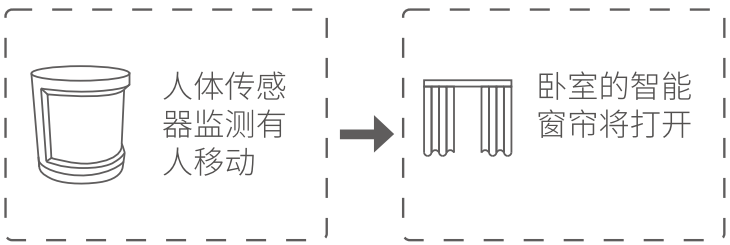

更多联动功能,可以点击APP“智能”页面右上角的“+”根据实际场景,选择设备作为执行动作,自行创建智能联动场景。

售后政策

三包规定

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费维修服务。

质保性能故障

1. 产品不通电，或通电无法正常开机；
2. 设备按键无法正常使用；
3. 其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况；
4. 因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准，对任何非本公司直接发表的与产品相关申明，本公司将不承担任何义务。

合格证

型　　号：_ _

检验工号：_ _

生产日期：_ _



保修卡

用户名称：_ _

联系电话：_ _

联系地址：_ _

* 为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管。