蓝牙 Mesh


开关面板说明书

施耐德电气智能一位一场景零火开关
施耐德电气智能二位二场景零火开关
施耐德电气智能三位三场景零火开关
施耐德电气智能二位四场景零火开关

使用手册

包装清单

打开产品包装后，请您确认自定义面板是否完好，确认配件是否齐全。



产品型号

MJP31L1N_WE_C26ST	智能一位一场景零火开关（ 带零线 ），清雅白
MJP32L1N_WE_C26ST	智能二位二场景零火开关（ 带零线 ），清雅白
MJP33L1N_WE_C26ST	智能三位三场景零火开关（ 带零线 ），清雅白
MJP32L4N_WE_C26ST	智能二位四场景零火开关（ 带零线 ），清雅白
MJP31L1N_MG_C26ST	智能一位一场景零火开关（ 带零线 ），魅影灰
MJP32L1N_MG_C26ST	智能二位二场景零火开关（ 带零线 ），魅影灰
MJP33L1N_MG_C26ST	智能三位三场景零火开关（ 带零线 ），魅影灰
MJP32L4N_MG_C26ST	智能二位四场景零火开关（ 带零线 ），魅影灰


产品参数

产品尺寸：86x86x32.1mm
工作温度：-5℃~40℃
工作湿度：≤90% RH（无冷凝）
额定电压: 220V~50Hz
额定功率：白炽灯≤800W路
LED≤400VA/路
控制方式：本地控制 / 远程APP控制
无线协议：蓝牙Mesh2.0
有效通讯距离: ≥60米（无遮挡）

本次认证产品规格中的“LED”负载符号代表两种专用负载类型，分别为外部镇流器光源（LED 灯）和自镇流灯（LEDi）。

安装提示


*开关面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控的灯处于同一零线回路中。
* 请使用两个螺丝安装柱的墙盒，而墙盒底部到墙面深度不小于50mm。
* 请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。
* 请专业人员按照电工规范和产品说明书要求进行安装、调试。
* 安装时务必关闭总闸，开启总闸前请确认是否安装正确，避免发生危险。
注：本产品在实际安装使用时，需要工作回路上配套有额定电流为16A的过电流保护装置。

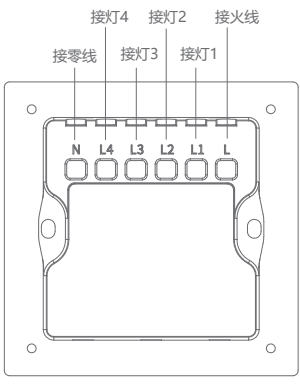

* 根据产品实物，一位一场景面板请连接L1；二位二场景面板连接L1和L2；三位三场景面板连接L1、L2和L3；二位四场景面板连接L1、L2、L3和L4

安装说明

① 手指抠起所有开关面盖。
② 用螺丝钉将开关主体固定到墙壁接线盒里。
③ 扣上开关面盖即可。

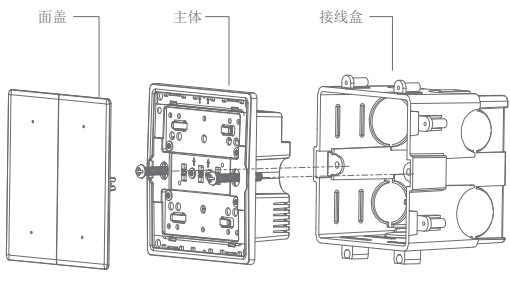

安装示意图

专家手册

- 下载米家APP并添加智能设备

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学控制，并与其他接入米家的智能设备互联互通

1.在应用商店搜索“米家”，进行下载安装。或扫描以下二维码进行下载安装。

2. 添加设备

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备，例如：“小爱，发现设备”。小爱音箱提示搜索该设备后进行连接即可。也可以通过米家

下载米家 App 获取更多智能体验 一位一场景
下载米家 App 获取更多智能体验 二位二场景
下载米家 App 获取更多智能体验 三位三场景
下载米家 App 获取更多智能体验 二位四场景

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联
已接入 米家APP
支持 超级小爱控制

- 配网模式

首次使用，默认进入配网模式。

- 重置配网

任意按键连续短按3下再长按5秒，直到指示灯闪烁，表示重置成功，恢复出厂设置，此状态下可进行添加设备。