
秒秒测蓝牙温湿度计 2


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍


产品正面

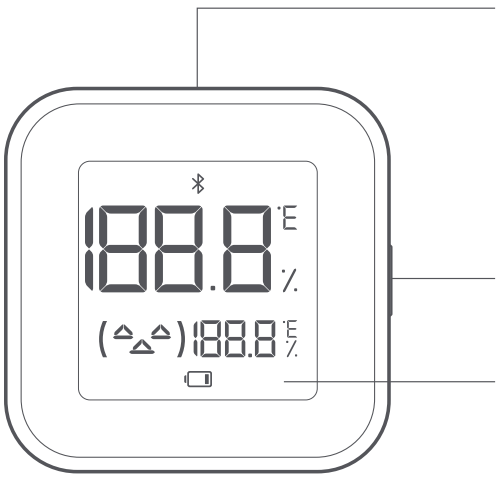


产品背面

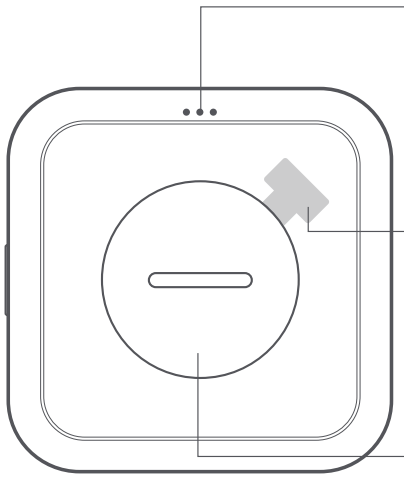

支架

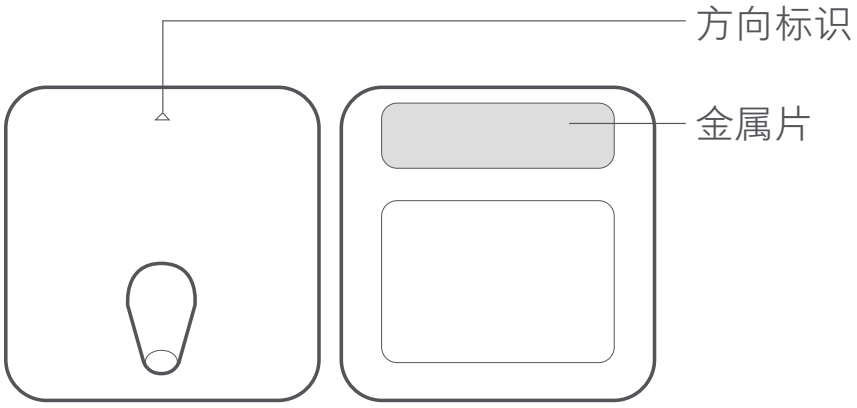


墙贴

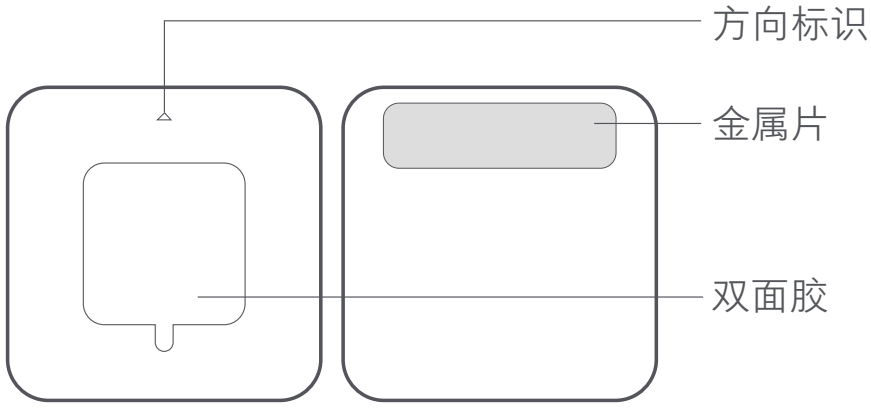


安装


a. 磁吸：产品本体内部装有磁铁，可直接将产品吸附于冰箱等金属物体的表面。

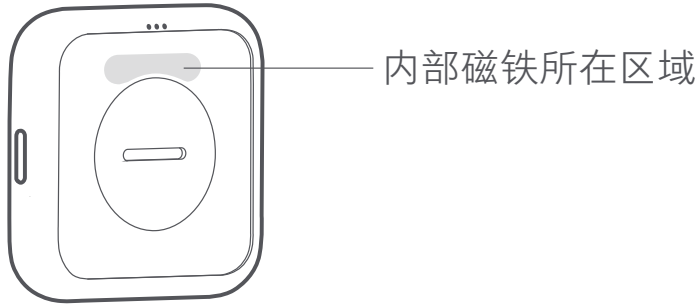

b. 摆放：按照支架方向标识所示方向，将带有金属片的一侧靠近产品背面至吸附牢固，即可将产品立于桌子、书架等可以摆放的平台表面。

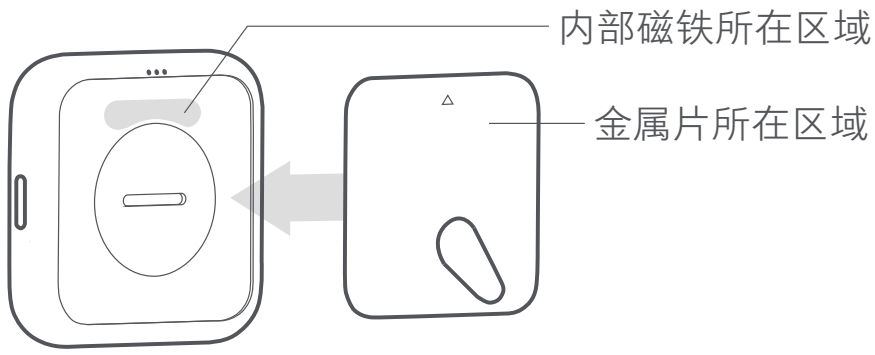


c. 粘贴: 按照墙贴方向标识所示方向，将带有金属片一侧靠近产品背面至吸附牢固，撕下墙贴离型纸，即可将产品粘贴在室内墙壁等光滑物体表面。

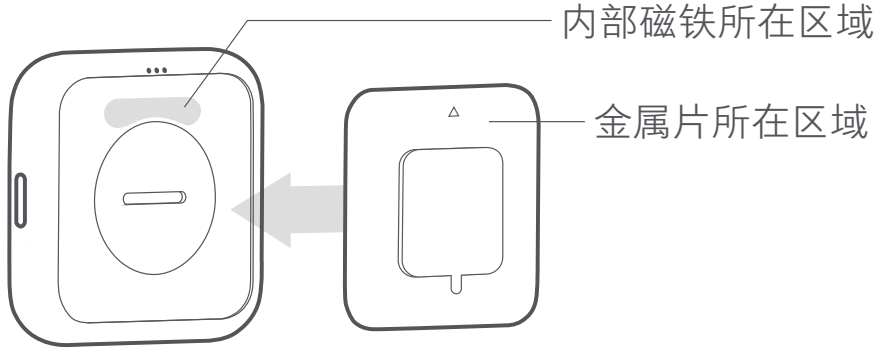

使用

提示： 首次使用请向外拉出绝缘片。

屏幕显示

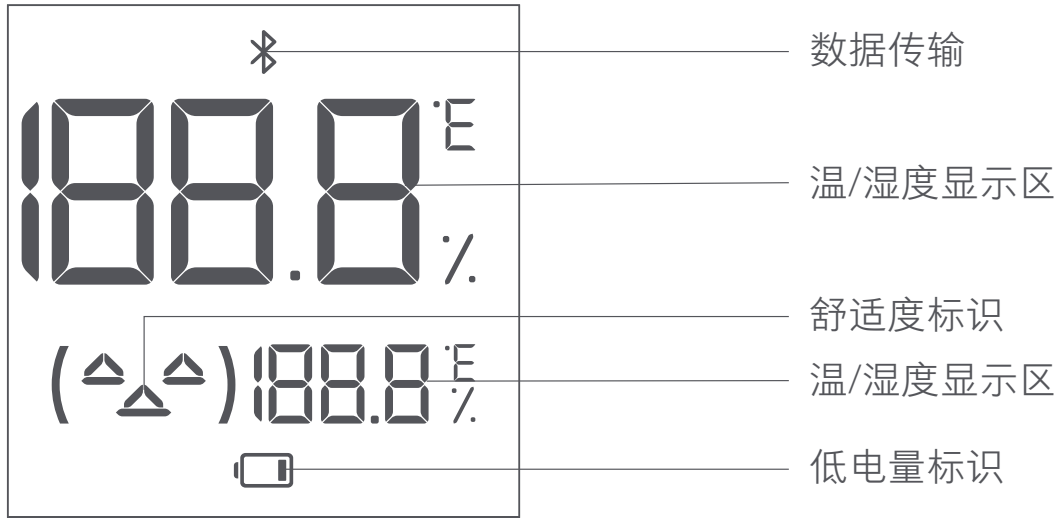

提示： 为提升屏幕的显示效果以及消除残影，屏幕每50次变化后会进行一次全局刷新（屏幕字体与背景颜色黑白反相闪烁一次）。

当温度超过测温范围，屏幕显示超温字符（温度高于60℃，屏幕显示字符“ H ”；温度低于0℃，屏幕显示字符“ L ”），请将产品放置于正常测温环境中使用。

舒适度标识说明

湿度 \ 温度	温度<19℃	19℃≤温度≤27℃	温度>27℃
湿度<20%	(-^-)	(-^-)	(-^-)
20%≤湿度≤85%	(-^-)	(^_^)	(-^-)
湿度>85%	(-^-)	(-^-)	(-^-)

低电量提醒

当屏幕下方出现“ ”或“ ”时，说明电池电量过低，请更换电池。

按键功能

操作	状态
单击按键	打开蓝牙连接
	确认设备绑定
双击按键	互换温湿度显示位置
长按按键7秒	恢复出厂设置

智能互联

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码,下载并安装米家APP, 已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”,下载并安装米家APP。打开米家APP首页, 在页面右上角点击“+”, 根据APP提示方式添加设备。

9F4BA3ED

提示：长时间未添加设备，需长按右侧按键7秒，重置设备后进行。

智能联动

连接成功后，在APP端秒秒测蓝牙温湿度计2主界面右上角点击“ ⋮ ”，选择“**智能场景**”，根据APP提示进行相关操作，完成与其他设备的智能联动。


提示：需要配合具备米家蓝牙网关功能的设备，才能实现智能联动，更多信息请咨询官方客服。


由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

维护与保养

更换电池

使用合适的工具插入电池盖卡槽，按照提示方向旋转电池盖至定位符号处，继续向前旋转，电池盖将旋起，打开电池盖，将型号为CR2450的纽扣电池正极向上装入电池仓，然后装回电池盖并旋紧。

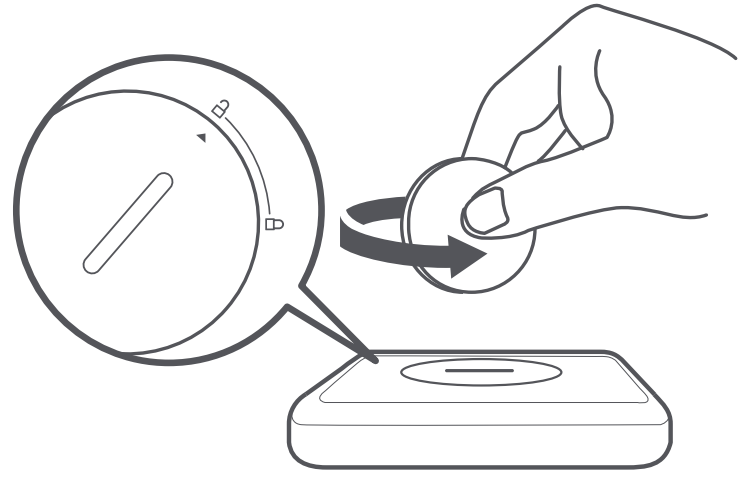

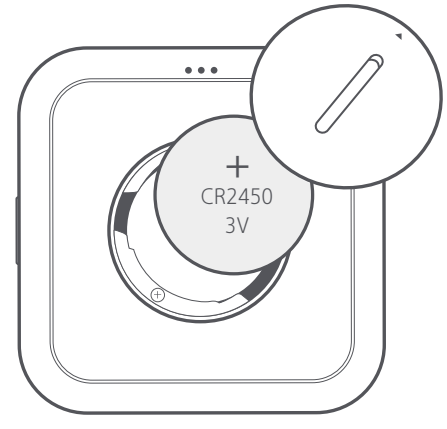

清洁保养

- 清洁产品时请避免产品进水。
- 产品表面脏污可用软布蘸中性洗涤剂擦拭。

注意事项

- 产品的通风孔不可浸没在水中。
- 墙贴粘贴于墙面后，切勿暴力拆卸，以免损伤墙体表面。
- 本产品不适合在0℃以下环境中使用，请远离高温、高湿等恶劣环境。
- 本产品标配的电池为试用电池，可能无法提供与标准新电池同等的续航时间。
- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照国家相关规定处置用完的电池。
- 本产品作为健康生活使用，不可作计量器具使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
屏幕停止刷新或按键后屏幕无反应	电池没电	更换电池
	电池装反	重新安装电池
温湿度不准	通风孔被遮挡	清除遮挡物
	通风孔进水	放到干燥通风处晾干或使用吸水纸擦干

基本参数

产品名称：秒秒测蓝牙温湿度计 2
产品型号：XMWSDJ04MMC
CMIIT ID：2021DP9681
产品材质：PC/ABS，PMMA
产品尺寸：56.2 × 56.2 × 12.8mm
产品净重：32g
额定电压：3V ⎓
电池型号：CR2450（已安装）
无线连接：蓝牙5.0 Bluetooth Low Energy
温度测量范围：0℃~60℃
温度显示分辨率：0.1℃
湿度测量范围：0%~99.9%RH
湿度显示分辨率：0.1%RH
执行标准：Q/MMCWSD019-2020

该产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，该产品铭牌置于本体背部。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路组件	×	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
小件机构材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



保修说明

秒秒测蓝牙温湿度计 2 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示: 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年

注意：电池、支架、墙贴为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

四、秒秒测蓝牙温湿度计 2 性能故障表

名称	性能故障
秒秒测蓝牙温湿度计 2	无法开机
	蓝牙无法连接
	屏幕无显示或显示内容有缺失

制造商：秒秒测科技（北京）有限公司
制造商地址：北京市东城区和平里东街11号创新楼A座一层1-Y1号06
联系电话：400-902-8288

更多信息 欢迎关注秒秒测公众号
或访问官网查询：www.miaomiaoce.com

说明书版本号：V1.0