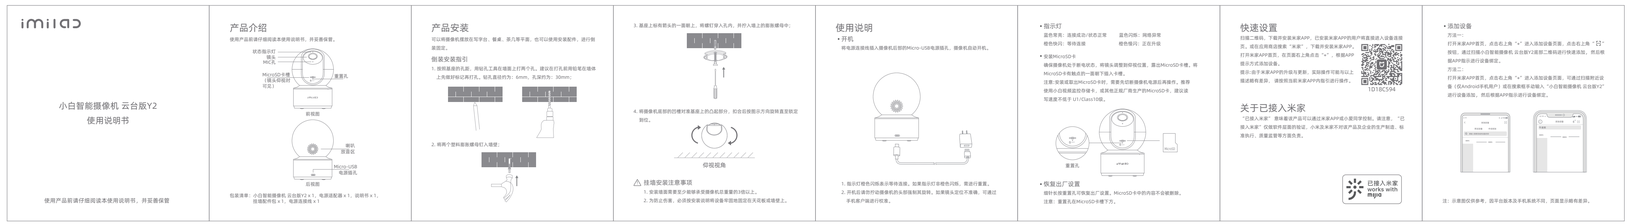
商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
		小白智能摄像机 云台版Y2		CMSXJ36C


imilab
小白智能摄像机 云台版Y2
使用说明书
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
产品介绍
状态指示灯
喇叭
Micro-USB 电源接口
重置孔
前视图
麦克风
Micro-USB
电源插孔
后视图
包装清单：小白智能摄像机 云台版Y2 x 1，电源适配器 x 1，说明书 x 1，
挂墙配件包 x 1，电源连接线 x 1
产品安装
可以将摄像机底座固定在平台、餐桌、茶几等平面，也可以使用安装配件，进行新装固定。
倒装安装指引
1. 按照装修的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔，建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记再打孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm；
2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁；
3. 基座上标有箭头的一面朝上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中；
4. 将摄像机底部的凹槽对准基座上的凸起部分，扣合后按照示方向旋转直至锁定到位。
印记指向
⚠ 挂墙安装注意事项
1. 安装前需要首先少部够承受摄像机总重量的3倍以上。
2. 为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。
使用说明
• 开机
将电源连接线插入摄像机后部的Micro-USB电源插孔，摄像机自动开机。
1. 指示灯橙色闪烁表示等待连接，如果指示灯常橙色闪烁，表示行重置。
2. 开机后请打开设备摄像机并连接到有网无线，如果插头定位不准确，可通过手机客户端进行检查。
• 指示灯
蓝色常亮：连接成功/状态正常　　蓝色闪烁：网络异常
橙色快闪：等待连接　　橙色慢闪：正在升级
• 安装Micro SD卡
确保摄像机处于断电状态，将插头插整到存储位置，露出Micro SD卡槽，将Micro SD卡有触点的一面朝下插入卡槽。
注意：安装或取出Micro SD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作，推荐使用小白视频监控存储卡，或其他正规厂商生产的Micro SD卡，建议选写速度不低于U1/Class10级。
重置孔
• 恢复出厂设置
循环长按重置孔可恢复出厂设置。Micro SD卡中的内容不会被删除。
注意：重置孔在Micro SD卡槽下方。
快速设置
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。
提示：当下米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述稍有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
1D1BC594
关于已接入米家
“已接入米家”是米家生产且可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅保留作实现的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。
已接入米家 works with mijia
• 添加设备
方法一：
打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角“⋮⋮”按钮，通过扫描小白智能摄像机 云台版Y2二维码进行快速添加，然后根据APP指示进行设备绑定。
方法二：
打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅Android手机用户）或在搜索框手动输入“小白智能摄像机 云台版Y2”进行设备添加，然后根据APP指示进行设备绑定。
注：示意图仅供参考，因平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。
连接设置
连接时需保证网络畅通，因摄像机正常开启，指示灯橙色闪烁，打开手机客户端，并根据提示进行设备添加，连接成功后，指示灯蓝色常亮。
关注官方帐号
您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多精彩活动等着您。
官方微博
官方公众号
实时查看
在米家APP的小白智能摄像机 云台版Y2控制界面中，可以实时查看摄像机监控画面，可以调整摄像机的清晰度，水平和垂直角度，可以截图和录制画面，还可以进行远程通话。
红外夜视
摄像机可根据周围光线变化视觉，晚上自动切换到夜视模式，内置增强型红外灯，即使黑暗环境也能清晰视频。
历史回放
在连接摄像机安装了Micro SD卡后才可以使用回放历史视频的功能，安装好Micro SD卡并开机后，确保设备即将成功连接到无线后进行回放录制视频，在米家APP的摄像机控制界面中，点击回看按钮即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段，支持最高16倍速快进回放查看。
共享视频
在米家APP的摄像机控制界面中，通过设置菜单中的设备共享选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。
自动看护
• 可以在米家APP的摄像机“看家防护”中设置中开启和关闭。
• 可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度，按照时间间隔推送。
• 本产品智能云摄像机视角内侦测画面中的移动变化，人形侦测，异常声响，并将有移动变化的画面录制和视频录制推送到客户端。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考，由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
基本参数

产品名称	小白智能摄像机 云台版Y2	产品尺寸	109x75x73mm
产品型号	CMSXJ36C	产品净重	228g
电源输入	5V⎓1A	镜头角度	105°
分 辨 率	1080p	光　圈	F2.0
工作温度	-10℃ ~ 45℃	视频编码	H.265
无线连接	Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz)	存储支持	MicroSD卡（最大支持256GB）

CMIIT ID: 2020DP10625　执行标准: Q/CMSL0001-2022
注意事项
• 本品适用的工作温度为-10℃ ~ 45℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
• 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
• 为了正常的使用本产品，请使用本公司及其他渠道正规销售的充电器，以免造成插图的危险，或因插电者发白的现象。
• 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更强的位置，可避免家居设施金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。
产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
售后服务与支持
小白智能摄像机 云台版Y2产品保修条例
小白智能摄像机 云台版Y2产品遵循国家产品保修规定《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
1、自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2、自您签收次日起8日 -15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3、自您签收次日起15个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的问题，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。
本条格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
非保修条例
1. 未经授权的维修、滥用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用或本产品配件、或擦除、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 超入为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机 云台版Y2	1、产品准电后无法开机 2、状态指示灯无法 3、无法正常连接网络 4、无法恢复出厂设置 5、其他硬件故障导致功能无法使用

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
官方网站：www.imilab.com

修改记录

版本	修改内容	版本	修改内容
V1.0	创建图档		
V1.9	改二维码		

专色：pantone cool gray 11C

字体：阿里巴巴普惠体

字号：3pt

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

上海创米数联智能科技发展股份有限公司

项目名称

IPC046_B02

版本号

V1.9

设计时间

20230707

物料编码

说明书：7011AA016023

设计师

设计师

材质工艺要求

材质要求：

双铜纸：金东太空棱无光铜 105g

成型方式：风琴折

尺寸：75 × 80mm

制作工序：印刷+模切

工艺要求：色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤ 0.1mm
模切走位≤ ±0.5mm

颜色及 专色：（示例具体以实物为准）
纹理要求

比例　1:1　单位　mm