Yeelight 智能面板灯
使用手册


YEELIGHT 易来

产品介绍

Yeelight 智能面板灯采用行业先进超声波工艺和极窄边框设计，搭载全光谱优质LED界源，一体成型灯体超高防护等级，高效节能，可为用户提供高品质的居家照明体验。



Yeelight 智能面板灯-嵌入式-3030

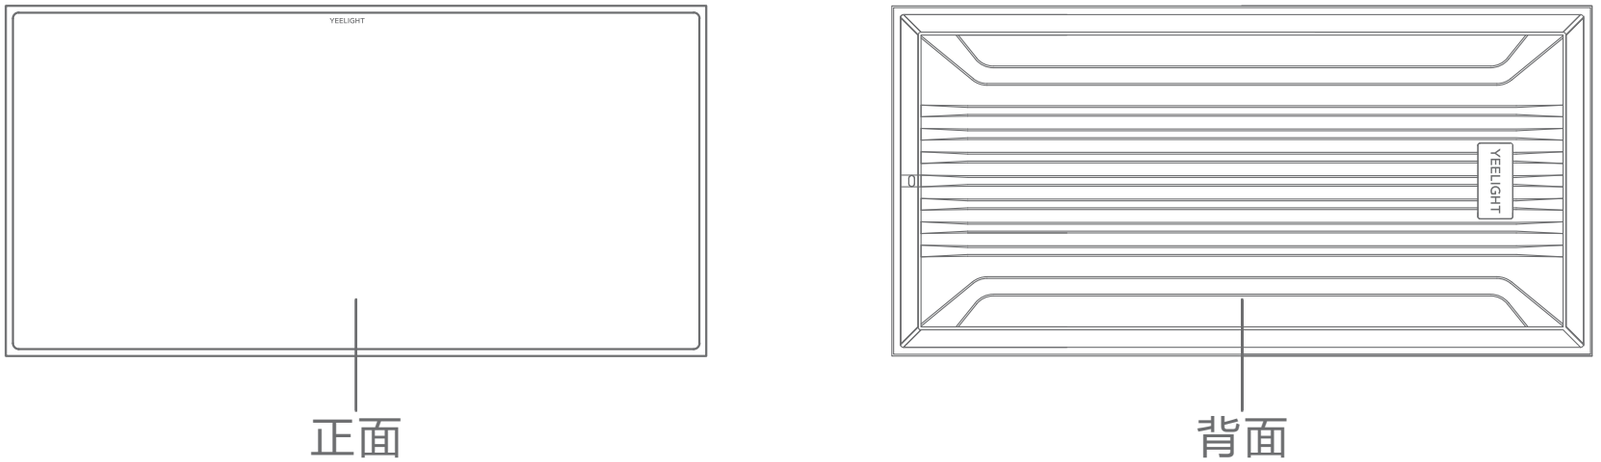

Yeelight 智能面板灯-嵌入式-3060


提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。

由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。

安装说明

1.连接电线

连接预留电线与设备接线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。

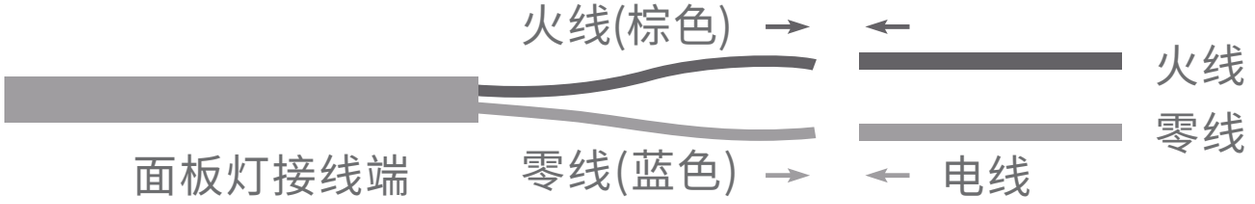

注意：安装前，请务必切断电源，以防触电。

1. 应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落,失火，触电等事故。
2. 确保本产品周围至少有75mm的通风口，该灯使用不能违反任何防火法规。
3. 不可在易燃物表面或损坏易变形的天花板上安装此类灯具，灯具安装区域天花板的受力点必须大于灯具重量的4倍以上。
4. 使用灯具环境温度-10°C-+40°C，湿度≤80%。
5. 不包括接线端子。安装应由有资质的人员进行。


警告，触电危险。



灯具不适宜被隔热材料覆盖。


安装后,请务必确认安装是否到位,若安装不当,产品有掉落的危险。


2.安装到三角龙骨支架中

1.固定本灯具前，请先确定接线处是否良好接触，然后双手按住灯具两边稍微用力往上推入卡紧即可。(如图一)

2.检查确保已无遗漏，打开电源即可使用。(如图二)

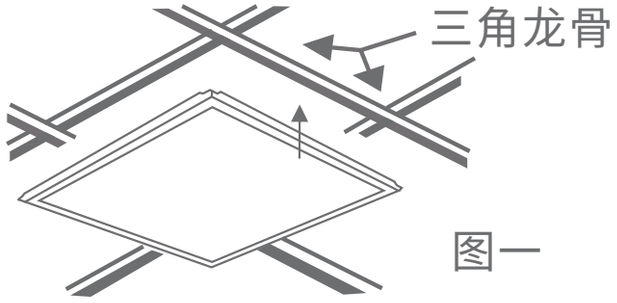

图一

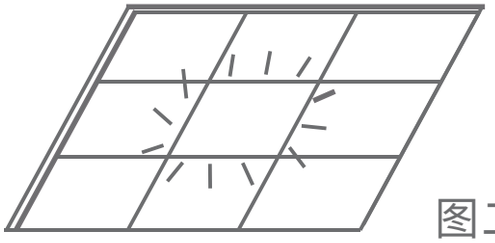
图二

连接米家 APP

1. 本产品连接 APP 及进行相关智能控制，搭配蓝牙 Mesh网关使用，蓝牙 Mesh 网关需要另行购买；
2. 在连接 APP 及进行相关智能控制前必须先恢复出厂设置，并确保蓝牙Mesh 网关联网正常；
3. 已接入米家APP，可通过米家APP操作，并与其它产品互联互通；
4. 在手机应用商店搜“米家”，下载并安装米家 APP。已安装米家 APP 的用户可以直接进入米家 APP 添加设备；
5. 打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备或使用带有语言功能Mesh 网关时,可以对设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”按照小爱同学语音提示连接即可。

本产品在 APP 设备列表中对应的名称为“Yeelight 智能面板灯”

下载米家 APP 获取更多智能体验

提示:由于米家 App 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 App 内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家App或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

恢复出厂设置

1、初次上电默认进入配网状态。

2、使用墙壁开关连续开关8次（每次开2秒，关2秒），第9次上电后，灯具亮暗呼吸，表示重置成功，进入配网状态。

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号
青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解更多产品

基本参数

名　　称:	Yeelight 智能面板灯	
产品型号:	YLMBD-0020	YLMBD-0021
产品功率:	20W	30W
产品尺寸:	300×300×38mm	300×600×38mm
安装尺寸:	300×300mm	300×600mm
额定电流:	0.11A	0.15A
功率因数:	0.8	0.9
额定电压:	220V-240~	
额定频率:	50/60Hz	
色　　温:	2700K~6000K	
执行标准:	GB 7000.1; GB 7000.202; GB/T 17743; GB 17625.1	
支持平台:	Android 4.4 & iOS 10.0及以上版本	
本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2023DP14511的无线电发射模块		

安全注意事项

1.本产品为集成吊顶安装方式，须由专业人员安装和维护。

2.请勿与调光器配合使用，以免损坏产品。

3.使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。

4,此灯具的外部软缆或软线不能更换;如果软线损坏，该灯具即应报废。

5.此灯具内的光源是不可替换的,当光源到其寿终时，应替换整个灯具；请勿私自拆解产品，以避免发生危险。

6.面板灯在工作中会产生热量,请保持周围空气对流,以便散热。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(lv))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	X	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：此清单中零件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

1.自您签收次日起7日内，本产品可享受无理由退货或换货服务;

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;

3.自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记;
2. 已超过三包有效期:
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名　　称	性　能　故　障
Yeelight 智能面板灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损或变形
	正常网络条件下，蓝牙BLE 无法搜索到面板灯
	产品结构破损(非人为)导致影响使用或安全性能的异常

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能面板灯 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

Yeelight 智能面板灯 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章