电小酷

智能墙壁开关说明书 CS2





本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

一、安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

产品二维码

二、添加设备

① 打开米家APP，并登录帐号；
② 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；



③ 点击添加设备页面右上角“⊡”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

三、小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“ 小爱同学，打开排插”

“小爱同学，关闭排插”

“小爱同学，3点打开排插”

“小爱同学，3点关闭排插”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”＞“产品百科”进行查看。

四、智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

人体感应器，如果检测到家里有人，就打开插座。



检测到家里有人 → 打开排插


人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭插座。




检测到家里没人 → 关闭排插

四、智能场景联动

更多联动功能，可以点击APP “智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

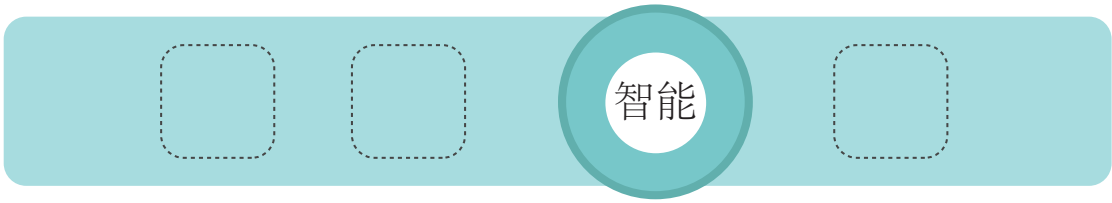

五、产品介绍

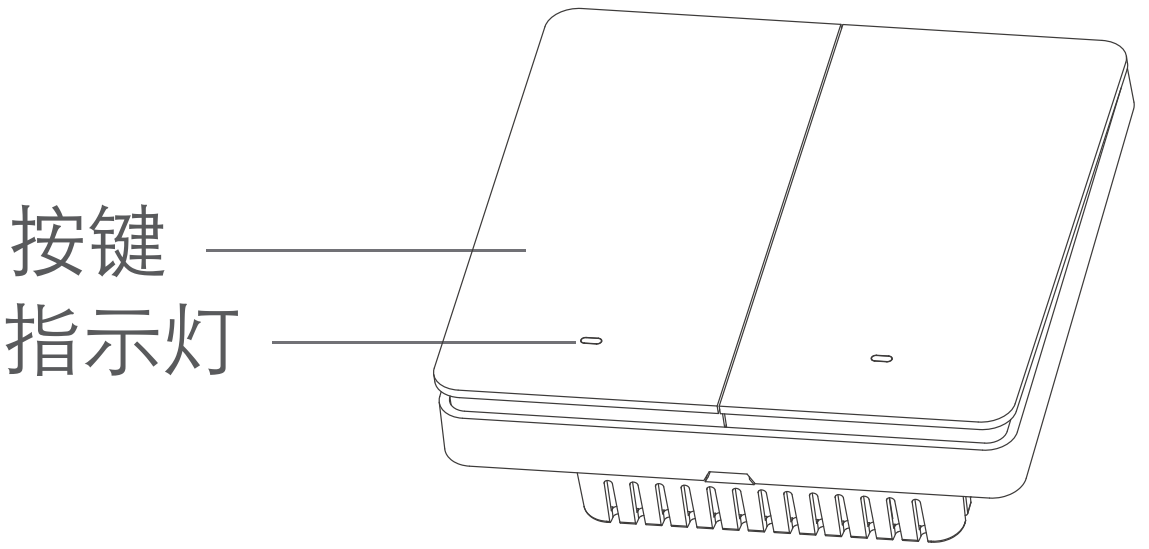


开关键/配网键：长按任意按键5S，
指示灯闪烁，进入配网模式。

指示灯	墙壁开关设备状态
红色指示灯闪烁	正在配网
蓝色指示灯常亮	开关打开或配网成功开关打开

（安装开关前请关闭对应安装盒的电源，并用试电笔测试安装线是否带电，确认不带电再进行安装。）


安装方法

1、使用一字螺丝刀放在底部扣位平台，依次旋转螺丝刀，底壳会脱开。

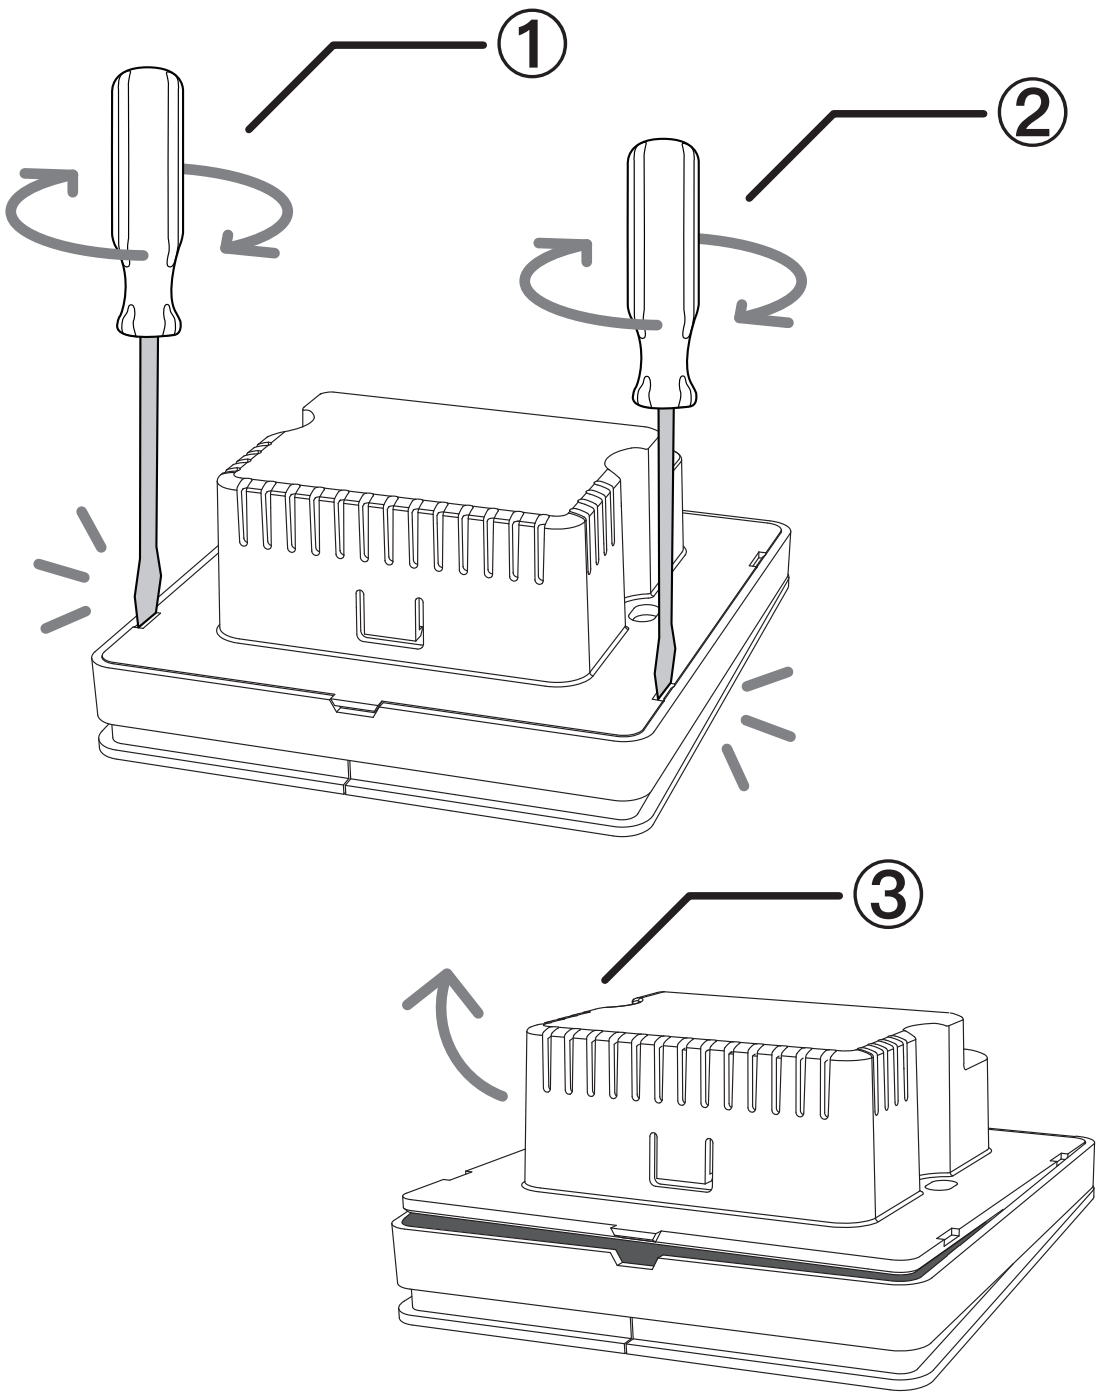


2、使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载（灯）线接入L1、L2孔（注：L1、L2分别对应开关的右/左键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

* 火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或黑色导线。

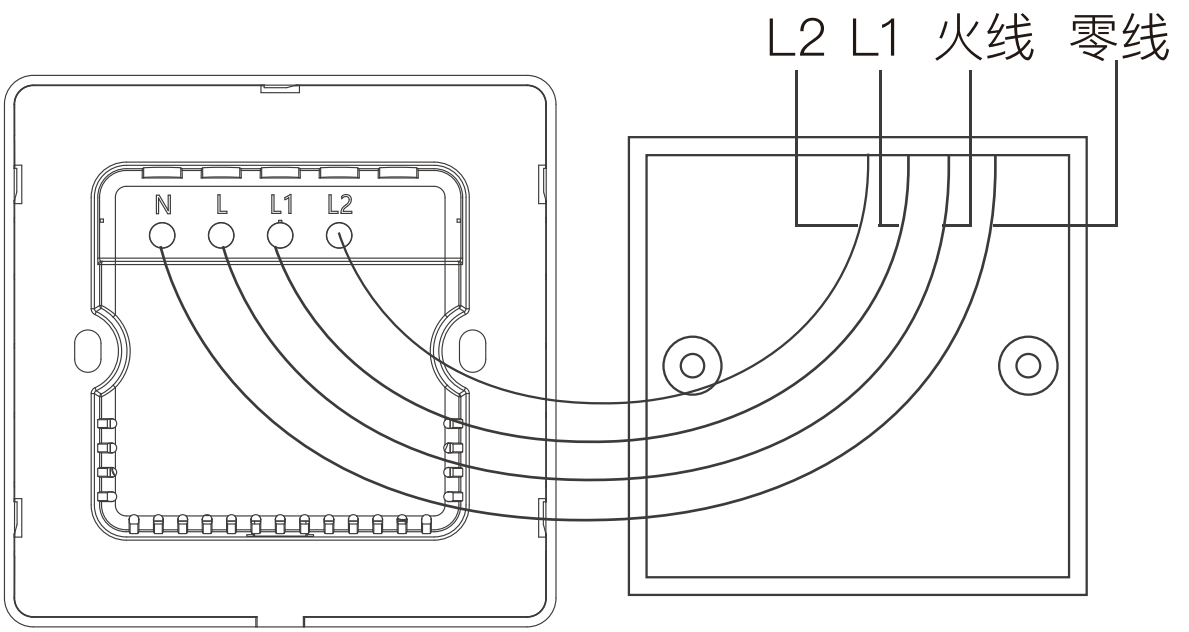

3、使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板；

* 螺丝不要上得过紧，固定至使用时不会松动即可。若螺丝引起变形过大以致按键不触发，则需要放松一点。

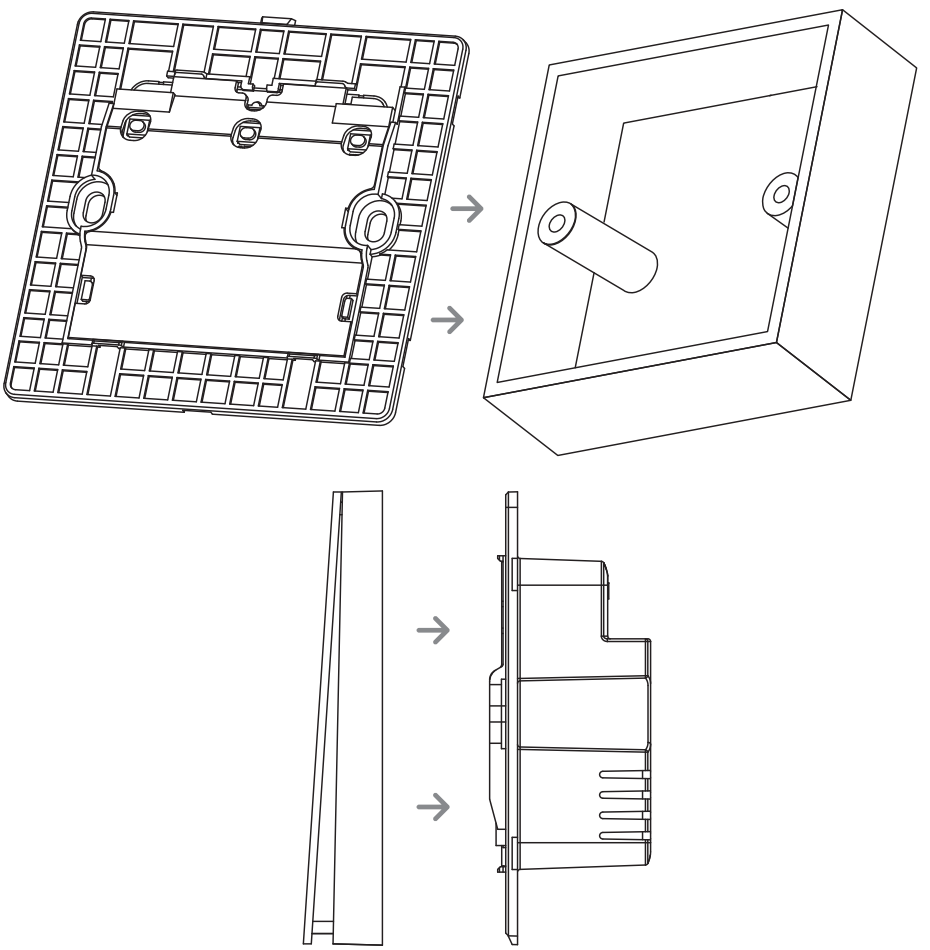

4、开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

六、绑定语音音箱 —— 小爱同学

① 下载小爱音箱APP并注册；

② 小爱音箱APP配对小爱同学

打开蓝牙搜索小爱音箱，根据提示联网连接；

③ 添加设备

在小爱音箱APP界面中选择智能家居，点击右上角“+”进行添加米家平台设备，根据提示完成添加设备；

④ 连接成功

可以通过语音命令控制设备。

注：配对连接小爱同学前，应先将设备添加到米家APP。

七、基本功能

手机远程控制: 手机APP远程控制插座开关

手动开关控制: 单击开关按键切换开关状态

智能控制: 根据设定的场景，自动化控制插座

语音控制: 支持小爱同学语音控制功能



定时



语音控制



智能联动



APP远程控制

八、产品中有害的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	多溴联苯（PBB）	六价铬（Cr (VI)）	多溴二苯醚（PBDE）
PCBA	X	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。



本标识内数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为10年。

九、保修说明

① 产品自购买之日起保修期为一年。保修期内，产品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的，不正确的使用非本产品，如擅自拆卸产品各组成部件的，超过保修期限，因不可抗拒力造成的损坏如自然因素，我公司将不承担产品的免费保修责任。

警告 有多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

十、基本参数

产品型号：CS2
额定电压：220V~
最大功率：2200W（共两路）
最大电流：10A
执行标准：GB/T 16915.2
无线连接：Wi-Fi 2.4GHz

十一、联系地址

制造商：深圳市酷客智能科技有限公司
地　址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区迪福路12号A栋201/301
热　线：400-8826-189
网　址：www.dianxiaoku.com

扫码关注官方公众号

4.02.000.0758 V1.0