

PHILIPS

飞利浦安瑞系列-C9客厅吸顶灯120W
使用说明书

产品介绍

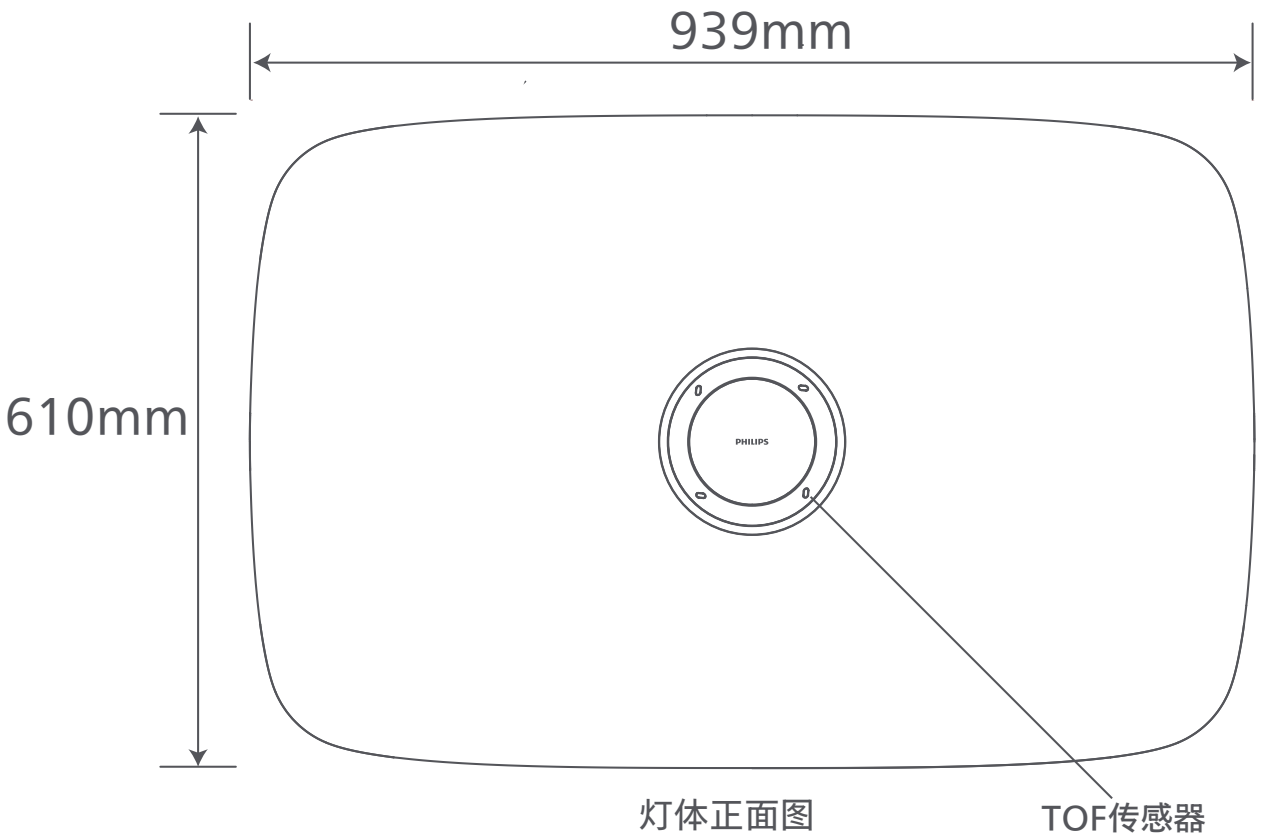



灯体侧面图

感谢使用本产品，飞利浦安瑞系列-C9客厅吸顶灯120W采用双色温LED光源，结合无线通信技术，给您带来舒适智能体验。

包装清单：底盘x1、灯罩x1、三防环x1、膨胀螺丝套×5（备用1）、自攻螺丝×5（备用1）、泡棉Ax1（备用）、泡棉Bx1（备用）、贴纸x1、使用说明书x1。

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用指南

01.安装说明

• 安装工具：冲击钻（φ7mm, 建议L≥45mm），记号笔，电工钳子，φ6十字螺丝刀，φ3一字螺丝刀，绝缘胶布，折梯。

⚠ **安装注意：**

1. 本产品仅适用于安装在混凝土天花板，禁止安装于其他材质天花板。
2. 安装灯具前，请务必关断电源，并注意灯具重量不要超过天花板承重范围。
3. 为保证产品内置TOF监测功能正常，请使用回弹开关以保证灯具处于常通电状态。若使用普通开关，关灯时灯具设备将处于离线状态导致监测功能失效。若因特殊原因无法安装回弹开关，请在普通开关上贴上“勿按”贴纸，并使用遥控器或App控制灯光，确保灯具处于常通电状态。
4. 灯罩易碎，请小心操作。
5. 灯具体积较大，建议2人共同操作安装。


• 安装步骤：

打孔

1. 拆开包装，取出底盘；
2. 确认灯具安装摆放位置、角度。将底盘放置在天花板上，并在安装孔的位置用记号笔做好记号（建议灯具安装于房间中心，且灯体与房间墙面平行）；
3. 用钻头打孔，建议孔径φ7mm，孔深45mm；
4. 钻孔处放入膨胀螺丝套，击打让螺栓膨胀开。

固定

1. 将电源进线从底盘上的硅胶护套中穿过；
2. 取出包装内的十字圆头自攻螺丝，将4颗自攻螺丝拧入对应的膨胀螺丝套中。

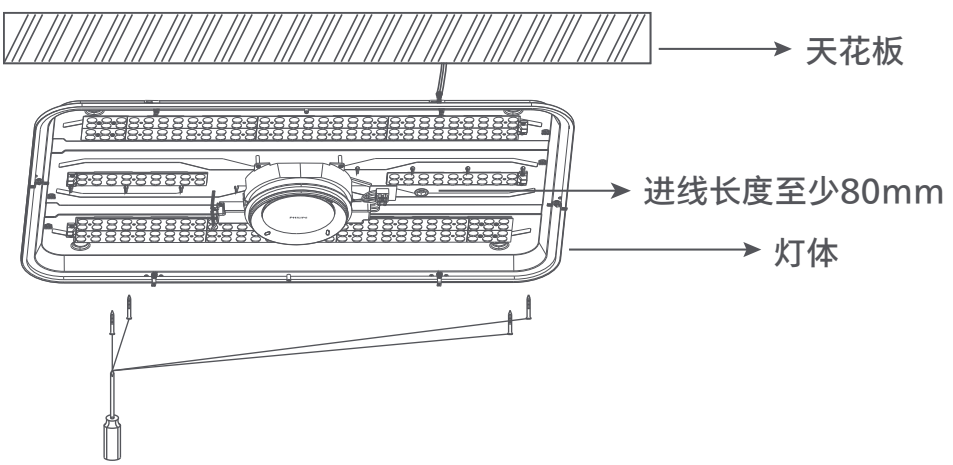


使用指南

接线


注意：切断电源。安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡。请确保安装位置有可靠接地线，而且使用者需确保当灯具带电工作时，禁止与灯具有任何形式的接触，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡。

1. 接线前剪掉多余进线，线材需紧贴底盘，否则可能会造成灯罩阴影；
2. 按照底盘上的L、接地、N标识，依次将火线、接地线、零线接入接线端子，并用φ3一字螺丝刀紧固。拧紧后轻微拉动，确保线芯和连接器可靠接触；
3. 接通电源，打开墙壁开关，灯体应被点亮。3秒内关灯再开灯，灯具可正常切换场景。

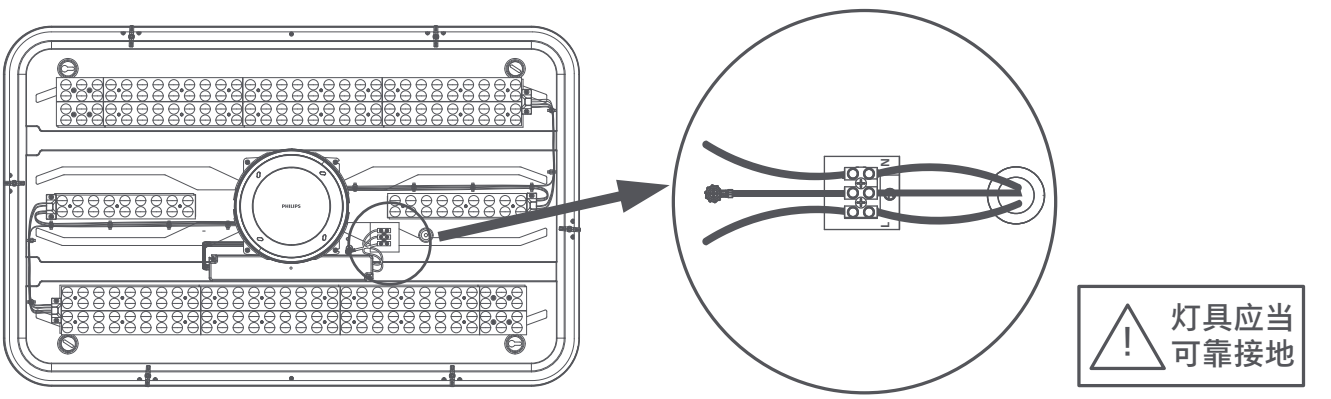

灯罩安装

1. 打开底盘四周6个板扣，按图示方向，旋转拨扣；
2. 取出灯罩，对准底盘位置，反向旋转拨扣固定灯罩；
3. 安装完成后，检查底盘和灯罩之间是否存在间隙，轻拉灯罩以确认是否安装到位；
4. 最后在灯体中心扣上圆形“三防环”完成安装。

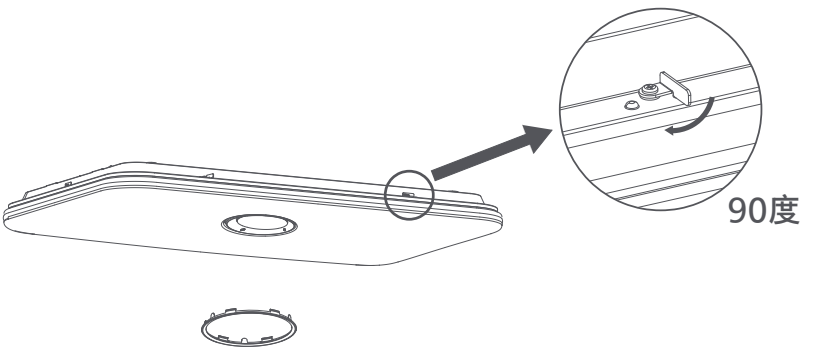

02. 配网及使用

• 开灯/关灯：使用回弹开关，遥控器或米家APP进行开关灯控制。若使用普通墙壁开关，请勿关灯断电！

• 切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用遥控器或米家APP进行场景切换。

使用指南

03. 吸顶灯建议最低安装高度为2.5米，最高安装高度为3.2米，以确保有效监测范围和监测率。安装高度高于/低于此高度都会影响最大监测范围。吸顶灯的最佳安装高度为2.8米，最大支持覆盖范围为4米×4米。

• 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

下载米家 App 获取更多智能体验

• 设置开关类型：

当安装回弹开关时，需打开“回弹开关”模式。该模式需在“米家APP-灯具插件页面-设置-回弹开关”中打开。

当安装普通开关时，需关闭“回弹开关”模式。该模式需在“米家APP-灯具插件页面-设置-回弹开关”中关闭。

• 恢复出厂设置：

普通开关：上电情况下，9秒内快速断电上电9次。当灯体三次闪烁时，重置成功，灯体恢复至出厂状态。

回弹开关：9s内重复按压开关9次（按压回弹开关并抬手，回弹开关自动回弹为原状为一次）。当灯体三次闪烁时，重置成功，灯体恢复至出厂状态。

• 关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入
米家APP

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称	固定式LED灯具
产品型号	9290041750
用途	室内使用（-10℃~35℃）
光源类型	LED
相关色温	2700K-6500K
额定电压	220-240V~
额定频率	50/60Hz
额定电流	0.6A
额定输入功率	120W
光源	252颗x0.5W/LED模块+12颗x0.1W/LED模块
功率因数	0.9
杂类电子线路	t_c: 65℃
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz,蓝牙4.2
	本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID: 2017DP6053的无线电发射模块
材质	ABS PC 金属
灯体尺寸	939*610*88mm
执行标准	GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.201-2023, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品注意事项

1.请确保安装位置有可靠接地线，灯具安装时应确保有效接地。
2.为不影响产品防尘效果，安装时需将灯罩装配到位，不能出现间隙。
3.“⌂”表示灯具仅在室内使用，请勿在潮湿环境（如：浴室）或无防雨防水措施的环境中使用。
4.“⚠”表示“警告，触电危险”；安装、更换、拆卸本灯具时需确保电源被完全切断，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
5.使用灯具时，请远离水源和热源，勿覆盖灯罩，以免损坏产品产生安全隐患。
6.灯具可由遥控器或手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触、拆卸和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
7.此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
8.灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
9.灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
10.灯罩为易碎品，安装时请勿跌落。
11.大型宠物、湿衣服、部分电器（如洗衣机、洗碗机、扫地机器人、热水器和浴霸等）在感应区内移动或工作，可能导致误开灯或无法关灯。待干扰消失后，感应功能恢复正常。
12.为保证雷达感应效果，两个灯具间距需确保≥2米。
13.为保证跌倒监测效果，请勿在灯具安装环境安装可以发射出红外光线的产品。
14.TOF透镜为特殊材质，请用清水擦拭清洁。酒精等有机溶剂易与透镜发生化学反应，影响产品监测性能。

保修条例

飞利浦家居灯饰产品
中国专用保修证

（此保修证只限中国境内使用有效）

在购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，由销售方视情况更换零件或整个产品。

昕诺飞中国服务热线：
8008201201/4009201201



客户网上问询地址：
http://www.lighting.philips.com.cn/consumer/contact

昕诺飞(中国)投资有限公司

用户资料

用户姓名: _____ 身份证号码: _____

地址: _____

联系电话: _____ 邮政编码: _____

产品信息

产品名称: _____ 产品型号: _____

出售单位及地址: _____

购买日期: _____ 发票号码: _____

微功率短距离设备声明

1.本产品使用的雷达感应技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备H类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容;
2.不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线;
3.不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护;
4.应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰;
5.如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用;
6.在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
7.禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
8.微功率设备使用温度为-10℃~35℃，使用电压为220-240V~。



SIGNIFY (CHINA) INVESTMENT CO., LTD. BUILDING
NO. 9, LANE 888, TIANLIN ROAD, MINHANG DISTRICT,
SHANGHAI, CHINA, POSTAL CODE: 200233

昕诺飞（中国）投资有限公司
中国上海市闵行区田林路888弄9号楼, 邮编：200233

3241 662 81351