
Yeelight Tube Plus2屏幕挂灯
使用手册


YEELIGHT 易来

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

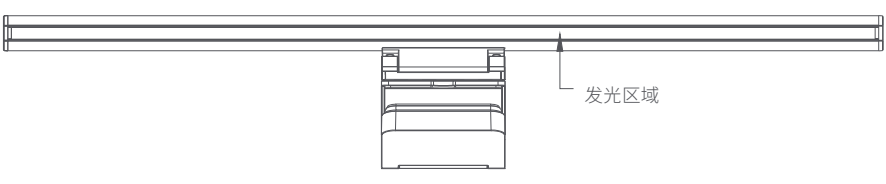

灯体（底视图）

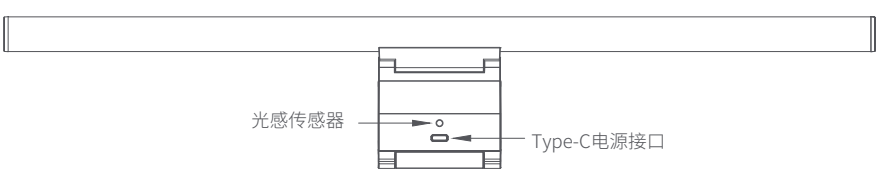


灯体（后视图）

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装

1、安装挂灯

- 如图所示，把灯体固定在屏幕上方的中间位置，保证顶端支架平衡贴合于显示器顶端边框上，调整配重支架以适应不同显示器的厚度。

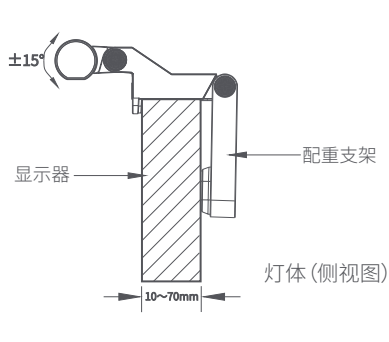

灯体（侧视图）

提示：
- 本产品适用于10-70mm厚度的显示器。
- 本产品不可用于笔记本电脑。

使用

1、连接电源

将USB供电线插入灯体Type-C接口，另一端连接电脑USB输出端口或者5V适配器。

提示:
- 请使用原装电源线，请勿使用USB延长线或分线器，否则可能导致挂灯工作异常。
- 原装电源线为Yeelight 屏幕挂灯专用配件，不支持为其他设备充电或传输数据。

注意事项：
- 禁止使用输出电压大于DC5V的电源适配器或者其他设备给本品供电。
- 禁止使用未经安全认证的电源适配器供电，以免对您人身造成损害。


2、调节角度

旋转灯体可调节挂灯角度，角度调节范围为±15°。

功能说明

1、开/关灯：轻触开关按键。





触控按键面板

2、自动补光：按下自动补光，灯光闪烁一次表示进入自动补光状态，检测一次环境亮度值并自动计算和调整本机亮度，自动补足桌面500lux光强，3分钟后重新采样计算；再次按下自动补光，灯光闪烁两次，表示退出自动补光状态；进入、退出自动补光状态时，灯光会自动调节一次。



- 桌面照度约500lux@灯具距离桌面高度H<40cm
- 在使用过程中不要有异物遮挡顶部的光线传感器，以免造成自动补光功能异常。

3、调节亮度：轻触亮度调节按键，亮度五档循环，依次为10%-30%-50%-75%-100%-75%……；长按亮度调节按键，无极调节亮度。
（亮度调节范围：10%-100%）



4、调节色温：轻触色温按键，色温四档循环，依次为2700K-4200K-5200K-6500K-5200K……；长按色温按键，无极调节色温。
（色温调节范围:2700K-6500K）



注意：产品具备自动记忆功能，即产品断电后，重新上电后自动记忆上次开灯时的亮度和色温状态。

基本参数

产品型号：YLYTD-0066
额定恒定输入电压：5V⎓ 1.6A
额定输入功率：8W
光源功率：100×0.2W/LED模块
产品尺寸：500x70x85mm
显色指数：Ra98
工作湿度：0%-85%RH
执行标准：GB/T 7000.1，GB/T 7000.204

注意事项

- 本产品并未随机附送电源适配器，采用5V⎓ 1.6A以上适配器可提供最佳亮度，使用5V⎓ 1.6A以下功率适配器灯光可能出现闪烁，请更换大功率适配器后使用，且电源适配器需符合安规要求。
- 清洁产品表面时，需要用柔软的棉布擦拭，不能用含有腐蚀性的溶剂清洗。
- 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。
- 该产品应使用有CCC认证的SELV的LED控制装置(输出为:5V⎓ 2A)。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要用制造商或其服务代理商专门提供的软缆或软线更换。
- ⌂ 本产品只能在室内使用。最大布线距离1.5米，灯具与控制装置之间的距离≤1.5米。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

本产品在APP设备列表中对应名称为“Yeelight Tube Plus2屏幕挂灯”

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

下载米家 App 获取更多智能体验

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

恢复出厂设置

插拔电源适配器连续开关灯5次(每次开2秒，关2秒)，显示器挂灯会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即已恢复灯到出厂设置。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

Yeelight Tube Plus2屏幕挂灯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7天内，本产品可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Tube Plus2屏幕挂灯	灯不亮 灯光闪烁 触摸按键失灵 因结构或材料因素造成的外壳破损 光线传感器失灵

提示：
- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务。
- 本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

三包凭证沿此虚线剪下

Yeelight Tube Plus2屏幕挂灯三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）
客户地址 .....
产品型号 .....
购机商店 .....
商店地址 .....
发票号码 .....

联系电话 .....
序 列 号 .....
购机日期 .....

购机单位盖章

Yeelight Tube Plus2屏幕挂灯三包凭证

客户姓名 ..... （先生/小姐）
客户地址 .....
产品型号 .....
购机商店 .....
商店地址 .....
发票号码 .....

联系电话 .....
序 列 号 .....
购机日期 .....

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信　加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网页:www.yeelight.com了解更多产品