

小明XMM3101智能投影仪


快速入门指南


Xming
小明投影

产品外观

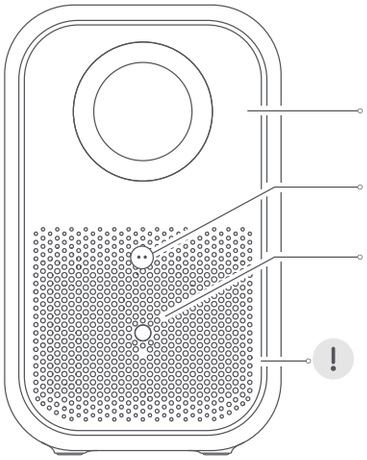

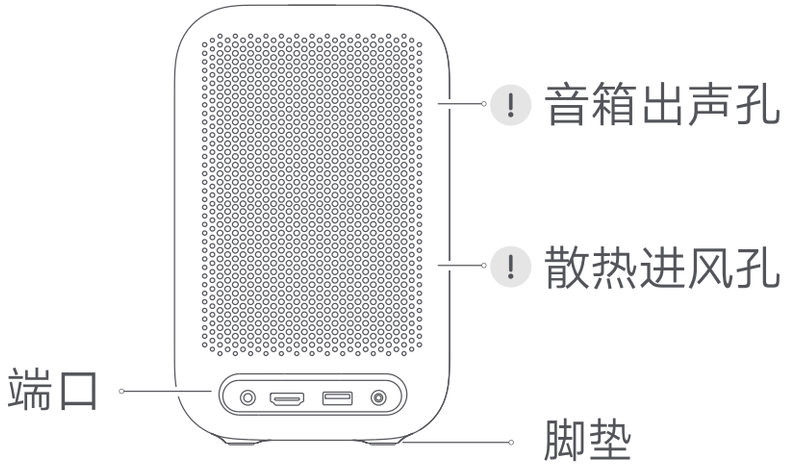

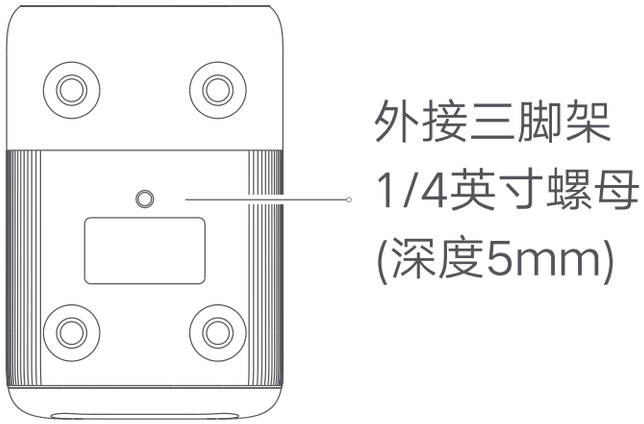


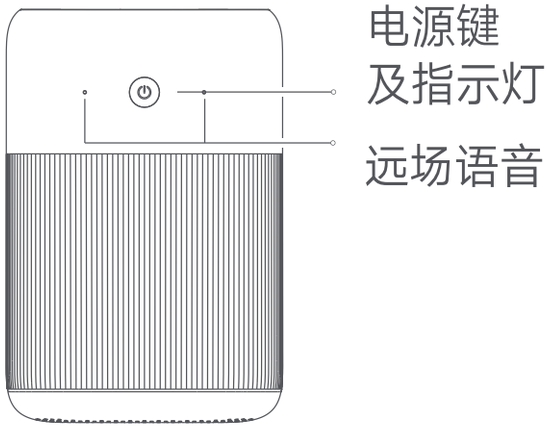

提示

- 请勿在散热孔附近20cm内放置物体。
- 如吊装，请使用指定规格的螺丝，并选择合适的支架。
- 本产品的型号核准代码及安全信息显示在产品底部。

端口

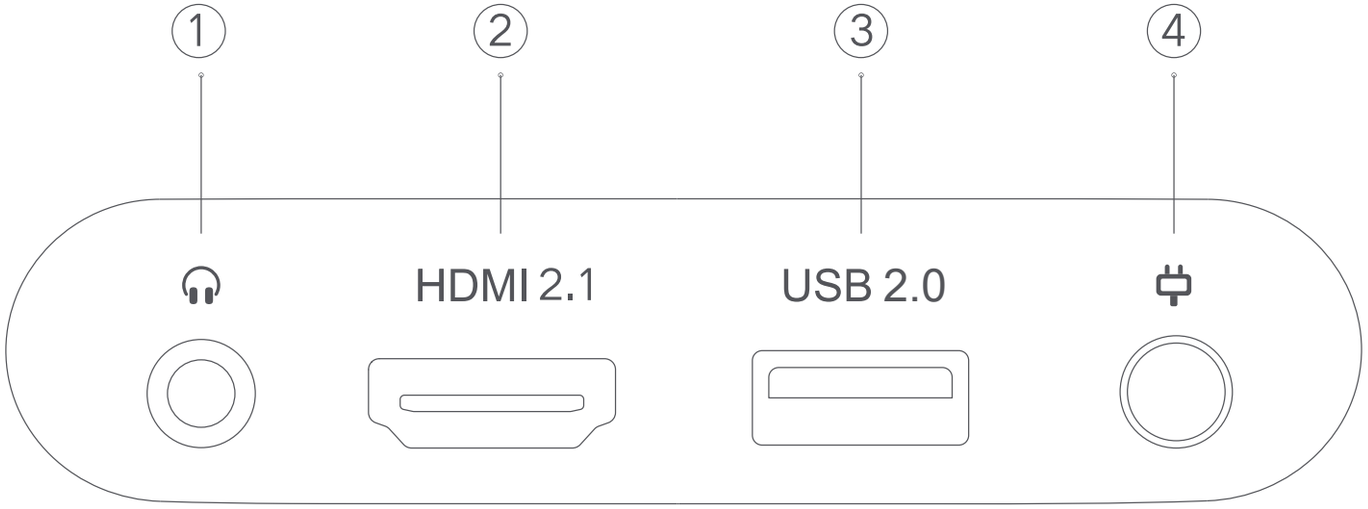


1　耳机插口　　2　HDMI信号输入端口

3　USB端口　　4　DC电源

提示

- 建议使用该产品配备的电源适配器（适配器输入:19V⎓6.32A）
- 为确保自动对焦与全向校正功能正常，请保持摄像头无遮蔽物且维持洁净。

遥控器

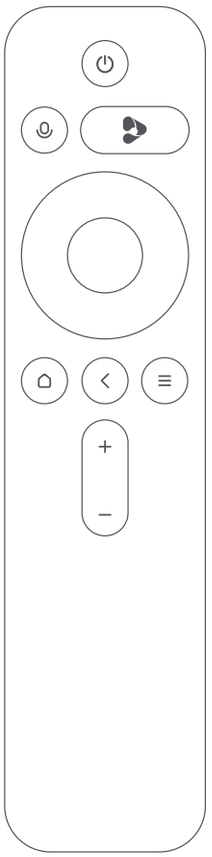

电源键：关机状态下，按一下可开机；
开机状态下，短按弹出关机菜单；长按关机。

语音键：按住语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制。

启动台键：短按调出智能导航面板，长按触发自动对焦。

导航键：上、下、左、右移动，中间按键确认。

主页键：返回主页。

返回键：返回上一级菜单。

菜单键：短按打开当前应用菜单，长按调出设置菜单。

音量键：增加音量；减小音量。

遥控器配对：靠近投影仪（20cm内），
同时按住主页键与菜单键进行配对。

提示

- 注 意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池
- 更换遥控器电池时请注意正负极。
- 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理用过的电池。
- 建议遥控器最佳使用距离5米内。
- 遥控器示意图仅供参考，不同区域使用的遥控器外观或丝印可能会有差异。

画面对焦


本产品支持无感对焦、自动对焦以及手动对焦。

方法一：移动投影仪，画面对自动进行对焦。


方法二：长按遥控器上的启动台键 可快速进入自动对焦。

方法三：短按遥控器上的启动台键 进入智能导航，按自动对焦可以快速自动对焦。

如关闭该功能，进入智能导航，**设置>投影设置>自动对焦** 可以正常设置。该功能默认开启。

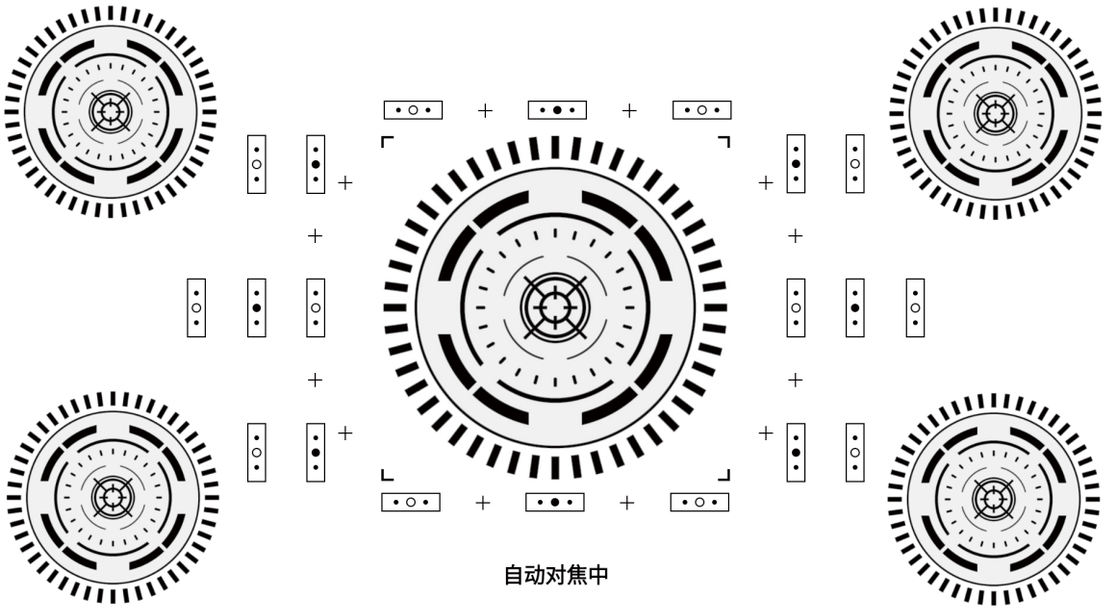

自动对焦完成后可根据提示，跳转手动对焦，按遥控器左右键进行微调。进入智能导航，**设置>投影设置>手动对焦** 可以单独调出手动对焦进行画面调整。

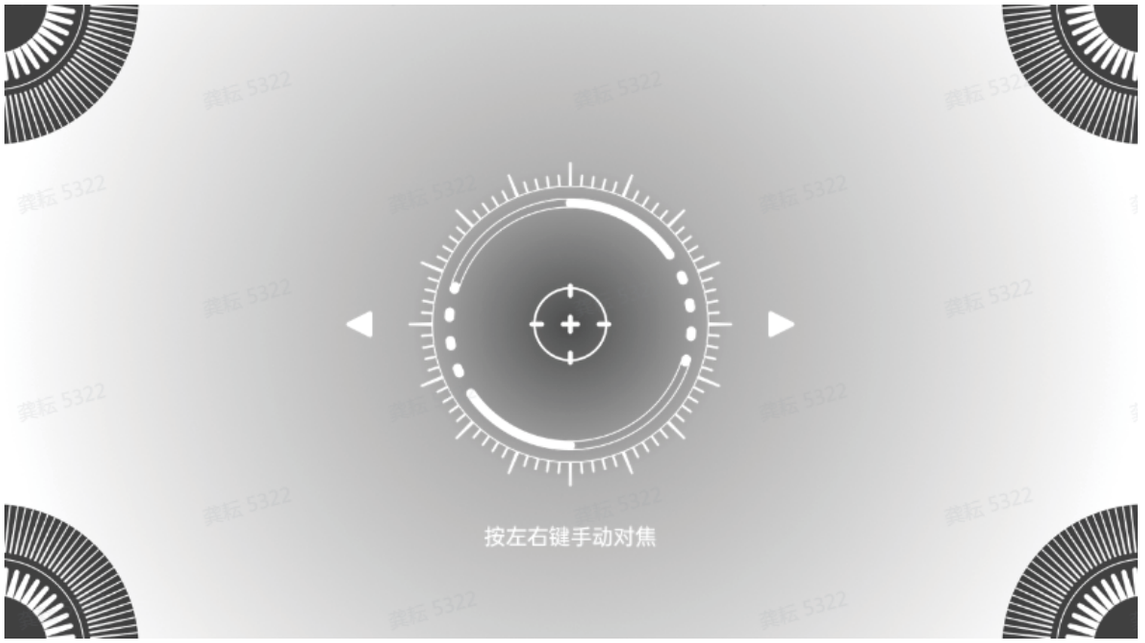

提示

- 界面会不定时更新，界面样式请以实际显示为准。

自动梯形

本产品支持无感自动梯形以及手动梯形校正。

方法一：移动投影仪，画面自动梯形。

方法二：短按遥控器上的启动台键 ，进入智能导航，按自动梯形可以快速自动梯形。

如关闭该功能，进入智能导航，**设置>投影设置>位移自动梯形** 可以正常设置。该功能默认开启，设备发生位移后也能保持画面方正。




提示

- 界面会不定时更新，界面样式请以实际显示为准。

手动梯形

短按遥控器上的启动台键 进入智能导航，**设置>投影设置>四点梯形**界面，选择四点梯形，进入梯形调整界面，按方向键可直接进行角点的调整，按确认键切换角点。

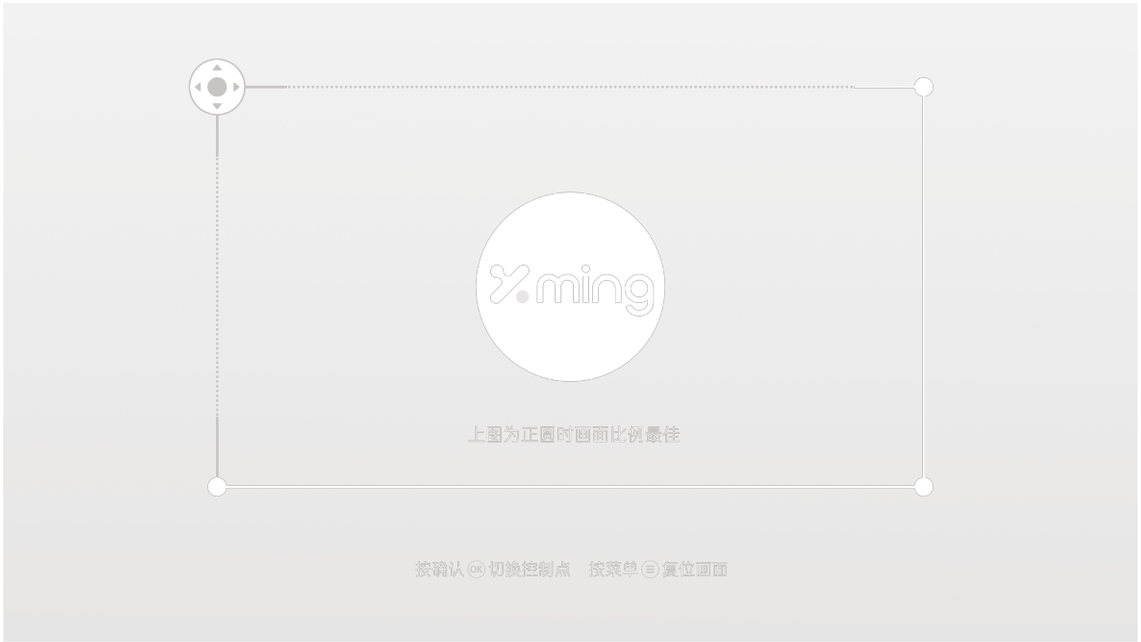

自动避障

自动避障功能可以在自动梯形校正时，自动识别投影区域障碍物，并避开障碍物，使画面完整无遮挡。根据障碍物的位置、大小不同，画面可能会缩小。自动避障功能默认关闭，可以通过短按遥控器上的启动台键，进入系统设置，**投影设置>自动避障**，控制功能的开启/关闭。

* 障碍物复杂度对该功能准确度有一定的影响。

画面自动入幕

画面自动入幕功能可以在自动梯形校正时，自动识别幕布（幕布需另行购买，并使投影画面完全覆盖幕布边界），自动使画面与幕布四个边对齐。画面自动入幕功能默认关闭，可以通过短按遥控器上的启动台键，进入系统设置，**投影设置>画面自动入幕**，控制功能的开启/关闭。

* 使用四边深色边框屏幕可提高自动幕布对齐准确度。


语音控制


远场语音：

呼唤小明同学，进入远场语音交互状态，进行语音控制。

遥控器语音：

按住遥控器语音键 ，并靠近遥控器说话，进行语音控制。

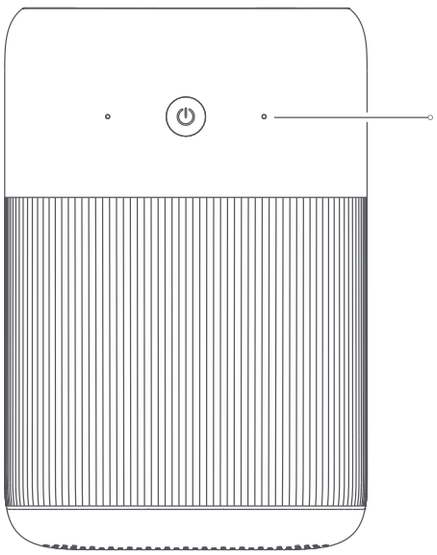

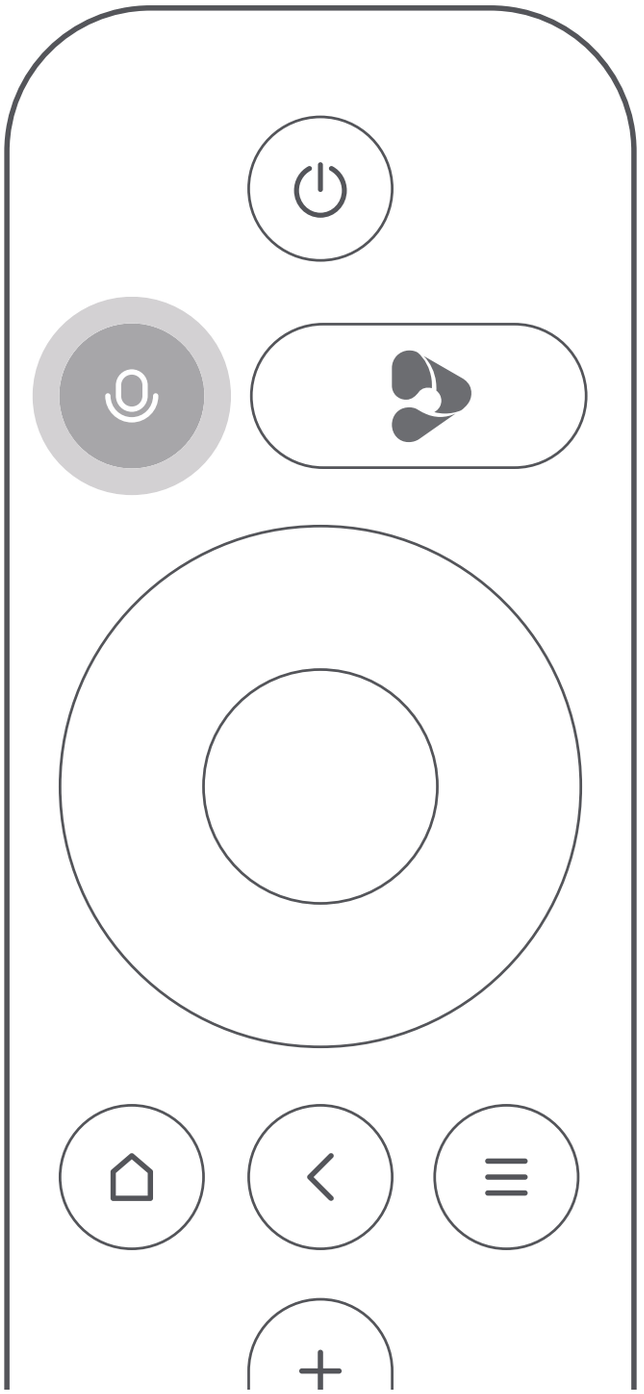

无线投屏

按下遥控器启动台键 选择【无线投屏】，使用相应的投屏设备进行投屏。

可以支持安卓/iOS设备投屏以及各种移动端视频应用内置投屏功能。



安卓设备



iOS设备



移动端视频应用


网络连接

短按启动台键 调出设置菜单，选择**网络 > 无线网络**，选择需要连接的无线网络名称，输入网络密码，等待连接成功

低蓝光认证

本产品是通过SGS认证的低蓝光产品，通过调整显示色温来过滤和减少显示光谱中415-455nm波长的蓝光，从而有效降低蓝光对人眼的影响。

温馨提示：本产品护眼模式为低蓝光模式。进入护眼模式操作如下：**系统设置>图像与声音>图像模式>护眼模式**。为了眼部健康，建议在使用2小时后至少休息15分钟，或者眺望远方、做眼保健操等。

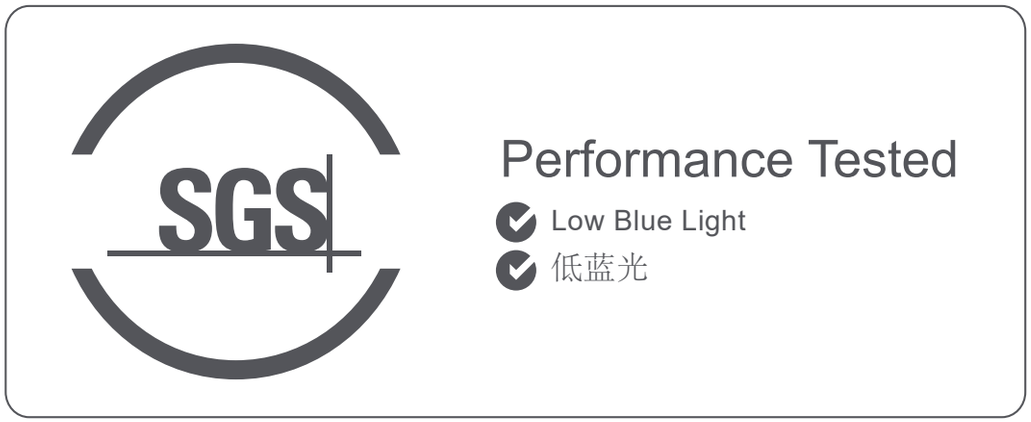

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）
电源线组件/电源适配器	x	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
光机组件	x	○	○	○	○	○
风扇组件	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
天线组件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	x	○	○	○	○	○
遥控器	x	○	○	○	○	○
其他金属件	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：以上打“x”的部件，部分含有有害物质超过限值是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。



圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。我司鼓励用户在不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

安全须知

1. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。

2. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或或泄漏可燃液体或气体。

3. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池、严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池，以上操作可能会导致爆炸。

4. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。

5. 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。如果电池可能已被吞食，立即寻求医疗救助。

6. 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。

7. 让儿童远离新的和使用过的电池。

8. 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

米家互联

1. 安装手机端米家App

扫码下方二维码，或在应用商店搜索”米家“，下载并安装米家App。

2. 绑定投影仪

进入投影仪设置-智能互联-米家，按照页面提示，进行登陆和绑定操作。

完成以上操作后，即可使用米家App控制投影仪、生态互联、智能场景联动等功能。

米家认证

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。







产品认证

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、
HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc.
的商标或注册商标。

本产品最大光辐射符合RG1 GB/T 30117.5-2019。

请勿直视光束。

服务热线：400-678-0708

制 造 商：峰米（重庆）创新科技有限公司

地　　址：重庆市江北区郭家沱街道隆港路 2号 4层 401室

