
Yeelight T2智能开关2.0


使用手册

YEELIGHT 易来

产品介绍

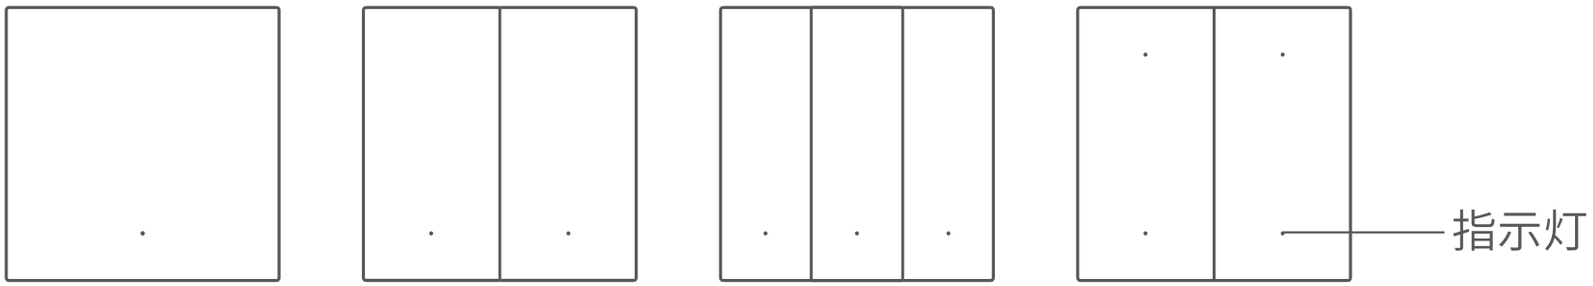

Yeelight T2智能开关2.0 单键　Yeelight T2智能开关2.0 双键　Yeelight T2智能开关2.0 三键　Yeelight T2智能开关2.0 四键

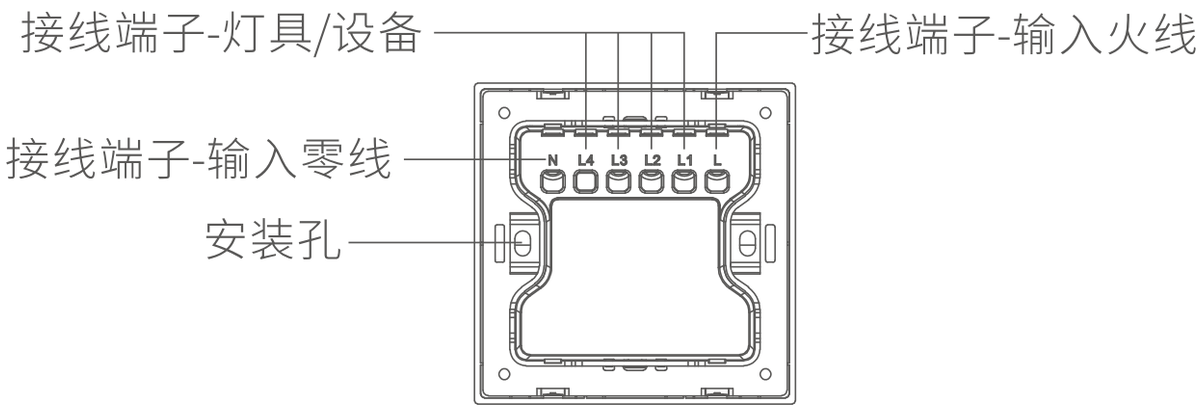

产品清单

1.智能开关一个； 2.固定螺丝两颗； 3.说明书一份。

产品参数

<table>
<tr><td colspan="6">Yeelight T2智能开关2.0</td></tr>
<tr><td>开关类型</td><td>单键</td><td colspan="2">双键</td><td>三键</td><td>四键</td></tr>
<tr><td>产品型号</td><td>YLYKG-0232</td><td colspan="2">YLYKG-0233</td><td>YLYKG-0234</td><td>YLYKG-0235</td></tr>
<tr><td>产品尺寸</td><td>86*86*31.9mm</td><td colspan="2">86*86*31.9mm</td><td>86*86*31.9mm</td><td>86*86*33.4mm</td></tr>
<tr><td>额定输入</td><td>220V~50Hz μ</td><td rowspan="2">额定负载</td><td colspan="3" rowspan="2">总负载≤2200W，白炽灯≤1000W/路
节能灯、LED、荧光灯≤400W/路</td></tr>
<tr><td>工作温度</td><td>-10°C~+45°C</td></tr>
<tr><td>无线连接</td><td>蓝牙Mesh2.0</td><td>负载类型</td><td colspan="3">白炽灯☼ 节能灯CFL LED 荧光灯▭</td></tr>
<tr><td>控制软件</td><td colspan="5">米家APP</td></tr>
<tr><td colspan="6">本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2023DP14511的无线电发射模块。</td></tr>
</table>

产品功能说明

远程控制

可通过米家APP控制通断电,随时随地远程控制。

智能联动

可与接入米家APP的所有智能设备进行联网控制。

定时功能

可自定义定时控制开关断电，可设置定时开启/关闭,延时开启/关闭。

互控配对

1.将需要相互控制的开关面板接好线，并确保面板处于通电。
2.将需要互控的开关面板对应按键处于开启状态，然后短按至关闭状态后立即长按该按键3秒，直至对应按键的指示灯开始闪烁，表明该按键已进入互控配对状态。
3.对另一个需要互控的开关面板重复上述操作。两个开关面板的对应按键将自动进入配对状态。稍等片刻，它们将相继自动开关3次，表示互控配对已成功完成。

取消配对

1.选择需要取消配对的按键，确保其处于开启状态。
2.短按按键至关闭状态后，立即长按该按键12秒。在长按期间，对应按键将相继自动开关3次，随后指示灯将变为白灯常亮状态。当指示灯呈现白灯常亮时，表示取消配对已完成。


安全及注意事项

警告，触电危险，安装前请确认已关闭电源总闸！


1. 本产品安装过程中涉及强电，需专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2.安装、更换、拆卸开关前，务必断开电源开关；
3.零线通常为蓝色或黑色，火线通常为红色，建议使用验电笔进行检验；
4. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
5. 本产品仅适用于海拔2000 米以下地区安全使用；
6. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
7. 请勿将本品放置于靠近于热源的地方；
8. 请勿尝试自行维修本产品，应由专业人士进行此项工作。

安装说明


1.按示意图，用手掰开开关面板;

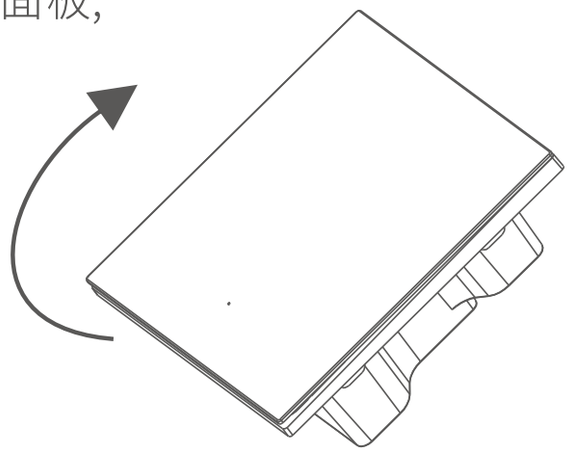


2.将预留86底盒的电线按照图示接入相应的接线孔内,L孔接输入火线，N孔接输入零线，然后再分别将灯具或设备火线接入L1孔(单键)、接入L1/L2孔(双键)、接入L1/L2/L3孔(三键)，L1/L2/L3/L4孔(四键)零线接入N孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

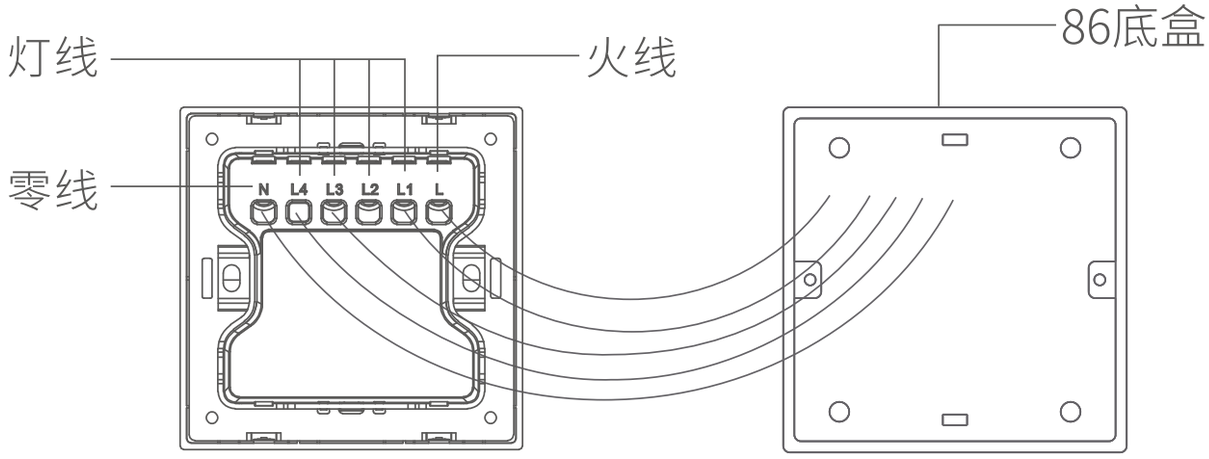

3. 用螺丝将开关固定在墙壁接线盒里;

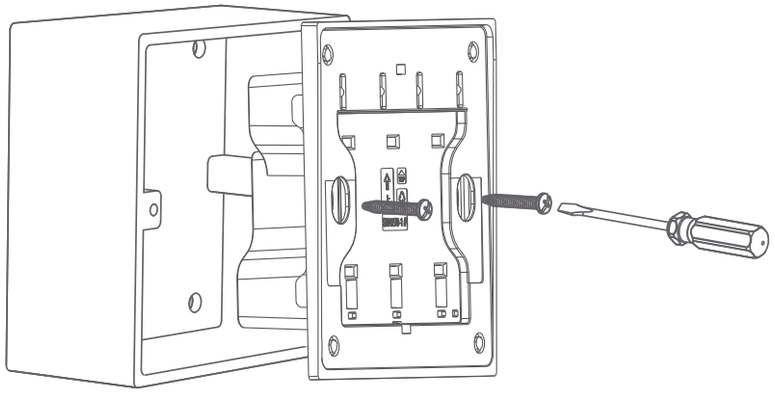

4. 扣上开关面板;

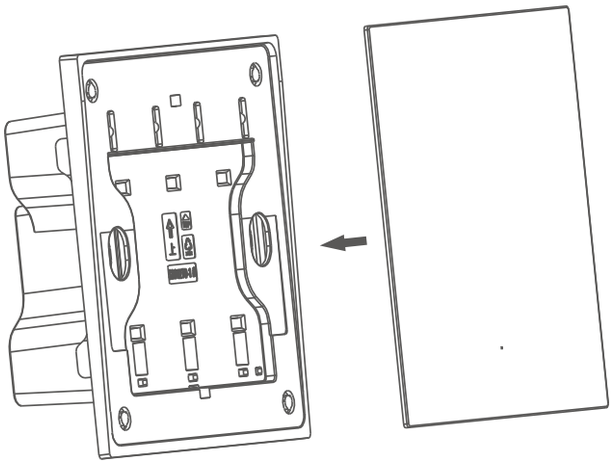

关于已接入米家

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。
“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。
小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

在应用商店搜索“米家”，进行下载安装。或扫描以下二维码进行下载安装。

添加设备

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“ + ”添加设备，例如添加“Yeelight T2智能开关2.0 单键”，添加成功后即可在首页列表找到此设备。也可以通过小爱音箱语音添加设备，例如：“小爱同学，发现设备”。小爱音箱提示搜索该设备后进行连接即可。也可以通过米家 APP 扫一扫，扫取该设备的二维码后，按照提示进行连接。

Yeelight T2智能开关2.0 单键

下载米家 App 获取更多智能体验

Yeelight T2智能开关2.0 双键

下载米家 App 获取更多智能体验

Yeelight T2智能开关2.0 三键


下载米家 App 获取更多智能体验

Yeelight T2智能开关2.0 四键

下载米家 App 获取更多智能体验

配网重置

任意按键连续短按3下再长按5S，直到指示灯闪烁，表示重置成功，恢复出厂设置，进入配网状态。

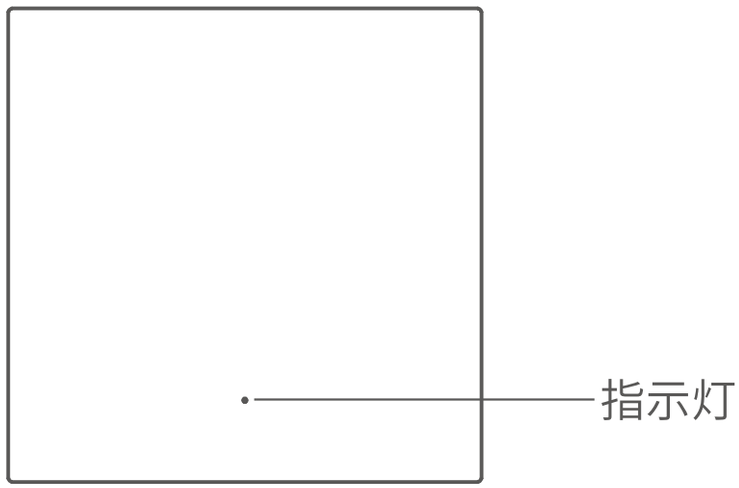

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)
外壳	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
电路板组件	X	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

注1：o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电气电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电气电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品性能故障表

产品名称	性能故障
Yeelight T2智能开关2.0	按键失灵
	指示灯不亮
	开关无法入网
	因结构或材料因素造成的外壳裂损

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、
《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight T2智能开关2.0 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

Yeelight T2智能开关2.0 三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位
盖章

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员
更多福利和玩法等你发现

使用产品前请仔细阅读使用手册,并妥善保管

欢迎访问Yeelight官方网站www.yeelight.com了解更多产品
服务电话:400-619-7969
制　造　商:青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址:山东省青岛市崂山区深圳路17号1号楼

纸