DREAME

追觅智能窗帘电机 M1

产品使用说明书

产品介绍

追觅M1通过智能平台APP,实现语音控制,远程手机控制、设备联动设置以及智能场景个性化设定开、合控制还可以通过射频控制电机开、关、停。

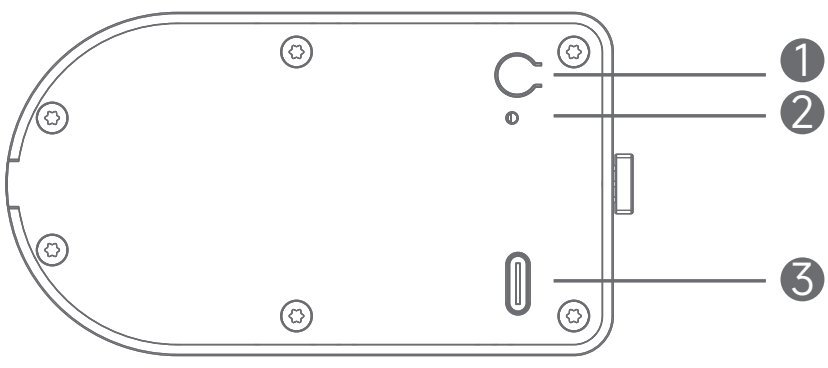

❶ 设置键
❷ 指示灯
❸ (请勿接入电源)

电机基本参数

产品名称	追觅智能窗帘电机M1	无线频率	蓝牙	运行噪声	< 35dB
额定功率	30W	最大载重	50KG	防护等级	IP20
额定电流	0.2A	机身重量	290g	工作温度	-10°C~50°C
额定扭矩	>1.2N·m	运行速度	10cm/s	电源线类型	两芯线
工作电压	100~240VAC 50/60Hz		遥控距离	≥15m	

注意: ·安装电机或拆卸电机时，请断电操作:
·按说明书操作进行安装和拆卸电机;
·安装电机所在的天花板必须牢固,足够承受导轨、电机、窗帘布在内的全部重量;
·不要在适用规格以外的电压下适用:
·不要拆解或改造，电机发生异常时，请立刻切断电源,联系专业人员进行检查维修。

复位设置:恢复出厂设置

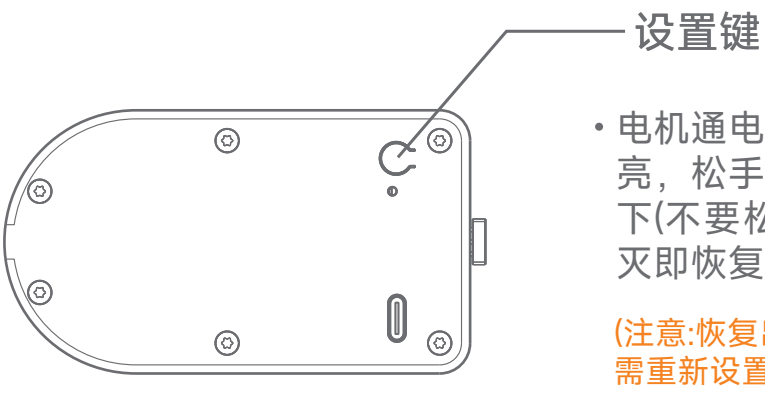

- 电机通电后，长按设置键直至指示灯长亮，松手再长按设置键，指示灯闪烁一下(不要松手)，直至指示灯闪烁3 下熄灭即恢复出厂设置。

(注意:恢复出厂设置后,之前配对的设备、行程需重新设置)。

电机安装





安装步骤

- 将电机对准传动箱卡位,小幅度旋转电机对正传动箱，滑块自动弹起即锁紧。

(注意:如没听到滑块弹起的声音，表示电机没有锁紧，有坠下的可能危险)

拆卸方式

- 将滑块往下滑动，旋转电机到卡位位置，将电机往下拉，即可取下电机。

遥控功能设置

电机对码

❶



❷



- 电机通上电后，长按设置键直至指示灯长亮松手。

- 点击遥控器P2键，电机指示灯闪烁3下熄灭，即对码成功。

(如需取消与遥控器配对，进行电机复位设置操作即可)

遥控功能设置

遥控换向

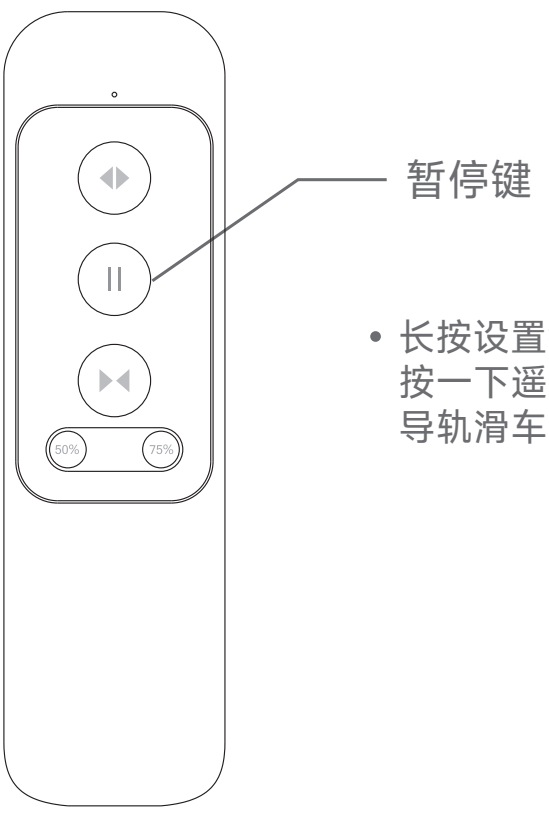

- 长按设置键直到指示灯长亮松手，按一下遥控器暂停键电机指示灯熄灭导轨滑车左右移动一下即换向成功。

消除行程设置

消除行程

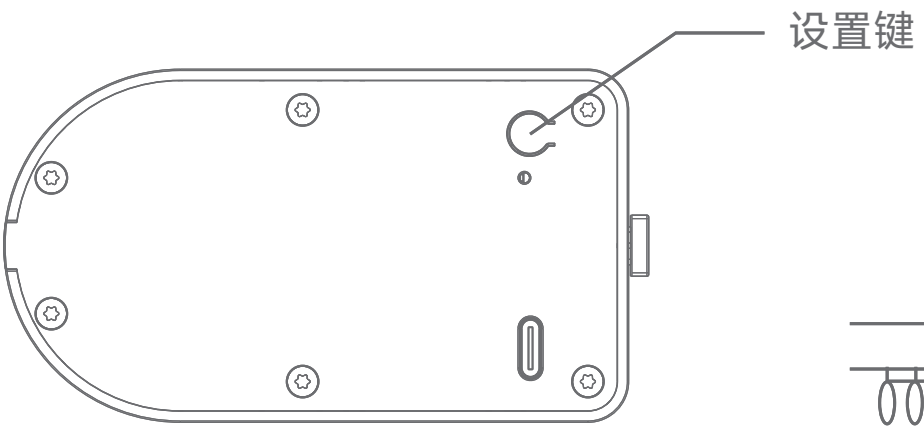



长按设置键直至指示灯长亮，松手再长按设置键，指示灯闪烁一下(不要松手)直至指示灯闪烁3下熄灭即消除行程。

❗ 电机重新通电,需要重新学行程

设置键说明

电机配对模式	操作	电机指示灯
米家蓝牙配网	短按三下 再长按5秒	指示灯快闪 电机进入配网模式
遥控配对	长按5秒	指示灯长亮
电机换向	短按一下 再长按5秒	指示灯闪3次 电机换向成功
恢复出厂设置	长按5秒 松开再长按5秒	指示灯由长亮变闪烁2次 电机复位成功

❗ 如配网成功后，再进行配网模式，会解除上次配网设置，重新配网。

下载安装APP

在应用商店搜索“米家”或微信扫描二维码下载米家APP
登陆账号，进入米家APP，添加智能窗帘电机。

下载米家 App 获取更多智能体验

进入配网状态

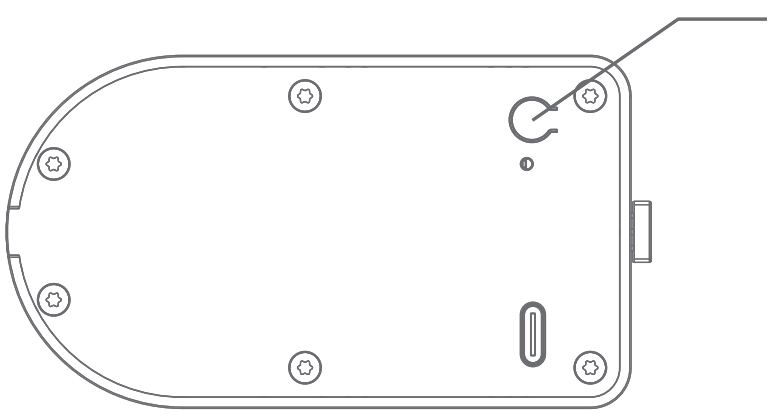

- 电机通电后，短按3下,再长按5秒，指示灯一直快闪进入配网状态。

APP联网

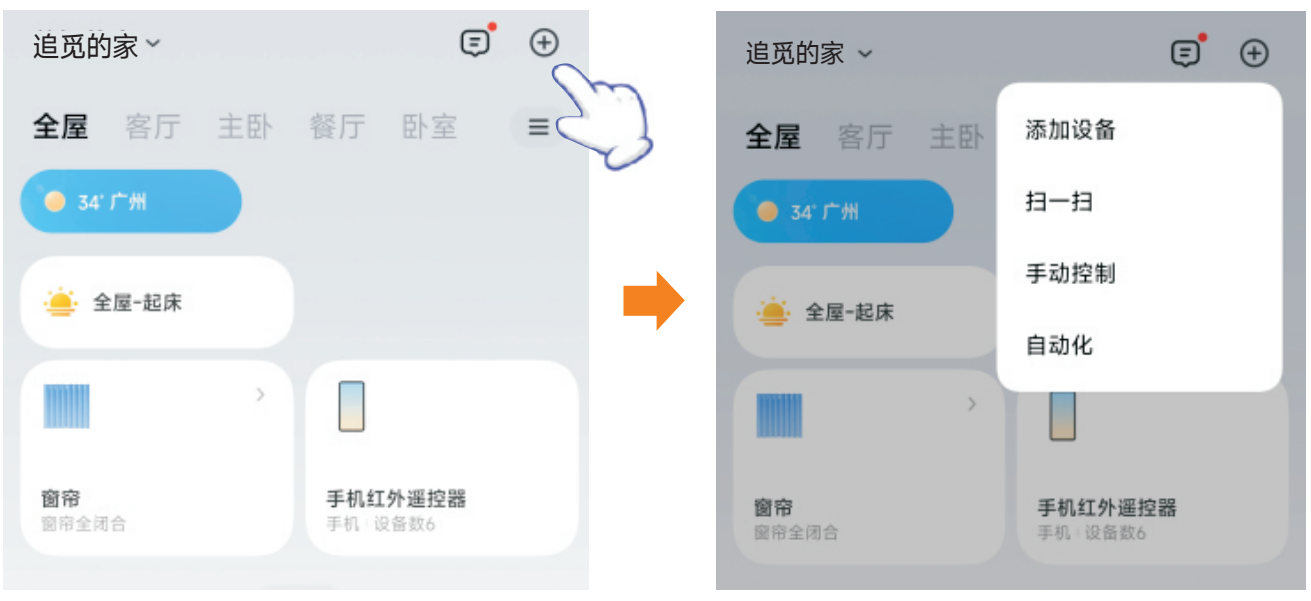
追觅的家
全屋
客厅
主卧
餐厅
卧室
34° 广州
全屋-起床
窗帘
窗帘全闭合
手机红外遥控器
手机 | 设备数6
添加设备
扫一扫
手动控制
自动化

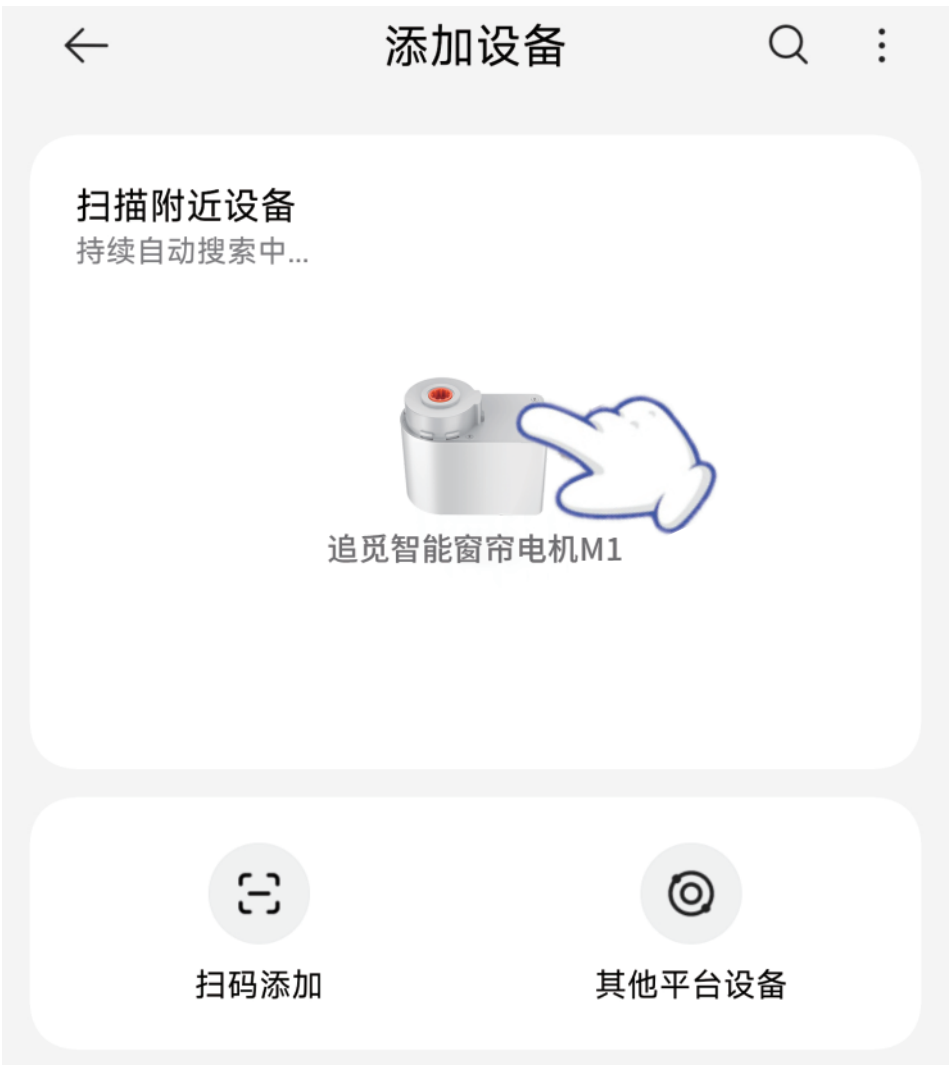
添加设备
扫描附近设备
持续自动搜索中...
追觅智能窗帘电机M1
扫码添加
其他平台设备

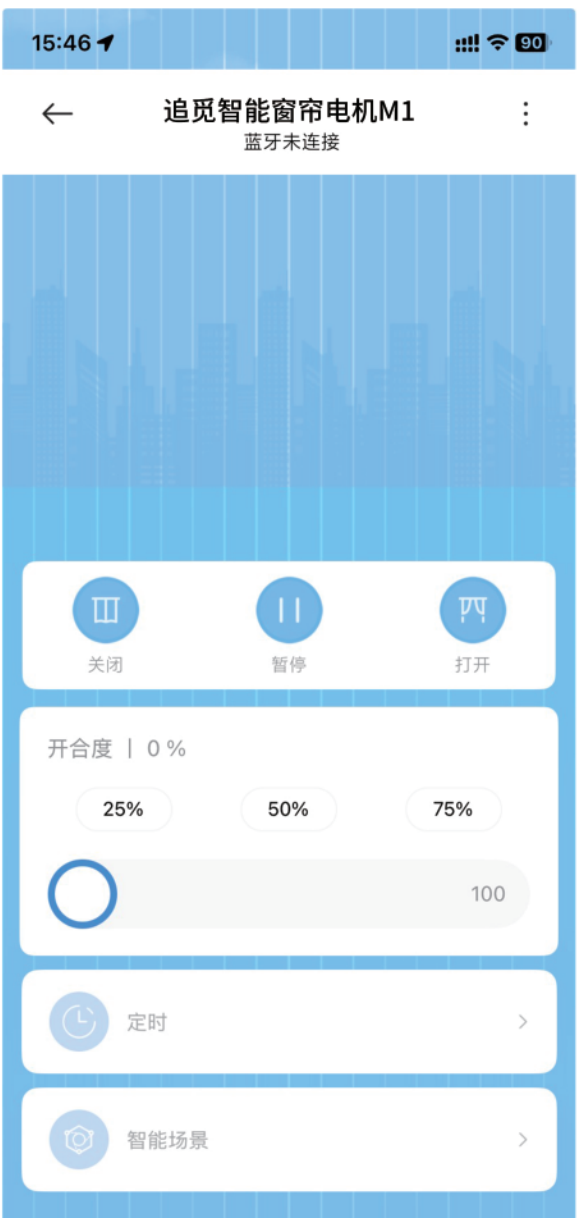
15:46
追觅智能窗帘电机M1
蓝牙未连接
关闭
暂停
打开
开合度 | 0 %
25%
50%
75%
100
定时
智能场景

进入控制界面
则配网成功。

保修条例

一个月包换

保留原有包装、说明书、商品表面无划伤,不影响二次销售的情况若有任何故障问题,一个月内包换。

主机5年保修

正常使用情况下,非人为原因,产品若出现任何质量问题,5年内主机免费维修。

! 产品保修仅适用于中国大陆地区(不含港澳台)。

非保修条例

- 超过保修有效期或人为原因造成的故障问题。
- 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的故障损坏。
- 非指定维修者拆机造成损坏。
- 无有效保修凭证或无有效发票的
- 擅自涂改保修凭证。
- 保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
- 擅自使用非指定公司生产的配件造成损坏。
- 无生产日期、产品合格证。
- 因不可抗力造成损坏。

保修凭证

客户名字:________(先生/女士)

联系电话:________________

购买日期:________________

产品型号:________________

故障描述:________________

送修日期:________________

维修人员:______________

故障原因:______________

使用配件:______________

产品型号:______________

处理结果:______________

销售商印章:____________