
Yeelight智能开关 C1 (单键)
说明书

专注　创新　极致

产品参数


名　　称	Yeelight智能开关 C1 (单键)	尺　　寸	86mm*86mm*40mm
产品型号	szsw1	通信协议	蓝牙Mesh
额定电压	220Vac 50/60Hz	工作温度	-10°C~45°C
额定功率	单路 1000W Max	LED负 载	单路 200W Max

接线原理图

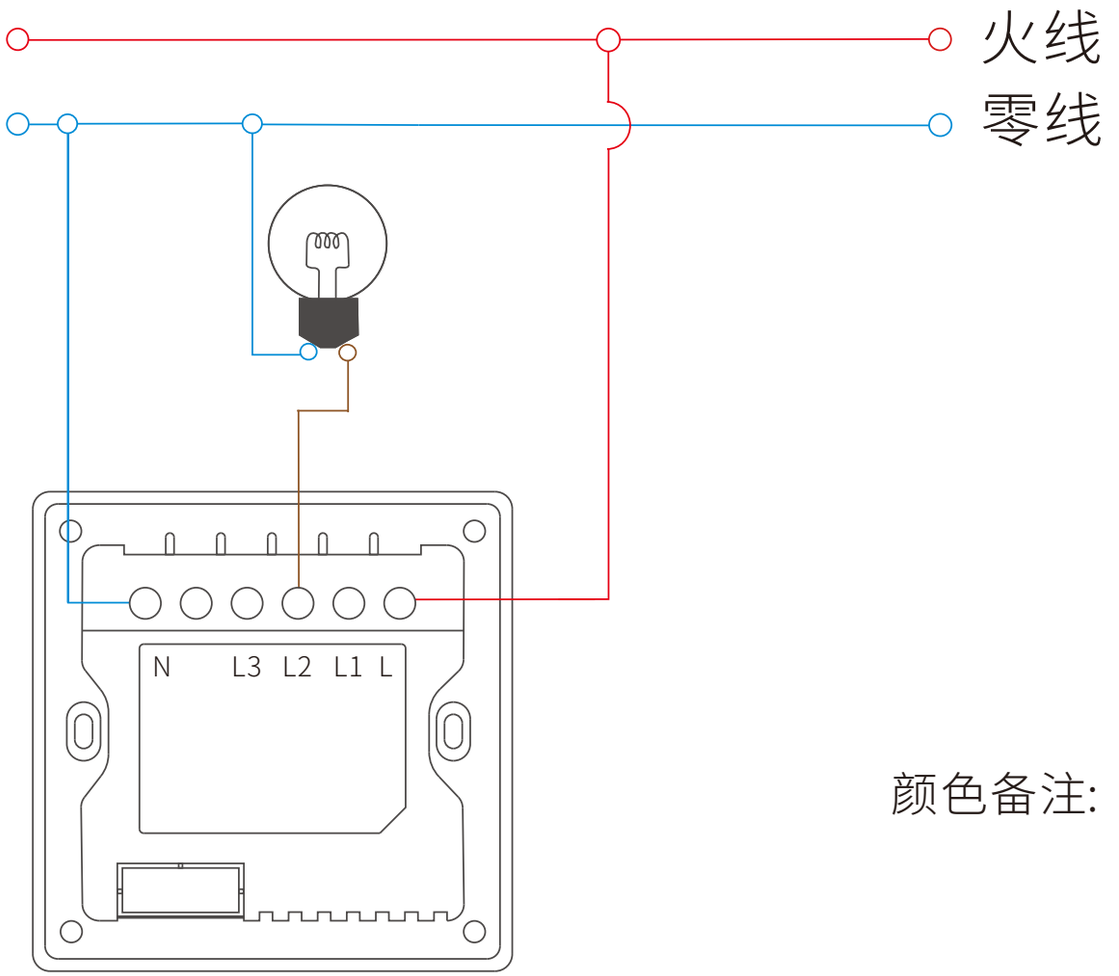


安装方法


1 用螺丝批撬开卡扣,并取出盖板。

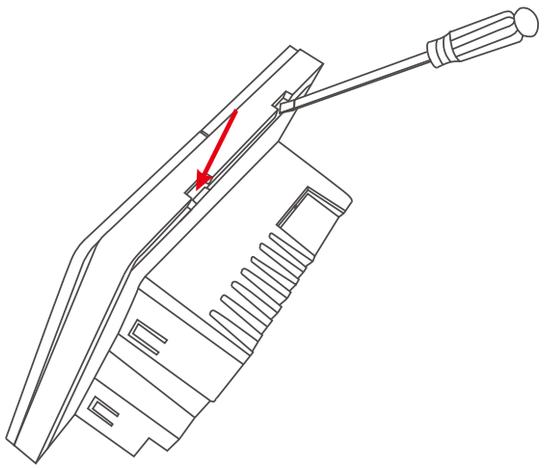


2 按原理图接好线后，将开关嵌入86底壳上。

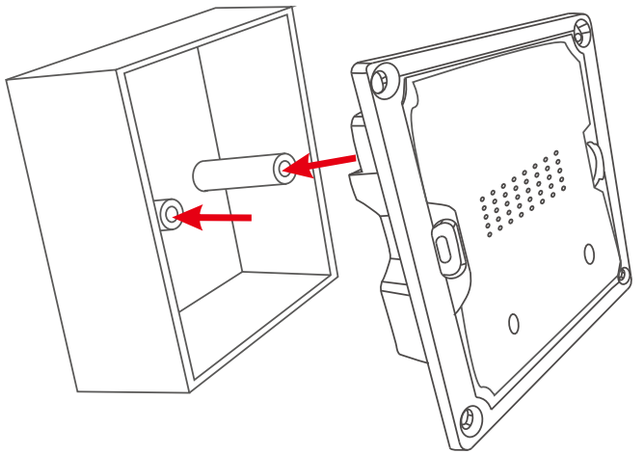

3 用固定螺丝固定好在86壳上。

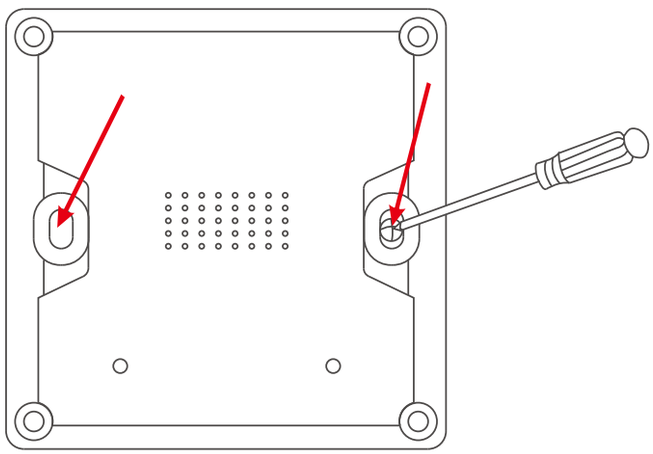

4 将按键板盖回智能开关上。

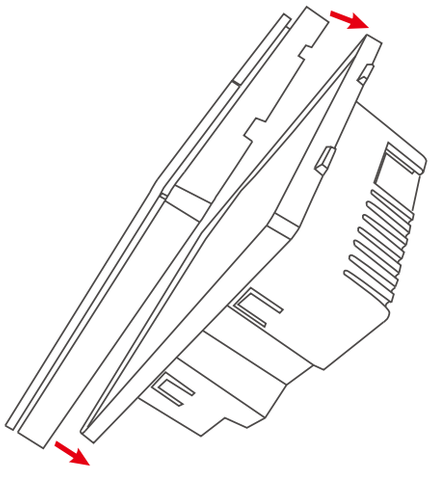

连接米家

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。并与其他接入米家的智能设备互联互通。可以直接扫描下方二维码，快速进入米家APP添加“Yeelight智能开关 C1（单键）“配网页面。（若未安装米家APP，可根据扫码引导进入安装，或者在应用商店搜索”米家“下载安装）

8FD645D4


请注意，“已接入米家”（works with mijia）仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制作、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

设备联网

1




接完线通电后，开关的最右按键为复位键，按三下复位键松开再长按5秒，至全部开关指示灯快闪，则进入配网模式；

2



打开米家APP,点击右上角“⊕”图标；

3

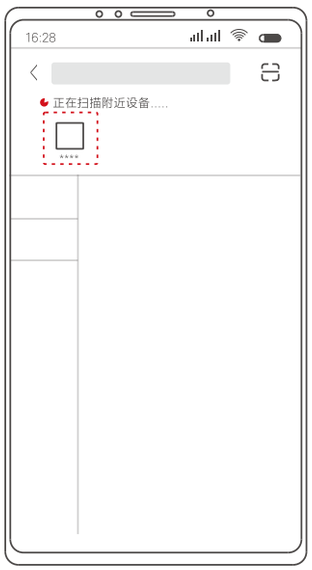

选择“附近设备”发现开关，点击进入配网；

4



耐心等待连接成功后，设置好按键名称即可控制了。

设备解网

方法一：在APP上点击进入设备操作页面，点击右上角“⋮”→“通用设置”→“删除”；

方法一：按三下复位键松开再长按5秒，至指示灯快闪，则解网成功。

产品清单

1.智能开关一个；

2.固定螺丝两颗；

3.使用说明书与保修卡一份；

售后政策

三包规定

1.自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受退货或换货服务。

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定，可免费享受换货或维修服务。

3.自您签收次日起12个月内，本产品出现性能故障的情况，经服务中心确定,可免费维修服务。

质保性能故障

1.产品不通电,或通电无法正常开机。

2.设备按键无法正常使用。

3.其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

非质保范围

1.未经授权的维修、误用、碰撞、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记。

2.已超过三包有效期。

3.火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏不符合故障的情况。

4.因人为原因导致本产品及配件产生性能故障。

承诺与声明

本公司保证其所生产的产品均符合国家标准，对任何非本公司直接发表的与产品相关申明，本公司将不承担任何义务。

合格证

型　　号：----------

检验工号：----------

生产日期：----------



保修卡

用户名称：----------

联系电话：----------

联系地址：----------

*为了维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管。