
Yeelight全面屏开关

使用手册

产品介绍

产品示意图

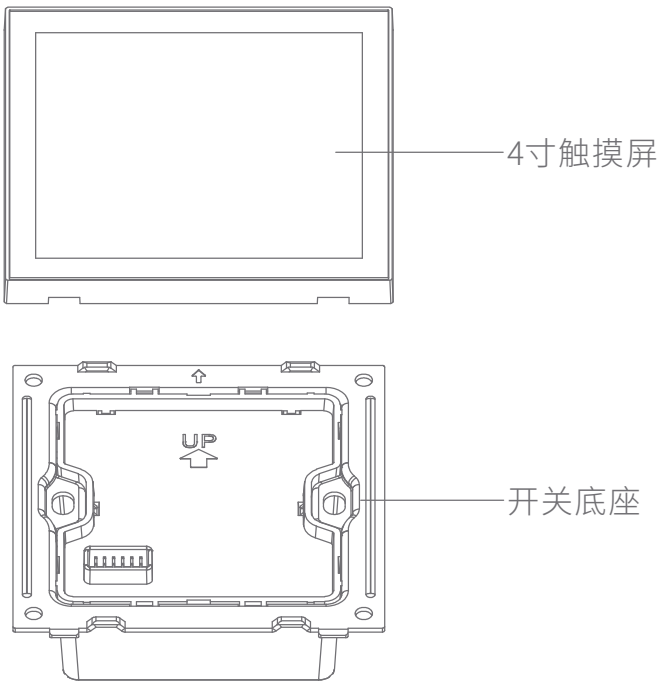

包装清单

Yeelight全面屏开关 x 1
盘头机牙螺钉 M4*25 x 2
使用手册x 1

产品参数

产品名称	Yeelight全面屏开关		
产品颜色	白色	灰色	
产品型号	YLYKG-0187		
单路电流	16A Max	工作温度	-10℃～55℃
额定输入	220V～，50Hz	存储温度	-20℃～70℃
产品尺寸	86×86×32.3mm	工作湿度	0%～95%RH
通信协议	蓝牙Mesh	防护等级	IP50
额定负载	白炽灯≤1000W/路 节能灯、LED灯、荧光灯≤400W/路		
执行标准	GB/T 16915.1、GB/T 16915.2		
本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:			

安全及注意事项

警告，触电危险，安装前请确认已关闭电源总闸！

1. 本产品安装过程中涉及强电，需专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3. 本产品仅适用于海拔2 000 米以下地区安全使用；
4. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
5.永久性连接式设备，应当在设备外部装上便于触及到的断开装置，断开装置和设备必须由专业人员安装；
6.请勿尝试自行维修本产品，应由专业人士进行此项工作；
7.请勿使用尖锐物品刮划触摸屏。

产品功能说明

1、继电器控制

可通过屏幕按键、米家APP和小爱音箱进行控制，最多支持3路继电器控制。

2、情景控制

APP设置情景按键的自动化情景后，可点击情景按键控制对应自动化动作，最多支持16个情景控制。

3、便捷功能

主题页支持天气、时钟、日期显示。

4、屏幕亮度

屏幕下拉>滑动亮度条，选择合适的屏幕亮度。

5、夜晚模式

1）屏幕下拉>选择设置图标>选择“显示设置”>启用“夜晚模式”>设置开始/结束时间，进入改时间段自动进入息屏状态。

2）屏幕下拉>选择夜间图标，快捷启用/关闭“夜晚模式”。

6、使用说明

1）屏幕下拉>选择设置图标>选择“使用说明”，使用手机微信扫码查看使用说明。

2）屏幕下拉>选择说明图标，使用手机微信扫码查看使用说明。

7、主页功能

在各级页面屏幕下拉>选择主页图标，返回主页。

8、显示设置

屏幕下拉>选择设置图标>选择“显示设置”>选择主页风格设置，选择一种风格后退出，主页面切换为选择的风格。

9、开关设置

1）屏幕下拉>选择设置图标>选择“开关设置”>选择“开关”>该按键变更为开关，可控制对应端口的输出。

2）屏幕下拉>选择设置图标>选择“开关设置”>选择“无线”>该按键变更为情景键。

3）屏幕下拉>选择设置图标>选择“开关设置”>选择“凌动”>该按键变更为凌动开关，开关对应的继电器将无法通过APP或开关进行关闭操作，如需正常控制继电器须设置为开关模式。

10、设备重启

屏幕下拉>选择设置图标>选择“设备重启”>选择

“重启”，设备重新启动。

11、设备重置

屏幕下拉>选择设置图标>选择“设备重置”>选择“恢复出厂”，设备重启后恢复到出厂状态。


12、关于本机

屏幕下拉>选择设置图标>选择“关于本机”，可查看本机信息。


安装说明

注意：安装前，请务必保证墙面平整，避免因不平整导致安装后屏幕变形及破碎风险。


1. 底盒接线，本产品需使用零火线供电，L口接火线，N口接零线，L1、L2和L3为强电输出，可接灯的火线；
   注意：接线前请务必切断电源，建议由专业电工施工。

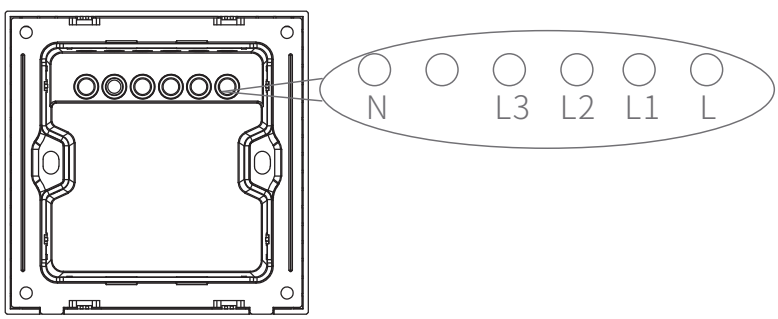

2. 将底座装入86盒，打两颗螺丝（盘头机牙螺钉M4×25）固定到86盒；

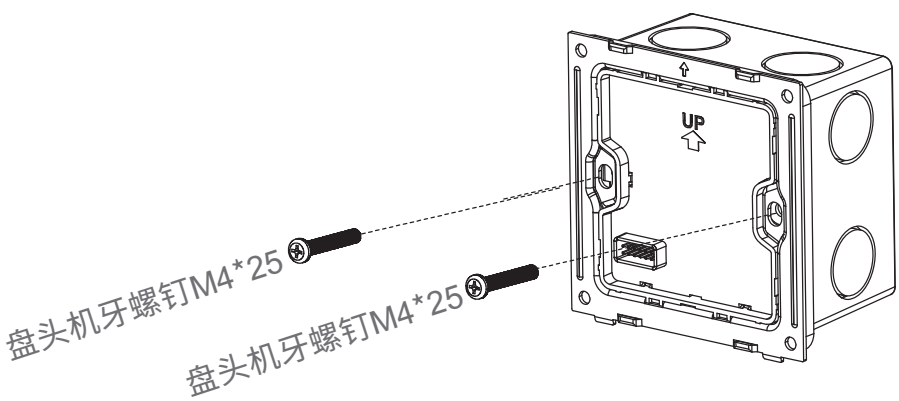

3. 对齐排针和插座，将面板对准电源底座，在屏幕边缘用轻力扣入屏幕面板，不可对触摸屏用力按压。

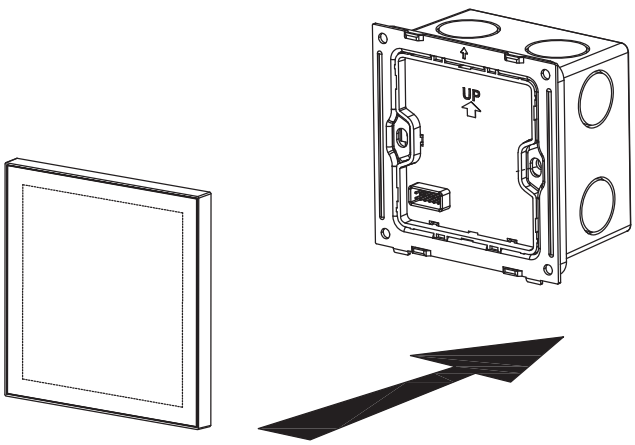

智联操作说明

连接米家APP

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其它产品互联互通。
注意：本产品需搭配蓝牙mesh 网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

未安装米家APP的用户，可以通过应用商店或扫描下方二维码，下载并安装米家APP。

下载米家 App 获取更多智能体验

连接米家APP

1、全面屏主题页下拉菜单栏，点击设置按钮，进入设置界面。



2、进入设置界面后，点击米家配对。




3、使用米家APP扫描配对二维码进行设备绑定。



4、打开米家APP，点击右上角加号，进入扫一扫界面。



5、进入扫一扫界面后，扫描屏幕上的二维码绑定设备。

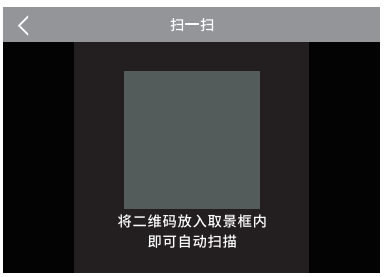

常见问题及解决方法

如何控制继电器通断?

触屏开关控制、米家APP和小爱音箱都可以进行开启和关闭操作。

如何解绑设备?

在屏幕设置界面选择米家配对功能点击解绑设备。



为什么APP显示添加设备失败?

1、设备可能已被配网：需在屏幕设置界面选择米家配对功能，点击解绑设备，重新配网。

2、手机和设备距离太远。

为什么APP显示设备离线?

检查设备是否通电。

产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 全面屏开关	触摸失灵
	设备入网、配对失效
	开关继电器失效
	屏幕不亮或有明显亮点
	因结构或材料因素造成的外壳破损

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DBP)
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电气电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电气电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故

障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下➤

Yeelight全面屏开关三包凭证

客户姓名 _ _ _（先生/小姐）联系电话_ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码 _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位盖章

Yeelight全面屏开关三包凭证

客户姓名 _ _ _（先生/小姐）联系电话_ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _

购机商店 _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码 _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位盖章

扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商 ： 青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际
创新园B座10层B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com了解
更多产品