
XIAOMI 4K云台摄像头
使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍


包装清单

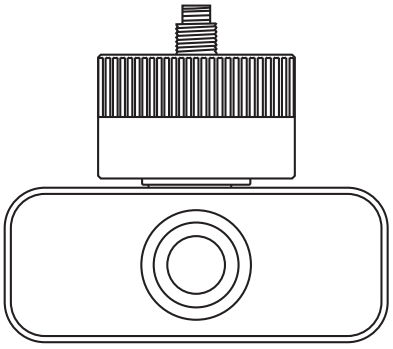


4K云台摄像头

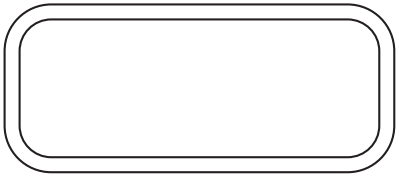


镜头保护盖



电源线




转接头
（USB-A转Type-C）




说明书

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

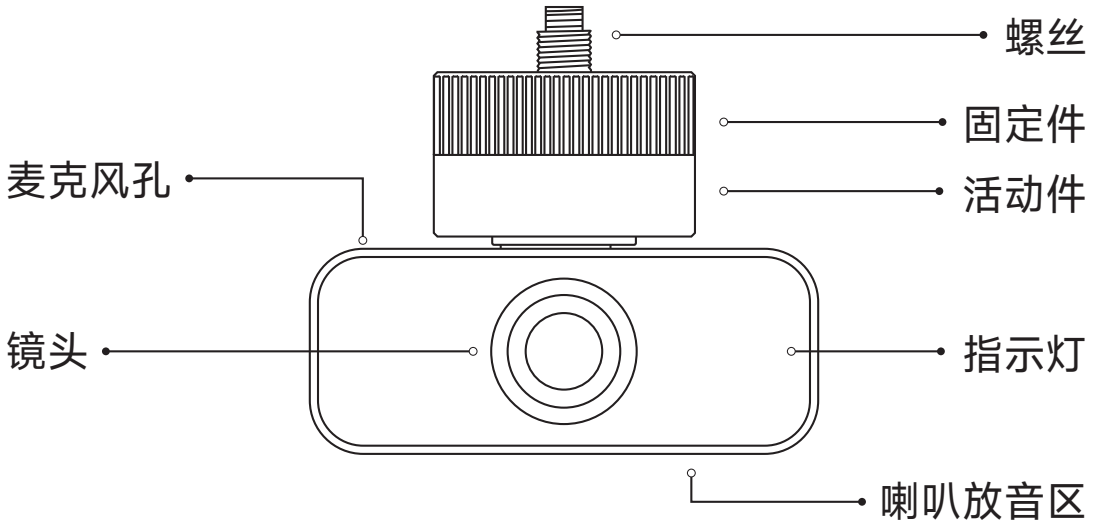
螺丝
固定件
活动件
麦克风孔
镜头
指示灯
喇叭放音区

前视图

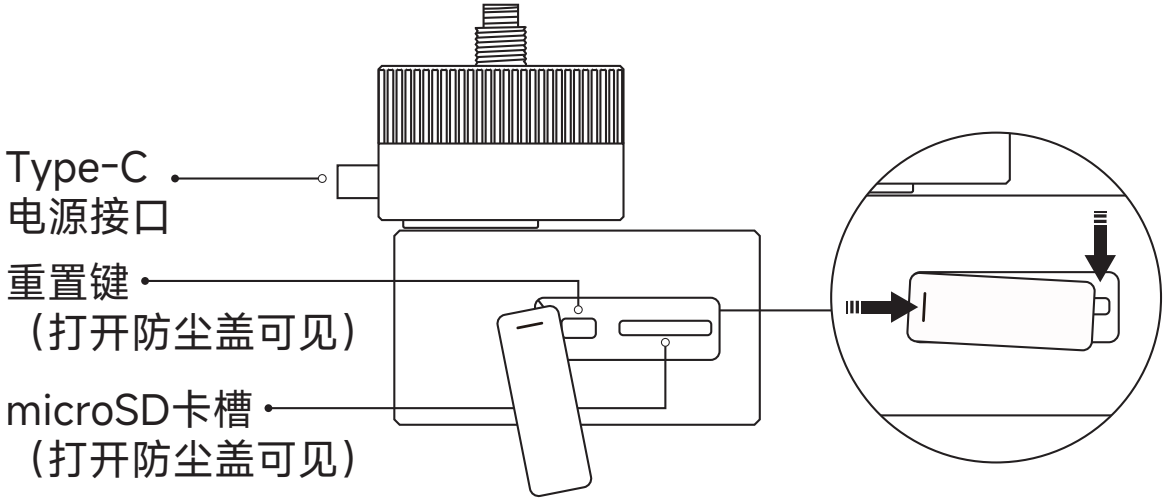
Type-C
电源接口
重置键
（打开防尘盖可见）
microSD卡槽
（打开防尘盖可见）
按下“丨”处，防尘
盖翘起后打开

左视图


安装

- 安装microSD卡

确保摄像头处于断电状态，打开卡槽上方的防尘盖，露出microSD卡槽。将microSD卡有触点的一面朝上插入卡槽。

注意：


- 安装或取出microSD卡，需要先切断摄像头电源后再操作。
- 请使用正规厂商生产的内存为8GB-256GB且写入速度达到U1或Class10及以上等级的microSD 卡。

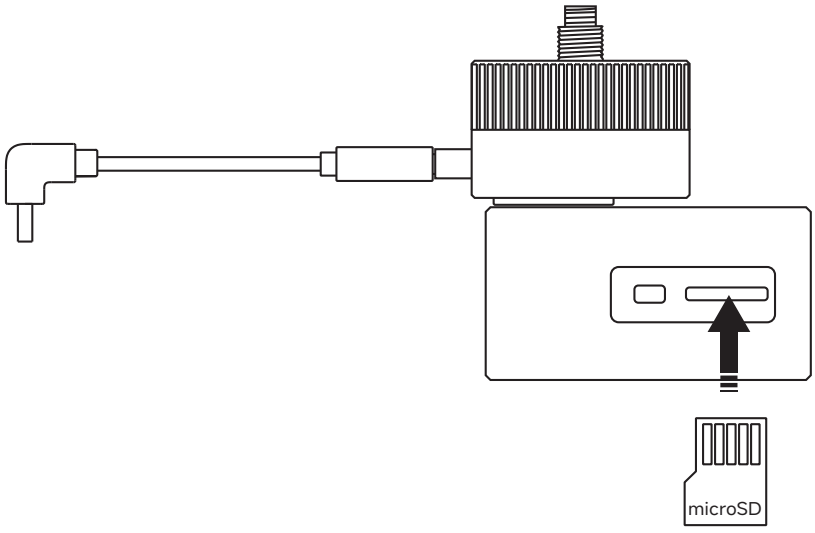


• 安装设备

可以将4K云台摄像头安装在后视镜后方螺丝孔内，也可以固定安装在车内其他螺丝孔。

1. 捏住固定件部分，将螺丝顺时针拧入后视镜后方的螺丝孔，直至锁紧。

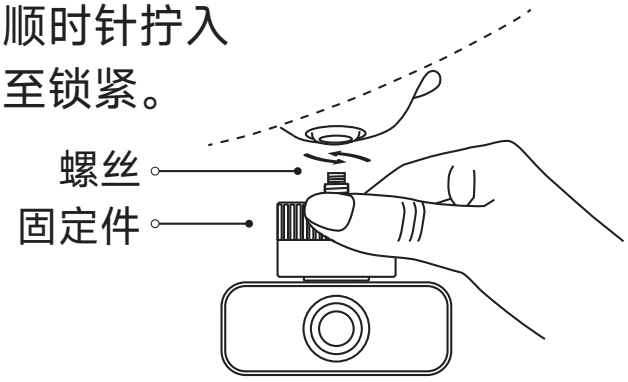

2. 通过旋转活动件调整摄像头，使摄像头的电源接口朝向汽车后视镜后方的电源接口所在一侧。

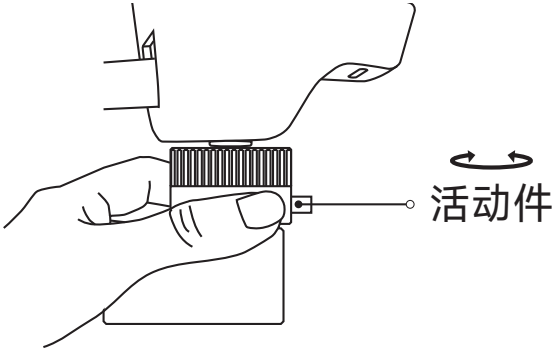

⚠安装注意事项

请务必检查安装到位，避免掉落风险。

连接电源


• 开机

如图，将电源线分别插入摄像头和后视镜后方的电源接口，车机开启后摄像头会自动开机。

提示：开机后，如果摄像头定位不准确，请通过车机调整校准，请勿用手转动机身。

提示：若电源接口为USB-A，则需使用USB-A转Type-C转接头连接。



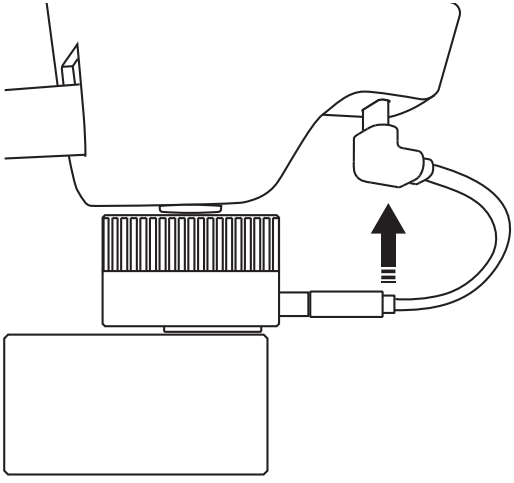

• 指示灯状态说明

蓝色常亮：连接成功/状态正常

蓝色闪烁：网络异常

橙色快闪：等待连接

橙色慢闪：正在升级固件

连接汽车

摄像头开机后，根据车机的引导完成连接。设备连接成功后可在车机屏幕上进行查看和设置。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

8854638E

提示：

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 连接时需保证网络畅通，且摄像头正常开启，指示灯橙色快闪。连接成功后，指示灯蓝色常亮。

• 恢复出厂设置

如果需要更换摄像头连接的网络或者汽车车机，则需要长按重置键7秒左右，直至指示灯橙色快闪，摄像头恢复出厂设置成功，然后重新添加设备。

提示：恢复出厂设置不会删除microSD卡中的内容。

基本参数

产品名称	摄像头	产品尺寸	55 × 62 × 53mm
产品型号	CNSXJ28CM	工作温度	-10°C~50°C
电源输入	5V ⎓ 2A	执行标准	GB 4943.1-2022
分 辨 率	3840 × 2160	存储功能	microSD卡（8GB–256GB）
CMIIT ID	24J316Y6A382		
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz，蓝牙5.4		

提示：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中以及产品底部。

注意事项

在使用和操作本产品前，请先阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能，及正确安全使用。

- 请务必遵守说明书的安装及使用说明，不得连接不适配的设备，以免造成损坏或人身伤害。
- 本产品的工作温度范围为-10°C~50°C、储存温度范围为-30°C~70°C，当环境温度过高或过低时，可能会引发故障。
- 高温天气长时间暴晒后，请勿触摸本产品，避免烫伤。
- 请勿将本产品置于裸露的火源以及加热设备周围，如蜡烛、炉火、日照、微波炉、电暖器或烤箱等可能产生高温的地方，否则可能导致故障、着火或爆炸。
- 请勿将本产品及其配件放在容易淋雨或受潮的环境，否则可能会导致火灾或触电危险。
- 切勿自行维修、拆解本产品，否则将不在本公司保修范围之内。
- 若本产品及其配件不能正常工作，请及时联系售后。
- 本产品为车内使用，如应用于其他场景，光线较差时可能会影响图像效果。
- 本产品搭载的宠物检测、儿童检测为AI算法功能，算法识别结果可能不准确，仅供辅助性帮助或参考。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质				
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）
外壳	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○
	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

4K云台摄像头产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》 实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
4K云台摄像头	1. 产品通电后无法开机 2. 指示灯无效 3. 无法恢复出厂设置 4. 无法正常连接网络 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
制造商地址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

纸

7011AA016402