
米家立式学习灯 Pro 使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。




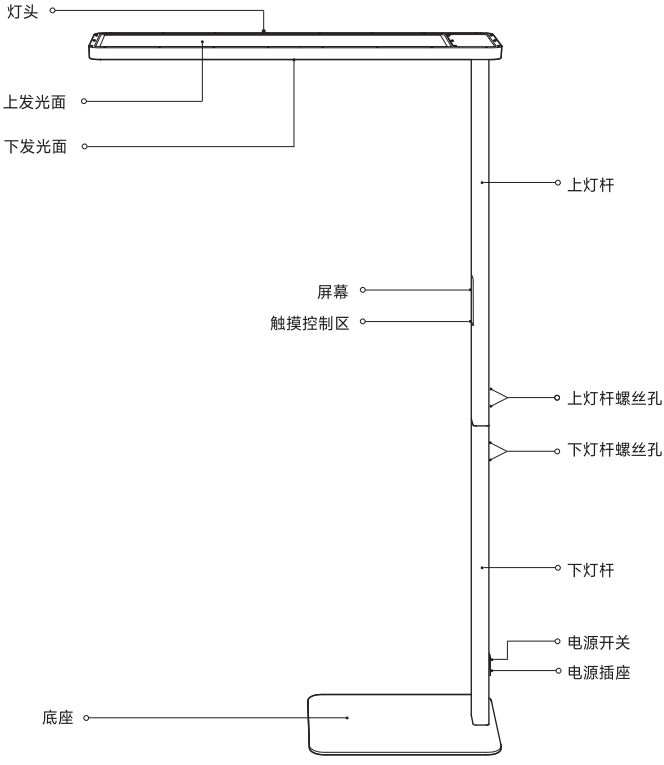


无线蓝牙遥控器




安装螺丝×7



电源线



内六角扳手（3mm）



白手套×2

注意：

螺丝实际需安装6颗，多余1颗为备用螺丝。

提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


服务二维码

扫码可观看视频，获取更便捷服务。


服务电话：950816

安装


1. 对插灯头底部和上灯杆顶部的2个接线端子后，将上灯杆插到灯头连接件上，取配件袋中2颗安装螺丝，锁入上灯杆顶部背面两个螺丝孔中；

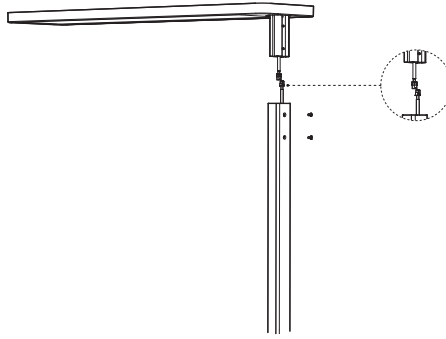

2. 将下灯杆插到底座上，取配件袋中2颗安装螺丝，锁入下灯杆底部背面两个螺丝孔中；



3. 对插上灯杆底部与下灯杆顶部内的2个接线端子后，将上灯杆插到下灯杆上，取配件袋中2颗螺丝，锁入上灯杆底部背面两个螺丝孔中，即可完成灯体组装；

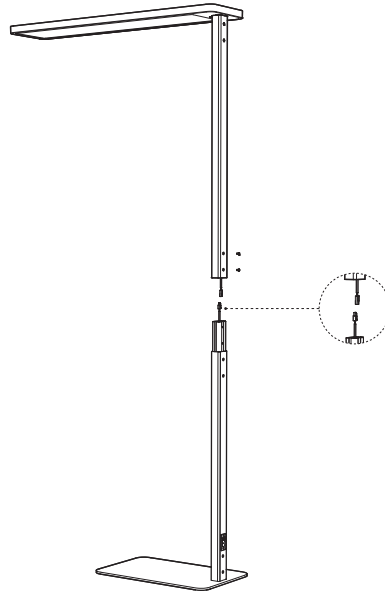


4. 完成安装后，将电源线一端插入下灯杆底部后面的电源插座，另一端接入室内电源，按压下灯杆底部背面电源开关，为灯具通电。

注意：


- 请使用配套附件进行安装，请勿自行更换，以免损坏灯具或装配不到位；
- 在安装完成前，请勿连接电源通电，以防触电；
- 应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，可能出现产品故障。

遥控器

1. 从遥控器底部开启处，将磁吸底盖揭开；

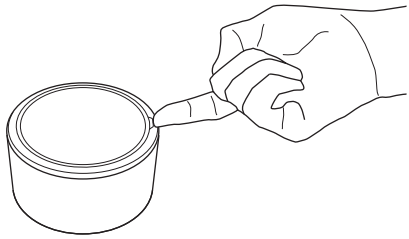

2. 将两颗纽扣电池的绝缘垫片抽出，盖好底盖。

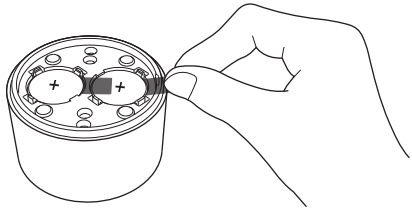

注意：

- 纽扣电池型号为CR2032。
- 更换电池时，请按图示，保证2枚电池有正极标识“+”的一面朝向电池仓外。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

8369C7BA

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

恢复出厂设置


同时长按上灯杆触摸控制区的光源切换和开关键7秒，屏幕显示进入重置进程，灯光呼吸式闪烁5秒后转为常亮，即重置成功。

提示：

当灯具在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

灯体触摸控制

触控及屏幕显示

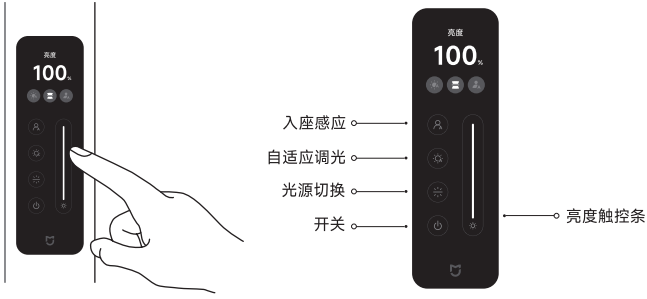

1. 开关

- 点触控制开灯/关灯。

2. 光源切换

- 灯具上下光源可独立控制，点触切换上下光源同开、下光源开、上光源开3种模式。

3. 自适应调光

- 该功能适配学习场景，仅在上下光源同开时生效；
- 通过灯头底部的光线传感器检测桌面照度，并为用户自动调节至适合学习的光线；
- 该功能可自动学习用户使用习惯，在自动调光生效后，若用户手动调节亮度，后续将以此为基准进行自动调光；
- 自适应调光过程中，为避免因环境光变化，灯光自动调节速度过快，导致眼睛不适，灯光将以较缓慢的速度渐变调整；
- 该功能默认关闭，点触开启。

4. 入座感应

- 通过24GHz雷达检测人体移动和存在状态，入座自动开灯并保持亮灯，人体离开检测范围一段时间后，自动关灯；
- 初始默认感应距离0.8m、无人判定时长2分钟，感应距离挡位和无人判定时长可在米家APP中进行设置；
- 该功能默认关闭，点触开启；
- 为避免频繁亮灯，通过米家APP或开关键手动关灯后，不再执行入座开灯，下次开灯后功能自动恢复。

5. 亮度调节

- 触摸亮度触控条并上下滑动，即可调节灯具亮度。

6. 儿童锁



- 若需防止儿童操控触摸区域，可在米家APP开启儿童锁，开启后，灯光会呼吸式闪烁，灯杆屏幕将提示“设备已锁定”；
- 儿童锁开启后，触控区仅开关键生效，其他功能均不可操作；
- 如需关闭儿童锁，请同时长按入座感应和自适应调光键3秒，或在米家APP中直接关闭，灯光会呼吸式闪烁，提示儿童锁已关闭。







注意：

除上述功能显示之外，屏幕还将显示部分米家APP插件功能，包括：延时关灯、专注模式计时和重置进程。专注模式和重置进程功能说明，详见说明书遥控器控制和恢复出厂设置介绍。延时关灯默认为15 分钟后自动关灯，可在米家APP端控制功能开关和设置时长。

遥控器控制

灯具可通过无线蓝牙遥控器控制，短按控制开关，旋转调节亮度，双击开启专注模式。




短按

开启/关闭灯具



旋转

调节灯光亮度



双击

开启专注模式

灯具配对方法

拨动灯杆底部的开关为学习灯通电（通电前，需保证断电时间已超过2秒），并在1分钟内长按遥控器，灯光出现呼吸式闪烁状态即配对成功。

注意：

- 出厂时，遥控器与灯具已配对，可直接使用。
- 若遥控器出现丢失、故障等情况，灯具需匹配新遥控器时，请使用上述方法完成配对。
- 若需将灯具与遥控器解绑，请打开米家APP，在与遥控器绑定的设备的插件设置页中，点击“遥控器”，再点击已绑定遥控器右侧的“解除配对”，即可解绑。

专注模式

开启专注模式后，灯光呼吸式闪烁3次，提示专注计时已开启，45分钟后，灯光再度呼吸式闪烁，提示10分钟休息计时已开启。专注模式默认循环2次，循环结束后自动关闭，专注、休息时长和循环次数可在米家APP中设置。

注意事项

- 清洁产品表面时，需要用柔软的棉布擦拭，请勿使用腐蚀性溶液清洗。
- 遥控器更换电池后，请将废旧电池集中回收，避免环境污染。
- 非用户替换光源：仅由制造商、服务代理商，或有类似资质的人替换的光源。
- 本产品只能在室内使用。
- 此灯具平稳度良好，请平稳放置，请勿倾倒使用。
- 在安装完成前，请勿连接电源通电，以防触电。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品正常放置使用的平面不可大于6°倾斜。
- 本品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的H类设备，使用场景为入座感应功能，天线类型为板载天线，具体参考本说明书触摸控制区使用方法。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
  使用环境：30°C；额定输入：220V～50/60Hz 0.83A；额定输入功率：175W；光源功率：666×0.35W/LED模块；
- 性能：具备检测人体运动功能，同时具备检测人体呼吸等微小幅度人体存在功能。

产品参数

产品名称：可移式通用灯具

产品型号：MJHYD02YL

额定输入：220V ～ 50/60Hz 0.83A

额定输入功率：175W

光源功率：666×0.35W/LED模块

功率因数：0.95

上光通量：14800lm

下光通量：3000lm

显色指数：Ra98

色　　温：4000K

t_a：30°C

t_c(杂类电子线路)：85°C

执行标准：GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.204-2023, GB/T 17743-2021, GB 17625.1-2022

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2021DP16776的无线电发射模块

遥控器包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块

产品特点



超大发光面



全光谱灯珠



Ra98高显色



自适应调光



入座感应

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PCBA板	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

注1： O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品保修说明

米家立式学习灯 Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。因使用调光器、使用非额定电压、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家立式学习灯 Pro	灯不亮 灯光闪烁 遥控器失灵 因结构或材料因素造成的外壳破损

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

注：Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

三包凭证可沿此剪下

米家立式学习灯 Pro三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位

盖章

.....

米家立式学习灯 Pro三包凭证

客户姓名 ..... （先生/女士）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位

盖章

服务电话：950816

服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：青岛易来智能科技股份有限公司

制造商地址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

纸

说明书版本号：V3