OPPLE 欧普照明智能灯 S 灯具使用手册(米家APP控制版)

本产品通过米家APP控制，兼容米家智能平台，可与其他米家智能产品互联互通。同时本产品可用智能音箱语音控制，目前支持小爱同学，天猫精灵，小度音箱。

简单3步，体验智能控制：

1-准备工作 灯具通电亮灯，家里Wi-Fi可联网。

2-米家APP控制 打开米家APP，将灯具成功配网，实现米家APP控制。

3-智能音箱控制 米家APP可控制后，打开小爱音箱APP、天猫精灵APP、小度音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

使用步骤详情


1-准备工作 灯具通电亮灯，Wi-Fi可联网。

1. 必备条件

① 家庭Wi-Fi路由器处于开启状态，并可访问互联网。

② 灯具已完成安装，墙面开关开启，灯具处于点亮状态，并且确保灯具处于家庭Wi-Fi路由器覆盖范围内。

③ 智能手机一部，并连上家庭Wi-Fi路由器。



温馨提示:暂不支持连接5G信号,请选择连接路由器的2.4GWi-Fi信号。



灯具处于点亮状态　手机连接Wi-Fi　不支持5G信号


2. 下载米家APP，并登陆小米账号。

安卓用户及IOS用户扫描右侧二维码即可下载米家APP。

下载米家 App 获取更多智能体验

2-米家APP控制 打开米家APP，将灯具成功配网。

1. 点击米家右上角+，添加智能产品

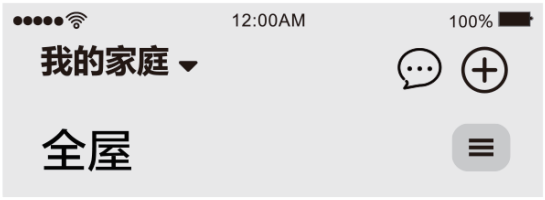

2. 添加产品

方法一：点击“添加设备”，APP将自动搜寻设备；若搜寻设备失败，可在搜索栏手动添加，根据灯具功能，选择“OPPLE欧普照明智能灯S”。



方法二：点击“扫一扫”，根据灯具功能，选择对应二维码扫码。

下载米家 App 获取更多智能体验

OPPLE欧普照明
智能灯S

3. 按照页面引导，输入相关Wi-Fi密码在米家APP中添加智能设备即可实现智能控制。

4. 连网说明

① 完成添加后，灯具闪烁一次，且APP主界面能显示出该灯具，表示连网成功。

② 网络速度、信号稳定性等均会影响连网的速度，建议连网时先暂停其他占用网络资源的操作。

③ 如出现连接超时、连接失败等，可再次进行灯具连接操作，直至连网成功。

5. 控制说明

① 拖动滑动条，可进行亮度、色温调节。

② 预设4种常见场景，快速切换亮度、色温。

③ 日光模拟包含：助眠模式、日落开灯、日光唤醒等灯光渐变功能。

④ 通过米家APP联动及智能，可设置灯具定时开关及更高级功能。

无法成功配网，怎么办？


如果出现以下几种情况，建议恢复出厂设置，再在米家APP中重新进行灯具连网

1. 更换路由器,或者修改路由器名称和密码时。
2. 灯具连网，连续出现失败，且不确定网络环境是否良好时。
3. 灯具连网成功后的日常使用中，将灯具从APP中误删除时。

恢复出厂设置方式


1. 遥控器方式

确保手动遥控可控制灯具，亮灯状态下，同时按下遥控器上的【影院】和【色温+】5秒以上，灯具出现交替闪烁，表示成功恢复出厂设置。

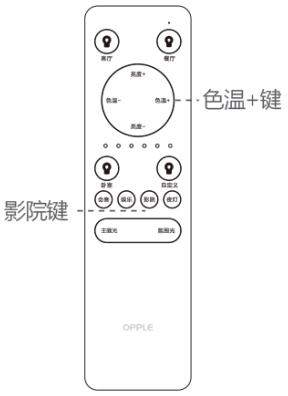

2. 墙壁开关方式

使用墙壁开关快速开关灯10次后，吸顶灯会交替闪烁3次（最后灯具要求处于常亮状态），表示成功恢复出厂设置。



3–智能音箱控制 米家APP可控制后，打开智能音箱APP，绑定米家账号，实现语音控制。

想实现智能音箱语音控制灯具，首先需确认灯具、智能音箱均已完成配网（灯具如何配网，详见上述步骤；音箱如何配网，详见音箱的产品说明书）。

1. 小爱同学

灯具、小爱同学完成配网后，即米家APP中可显示已配网的灯具、音箱，即可语音控制您已绑定的欧普智能灯具。

。

2. 天猫精灵/小度音箱

在天猫精灵APP / 小度音箱APP 中找到“连接设备”或“添加设备”按钮进入。

找到 OPPLE 欧普照明 欧普Smart Home (米家App智控版) 入口，绑定您的小米账号。分别对每个设备设置位置信息，以便在连接多个设备的时候智能音箱能够精准识别。之后即可用您的天猫精灵/小度音箱语音控制您家的欧普智能灯具。

3. Siri

打开米家APP，进入“智能”页面，点击“+”选择 手动执行，然后在智能设备中选择您想控制的设备，点击进入后选择您想实现的操作，点击保存。设置成功后回到智能页面，点击上方 添加到Siri 按钮，设置快捷指令，即可用您的Siri来控制该欧普智能灯具。

语音控制参考话术

开关	“开灯”“打开灯”“开启灯”
	“关灯”“把灯关掉”“关闭灯”
调整亮度	“把灯的亮度调到50”“设置灯的亮度为50”“亮度调到50”
	“增加亮度”“增加灯的亮度”“增加10亮度”“灯的亮度增加10”
	“减少亮度”“减少灯的亮度”“减少10亮度”“灯的亮度减少10”
调整色温	“把灯的色温调到3000”“设置灯的色温为3000”“色温调到3000”
	“增加色温”“增加灯的色温”“增加1000色温”“灯的色温增加1000”
	“减少色温”“减少灯的色温”“减少1000色温”“灯的色温减少1000”

本商品属智能产品，配网绑定等操作步骤会不断优化，具体操作方式以APP/商品页面为准。
使用中遇到任何问题，欢迎拨打客服热线咨询：400-6783-999

微功率短距离设备要求

本产品具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力（无线充电功能），根据“工业和信息化部公告 2019 年第 52 号”的要求，现注明如下：

（一）本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的PCB板载天线和性能，控制、调整及开关等使用方法；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为园心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率设备使用温度范围：-10℃~45℃，工作电压典型值：3.3V。

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

OPPLE 欧普照明

制造商：
欧普照明股份有限公司（SH）
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司（SUZ）
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
-具体制造商见生产日期前字符-