
米家追光氛围灯带
使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

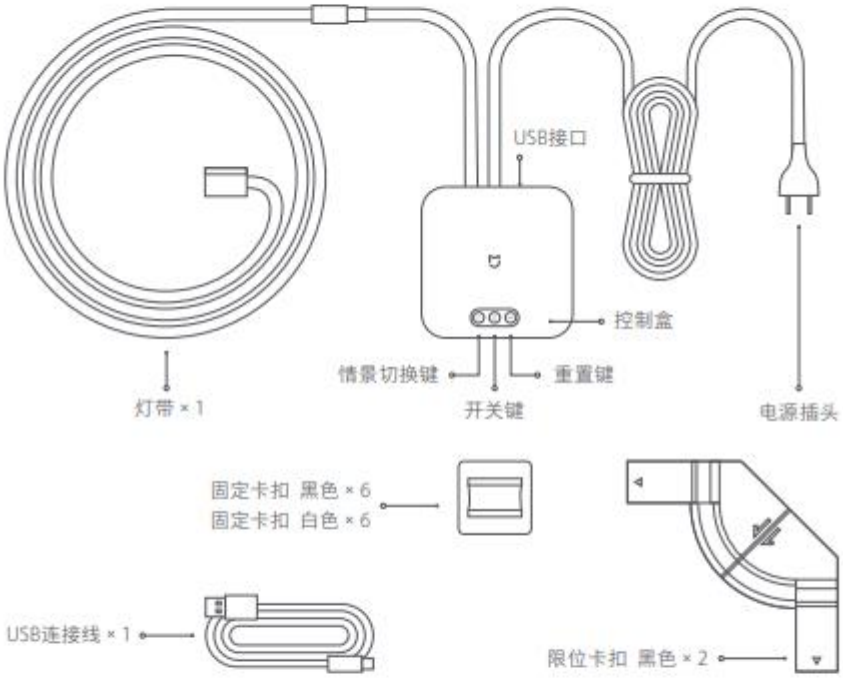

提示：支持连接米家追光氛围灯带 延长包。

感谢使用本产品，本产品是一款专注室内色彩氛围的酷玩灯带。通过多段控色、视频取色、内置麦克风技术实现灯带色彩与电视屏幕，环境声音的联动变换，为用户提供沉浸式观影游戏体验。

安装


通用安装方式：

- 将固定/限位卡扣粘贴至需要的位置，扣入灯带。
- 本产品已接入米家，连接米家APP开启智能体验。
- 本产品已接入Razer Chroma™ RGB。
  - 在“雷云”平台中点击“模块”，添加“幻彩互联”和“幻彩控制室”。（电脑中如果没有“雷云”，请先进行安装）
  - 在“雷云”平台中点击“互联”，在“Razer Chroma Workshop”中下载安装“ZeeRay”APP。
- 本产品支援华硕Aura Sync。
  - 安装“Armoury Crate”。
  - 在“Armoury Crate”中点选左侧“Aura Sync icon”进入“同步设备”页面，勾选“Xiaomi Smart Lightstrip Pro”装置，即可进行灯效同步。

*“雷云”和“Armoury Crate”相关的实际操作可能与以上描述略有差异，请以实际操作为准。


小米电视联动安装：

1. 限位卡扣分别粘贴于电视背面左右上角，卡扣边缘与电视边缘齐平。

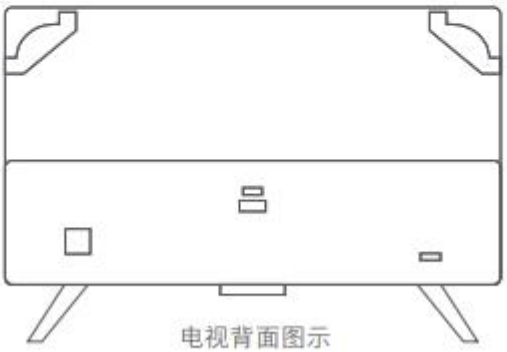


电视背面图示


2. 灯带逆时针方向嵌入限位卡扣，注意灯条部分起点与尾点对称于电视两侧。

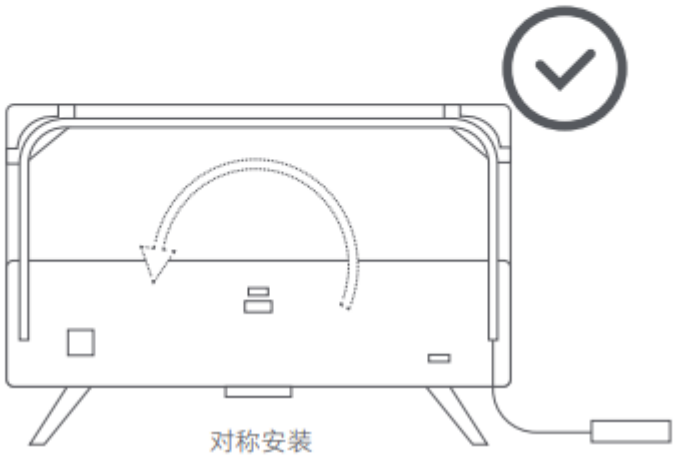


对称安装

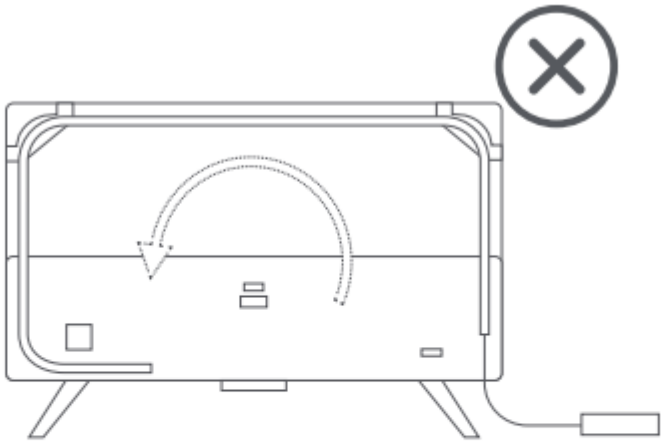

3. 使用固定卡扣辅助固定灯带。当灯带长度超过电视侧边时，使用两个固定卡扣实现弯转。

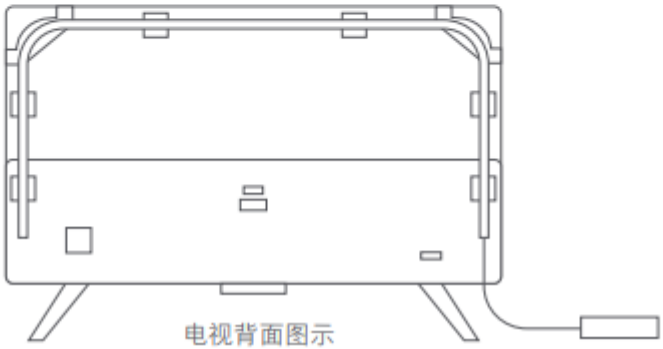


电视背面图示

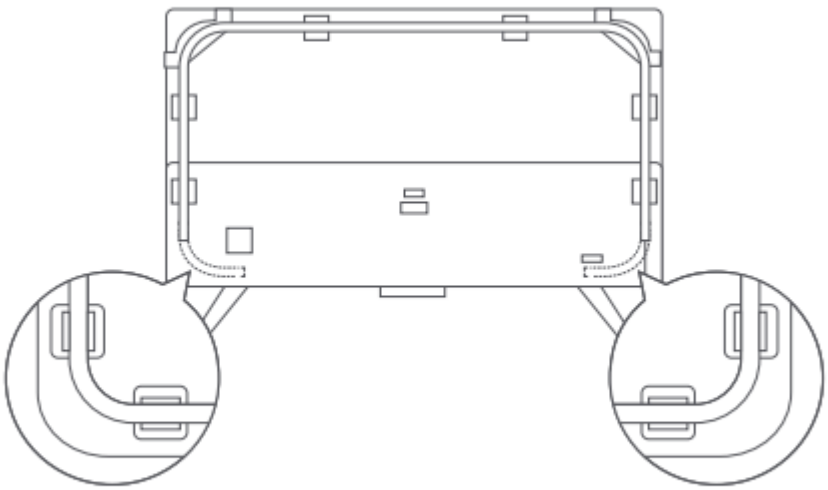

安装

4.使用USB连接线连接电视与灯带控制盒。

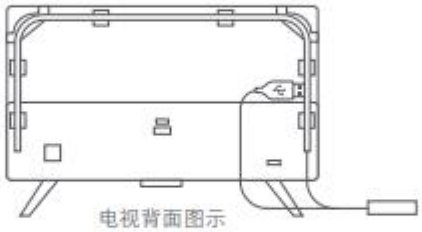

电视背面图示



电视正面图示

小米电视联动使用：

- 在小米电视“应用商店”中下载“幻彩随影APP”。
- 在APP中打开“电视联动”开关。

产品特点



声光律动



游戏深度互动



丰富场景



电视联动




小爱同学控制



智能联动控制

使用

接通电源即可使用。

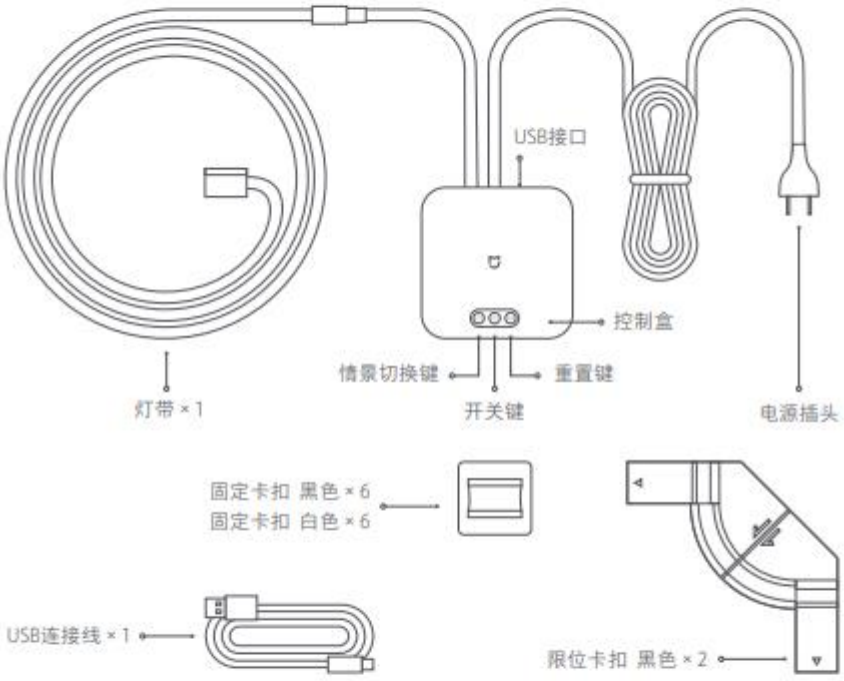

开关键：单击开启/关闭灯带。

情景切换键：单击进行情景模式切换。

重置键：长按重置键7秒，即可恢复出厂设置。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：飞彗智能照明（上海）有限公司
地　　址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

3241 658 46001

连接米家APP

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

E99187E7

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称：米家追光氛围灯带
产品型号：9290029068
工作温度：-10℃~25℃
额定电压：220-240V~
额定频率：50/60Hz
额定电流：0.2A
功率因数：0.4
灯带长度：2m
产品净重：约0.7kg
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz，蓝牙4.2
额定功率：17W（120颗×0.12W/LED模块）
主要材质：工程塑料PC，ABS
执行标准：GB 7000.1，GB 7000.9
本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2018DP3125的无线电发射模块

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

注意事项

- 灯带未安装前，禁止接通电源。在接通电源期间，不得取下和插入延长灯条。
- 灯带被可燃物覆盖时，禁止接通电源。
- 灯带在包装盒里时，不要将其与电源连接。
- 禁止私自拆卸或维修灯带，否则有触电风险。
- 控制盒外壳破损时，请断开电源，否则有触电风险。
- "⌂" 表示灯带仅供室内使用。
- 高温高湿环境禁止使用灯带。
- 禁止 90°折弯灯带。
- 灯带建议安装在儿童不能触碰的位置。
- 禁止儿童将灯带套脖子，以免造成缠绕窒息。
- 禁止使用芳香烃、氟化烃的溶液擦拭灯带。
- 灯带应只能使用所提供的连接器进行互连，禁止与其他制造商的延长灯带连接。
- 灯带可与米家智能彩光灯带 延长包连接，最长可延长至5米，最大功率不超过42W。
- 灯带的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该产品即应报废。
- 灯带的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个产品。
- 请在安装卡扣前清洁被安装表面，确保其洁净、干燥。
- 卡扣贴到被安装表面后，请对其施加压力，增强粘贴效果。
- 卡扣安装完成后，建议静置20分钟后再安装灯带。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品保修说明

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家追光氛围灯带	1. 通电后，光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法连接APP 4. 产品原因不能调光

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 .....（先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章

三包凭证

客户姓名 .....（先生/小姐）联系电话 .....

客户地址 ..... 序 列 号 .....

产品型号 ..... 购机日期 .....

购机商店 .....

商店地址 .....

发票号码 .....

购机单位
盖章