
gosund | 电小酷

智能柔性排插 P8AM

一：包装清单



排插

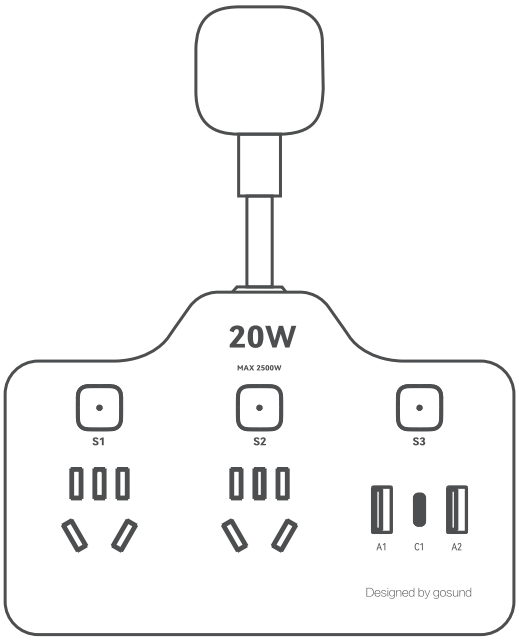

说明书




售后卡



设备仅支持2.4G Wi-Fi连接，请确保手机和设备同时处于2.4G Wi-Fi网络环境下进行连接操作。

二：产品介绍

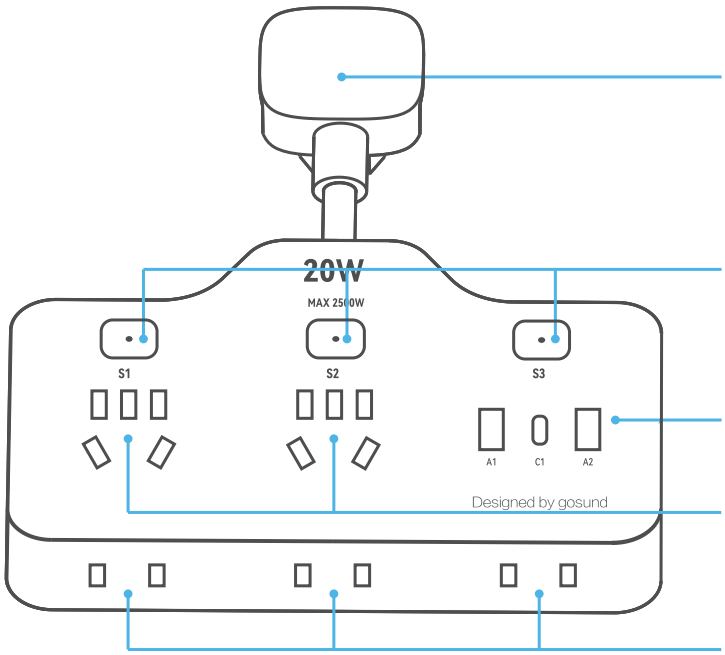

插头

开关/指示灯

2A+1C DC输出

国标5孔AC输出
（分控开关）

国标2孔AC输出
（常供电）

注意：

1.智能插座　三组2孔AC插孔为常供电插孔，此三个插孔不支持APP控制。

2.两个USB插孔和Type-C插孔为一组，合并进行控制。

3.两组5孔AC及DC输出，合并进行电量统计。

首次使用，将智能柔性排插插头插入电源插孔，红色指示灯闪烁，进入等待配网状态。（为保护用电设备安全，默认两组5孔AC及DC输出不通电）。配网成功后指示灯熄灭。

开关按键操作说明（非童锁状态）：
短按开关键，分别控制对应AC插孔或DC输出的通电/断电，通电状态绿色指示灯常亮，断电状态指示灯熄灭。
童锁状态启动后，连续按4次任意物理按键即可临时解除童锁状态30s。
长按任意开关键5s，红色指示灯闪烁，则恢复出厂设置。

指示灯状态说明（非勿扰模式）：
红灯闪烁：等待连接；
绿灯长亮：正常工作状态。
指示灯熄灭：对应插孔处于断电状态。

三：基本参数

产品型号：P8AM

技术参数： 10A MAX 250V~ 2500W MAX

电源适配器输入：100-240V~ 50/60Hz 0.5A MAX

电源适配器输出：20W MAX, 智能功率分配

C1：5V⎓3A 9V⎓2.22A 12V⎓1.67A 20W MAX

A1/A2：5V⎓3A 9V⎓2A 18W MAX

A1+A2：5V⎓2A 10W MAX

A1/A2+C1：5V⎓3A 15W MAX

A1+A2+C1：5V⎓3A 15W MAX

协议支持：PD3.0/2.0，QC3.0+/3.0/2.0，BC1.2，AFC，FCP

无线类型：Wi-Fi 2.4GHz

工作温度：-10℃~40℃

产品尺寸：174mm*140mm*31mm（不含包装）

产品重量：约280g（不含包装）

执行标准：GB/T2099.7 GB/T2099.1

GB/T 1002 GB/T9254

GB 4943.1 GB 17625.1

四：基本功能

常供电功能：三个两孔插座为常供电插孔。
分控功能：可单独控制两个五孔AC输出和一组DC输出的开启/关闭。
DC供电功能：2USB+1Type-C 20W峰值功率输出。
语音控制：支持小爱同学语音控制设备。
APP远程控制：支持手机远程控制设备。
智能联动：创建智能场景，实现设备间的联动。
定时：设置设备定时开启或关闭时间。
倒计时：设置设备倒计时关闭。
循环任务：设置时间段内允许触发执行循环开启/关闭。
计电量：实现能耗监控，记录历史功率数据。
童锁：开启童锁，任何按键操作都会失去其控制功能，重新上电或连续按4次任意物理按键即可临时解除童锁状态30s；关闭童锁，彻底解除童锁状态。
指示灯勿扰：支持设置指示灯开关状态，支持设定特定时间段勿扰模式。

五：平台接入

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

“已接入米家”(works with mijia）和 ”支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

六：安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索 ”米家” ，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导设备连接页。

扫描二维码下载APP

七：添加设备

① 打开米家APP，并登录帐号；

②点击APP首页右上角 “+” ，避入添加设备页面；



③ 点击添加设备页面右上角，扫描产品二维码后，根据页面提示完成设备添加并使用。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称， 完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

八：小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“ 小爱同学，打开插座”

“小爱同学，关闭插座”

“小爱同学，3点打开插座”

“小爱同学，3点关闭插座”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

九：智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

人体感应器，如果检测到家里有人，就打开插座。




检测到家里有人 → 打开插座

人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭插座。



检测到家里没人 → 关闭插座

更多联动功能，可以点击APP“智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

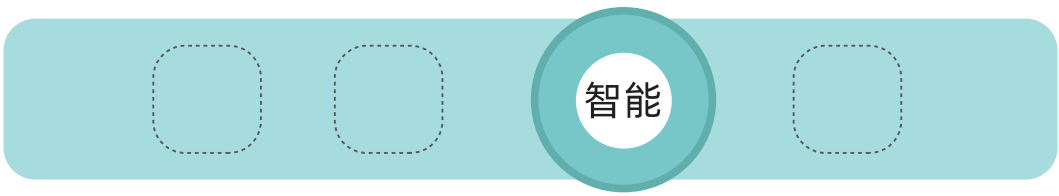

十：绑定语音音箱一小爱同学

① 下载小爱音箱APP并注册；

② 小爱音箱APP配对小爱同学；

打开蓝牙搜索小爱音箱，根据提示联网连接；

③ 添加设备

在小爱音箱APP界面中选择智能家居，点击有上 角”＋” 进行添加米家平台设备，根据提示完成添加设备；

@连接成功，可以通过语言命令控制设备。

注：配对连接小爱同学前，应先将设备添加到米家APP。

十一：产品中有害的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr (VI))	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	X	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ / T 11364的规定编制

O：表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材 料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有 可供选择的替代技术或部件。



本标识内数字表示产品正常使用状态下的 环保使用期限为10年。

十二：保修说明

① 产品自购买之日起保修期为一年。保修期内，产品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的、不正确的使用本产品，如擅自拆卸产品各组成部件的、 超过保修期限、因不可抗拒为造成的损坏如自然因素，我公司将不承担产品的免费保修责任。

十三：联系地址

制造商：深圳市酷客智能科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固兴社区迪福路12号A栋201/301

网址：www.gosund.net

服务电话：0755-27905504

客户服务官方微信



仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用，仅适用于非热带气候条件。

4.02.000.0806 V1.0