
REDMI 显示器 G Pro 27U

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品介绍

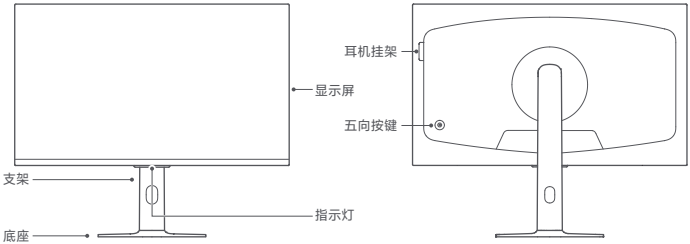

五向按键操作说明					
按键操作		操作结果			
		信源内 屏幕无菜单显示	信源内 屏幕显示圆盘菜单	信源内 屏幕显示普通菜单	信源内 屏幕显示游戏菜单
向右短按 ⏻		调出菜单（默认）	调出菜单（默认）	进入/选择菜单项	切换菜单/调节数值
向上短按	支持功能自定义	调出亮度条（默认）	调出亮度条（默认）	切换菜单/调节数值	进入/选择菜单项
向下短按		调出音量条（默认）	调出音量条（默认）	切换菜单/调节数值	返回
向左短按		调出信号源切换列表（默认）	调出信号源切换列表（默认）	返回	切换菜单/调节数值
短按按键中间		开机/调出圆盘菜单	关机	进入/选择菜单项	进入/选择菜单项
长按按键中间3秒		关机			

故障排除

指示灯状态说明	
指示灯	状态
● 熄灭	开机/关机
◌ 闪烁2s后熄灭	开机/关机

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	无电源	▪ 正确连接电源适配器 ▪ 短按五向按键中间
图像暗淡	亮度/对比度未调节	调节亮度及对比度
图像跳动或出现波纹画面	受干扰	远离可能引起电子干扰的电器设备
无图像，无画面显示	无信号	▪ 打开计算机电源 ▪ 正确插入计算机显卡 ▪ 正确连接HDMI线或DP线
屏幕显示的画面超出范围	分辨率不正确	请按基本参数中的推荐分辨率设置

连接说明

· 连接HDMI信号线

a.确保显示器和计算机均已关机。

b.将HDMI信号线一端接入计算机HDMI接口，另一端接入显示器HDMI接口。

提示：本产品支持的最大分辨率为3840 × 2160，最高刷新率为160Hz。

· 连接DP信号线（需另行购买）


a.确保显示器和计算机均已关机。

b.将DP信号线一端接入计算机DP接口，另一端接入显示器DP接口。

提示：接口输出的最大分辨率3840 × 2160，最高刷新率160Hz。


· 将计算机的电源线和显示器的适配器插入电源插座。


⚠ 注意：如果适配器或信号线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

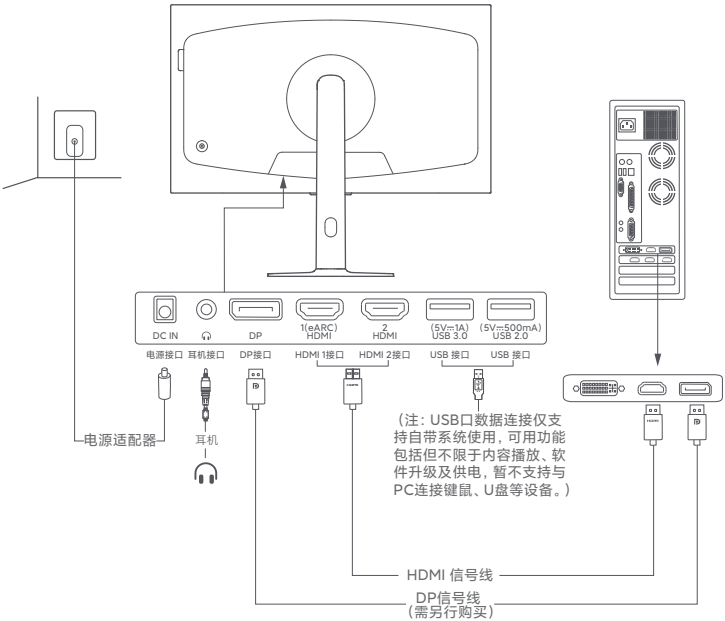


壁挂安装

1. 将显示器背面朝上放平，向上推动支架卡合处的弹臂卡勾，同时贴合卡槽平面向外拔出，拆下支架。






2. 参考壁挂支架（需另行购买）使用说明将壁挂支架安装到后壳的内嵌螺柱上。
   提示：本产品适配的壁挂支架的安装孔距离为75×75mm

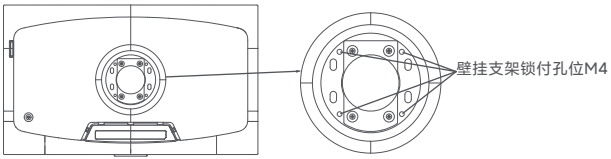

3. 参考壁挂支架使用说明，将组装好的机器挂于硬质墙壁上。壁挂机器过程中请勿用手直接按压屏幕，防止破屏。

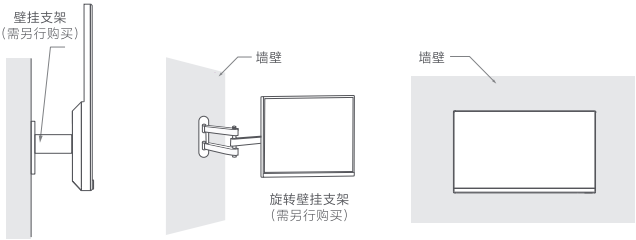


⚠ 注意：为避免显示器在壁挂使用时掉落，请妥善安装并做好安全防护。请勿在壁挂支架上放置或悬挂任何物品，壁挂使用高度应在2米以内。

安装底座

1. 将底座与支架下端用底座螺丝锁紧。

注意：底座铆柱插入支架下端后，用手扶着，避免底座脱落，然后拧螺丝。

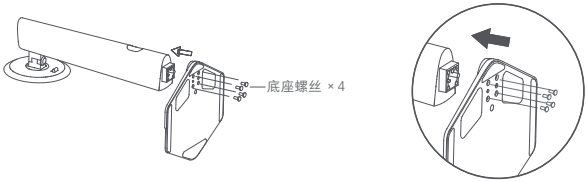


2. 将组装好的底座支架组件安装到显示器主机的支架卡槽，过程中保证支架上端铁片与卡槽平面贴合插入，直到听到“咔”一声，此时支架上端底部和机头底部平齐，并用手晃动支架确保安装到位。

注意：

a.为保证整机稳定性，安装过程可能所需力度稍大，请务必安装到位，否则可能会发生显示器主机掉落等危险。


b.安装装饰盖时，3卡扣对齐卡槽推入。然后两端内侧凸点对准孔槽往下按，装卡完毕。

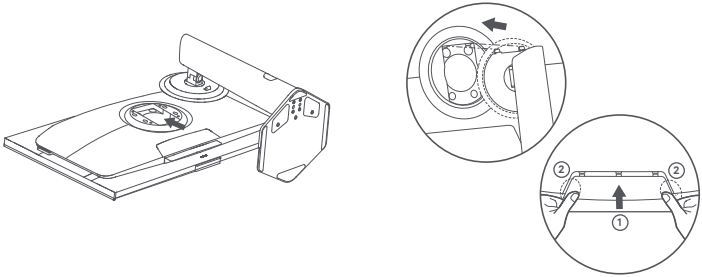


3. 安装完成后，根据实际需要，可以调整显示器主机的角度。

注意：调整角度时，建议一手扶住底座，一手调整显示器。如果单手调整，显示器容易倾倒。

⚠ 警告：竖屏旋转前请务必保证屏幕处于最高处和最大仰角处，否则可能会碰撞损坏屏幕！

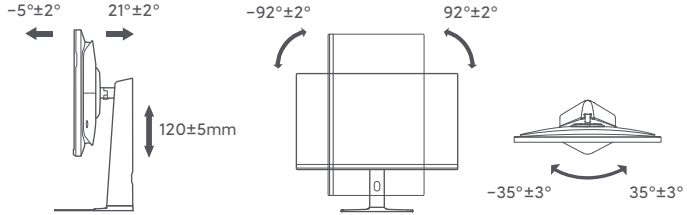

遥控器按键介绍



电源： 关机状态/息屏状态：短按开启显示器。
开机状态：短按息屏或关机；长按进入关机菜单（关机菜单里可选择息屏、关机、重启、延时关机）。

语音： 按住可语音搜索。

确定： 确认选择当前焦点，在视频播放界面可暂停/播放当前视频。

方向： 控制焦点上下左右移动。在视频播放界面中，左右键为快进和快退功能。

主页： 短按可快速回到桌面。


返回： 回到上一级。


菜单： 短按显示当前界面下的更多功能。
例如：播放界面中显示相关视频设置。

耳机挂架介绍

将显示器背面左上侧的耳机挂架拉出，即可轻松悬挂耳机。

注：为保证最佳体验，耳机挂架负重不应高于800g。



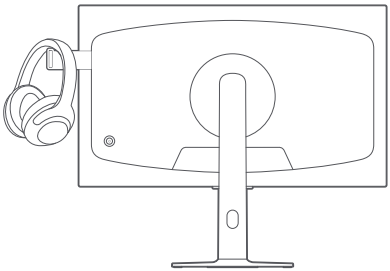

注意事项

- 请勿靠近水源或潮湿的地方，如浴室、厨房、地下室、游泳池等。
- 确保设备安装放置在平稳处，若掉落，可能产生人身伤害或设备损坏。
- 在阴凉、干燥、通风处存放、使用，请勿靠近辐射源和热源。
- 请勿覆盖、堵塞后壳上的通风孔，请勿置于床、沙发、毛毯或类似物体表面使用。
- 设备操作的电源电压范围标示于后壳标签上。若不能确认所供应的电压，可洽询经销商或当地的电力公司。
- 当设备长期不使用，请切断电源，防止在雷雨天受到电击以及异常电源电压的损伤。
- 请勿让插座过载，否则会引起火灾或电击。
- 请勿把异物放入机内，否则可能会引起短路而导致火灾或电击。
- 请勿过度拉扯、扭曲电源线。
- 请勿自行拆卸、维修本产品。若有故障，请直接与售后服务人员联系。
- 屏幕表面附有一层偏光片（非保护膜），请勿撕除，否则会损坏产品且无法保修。
- 电源插头为设备的电网电源断开装置，在电源插头周围不能堆放杂物，应当保持能方便的操作。
- **产品铭牌位于显示器背面装饰盖内（位置见产品介绍）。**
- 对可插式设备，其输出插座应当是容易触及的。
- 用于固定壁挂支架的螺栓必须满足以下要求：
- 数目： 4，螺纹： M4，长度： 10mm。
- 本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，其核准代码(CMIIT ID)在产品铭牌中显示。

健康用眼

为了避免因长时间使用显示器而引起的眼部疲劳及颈部、手臂、肘部、肩部的疼痛，使用时请注意以下几点：

- 将显示器屏幕放置于距离双眼20到28英寸的位置（约50－70厘米）。
- 使用显示器时，建议适当增加眨眼频率以缓解眼部疲劳。
- 当使用显示器达到两小时后，请休息20分钟。
- 休息时，将视线离开显示器，注视远处的目标至少20秒。
- 休息时，可进行伸展活动以舒缓颈部、手臂、背部、肩部。

低蓝光说明

近年来，蓝光对于眼睛的伤害越来越受到人们的关注。一般蓝光波长为400-480nm，有害蓝光波长为415-455nm，本显示器具备减少蓝光发射的功能，用户可以通过菜单设置以启用本显示器的低蓝光模式。

进入菜单，选择图像模式，模式选择下勾选为低蓝光模式

保修说明

一、服务政策

在保修期内因质量原因导致的产品性能故障可以享受下列三包服务：

- 自购机之日起 7 日内，显示器出现产品质量问题，消费者可以选择按发票价格一次性退还货款或更换同型号同规格的显示器；
- 自购机之日起 15 日内，显示器出现产品质量问题，消费者可以选择更换同型号同规格的显示器；
- 显示器整机保修三年；
- 此证不得涂改，否则视作无效凭证；
- 此证经售机单位盖章方可生效。

注：本机所享受的三包服务仅适用于中国大陆地区，不适用于港、澳、台地区及其他国家。

二、非保修条例

属于下列情况(但不仅限于下列情况)不在“三包”服务范围之内：

- 超过三包有效期的；
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 无“三包”凭证或缺失有效发票的（能够证明该商品在三包有效期内的除外）
- 由非小米授权服务者拆修造成损坏的；
- 擅自涂改三包凭证的；
- 三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的；
- 因不可抗力造成的损坏。

REDMI显示器三包凭证

用户信息

姓名：_____

电话：_____

邮箱：_____

地址：_____

经销商信息

商店地址：_____

商店电话：_____

发票号码：_____

购买日期：_____

经销商盖章处：（盖章生效）

商品维修记录

检修日期：_____

产品故障：_____

维修概况：_____

检修人员签字：_____

检修代理商盖章：（盖章生效）

产品信息

设备型号：_____

SN/IMEI：_____

基本参数

产品型号：P27UDA-RGP　　屏幕尺寸：27英寸　　工作温度：0℃~40℃

电源输入：24V ⎓ 4.17A　　屏幕分辨率：3840x2160　　工作湿度：20%~80%RH

屏幕刷新率：48~320Hz　　额定功率：100W .（额定功率不包括电源适配器的功率）

包装内含：显示器主机×1，电源适配器×1，说明书×1，HDMI线×1，底座(含支架)×1，螺丝套装×1，装饰盖×1，遥控器×1，电池×2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源线/适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号线连接	○	○	○	○	○	○
液晶面板	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

* 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制，"x"表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》含量限值要求。



环保使用期限

此标识内数字表示产品在本说明书规定的正常使用条件下的"环保使用期限"为10年。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

服务网址：www.mi.com/service
服务电话：950816
可以扫描右侧二维码，进入小米服务公众号进行服务申请或服务查询

质量等级：合格品
执行标准：GB 4943.1-2022，GB/T 9254.1-2021，GB 17625.1-2022
北京小米电子产品有限公司
地址：北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室

小米服务

Dolby VISION

Dolby, Dolby Vision, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. Confidential unpublished works. Copyright © 2013–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HDMI™ HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

XXXXX/XXXXXXXX