智能墙壁开关说明书 S6AM





本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

一、安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

产品二维码

二、添加设备

① 打开米家APP，并登录帐号；
② 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；



③ 点击添加设备页面右上角“ ”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

三、小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“ 小爱同学，打开开关”

“小爱同学，关闭开关”

“小爱同学，3点打开开关”

“小爱同学，3点关闭开关”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

四、智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。
智能场景联动示例：
人体感应器，如果检测到家里有人，就打开开关。



检测到家里有人 → 打开开关

人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭开关。



检测到家里没人 → 关闭开关

四、智能场景联动

更多联动功能，可以点击APP “智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

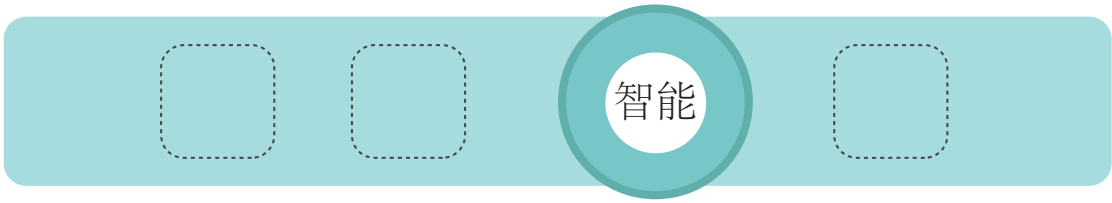

五、产品介绍

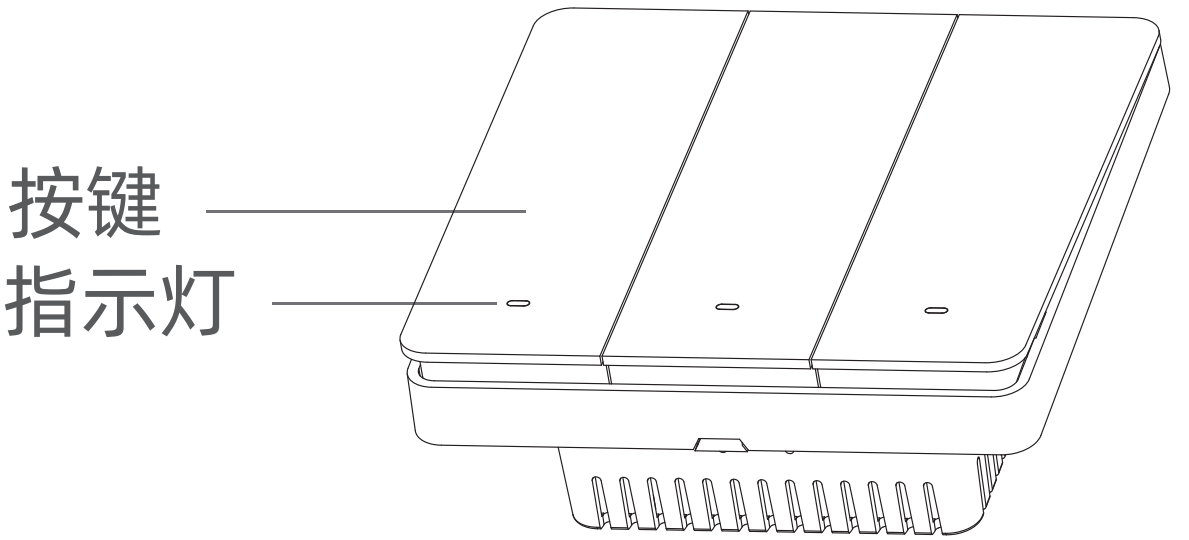


开关键/配网键：长按任意键5秒以上，松开按键，指示灯快速闪烁，表示重置成功，进入配网模式。


指示灯	墙壁开关设备状态
红色指示灯闪烁	正在配网
绿色指示灯常亮	开关打开或配网成功开关打开

（安装开关前请关闭对应安装盒的电源，并用试电笔测试安装线是否带电，确认不带电再进行安装。）

安装方法


1、使用一字螺丝刀放在底部扣位平台，依次旋转螺丝刀，底壳会脱开。

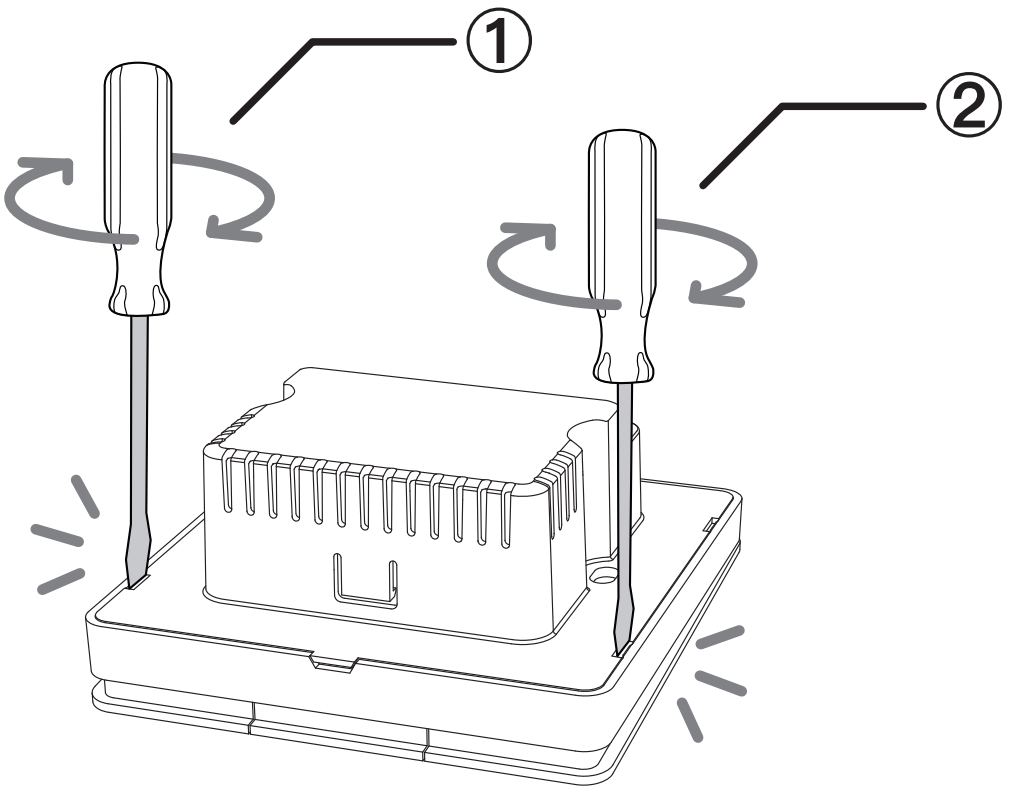

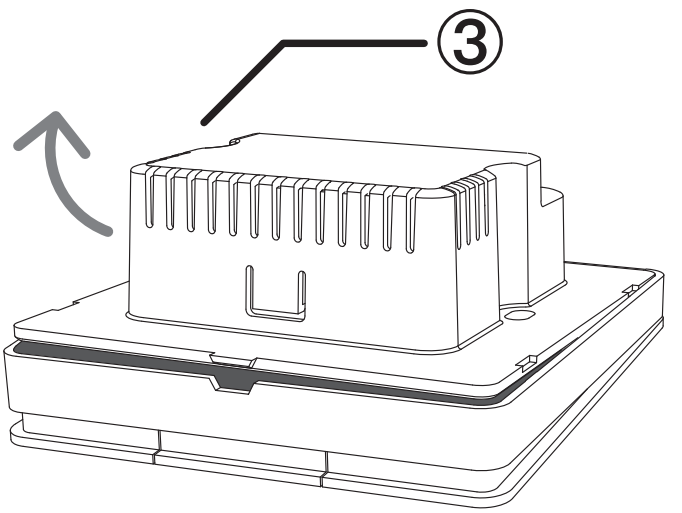

2、使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔（注：L1、L2、L3分别对应开关的右/中/左键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝；

* 火线一般为红色导线，建议用测电笔测试是否有电来判断或咨询专业人士的意见。

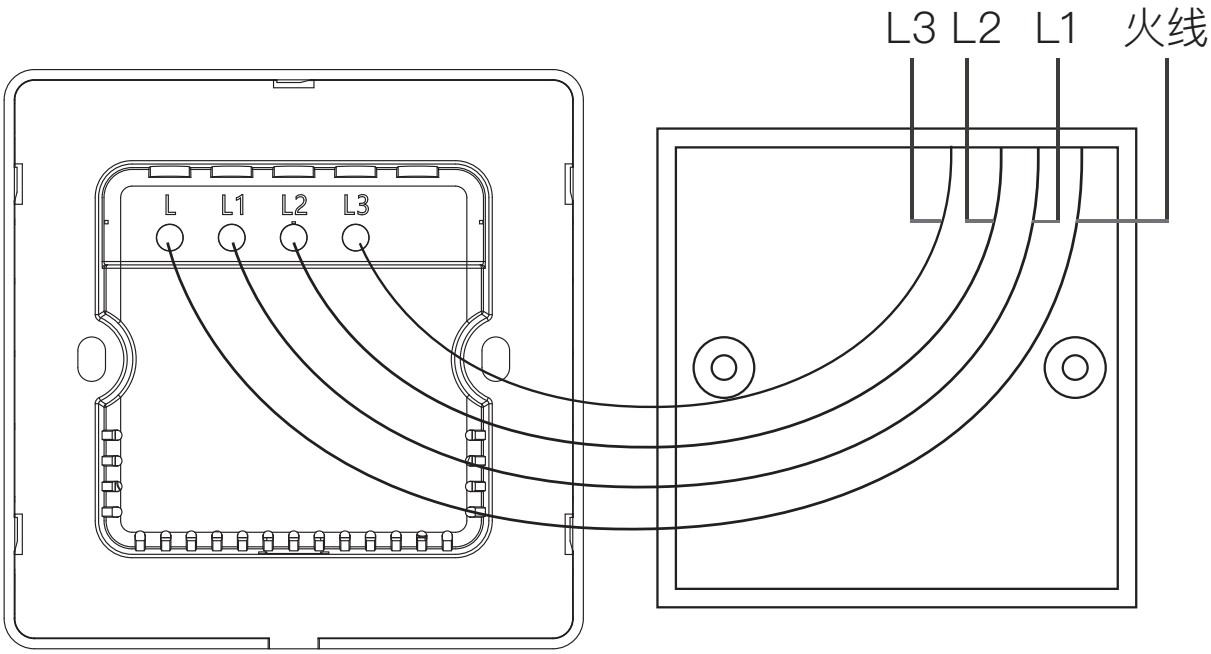

L-----火线


L1----灯线1

L2----灯线2

L3----灯线3

3、使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板；

* 螺丝不要上得过紧，固定至使用时不会松动即可。若螺丝引起变形过大以致按键不触发，则需要放松一点。

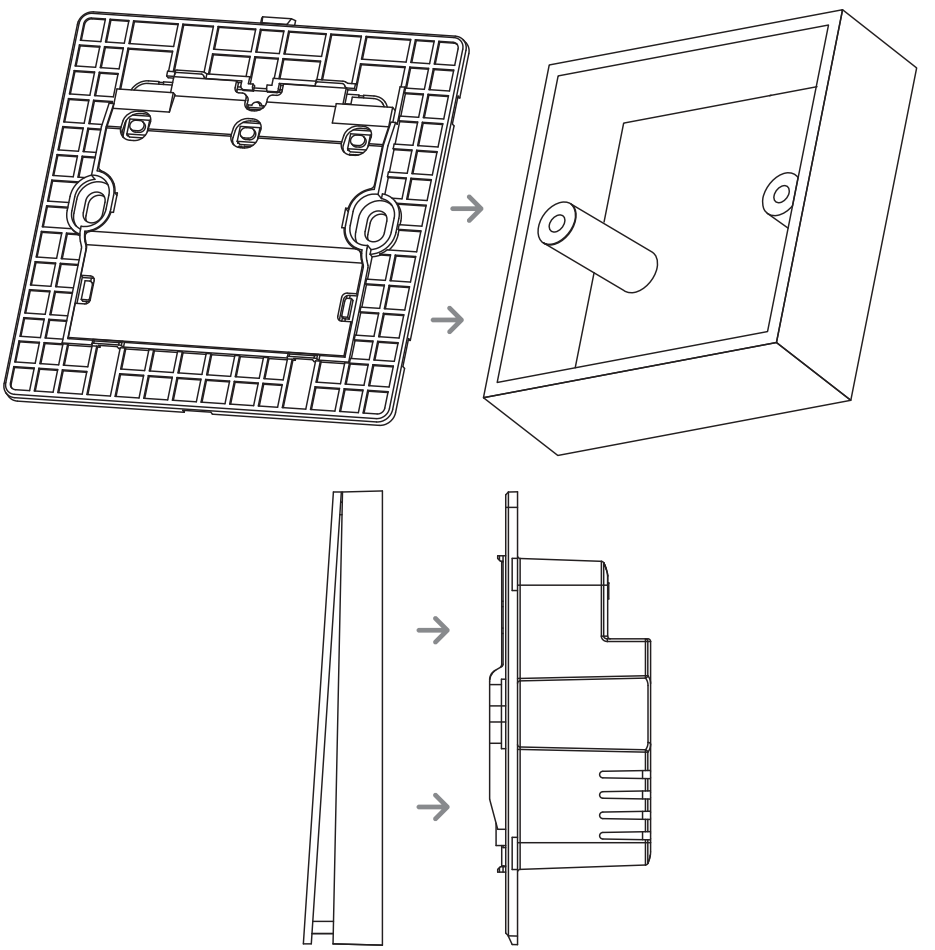

4、开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

六、绑定语音音箱 —— 小爱同学

① 下载小爱音箱APP并注册；
② 小爱音箱APP配对小爱同学

打开蓝牙搜索小爱音箱，根据提示联网连接；

③ 添加设备
在小爱音箱APP界面中选择智能家居，点击右上角“+”进行添加米家平台设备，根据提示完成添加设备；

④ 连接成功
可以通过语音命令控制设备。

注：配对连接小爱同学前，应先将设备添加到米家APP。

七、基本功能



定时



语音控制



智能联动



APP远程控制



断电记忆

安全注意事项

* 本产品应由具有正式资格的专业人员按照电工规范和产品说明书的要求进行安装、调试。

* 限室内使用，使用前请务必在总闸关闭的情况下安装，安装完成后开启总闸，并通过米家APP连接设备。

* 有多个电器同时接入使用时，负载的总功率不得超过最大允许功率。

八、产品中有害的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	多溴联苯（PBB）	六价铬（Cr (VI)）	多溴二苯醚（PBDE）
PCBA	X	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。



本标识内数字表示产品正常使用状态下的环保使用期限为10年。

九、保修说明

① 产品自购买之日起保修期为一年。保修期内，产品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的，不正确的使用非本产品，如擅自拆卸产品各组成部件的，超过保修期限，因不可抗拒力造成的损坏如自然因素，我公司将不承担产品的免费保修责任。

警告 有多个插头同时插入使用时，其负载的总功率不得超过最大允许功率。

十、基本参数

产品名称：智能墙壁开关（单火三键版）
产品型号：S6AM
额定参数：220V~ 50Hz
最大负载：1500W（共三路）
负载类型：
执行标准：GB/T16915.2
无线连接：BLE mesh
最小支持：5W灯

十一、联系地址

制造商：深圳市酷客智能科技有限公司
地　址：深圳市宝安区西乡街道固兴社区迪福路12号A栋201/301
热　线：400-8826-189
网　址：www.dianxiaoku.com

扫码关注官方公众号

4.02.000.0762 V1.0