
秒秒测便携甲醛检测仪使用说明书


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍

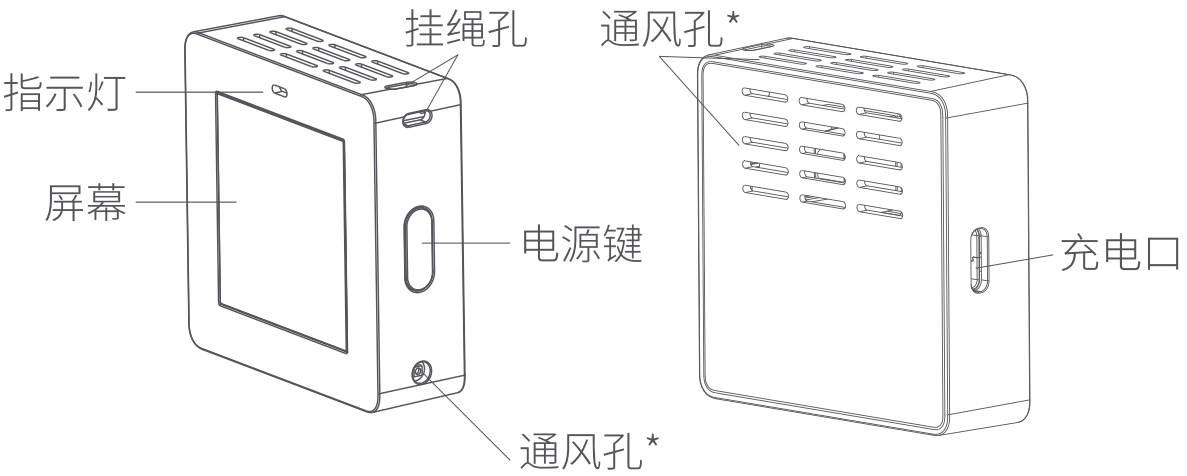


*** 注意：**使用产品时，请避免遮挡通风孔。

配件

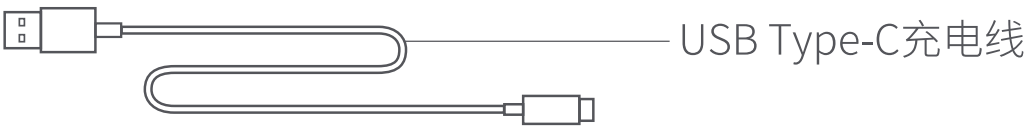

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

屏幕显示

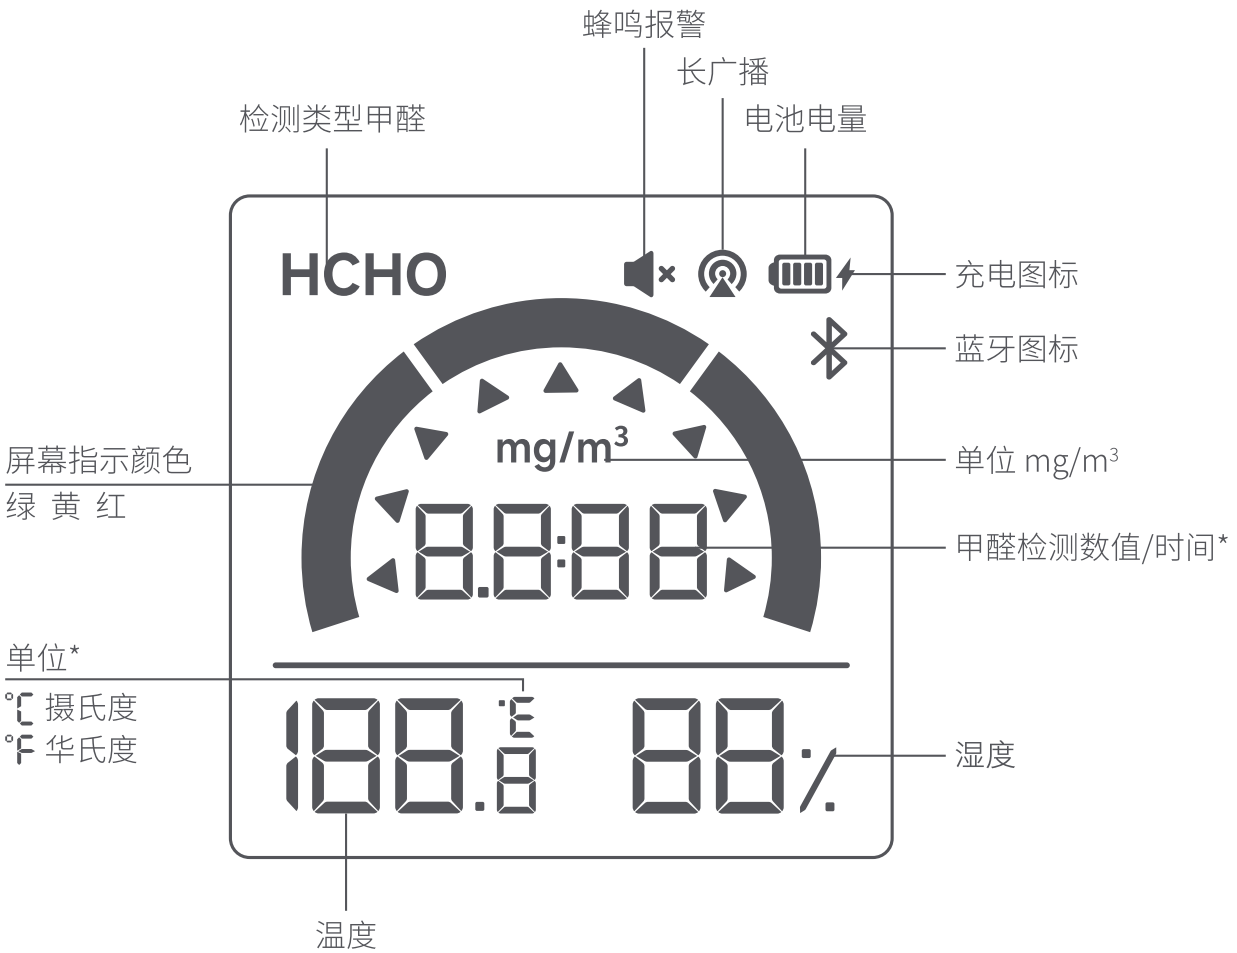

注:

不能同时显示甲醛数值和时间。
APP设置功能： 华氏度切换、切换检测数值及时间显示、 开关LED灯、开关蜂鸣器报警、开启长广播等。
由于产品或APP升级， 具体请以实物及APP实际操作为准。

屏幕指示颜色说明

HCHO(mg/m³)	0≤HCHO≤0.08	0.08＜HCHO≤0.1	HCHO>0.1
屏幕指示颜色	绿色	黄色	红色

电源键功能/指示灯状态说明

部件名称	操作	状态说明
电源键	长按3秒左右	开/关机
	长按10秒左右	恢复出厂设置
LED灯	绿灯常亮	0≤HCHO≤0.08
	黄灯常亮	0.08＜HCHO≤0.1
	红灯常亮	HCHO>0.1

使用

用前必读

首次使用请先充电。新机使用前务必充电同时开机通风24小时以上（通风过程中无需对检测仪进行任何操作）。

1. 开机

检测仪电源供电时，插电自动开机；电池供电时，长按电源键3秒后开机。

2. 配网

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

下载米家App 获取更多智能体验

提示：

①首次开机 30 分钟内未添加设备，需要重置设备或单击按键再添加设备。

②如设备已完成配网，新用户重新配网需长按按键10秒左右重置设备。

③由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

④需要配合具备米家蓝牙网关功能的设备，才能实现与其它设备互联互通，更多信息请咨询官方客服。

3. 开始检测

预热2分钟后，检测仪进入正常检测模式，屏幕显示实时检测的甲醛和温湿度，用户可以将检测仪静置在需要检测处5分钟左右，通过屏幕读取当前的检测结果。甲醛检测数据默认每2秒刷新一次，温湿度数据每6秒左右刷新一次。

4. 关机

开机模式下，长按电源键3秒，检测仪关机。

5. 充电

本产品使用锂电池供电，当屏幕显示低电量符号“”，示意检测仪电量不足，需要充电。请将USB Type-C充电线插入检测仪侧面充电口，并接入电源进行充电。

提示：

①请使用 5V USB电源进行充电，并保证输出电流大于1A。
②如长时间不使用请定期充电，建议至少每3个月充电一次。
③默认出厂设置，在不连接APP情况下，充满一次电使用时长1个月左右，具体使用时长可能因实际情况及环境而有所差异。

注意：

①如果电源软线损坏，必须更换专用电源软线，或从其制造商、授权维修点买到专用电源软线更换使用。
②锂电池有一定危险性。用户不得尝试拆卸电池，若强行拆卸或更换电池可能导致爆炸。
③电池投入火中也可能引起爆炸。

④保持电池和装置的干燥，远离水或其它液体，以免造成短路。
⑤电池受损、变形或变色、过热或发出异味，请勿使用。
⑥请根据制造商的指示处理使用过的废电池。

6. 恢复出厂设置

长按电源键（10秒左右）直至检测仪刷新屏幕后重新开机，即可恢复出厂设置。

常见问题

首次使用不能开机

请将检测仪充电后再进行开机操作。充电时请使用电压5V输出1A以上的适配器进行充电。

注意事项

为确保传感器保持其卓越性能，请务必遵守以下指南：

1.不要遮盖通风孔。
2.尽可能避免设备在高温高湿或极限恶劣环境下长期使用。
3.设备不要直接面对家里面的出风电器，否则会引起测量偏差。
4.应避免高浓度和长时间暴露于溶剂或其他挥发性化学品。
5.应避免酸和碱的直接暴露，因为它们可能会对传感器造成不可逆的损坏。这些包括但不限于 HCl、H_2SO_4、HNO_3和NH_3。也应避免高浓度的臭氧或过氧化氢（H_2O_2）。
6.应避免直接接触清洁剂，例如电路板清洗剂或异丙醇。
7.设备应远离湿热源避免因温度及湿度与大环境差异较大而造成测量误差。

常见环境检测要求及方法

· 室内环境甲醛检测要求及方法

先将检测环境通风2小时以上，排除干扰气体，再将检测环境密闭4小时，使甲醛充分均匀的散布在环境中。待检测仪充分吸附环境中的甲醛成分，开机5～10分钟后读取稳定数值。
整个检测过程中，不要进行影响检测结果的活动，如吸烟、做饭、喷洒香水或酒精等活动。进行检测时，请勿手持设备，并注意避免遮挡通风孔。

· 家具甲醛检测要求及方法

先将室内环境进行通风2小时以上，排除干扰气体，再将检测仪放置在家具中密闭2小时以上，使检测仪充分吸附家具中的气体成分，开机5～10分钟后读取稳定数值。

· 遵循先测试室外再测试室内的方法

每次使用都建议先测量室外环境再测量室内，待室外检测甲醛数值稳定在0.03mg/m^3以下再拿到室内测量。如果室外湿度大温度高或由于硫化物质等干扰，室外有可能无法降到低值，这时建议继续静置等待甲醛数值降到低值，或者选择室外晴好天气再进行检测。

基本参数

产品名称：秒秒测便携甲醛检测仪
产品型号：MHO-H305
CMIIT ID：25J1185D2334
产品材质：PC/ABS
产品尺寸：50×50×16.3mm
产品本体重量：34g
电源输入：5V⎓1A
最大功率：0.6W
电　　池：190mAh 可充电锂电池
无线连接：蓝牙5.0 低功耗
甲醛测量范围：0-1.23mg/m^3
温度测量范围：-9.9°C~ 60°C
湿度测量范围：0 ~ 99%RH
温度单位：°C/°F
执行标准：Q/JQJCY039-2025

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由秒秒测售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年

注意：充电线为产品随机耗材，无保修期。

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《性能故障表》所列性能故障。

四、性能故障表

名称	性能故障
秒秒测便携甲醛检测仪	屏幕无法显示或数据无法展示
	电池无法充电

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质						
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬［Cr（VI）］	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电路组件	×	○	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○
小件机构材料	○	○	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质		
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）
电路组件	○	○	○
电池组	○	○	○
外壳	○	○	○
小件机构材料	○	○	○

注1：O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



若有售后服务需求，请拨打秒秒测服务电话：400-902-8288
或访问秒秒测官方网址：www.miaomiaoce.com
制造商：秒秒测科技（北京）有限公司
地址：北京市东城区和平里东街11号创新楼A座一层1-Y1号06



说明书版本号: V1.0