米家净化加湿器 3 Max 使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 本器具包含 UV-C 发射器。
- 器具的非预期使用或外壳的损坏均可导致 UV-C 辐射泄漏的危险。 即使是小剂量，也可能对眼睛或皮肤造成伤害。
- 器具有明显损坏，不应运行。
- 不准许用户自行更换 UV-C 发射器。
- 使用过程中，请将本产品的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 本产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关、断开电源。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给本产品。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换本产品和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 本产品仅供室内使用。
- 请勿在通电状态或内部有水的情况下倾斜或翻转本产品，避免损坏内部电子元件。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 请于正常室温（5℃ ~40℃）下使用。
- 水箱适合水温为 5℃ ~38℃，请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等。
- 本产品为纯净加湿，必须安装滤芯再开机使用，以免损坏机器。
- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害或其他损害。
- 请放置于平坦位置，避免倾斜。
- 请勿遮挡出风口，出风口附近避免放置家电、重要纸质文件。
- 请放置在远离热源的地方，避免阳光直射。
- 室温低于 0℃时，请将水箱和底座内的水倒出，以免结冰导致损坏。
- 工作中，请勿触摸出风口。
- 注水或清洁时请拔掉电源线。
- 雷雨天气或长期不使用时，请立即拔掉电源线。
- 请勿用湿手插拔电源线，以免发生触电危险。
- 请务必保持底座和电源线干燥且完好无损。
- 电源线不得打结、损坏、被重物挤压或改造使用，否则可能会导致触电、短路或着火。
- 电源电压必须要与本产品额定电压一致。如电源电压不相符，请勿使用产品。
- 需连接适合电源线插头的电源插座，拔出电源插头时应从插头处拔起，请勿拉扯线材。
- 若使用中有异常现象，如异响、异味或高温等，请立即拔掉电源线并与售后联系。
- 长期不使用时，请清空水箱内的水，风干加湿滤芯，避免产生异味。
- 请勿将头发、织物等靠近本产品，以免卷入或挡住进风口和出风口。
- 请勿坐、倚靠或倾斜本产品，产品倾斜时可能导致水位报错甚至水外溢，因此使用时需放置平稳。
- 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时，请通风换气，以免一氧化碳中毒。

使用前提示


- 开窗通风会加速室内湿润空气扩散，为了保证较好的加湿体验，使用期间请减少通风。
- 本产品的加湿方式为蒸发式，水箱内的水会被浓缩蒸发，水中的杂质和矿物质会遗留在余水中，为避免水质变差，建议每周清洁一次机身和水箱。

产品介绍

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

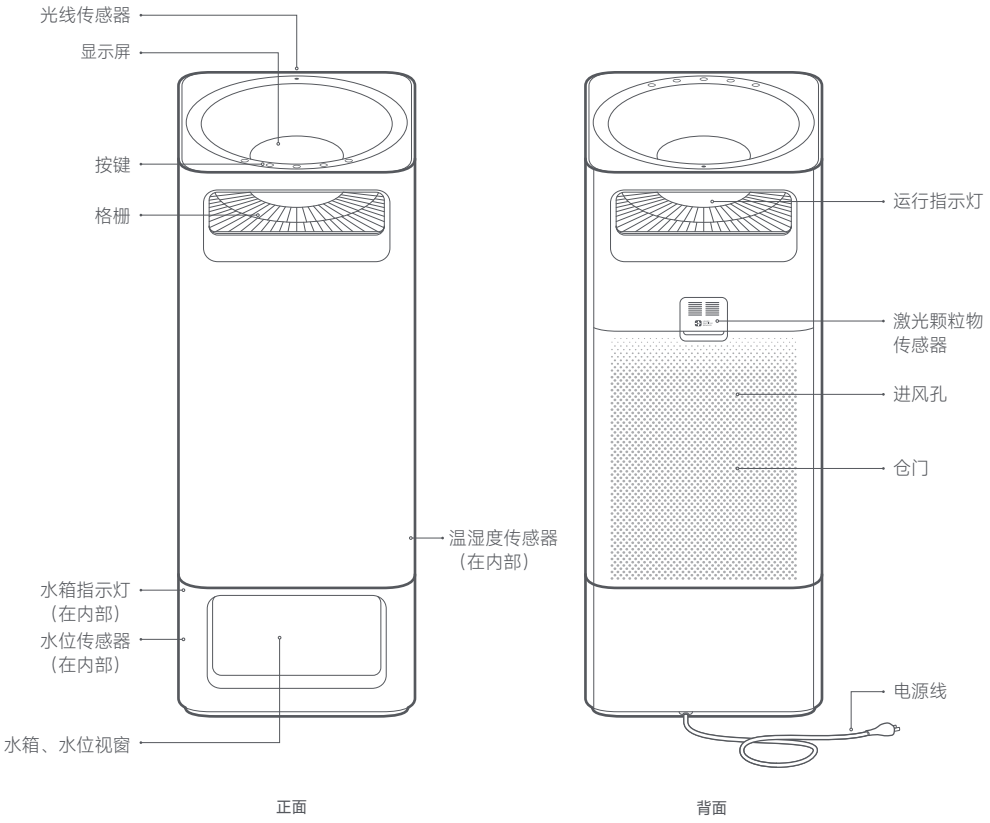


按键

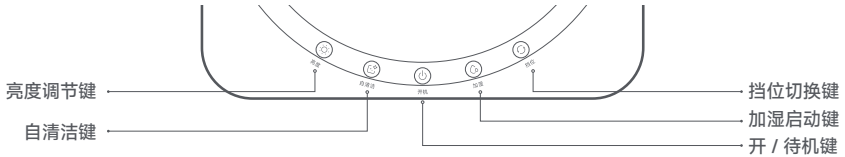

- **亮度调节键：**全亮、中亮、微亮、光感自动、息屏
- **自清洁键：**开启或关闭自清洁，开启或关闭柠檬酸除垢
- **加湿启动键：**切换净化模式或净化加湿模式
- **挡位切换键：**
  净化模式：自动、睡眠、1 挡、2 挡、3 挡、最爱
  净化加湿模式：恒湿、睡眠、1 挡、2 挡、3 挡、最爱

显示屏

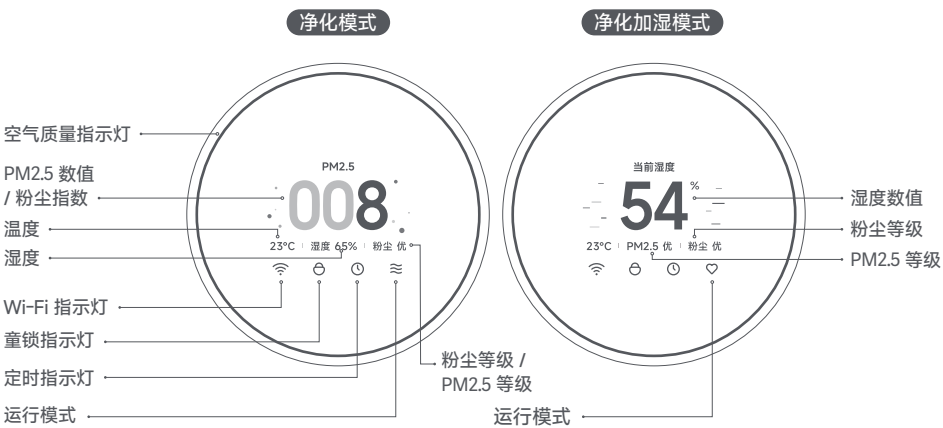

- Ⓐ 自动：根据室内空气质量，自动切换净化效率
- 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境
- 1 挡：低速运行
- 2 挡：中速运行
- 3 挡：高速运行
- 最爱：可在 APP 中，根据提示的适用面积自定义运行风速


- 恒湿：根据目标湿度自动调节风量，维持房间恒定湿度
- 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境
- 1 挡：低速运行
- 2 挡：中速运行
- 3 挡：高速运行
- 最爱：可在 APP 中，根据提示的适用面积自定义运行风速

提示：恒湿模式默认目标湿度 55%RH，可通过 APP 调节目标湿度。

安装

移动

借助底部万向轮，将净化加湿器移动到合适的位置。

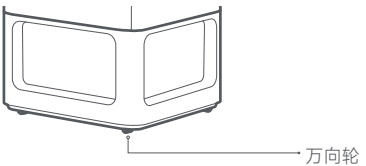


提示:

·务必将净化加湿器放在水平地面。
·若净化加湿器放置于容易滑动的地面上，可能被推动。


放置

为更好地发挥净化加湿器的性能，在使用时主机进风孔、出风口和背部传感器应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。

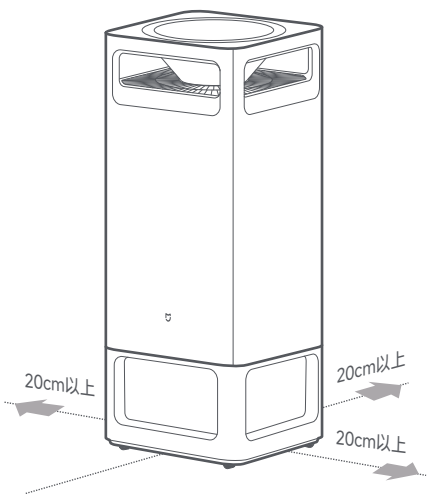

连接电源

将电源线接入电源。

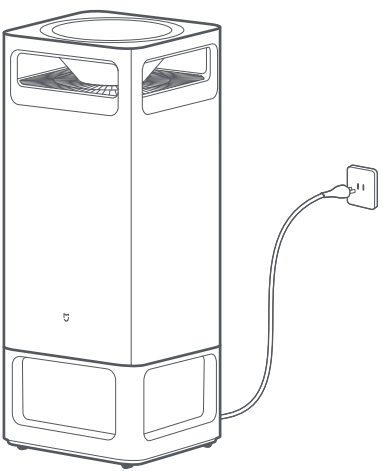

提示: 使用净化加湿器时，建议关闭门窗以获得更佳净化加湿效果。

使用

注意：

·加水前请先断开电源。
·请勿往水箱中添加热水、香氛、精油、消毒液等，以免损坏机器。
·请勿将净化加湿器放在厚垫子等不稳定平面上，以免倾倒或漏水导致触电或火灾。


提示：

·请添加自来水，充分发挥电解水杀菌模块的性能。
·顶部加水速度较快时，会有少量水溅出，请缓慢加水。若出现溢水的情况，请取出水箱倒出多余的水，擦干机身，即可正常使用。
·净化加湿器按键有防水保护，但在使用过程中，也请保持按键干燥，避免积水引发误触，避免长时间受潮导致异常。

加水


方式一：

直接从顶部加水，加水量不得超过水位视窗顶部。

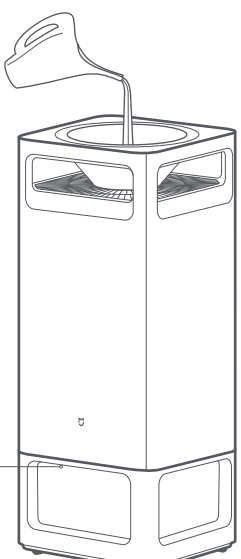


方式二：


1. 从仓门上方扣手位处打开仓门。

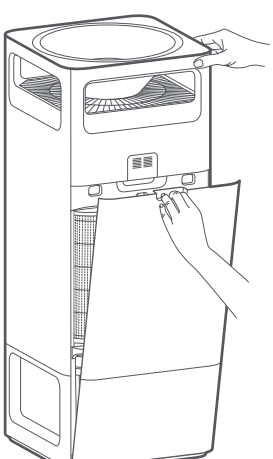


2. 从水箱扣手位处缓慢拉出水箱，然后提起水箱提手取出水箱。

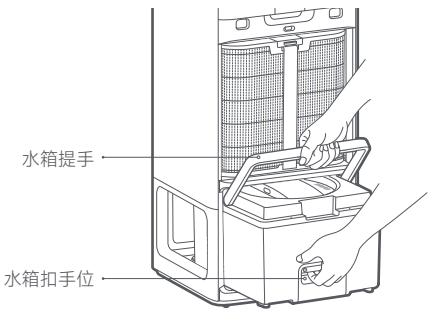


3. 按压开盖键向上拿出水箱盖。



4. 如图，向水箱中加水，加水量不得超出上水位。加完水后，将水箱盖缺口对准水箱顶部缺口标识，装回水箱盖，擦干水箱外部和水箱仓。

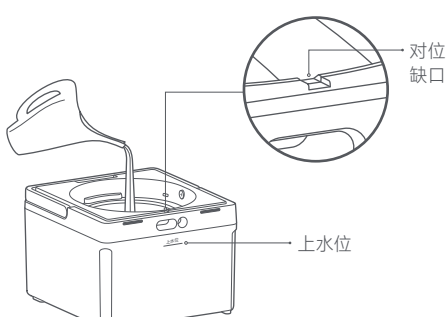

5. 将水箱扣手位向外，用提手提起装回水箱，然后装回仓门。



开机 / 待机

- 接通电源，轻触开 / 待机键开机。
- 净化加湿模式运行中，轻触开 / 待机键，净化加湿器自动进入风干滤芯模式，风干结束后自动待机；风干滤芯中，再次轻触开 / 待机键，直接待机。
- 净化模式运行中，轻触开 / 待机键，直接待机。



提示：

·若从净化加湿模式切换到净化模式不足 4 小时，则待机前会先进入风干滤芯模式。
·待机前建议风干滤芯，尤其长期不用时，可避免产生异味发霉等。
·如有需要，可以在 APP 中关闭自动风干滤芯功能。

切换模式

- 开机运行时，轻触加湿启动键可以切换运行模式：净化加湿模式、净化模式。
- 净化加湿模式：净化空气的同时也会加湿空气。
- 净化模式：仅净化空气，不加湿。




调节挡位

净化加湿模式中

轻触挡位切换键，可以切换运行挡位：恒湿、睡眠、1 挡、2 挡、3 挡、最爱。

净化模式中

轻触挡位切换键，可以切换运行挡位：自动、睡眠、1 挡、2 挡、3 挡、最爱。



调节亮度

开机状态下，轻触亮度调节键，可同步调节显示屏、空气质量指示灯、水箱指示灯和运行指示灯的亮度：全亮、半亮、微亮、光感自动或息屏。首次开机默认为光感自动。

指示灯状态说明

指示灯名称	指示灯状态	净化加湿器状态
水箱指示灯	常亮	净化加湿模式中
	熄灭	净化模式中
运行指示灯	常亮	正常运行中
	慢闪	非故障提示（如自清洁运行中）
	快闪	报错提示（如未安装仓门）


指示灯名称	净化加湿器模式	指示灯状态	环境状态
空气质量指示灯	净化加湿模式	深蓝色常亮	湿度 > 60%RH
		绿色常亮	湿度 40%RH—60%RH
		橙色常亮	湿度 < 40%RH
	净化模式	绿色常亮	PM2.5 数值：0-20 或 粉尘指数：1-5
		黄色常亮	PM2.5 数值：21-35 或 粉尘指数：6-10
		橙色常亮	PM2.5 数值：36-75 或 粉尘指数：11-14
		红色常亮	PM2.5 数值：≥ 76 或 粉尘指数：≥ 15

提示：

·运行中，水泵可能会自动启停，有轻微抽水声，大约持续 1 分钟，属正常现象。
·首次使用滤芯时，有轻微的无纺布气味，该气味无毒无害，使用一段时间后会自行消失。
·运行中，晃动净化加湿器可能会触发倾倒断电功能，请放置平稳，重启即可。
·如净化加湿器外围有水 , 请用干布擦干。


重置 Wi-Fi

同时长按加湿启动键和挡位切换键 7 秒，Wi-Fi 指示灯闪烁，则重置 Wi-Fi 成功。

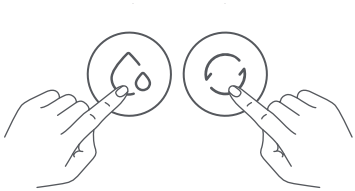

恢复出厂设置

开机状态下，同时长按亮度调节键和挡位切换键 7 秒，净化加湿器重启，则恢复出厂设置成功。

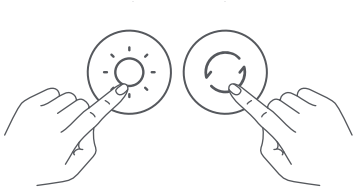

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”， 下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

518B1715

提示： 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

开 / 关童锁

可在 APP 中开启或关闭童锁。



童锁已开启　　童锁已关闭


更换滤芯

⚠ 警告： 务必使净化加湿器待机并拔出电源插头，静置 1 分钟后再进行以下操作。

更换空气净化滤芯

1. 打开仓门，按下卡扣的同时拉住拉手取出旧空气净化滤芯。

2. 使卡扣在上，将新空气净化滤芯安装到位，然后关闭仓门。

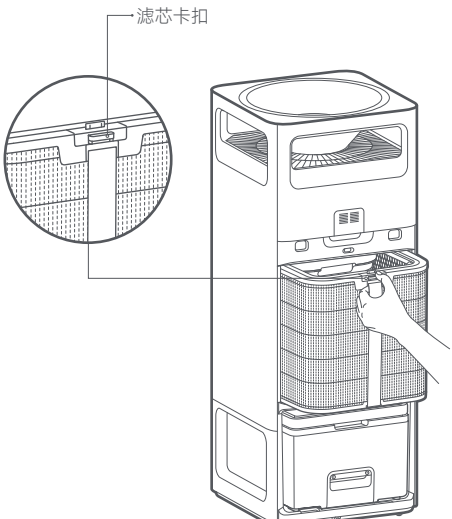

提示：


·空气净化滤芯为耗材，建议 6-12 个月更换一次。
·可在 APP 中查看空气净化滤芯剩余使用寿命。
·更换空气净化滤芯后，请长按加湿启动键 7 秒重置空气净化滤芯寿命，或在 APP 中操作。

提示： 装入新滤芯前请务必去除新滤芯包装袋。

更换加湿滤芯

1. 打开仓门，取出空气净化滤芯，从扣手位处拉出旧加湿滤芯。

2. 使扣手位向外，将新加湿滤芯安装到位，然后装回空气净化滤芯，再关闭仓门。

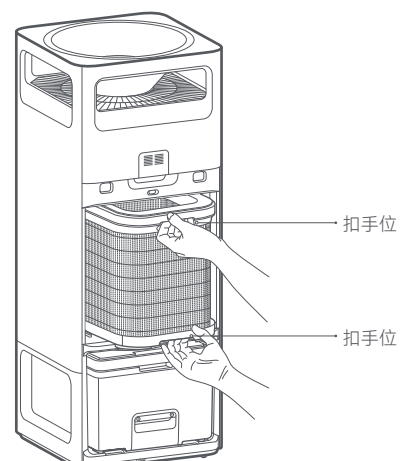

提示：

·加湿滤芯为耗材，建议 3-6 个月更换一次。
·可在 APP 中查看加湿滤芯剩余使用寿命。
·更换加湿滤芯后，请长按自清洁键 7 秒重置加湿滤芯寿命，或在 APP 中操作。


维护与保养

⚠ 警告： 务必使净化加湿器待机并拔出电源插头，静置1分钟后再进行以下操作。

清洁激光颗粒物传感器

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。


注意： 切勿使用热风。

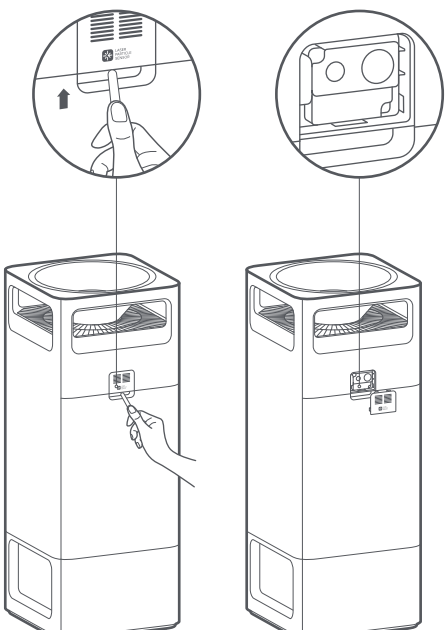

提示： 若长时间不使用，建议清洁后风干滤芯，然后再收纳，以免产生异味。


清洁滤芯仓、水箱仓

打开仓门，取出滤芯和水箱，使用吸尘器清洁附着在进风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。

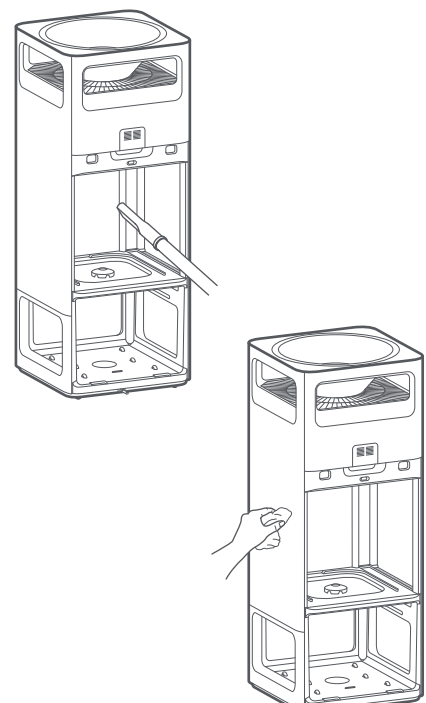


清洁水箱

1. 按压开盖键向上拿出水箱盖，倒出水箱中的水。

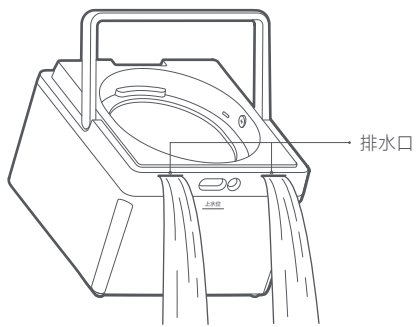


2. 用清水冲洗水箱，用软布轻轻擦拭水箱表面。




清洁传感器浮漂

1. 向下按压浮漂盖板顶部卡扣，取下浮漂盖板和传感器浮漂。

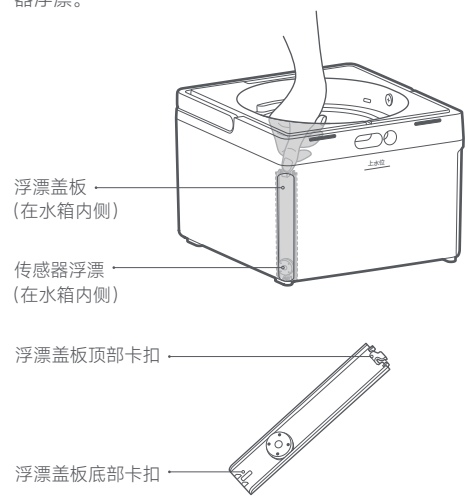


2. 用清水冲洗干净后，将传感器浮漂放在浮漂盖板内，然后将浮漂盖板底部卡扣对准水箱底部的安装位，正确安装到位。



清洁 / 更换阻垢剂盒

如图所示，根据机身提示旋转拆下水泵组件和阻垢剂盒。清洗或更换阻垢剂盒后，依次装回。

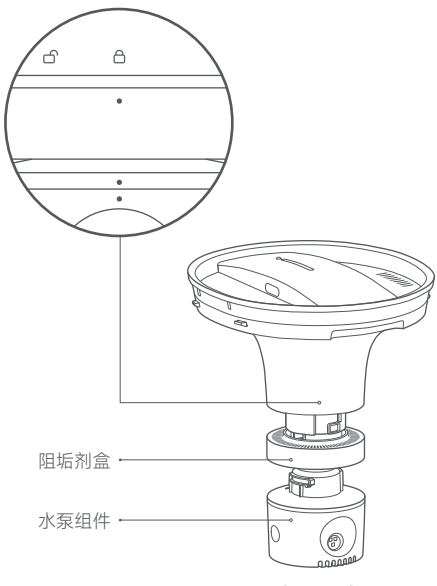


阻垢剂产品信息如下：
产品名称：FOF 长效阻垢滤料
产品型号：SP-F2Q03-2Y
产品寿命：3-6 个月
制造商：杭州澳科过滤技术有限公司

提示：


·购买官方专用加湿滤芯会赠送阻垢剂盒，请和新滤芯同步更换。
·不同批次产品实物可能略有差异，请以实物为准。

清洁水泵组件

1. 如图所示，一只手按压两侧的卡扣，另一只手向上拆下上盖。

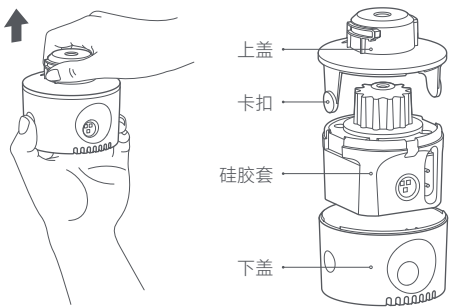


2. 将水泵从硅胶套中取出，拧下水泵盖，清洗完毕后依次装回。



自清洁

1. 清空水箱的剩水，再向水箱加入 5 升以上自来水，请勿使用纯净水。



2. 轻触自清洁键，本产品开始自制电解水，对水箱、加湿滤芯、水路进行杀菌自清洁，自清洁持续约 60 分钟后结束。




提示：


·建议每周进行一次自清洁。
·自清洁中，轻触自清洁键，可结束本次自清洁。
·自清洁结束后，请冲洗水箱和加湿滤芯后再使用，直接加湿可能会有消毒水的味道。
·累计运行一段时间后，开机时会提醒需要自清洁。请及时完成自清洁或轻触除开 / 待机键外的其他按键关闭提醒。

柠檬酸除垢

1. 向水箱加入 5L 以上自来水和一袋柠檬酸（或按柠檬酸产品说明配兑）。



2. 长按自清洁键 7 秒，本产品开始对水箱、加湿滤芯、水路进行柠檬酸除垢，柠檬酸除垢持续约 60 分钟后结束。



提示：

·不同地区水质不同。若水质较差，会加速杂质的沉积，容易造成水泵堵塞，建议每 3 个月进行一次除垢，使水泵保持良好的性能。
·柠檬酸除垢中，轻触自清洁键，可结束本次柠檬酸除垢。
·柠檬酸除垢结束后，请冲洗水箱后再使用。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
无法开机	电源线未连接好	检查电源插头，插好电源线
	仓门未安装到位	正确安装仓门
APP 搜索不到净化加湿器	Wi-Fi 信号弱	确保手机和净化加湿器靠近路由器
	净化加湿器未开机	正确开机
漏水	水箱未安装到位	正确安装水箱
	净化加湿器未放置平稳	平稳放置净化加湿器
	水箱加水过满溢出	擦干水箱外部和水箱仓
湿度显示异常	净化加湿器进风孔被覆盖	移走覆盖物
	湿度传感器异常	联系售后
水泵异响	水泵低水位空转	加满水后重启
	水箱需清理	清洁水箱
功能异常	水箱缺水	加水
	风机故障	联系售后
	水泵故障	
出现异味	水蒸发后有杂质和细菌残留	请及时清洁维护，并定期使用自清洁功能

基本参数

产品名称：净化加湿器
产品型号：CJSJSQ01ZM
额定电压：220V~
额定功率（净化加湿模式）：80W
额定功率（净化模式）：60W
额定频率：50Hz
额定加湿量：2600mL/h
睡眠挡加湿量：480mL/h
产品尺寸：330 × 330 × 850mm
产品净重：约 14.2kg

加湿效率等级：A 级
颗粒物净化能效：10.00m^3/(W · h)
额定水箱容量：10L
噪声：68dB(A)
睡眠挡噪声：32dB(A)
颗粒物洁净空气量（PCADR）：600m^3/h
颗粒物累积净化量（PCCM）：18000mg
睡眠挡颗粒物洁净空气量：60m^3/h
去除目标污染物种类：颗粒物、H1N1
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

本设备包含型号核准代码为 : CMIIT ID: 2021DP16919 的无线电发射模块
净化机理：空气中的固态污染物随气流通过空气净化滤芯，被该滤芯熔喷过滤层拦截，达到净化的效果。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr（VI）]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2- 乙基）己酯（DEHP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

微功率声明

- 本产品主控板以及水泵组件包含两个 2.4GHz 的无线信号收发模块，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”对 F 类设备的指标要求和使用场景，采用的天线属于 PCB 微带天线，天线增益 <2dB，最大发射功率低于 10mW。
- 使用者不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 使用者不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 本产品可承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 使用者如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器。
- 本设备使用环境条件 : 温度为 5℃ ~40℃，电压为 220V~。

保修说明

米家净化加湿器 3 Max 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家净化加湿器 3 Max	正常使用情况下显示屏不显示或触控按键失效
	正常使用情况下加湿功能失效
	正常使用情况下 Wi-Fi 功能失效

保修内容

保修内容			保修期
米家净化加湿器 3 Max	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	风机马达	3 年

提示：

·因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。
·本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

注意：

空气净化滤芯、加湿滤芯和阻垢剂为产品随机耗材，无保修期。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 6 号楼 9 层 019 号
制造商：北京智米电子科技有限公司
制造商地址：北京市海淀区学清路 18 号 6 幢 1 层 6111 室

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service

250825-YX

