
gosund | 电小酷




智能墙壁插座 CO3-M

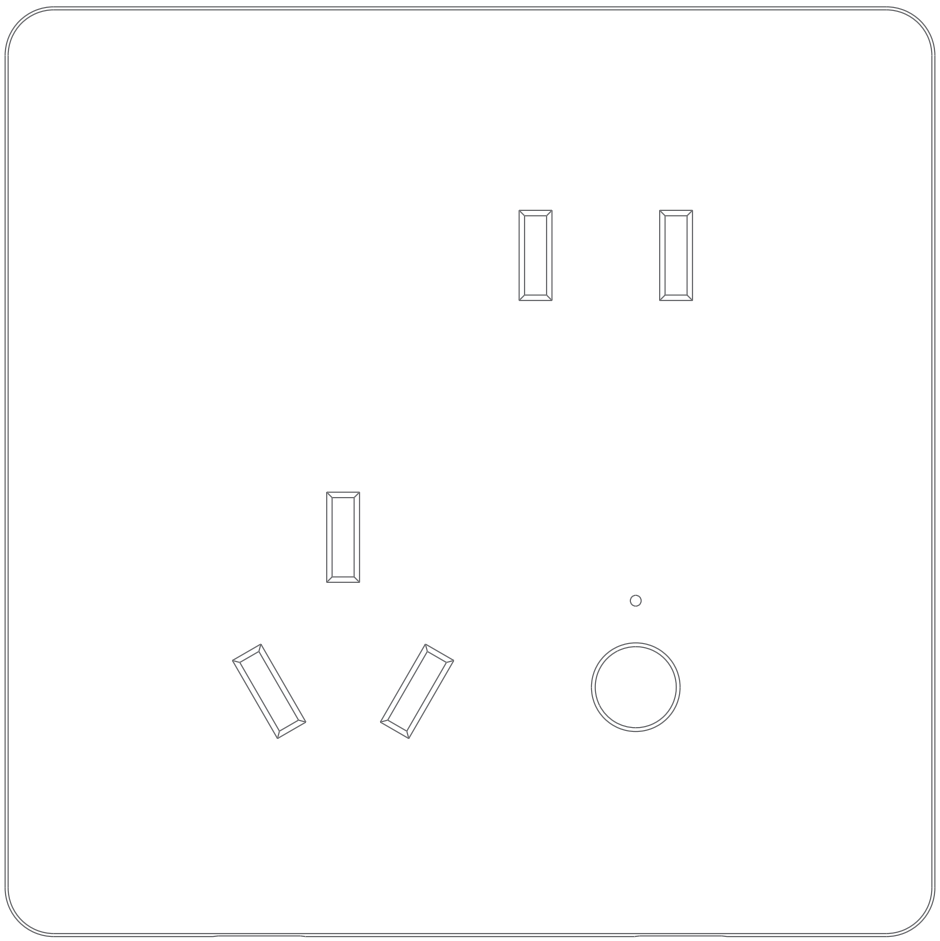


本设备仅支持2.4G Wi-Fi。

一、包装清单

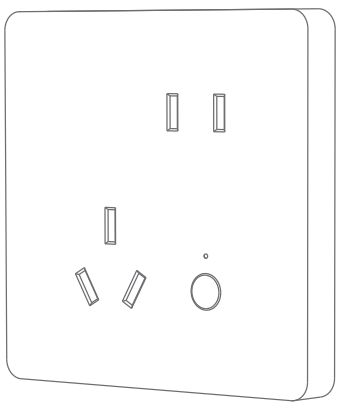

CO3-M 插座 x 1




螺丝 x 2



说明书 x 1

二、产品介绍

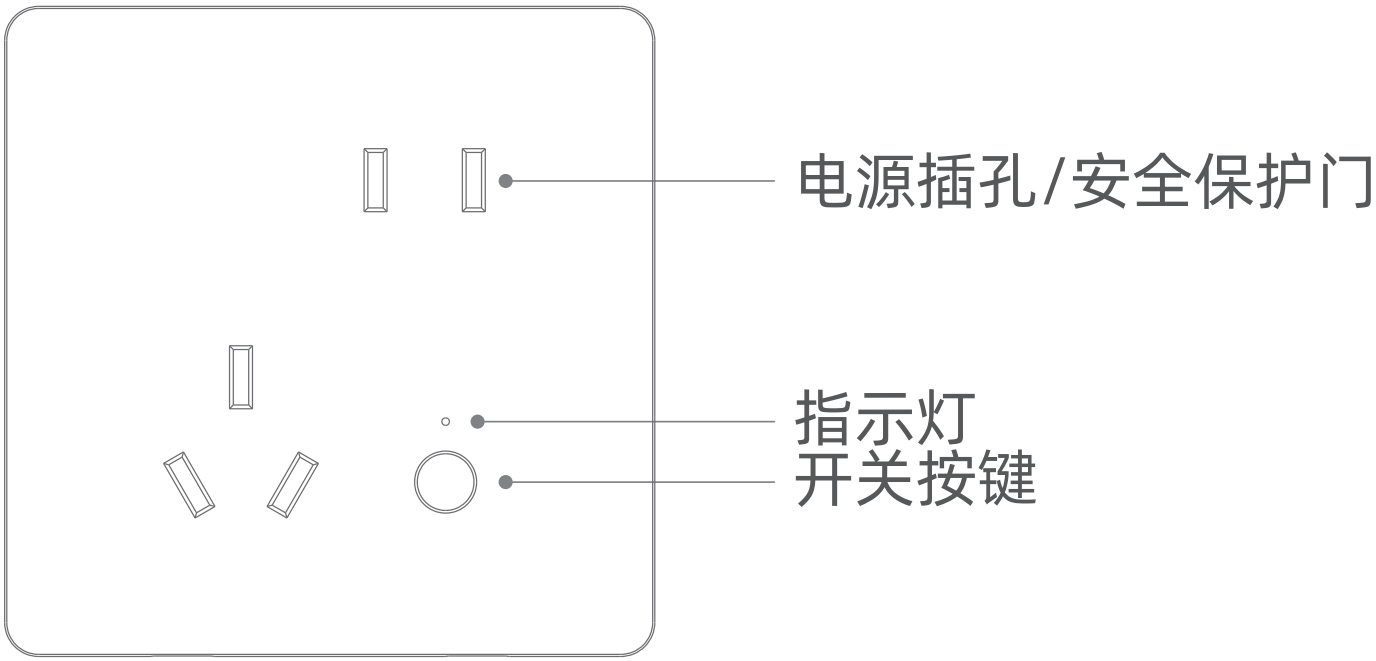

开关键与指示灯说明：

①短按开关键，插座通电／断电。红灯闪烁或绿灯常亮表示插座已通电。

②长按开关键5秒，红灯快闪，插座进入配网模式。绿灯常亮表示配网成功。

三、基本参数

产品型号：CO3-M

产品尺寸：86x86x35mm

额定电压：250V~50Hz

最大功率：2500W

最大电流：10A

防火等级：V0级

执行标准：GB/T 2099.1　　GB/T 1002

无线连接：802.11 b/g/n Wi-Fi connection @ 2.4GHz



四、基本功能


语音控制：支持小爱同学语音控制设备

APP远程控制：支持手机远程控制设备

智能联动：创建智能场景，实现设备间的联动

定时：设置设备定时开启或关闭时间


计电量：实现能耗监控、采集电压/电流/功率数据




语音控制




APP远程控制



智能联动



定时功能




计电量


五、安装方法

注意：本产品仅限室内使用，建议由专业电工安装。
安装前请先关闭总开关，安装完成后再打开总开关。


1、关闭电源总开关，拧松背面螺丝，将墙壁底盒的火线和零线分别接到输入端的L孔和N孔，将墙壁底盒中的地线接到地线孔，建议预留裸线长度14mm，拧紧螺丝；

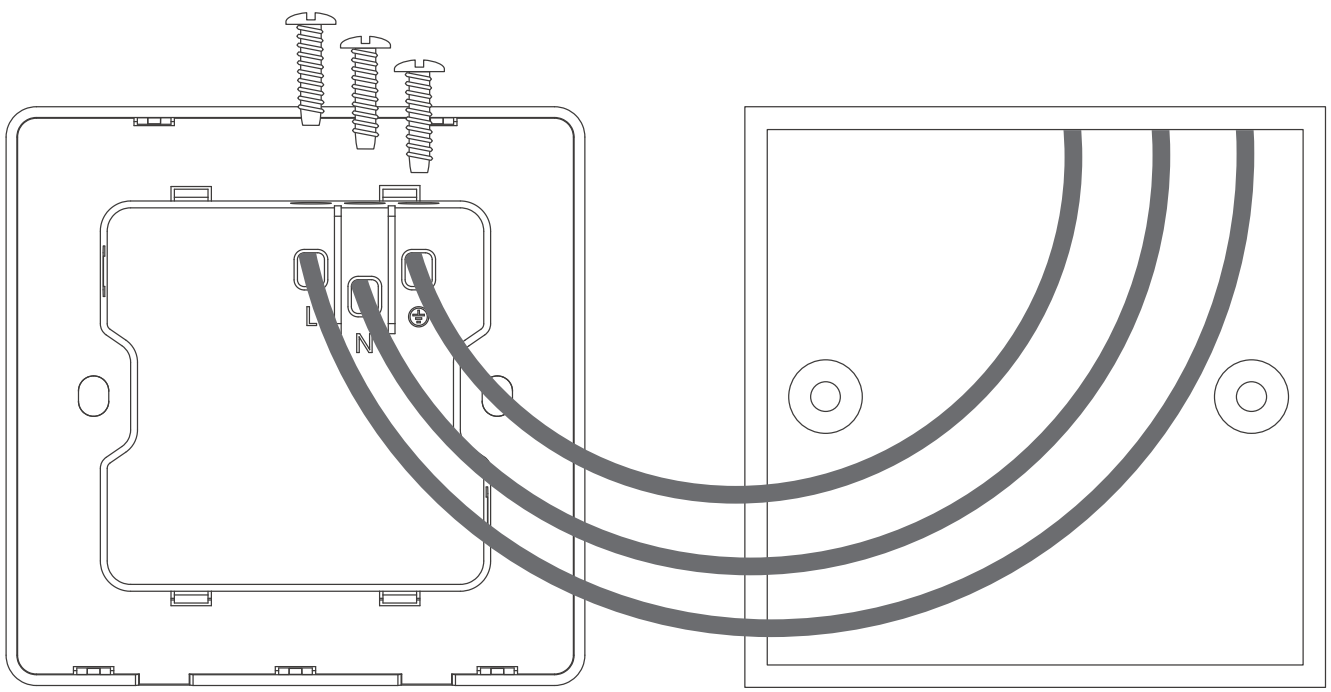


2、用一字螺丝刀掀起插座面壳；

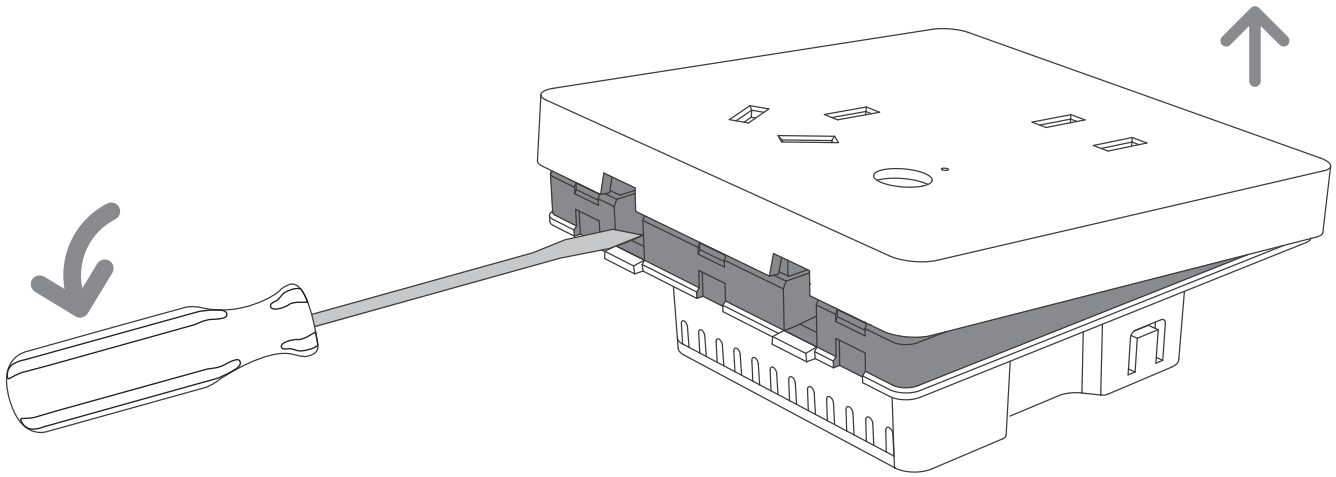

3、用螺丝钉将插座固定到墙壁底盒中；

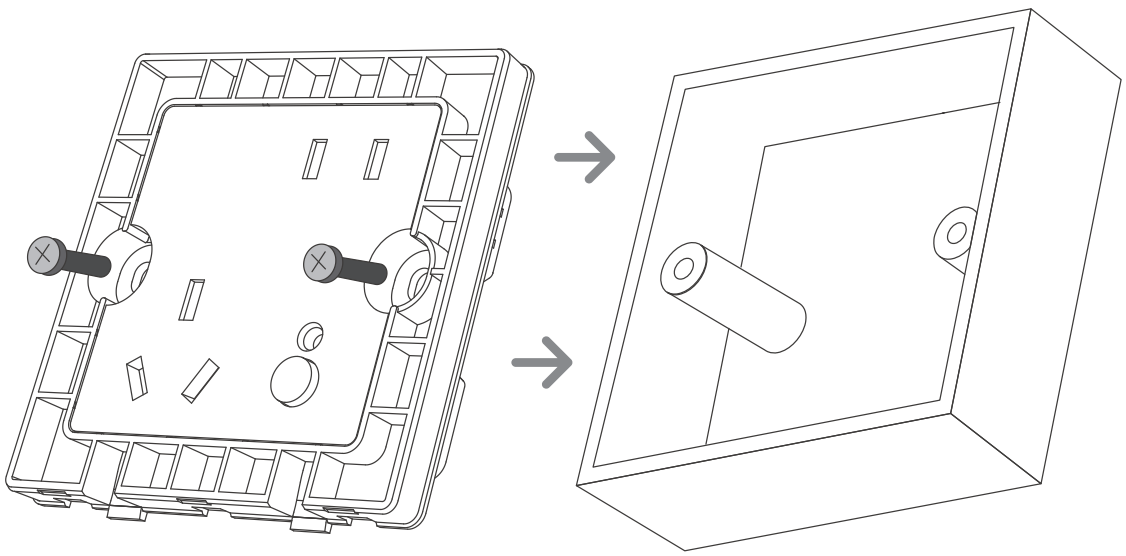

4、扣上插座面壳；

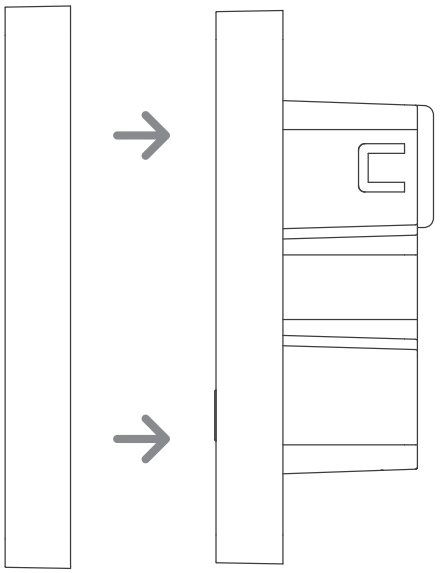

5、开启总开关，第一次通电后，红色指示灯快闪，即可进行配网。





本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

六、安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

产品二维码

七、添加设备

① 打开米家APP，并登录帐号；

② 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；



③ 点击添加设备页面右上角“⛶”，扫描产品二维码后，根据页面提示完成设备添加并使用。



提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

八、小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“ 小爱同学，打开墙插”

“小爱同学，关闭墙插”

“小爱同学，3点打开墙插”

“小爱同学，3点关闭墙插”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

九、智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

人体感应器，如果检测到家里有人，就打开墙插。



检测到家里有人

打开墙插


人体感应器，如果检测到家里没人，就关闭墙插。



检测到家里没人

关闭墙插

更多联动功能，可以点击APP“智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。

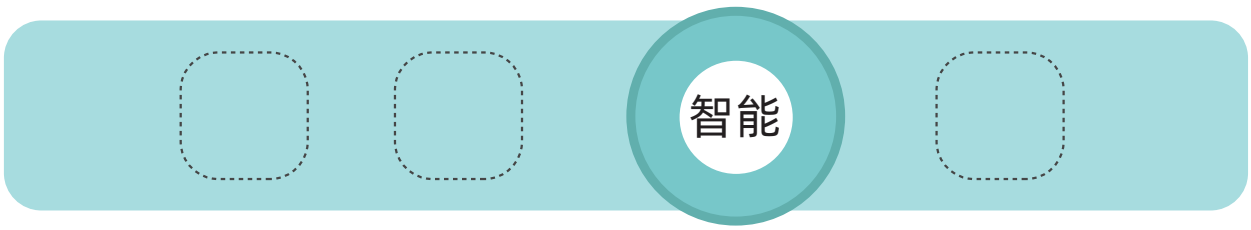

十、绑定语音音箱--小爱同学

① 下载小爱音箱APP并注册；

② 小爱音箱APP配对小爱同学

打开蓝牙搜索小爱音箱，根据提示联网连接；

③ 添加设备

在小爱音箱APP界面中选择智能家居，点击右上角“+”进行添加米家平台设备，根据提示完成添加设备；

④ 连接成功

可以通过语音命令控制设备。

注：配对连接小爱同学前，应先将设备添加到米家APP。

十一、产品中有害的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	多溴联苯(PBB)	六价铬(Cr (VI))	多溴二苯醚(PBDE)
PCBA	X	O	O	O	O	O
外壳	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

十二、保修说明

① 产品自购买之日起保修期为一年。保修期内，产品在正常使用的情况下，若发生故障（不含人为损坏），可以凭购买的发票，免费维修或更换产品。

② 对未经我公司允许或非授权服务中心出售的、不正确的使用本产品如擅自拆卸产品各组成部件的、超过保修期限、因不可抗拒力造成的损坏如自然因素，我公司将不承担产品的免费保修责任。

十三、联系地址

制造商：深圳市酷客智能科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固兴社区
迪福路12号A栋201、301

网址：www.gosund.net

服务电话：0755-27905504



客户服务官方微信

4.02.000.0815 V1.0