
YEELIGHT 易来

Yeelight 智能开合帘窗帘电机
蓝牙版
使用手册

产品介绍

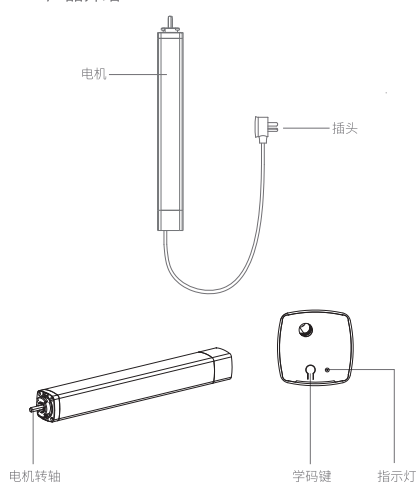


提示：


*说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安装说明

1. 打开包装取出窗帘电机；
2. 将电机转轴插入轨道传动箱，吻合后旋转电机90°，听到“咔”声，电机已安装完毕。

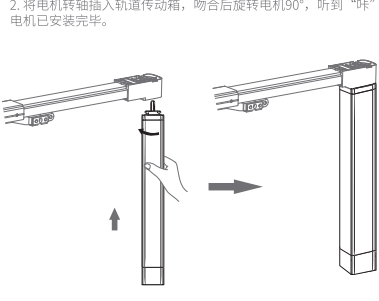

3. 将插头插入插座，完成安装。

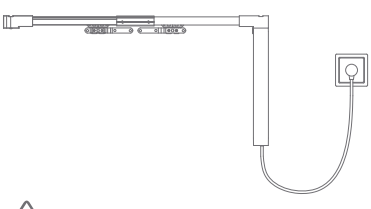

* 请确保电机与轨道传动箱安装稳妥，以免电机脱落或影响使用。

连接遥控器(遥控器需另外购买)

1.使用遥控功能前，用户必须执行“设置遥控通道”操作，将遥控器的发射通道储存至电机内。

2.每个遥控器两个单独通道，每个通道可以控制多台电机，此后每当电机接收到已设置的遥控通道信号时，均会做出相应的动作。


设置遥控通道：



按“学码键”3秒，进入学码状态，LED指示灯长亮。




选择遥控通道。



单击遥控器背面按键，学码成功，电机LED指示灯熄灭。

恢复出厂设置：

3秒钟内短按“学码键”3次，再长按至指示灯闪烁，提示重置成功，并进入配网状态。





连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备，或搜索“Yeelight 智能开合帘窗帘电机”。

*Yeelight 智能开合帘窗帘电机 蓝牙版 本身不标配蓝牙Mesh网关，网关设备需另外购买。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

产品特点

一键开合窗帘　智能场景　轻拉启动　米家APP控制

小爱同学控制　智能联动　停电手拉　固件升级

安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；

2. 本窗帘电机可由遥控器及手机软件进行控制，电机停止运行时，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止更换、拆卸本电机，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡。

* 安装前，请务必切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，易引起失火、触电或产品坠落等事故。

* 请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

基本参数

产品名称：Yeelight 智能开合帘窗帘电机
产品型号：YLYAI-0004
额定输入：100-240V~ 50/60Hz max 0.4A
额定功率：20W
绝缘等级：Class E
输出转速：110 r/min
额定扭矩：1.0N·m
移动速度：5.7 cm/s
防护等级：IP41
工 作 制 ：S3 50%
无线连接：蓝牙 BT Mesh
执行标准：GB/T 12350
支持平台：Android 4.4 & iOS 10.0 及以上版本

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑胶部件	O	O	X	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

10

产品保修说明

Yeelight 智能开合帘窗帘电机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可享受无理由退货或者换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名　称	性能故障
Yeelight 智能开合帘窗帘电机	因结构或者材料因素造成表面裂损
	指示灯失效
	按键失效
	电机控制失效

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能开合帘窗帘电机 三包凭证

客户姓名 _____(先生/小姐)联系电话_____

客户地址 _____序 列 号_____

产品型号 _____购机日期_____

购机商店 _____

商店地址 _____　购机单位盖章

发票号码 _____

Yeelight 智能开合帘窗帘电机 三包凭证

客户姓名 _____(先生/小姐)联系电话_____

客户地址 _____序 列 号_____

产品型号 _____购机日期_____

购机商店 _____

商店地址 _____　购机单位盖章

发票号码 _____

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品
服务电话：400-619-7969
执行标准：GB/T 12350
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

版本V1.0