
米家智能温湿度计3 mini使用说明书


产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品正面

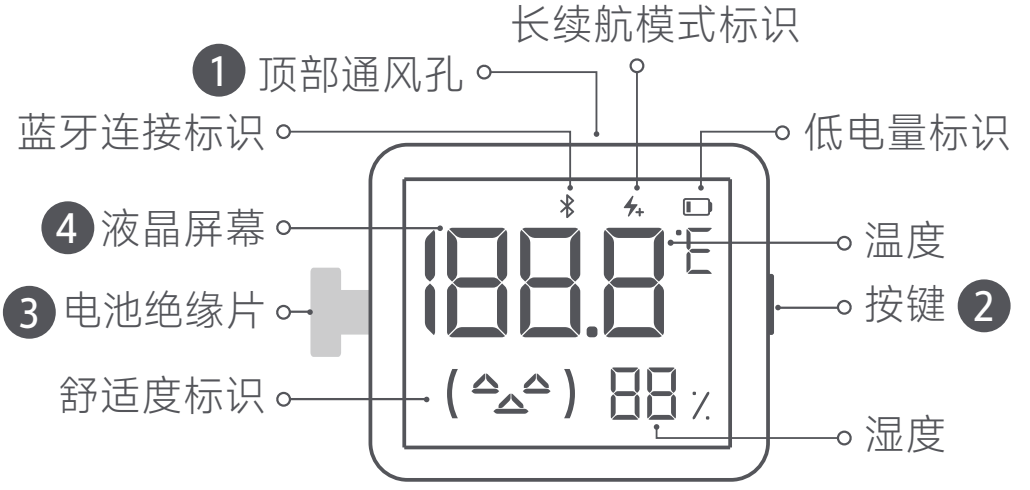

产品背面

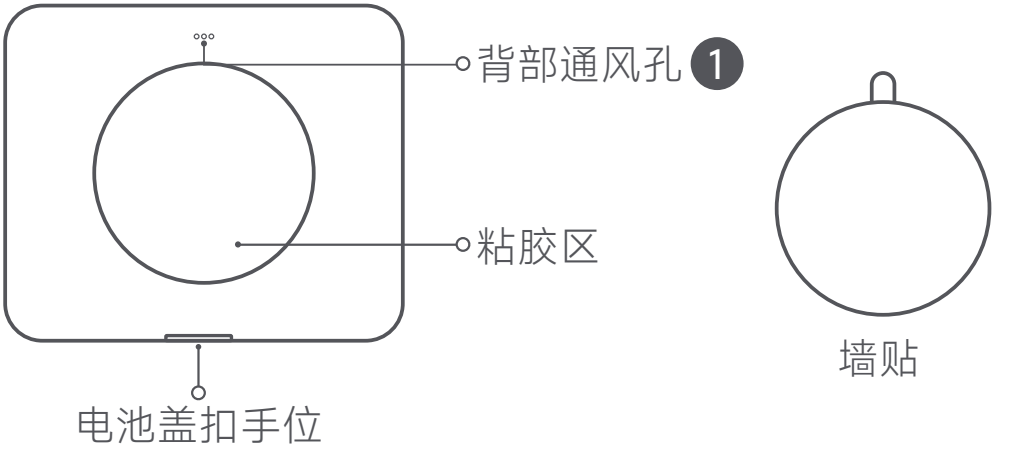

提示：

1. 安装和使用产品时，请避免遮挡通风孔。
2. 按键：用于蓝牙连接及设备重置。
3. 首次使用请向外拉出电池绝缘片。
4. 液晶屏幕会因静电或外力按压而出现水纹，并非故障，静置一段时间即可恢复。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

连接米家APP

提示：首次使用请向外拉出电池绝缘片。

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

51BDA675

提示：

首次开机 30 分钟内未添加设备，需要重置设备或重新通电开机再添加设备。

智能联动

连接成功后，在米家APP的米家智能温湿度计3 mini主界面右上角点击“⋮”，选择“**智能场景**”，根据APP提示进行相关操作，完成与其他设备的智能联动。

提示： 需要配合具备米家蓝牙网关功能的设备，才能实现智能联动，更多信息请咨询官方客服。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。


安装

摆放：将产品立于桌子、书架等可以摆放的平台表面。

悬挂：撕下墙贴离型纸，将墙贴一侧贴于产品背面粘胶区内，取下另一侧离型纸，即可将产品粘贴在室内墙壁等光滑物体表面。

提示：

1. 悬挂安装前，请先选定可视角度和高度均适宜的位置，建议安装高度不高于2米；
2. 请粘贴在适合双面胶使用的物体表面，不建议在石膏板、混凝土等灰尘较多或表面起伏不平的物体上粘贴使用，否则可能会因为掉落而损伤产品；
3. 粘贴时需按压10秒左右，完成安装。

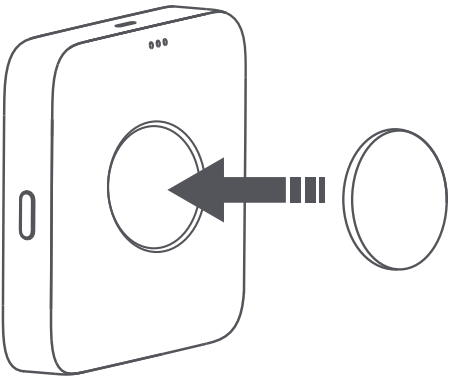

屏幕显示

舒适度标识说明

温度 / 湿度	温度<19℃	19℃≤温度≤27℃	温度>27℃
湿度<20%	(-^-)	(-^-)	(-^-)
20%≤湿度≤85%	(-^-)	(^_^)	(-^-)
湿度>85%	(-^-)	(-^-)	(-^-)

(^_^)表示舒适状态；(-^-)表示非舒适状态。

低电量提醒


当屏幕上方出现“ ”时，说明电池电量过低，请更换电池。

按键功能

操作	状态
单击按键	1、机器确认绑定 2、触发蓝牙广播
长按按键7秒左右	恢复出厂设置

更换电池

从产品底部扣手位处打开电池盖，取出旧电池后，将型号为CR2450的纽扣电池正极向上装入电池仓，然后装回电池盖并扣紧。

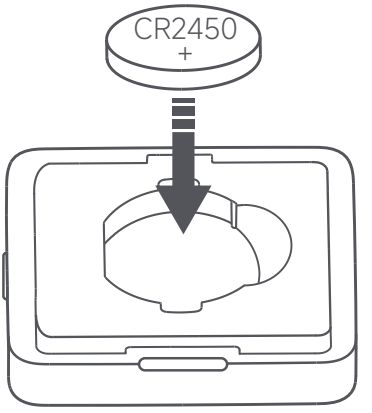

维修与保养

- 清洁产品时请避免产品进水。
- 产品表面脏污可用软布蘸中性洗涤剂擦拭。

注意事项

- 本产品不防水，产品的通风孔不可浸没在水中。
- 墙贴粘贴于墙面后，切勿暴力拆卸，以免损伤墙体表面。
- 本产品不适合在0℃以下环境中使用，请远离高温、高湿等恶劣环境。
- 本产品标配的电池为试用电池，可能无法提供与标准新电池同等的续航时间。
- 请用规定型号电池进行更换，务必按照国家相关规定处置用完的电池。
- 本产品作为健康生活数据参考使用，不可作计量器具使用。

产品型号：MJWSD06MMC

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
屏幕显示低电量图标“ ”或无显示内容	电池耗尽	更换电池
屏幕无显示内容	电池装反	正确安装电池
屏幕显示“ H ”	温度高于60℃	将产品放置于正常测温环境中
屏幕显示“ L ”	温度低于-9.9℃	
屏幕出现水纹	外力挤压或静电	将产品静置一段时间后即可恢复
温湿度不准	通风孔被遮挡	清除遮挡物
	通风孔进水	放到干燥通风处晾干或使用吸水纸擦干

基本参数

产品名称：米家智能温湿度计3 mini
产品型号：MJWSD06MMC
CMIIT ID：24J1185D8669
产品材质：ABS
产品尺寸：53×45.3×13mm
产品净重：30g
额定电压：3V ⎓
最大功率：66mW
电池型号：CR2450（已安装）
无线连接：低功耗蓝牙，5.0
温度测量范围：0℃~ 60℃
温度显示分辨率：0.1℃
湿度测量范围：0～99%RH
湿度显示分辨率：1%RH
执行标准：GB 4793.1-2007
该产品的无线电发射设备型号核准代码在产品铭牌上，该产品铭牌置于本体背部。

保修说明

米家智能温湿度计3 mini产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能温湿度计3 mini性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能温湿度计3 mini性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能温湿度计3 mini性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能温湿度计3 mini性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能温湿度计3 mini性能故障表》所列性能故障。

三、米家智能温湿度计3 mini性能故障表

名称	性能故障
米家智能温湿度计3 mini	无法开机
	屏幕无法显示或显示内容有缺失
	蓝牙无法连接

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
3. 由于产品设计原因，采取以换代修售后方式。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路组件	×	○	○	○	○	○	○
电池组	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○
小件机构材料	○	○	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质		
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)
电路组件	○	○	○
电池组	○	○	○
外壳	○	○	○
小件机构材料	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

提示： Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，小米通讯技术有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

委 托 方：小米通讯技术有限公司
服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：秒秒测科技（北京）有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：北京市东城区和平里东街11号
创新楼A座一层1-Y1号06
说明书版本号：V1.0

