

小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版
使用说明书

产品介绍


- 包装内含

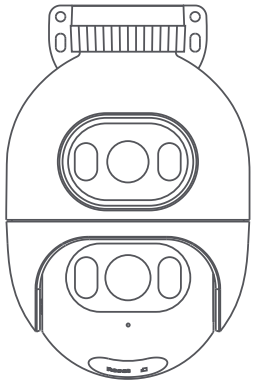

小白智能户外摄像机Q2
双摄照明版

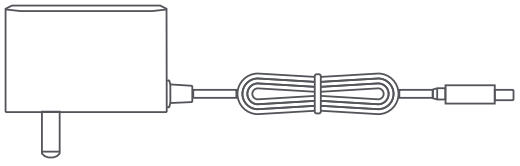



电源适配器

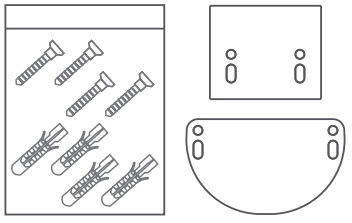

安装配件包

- 产品外观

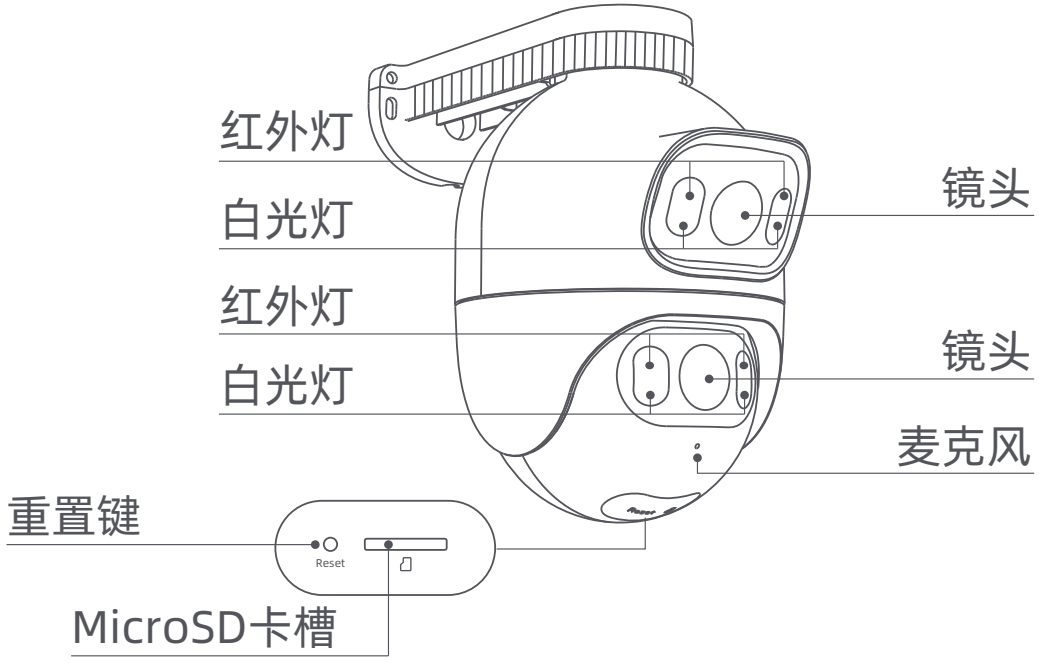

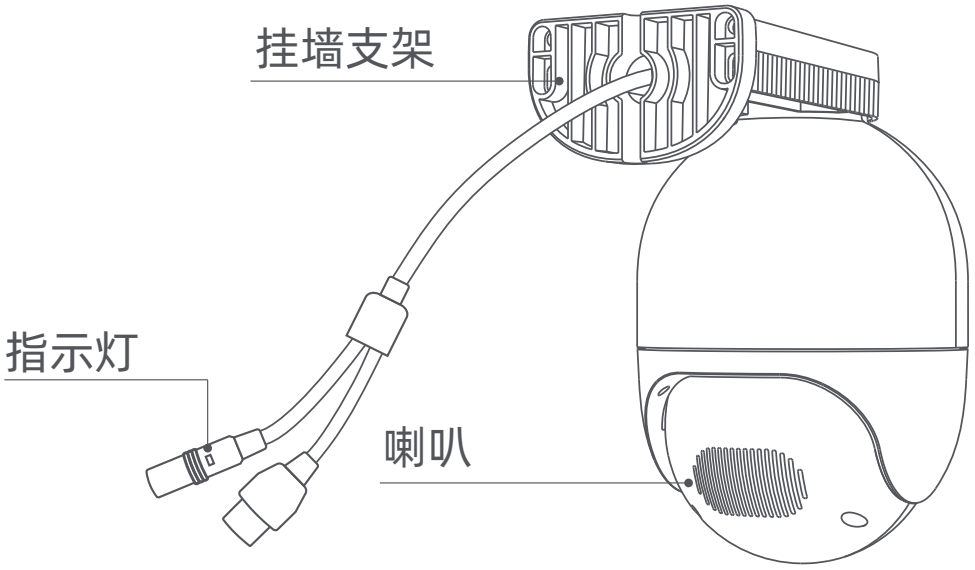


产品安装

本产品支持壁挂、吸顶和环抱三种安装方式


• 壁挂安装

1. 将壁挂定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的墙壁位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。

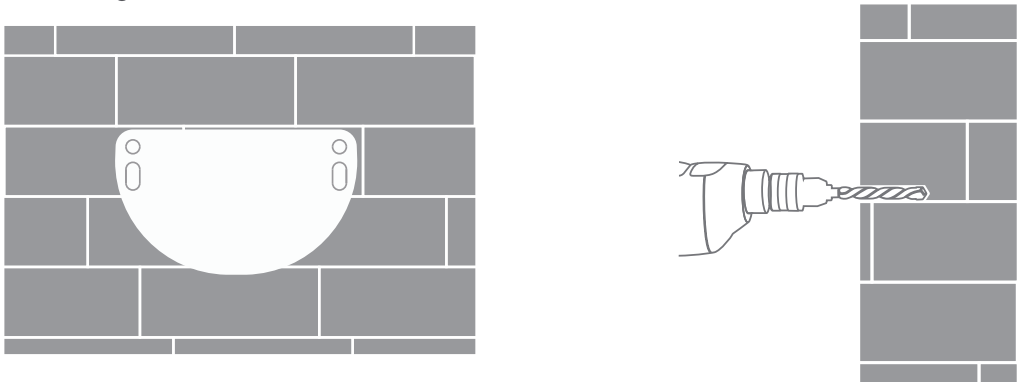


2. 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁后，设备上墙，底座贴于墙面上，并将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。


注：安装完成后产品必须是水平悬挂状态（如下图）。

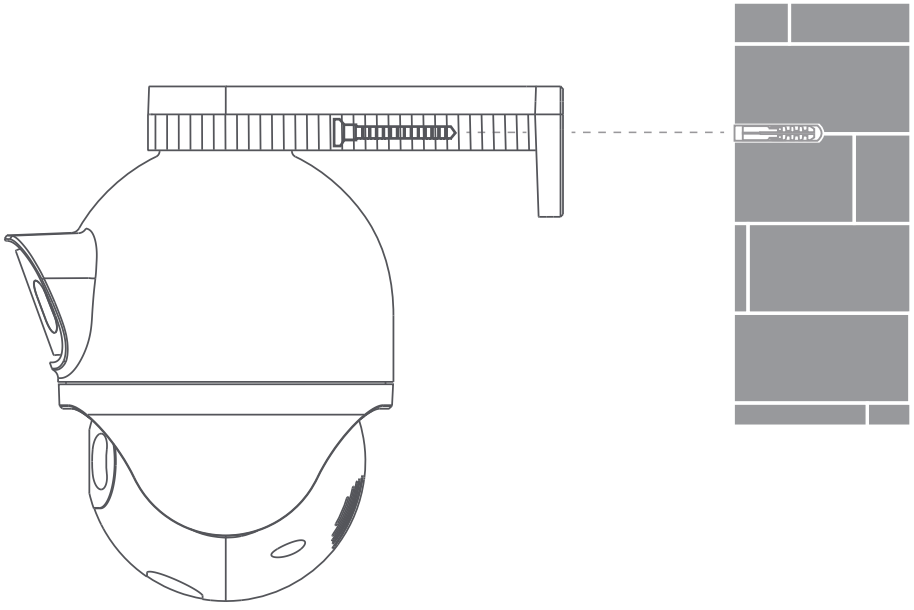

• 吸顶安装


1. 将顶装定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的天花板位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。

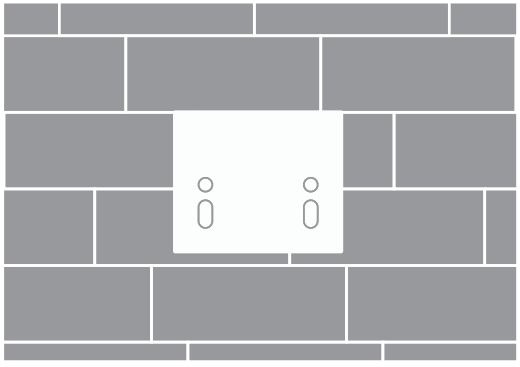

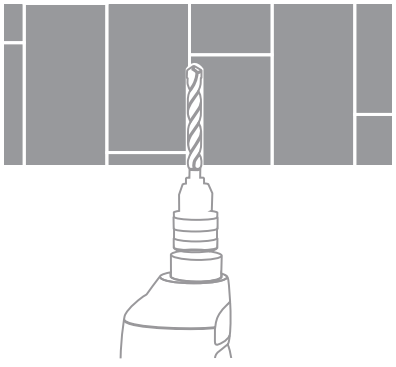


2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁，设备上墙，顶座贴于天花板上，并将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

注：安装完成后产品必须是水平悬挂状态（如下图）。

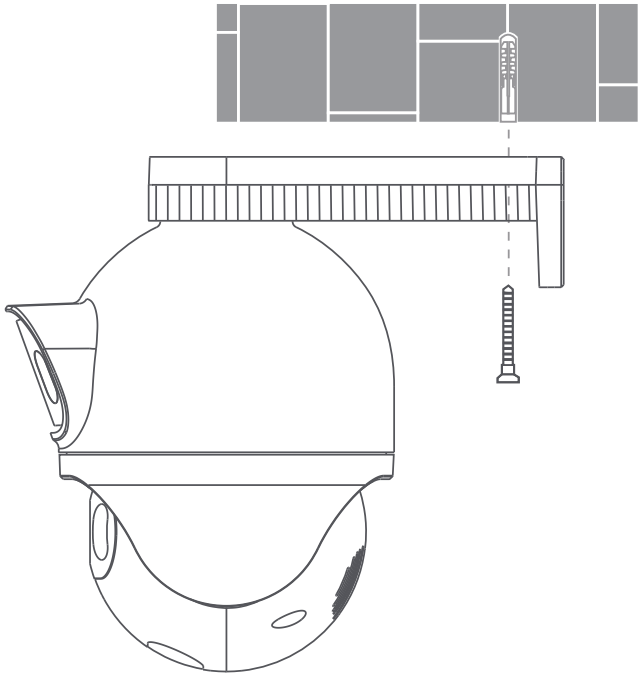

- 环抱安装


注：安装完成后产品必须是水平悬挂状态（如下图）。

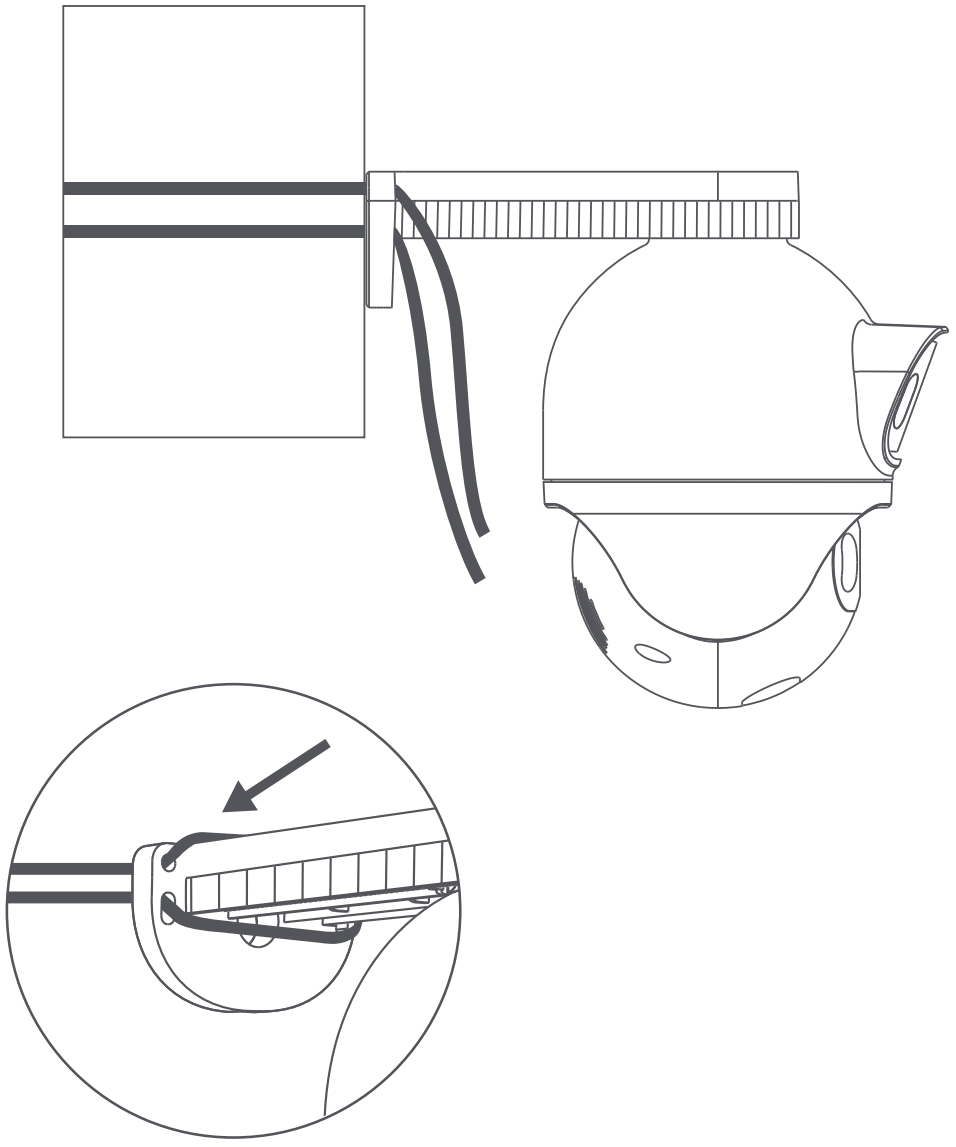

安装防水套件

摄像头网线和电源线两个接口，需要对两个接口做好防水工作。

- 安装防水套件详见“创米数联”微信公众号。
- 摄像机防水套件可有效防止网络接口位置淋雨渗水，未按照要求安装造成的设备损坏，不在售后保修服务范围内。

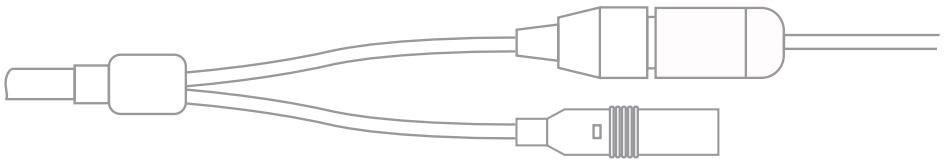

网线接口处安装防水套件

连接设置

- 摄像机开机


  将电源线接入摄像机电源接口，另一端接入电源。

- 指示灯

  绿色常亮:连接成功/状态正常　　绿色闪烁:等待连接/网络异常

- 安装MicroSD卡

  确保摄像机处于断电状态，打开MicroSD卡防水盖，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡按照图示方向插入卡槽。

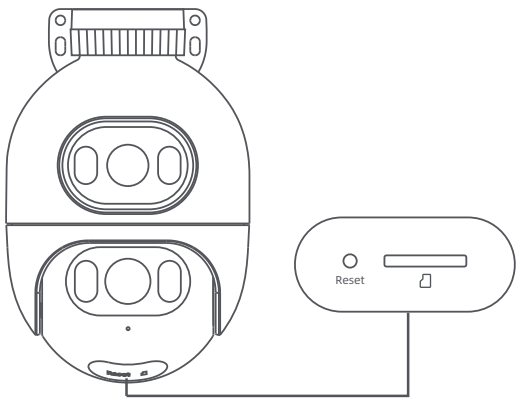

注意:

安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256G），建议储存卡读写速度不低于U1/Class10 级。

- 恢复出厂设置


  使用细针长按重置孔可恢复出厂设置。MicroSD卡中的内容不会被删除。

注意：安装MicroSD卡或重置设备后，请将防水盖盖严，再进行使用。

连接网络录像机（NVR）

本产品支持onvif协议，可接入主流品牌支持onvif协议的网络录像机。

- 网络录像机连接

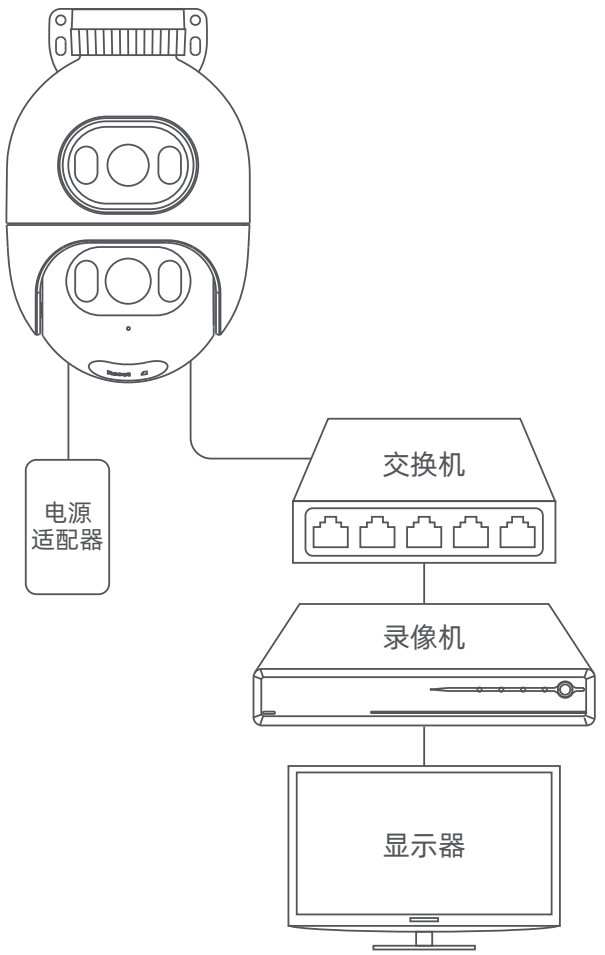

摄像机可通过图示方法连线后，在同一个局域网内使用IE浏览器登录web界面并设置密码后使用。

• 登录web界面

注意：需确保您的电脑与设备在同一局域网下且处于同一网段。如无法进入设备web界面、忘记密码等，请将设备恢复出厂设置后，重新操作。

步骤一：打开IE浏览器，地址栏里输入设备的IP地址和后缀，如192.168.X.X:54333，按 [ENTER] 键。

步骤二：设置密码后，点击登录。

基本参数

产品名称	小白智能户外摄像机	产品型号	CMSXJ68A
产品尺寸	178x107x165mm	产品净重	593g
分 辨 率	600万像素（2x300万）	电源输入	12V ⎓ 1A
工作温度	-30℃~60℃	存储功能	MicroSD卡(最大支持256GB)
有线连接	10/100M自适应网口	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz
CMIIT ID	2023DP12315	执行标准	Q/CMSL0001-2022

产品名称	小白智能户外摄像机	产品型号	CMSXJ68A
产品尺寸	178x107x165mm	产品净重	593g
分 辨 率	1000万像素（2x500万）	电源输入	12V ⎓ 1A
工作温度	-30℃~60℃	存储功能	MicroSD卡(最大支持256GB)
有线连接	10/100M自适应网口	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz
CMIIT ID	2023DP12315	执行标准	Q/CMSL0001-2022

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯绿色闪烁。连接成功后，指示灯绿色常亮。

104967C3

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

实时查看

打开米家APP，选择已连接的小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版即可进行实时浏览。通过摄像机的控制界面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，还可以进行画面截取和录制，以及远程通话等操作。

红外夜视

摄像机可根据周围光线变化程度，自动切换到夜视模式。内置大功率补光灯，在黑暗中也能呈现彩色的图像。

自动看护

开启看家助手功能，本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的人形和移动变化，并将有人形和移动变化的信息推送到APP，实现自动看护。
可以在小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版控制界面中，开启或关闭看家助手功能。可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。

共享视频

在小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版的设置界面中，可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被共享者需要下载米家APP并使用米家APP账号进行登录。

关注官方帐号

您可以扫描下方二维码，关注创米数联官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多抽奖活动等着您。

官方微博

官方公众号

注意事项

- 本品适用的工作温度为-30℃~ 60℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。
- 尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

小白智能户外摄像机Q2 双摄照明版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
官方网址：www.imilab.com