# 小米智能家庭面板使用说明书


## 安全须知

1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产 品说明书进行安装；
2. 安装、更换、拆卸灯具前，请断开电源开关；
3. 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
4. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
5. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
6. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
7. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
8. 请勿使用尖锐物品刮划触摸屏；

## 产品介绍

小米智能家庭面板是一款多功能的语音开关，支持触屏和按键开关，同时内置小爱同学语音助手和BLE MESH 网关功能，通过多模态交互以及多通信方式，实现对智能家庭设备的手机远程控制、自动化场景联动，随心掌控智能家庭生活。

**注意**：本产品仅限室内环境中使用。

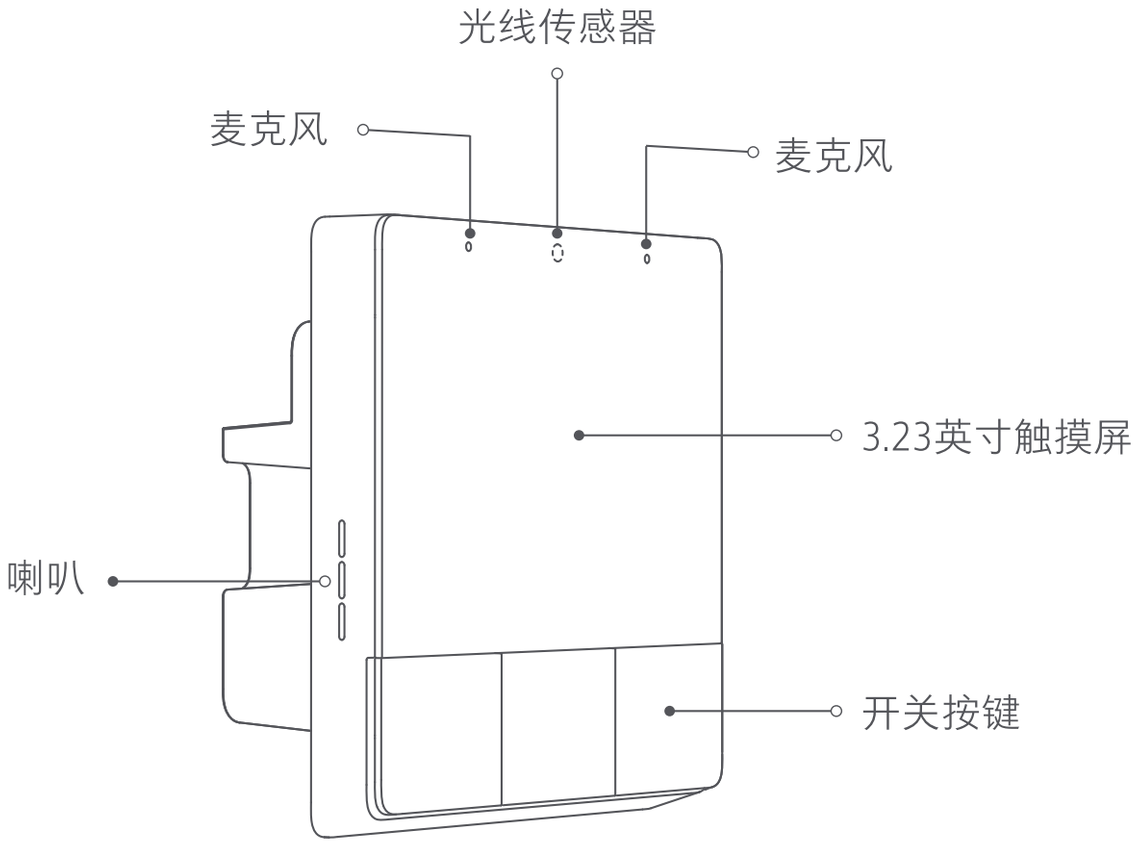


本产品已接入米家，可通过米家APP控制。


已接入米家
works with
mijia

小米畅快连
Xiaomi
Easy Connect

# 安装


⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭!

1. 使用一字螺丝刀撬开面板;

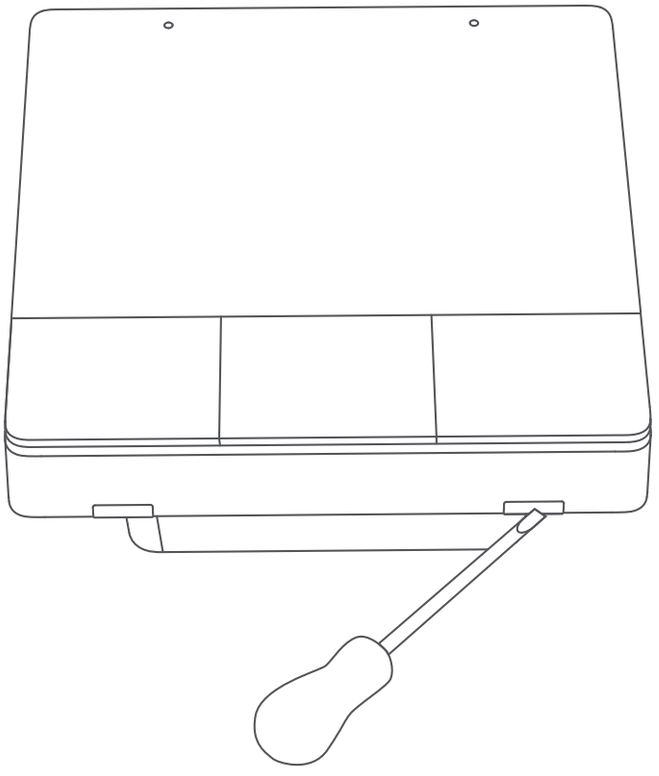


2. 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔，将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔（分别对应左、中、右键），确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


**提示：**火线一般为红色导线，零线一般为蓝色或黑色导线，仅做参考，具体以实际为准。

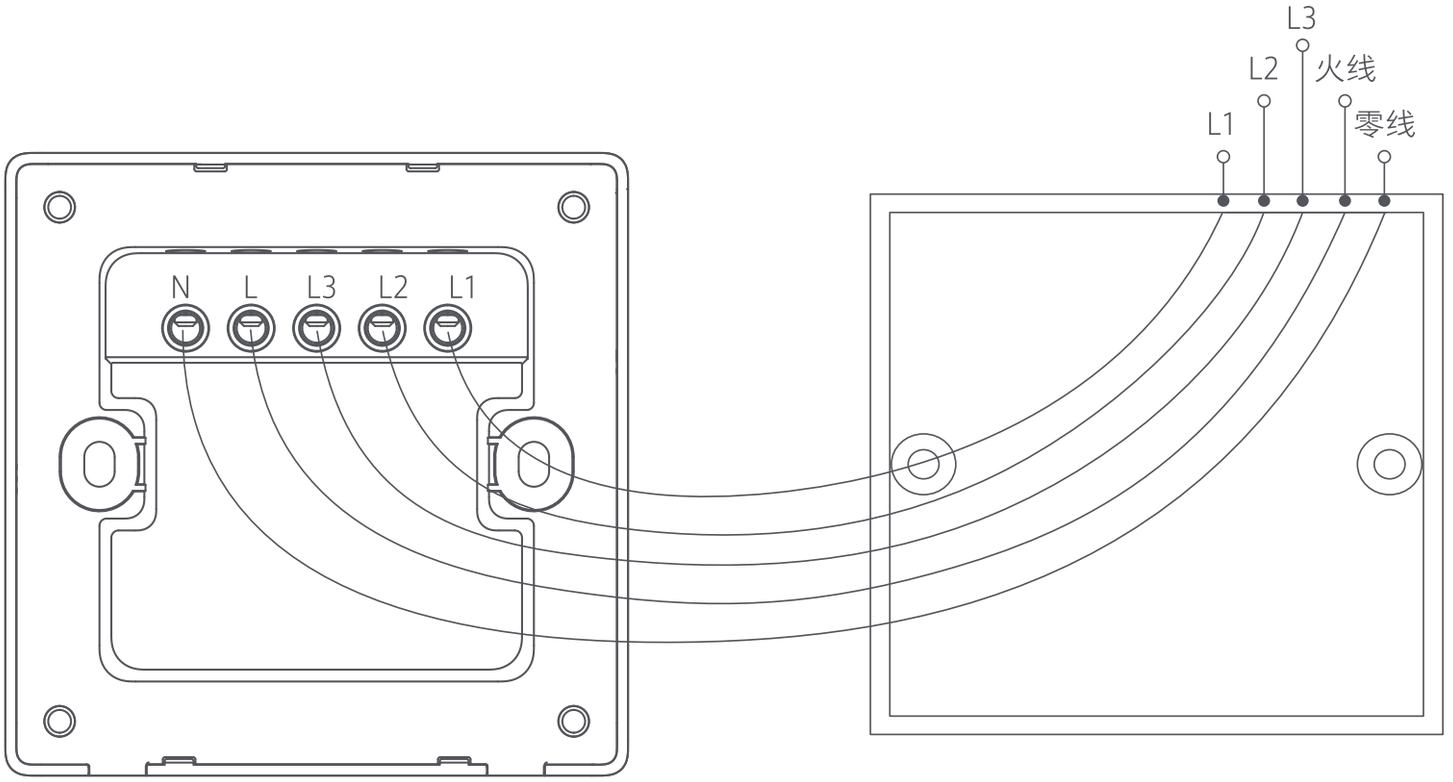



3 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上面板，请务必注意面板的扣接安装方式。

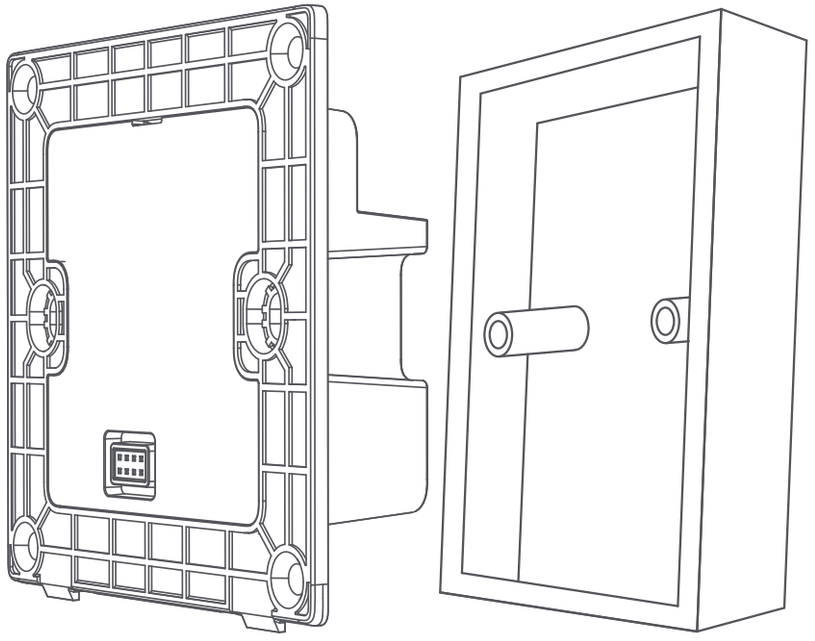

使用螺丝固定到接线盒上

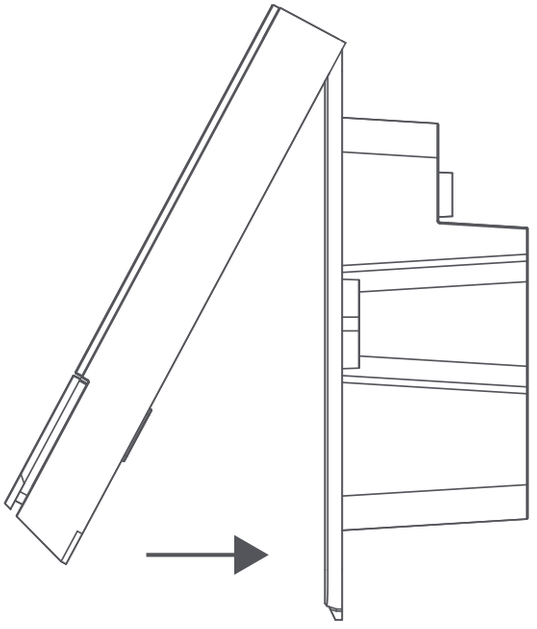

面板倾斜向下，顶部扣上卡槽

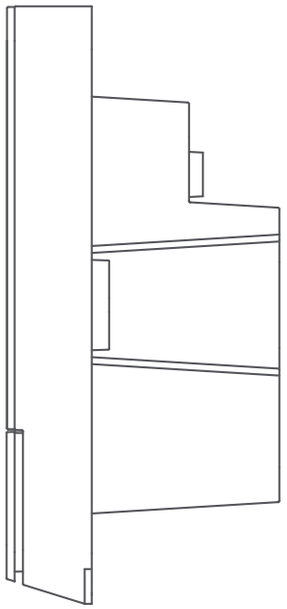

面板下部直接下压扣合，安装完成

4 通电后，面板屏幕正常显示且进入入网提示页面。

提示：二维码信息请以设备屏幕显示二维码为准。

使用米家APP扫码绑定

## 安装米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据米家APP提示方式添加设备。

**提示：**由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

2943E7B1

设备连接成功后，根据屏幕指引添加需要的场景和设备，通过触屏操作控制；

在米家APP场景页面中进行自动化和场景配置，可实现丰富多样的自动化控制。

**提示：**由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

由于产品更新与升级，产品实物和示意图可能略有差异，请以实物为准。

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

如设备添加失败，请检查以下事项：

1. 如果添加失败或开机超过30分钟未连网，请重置网络或者重启设备后重新连接。
2. Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符（如：“，”、“。”、“#”等），会导致无法连接路由器，请修改成常用的字符后再试；
3. 检查路由器是否开启AP隔离功能，导致手机在局域网内无法搜索到设备;
4. 检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置，导致设备无法正常联网;
5. 设备不支持WPA/WPA2企业级的Wi-Fi网络;
6. 建议不要连接桥接网络。

## 设备操作

### 恢复出厂设置

面板添加成功后，进入面板系统设置页面，根据面板上信息提示操作，对设备进行恢复出厂操作。恢复出厂设置将清除本设备所有的功能设置和网络数据。

### 重置网络

面板添加成功后，进入系统面板设置页面，根据面板上信息提示操作，则可退出当前帐号，并清除网络信息，使设备进入可配网状态。

### 重启设备

面板添加成功后，进入系统设置页面，根据面板上信息提示操作，对设备进行重启操作。

## 语音控制功能介绍

本产品是你的智能语音助手，你可以用它来设闹钟、查天气、问时间，还能控制各种家电。当你想叫它时，只需要说“小爱同学”。

下面是常用功能介绍。

智能家居

小爱同学，室内温度是多少

小爱同学，空调调到26度

小爱同学，打开电视

小爱同学，帮我启动扫地机器人

小爱同学，打开所有的灯

小爱同学，风大一点

可以控制小米 米家的智能设备，也可以控制其他品牌的智能设备(实际可控设备以官方信息为准，其他品牌设备需先在App中添加)。

## 基本参数

产品型号：XMZHP01LM　　产品尺寸：86 × 86 × 38.7mm　　工作温度：-10℃~40℃

额定参数：220V~, 50Hz　　CMIIT ID：XXXXXXXXXX　　工作湿度：0～95% RH

额定负载：白炽灯 ⩽ 2200W（共三路），节能灯、LED灯、荧光灯 ⩽ 400W（共三路）

负载类型：白炽灯 节能灯 LED灯 荧光灯 ，μ

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz，低功耗蓝牙5.2

支持系统：Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本

执行标准：GB 16915.1-2003，GB/T 16915.2-2012

本产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身。

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅（Pb） | 汞（Hg） | 镉（Cd） | 六价铬（Cr(VI)） | 多溴联苯（PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷电路组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按键、螺丝等小结构件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

# 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

## 保修政策

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2.自您签收次日起15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3.自您签收次日起1年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

## 产品性能故障表

| 名称 | 性能故障 |
| --- | --- |
| 小米智能家庭面板 | 1、按键失效<br>2、喇叭不能正常发声<br>3、麦克风不能正常工作<br>4、蓝牙或Wi-Fi连接失效<br>5、触摸屏失效或显示异常<br>6、光线传感器不能正常工作<br>7、因结构或者材料因素造成表面裂损 |

## 非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

## 提示

1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

---

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
版本号：V1.0

